
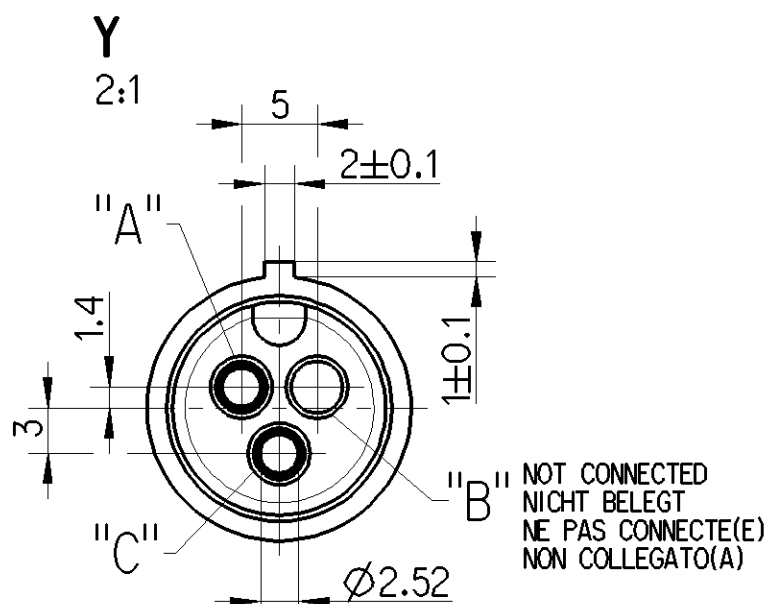


Non e' permesso cedere, a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto a renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione espressa. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti dai brevetti o modelli.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Wabco sowie Verleiher dieser Unterlagen, Verfertiger und Mitnehmer dieser Inhalte nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestimmt. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

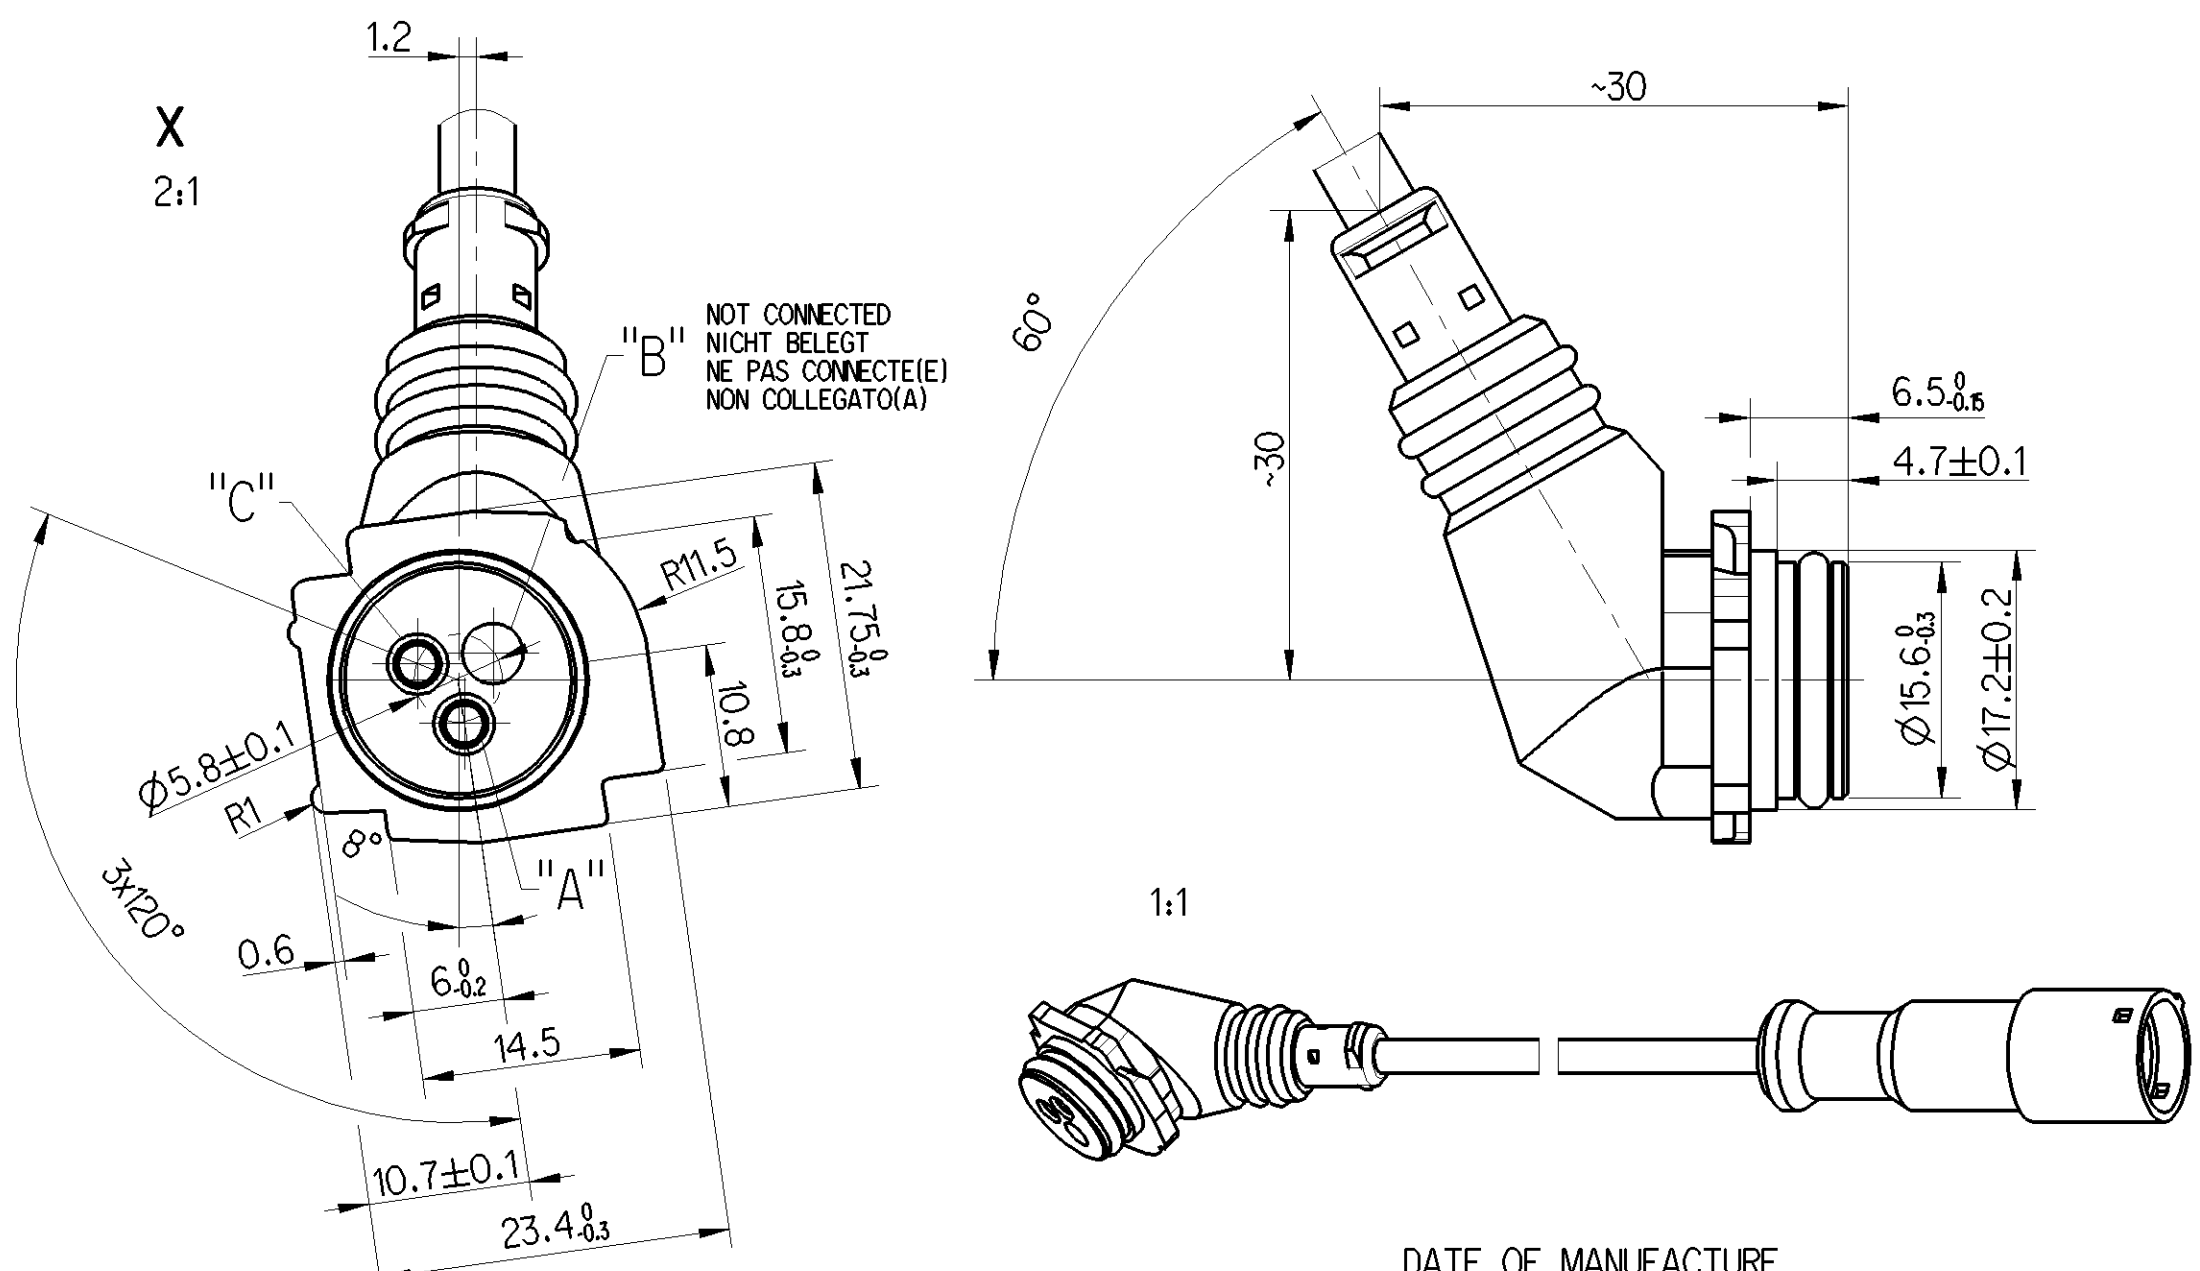


THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE } -40°C...+80°C

TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIK
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTORI } PUR [CTS-LITZE]
2x0.6mm²


STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO } MAX. 50N @ 20°C

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DU CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO } R 25 MIN, < 90°

CODE OF LENGTH LAENGNCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA	
PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	L[m] 449 725 □ □ □ 0
EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 1.5m 449 725 015 0
MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L _{min} = 0.1m L _{max} = 20m
TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANCES TOLERANZA	L < 10m ±0.050m L > 10m ±0.075m

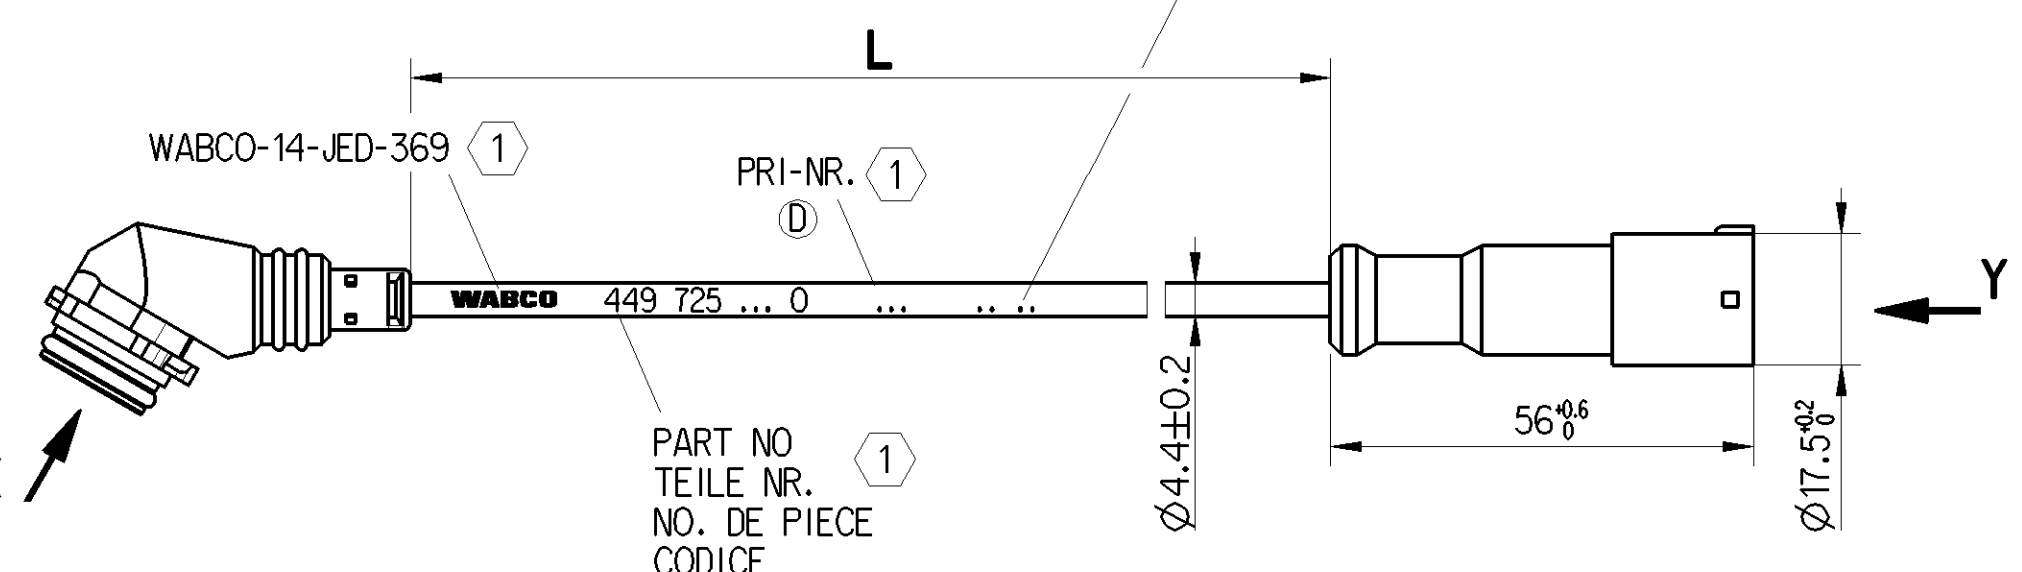

ABRASION RESISTANT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDRUCK
IMPRESSION RESISTANCE A L' ABRASION
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE } RAL 9001

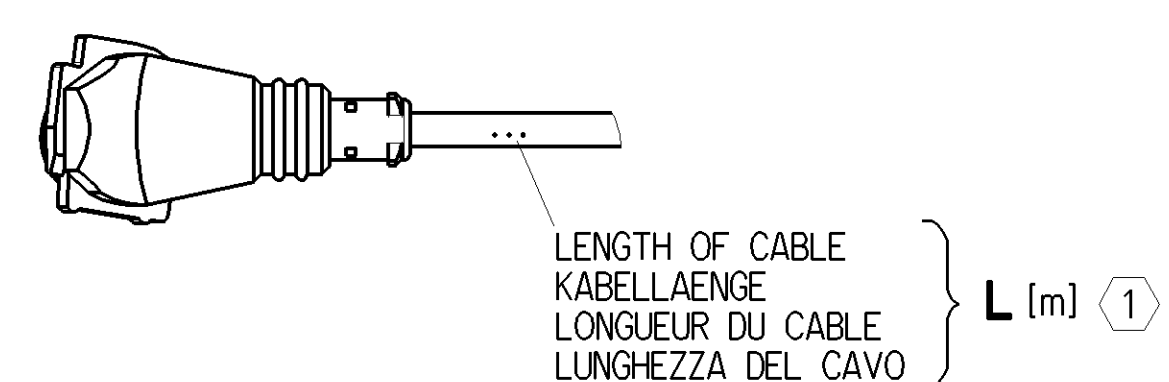

RESISTANT TO
BESTAENDIG GEGEN
RESISTANT A
RESISTENTE A } AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSpray
LUFT, WASSER, MINERALOEL, BENZIN, DIESELOEL, SALZSPRUEHNebel
AIR, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOIL, BROUILLARD SALIN
ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)
GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON SPINA) } IP 68/69K
EN 60529/IEC 529

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP					Copyright WABCO®		WABCO SENSOR CABLE WITH CONNECTOR SOCKET BV-SENSORKABEL MIT KUPPLUNGSDOSE CABLE DU CAPTEUR AVEC CONNECTEUR CAVO DI SENSORE CON CONNETTORE													
Further Technical Data:					Date					Signature										
Doc. Code:		Sheet:			Drawn					2016-04-27 Szlabowicz										
General Tolerances JED-261					Checked					2016-05-09 Gruendker										
Range of Nominal Dimensions (± mm)					Expert		Gruendker													
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°		Mass		Scale		Material No.		Date of first issue:						
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0			/ KG	1:1 2:1	449 725 000 0				Doc.Code		Language		Sheet		
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0									053		ML		1/1		
Coarse	X	2.0	3.5	5.0	6.5															
Tapped Holes acc. ISO 4039 / JED-152					Size		CAD System		A 2		CREO		ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked													170728		2x D		6930			