
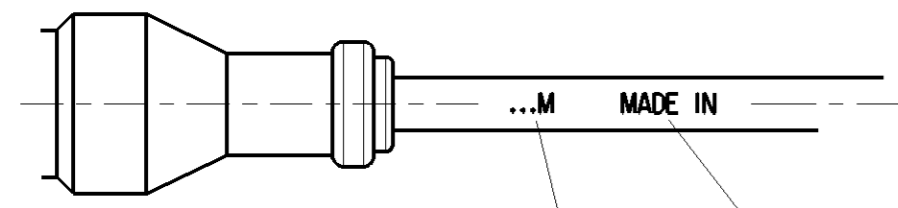


CODE:
KODIERUNG:
CODE:
CODICE:
DIN ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1

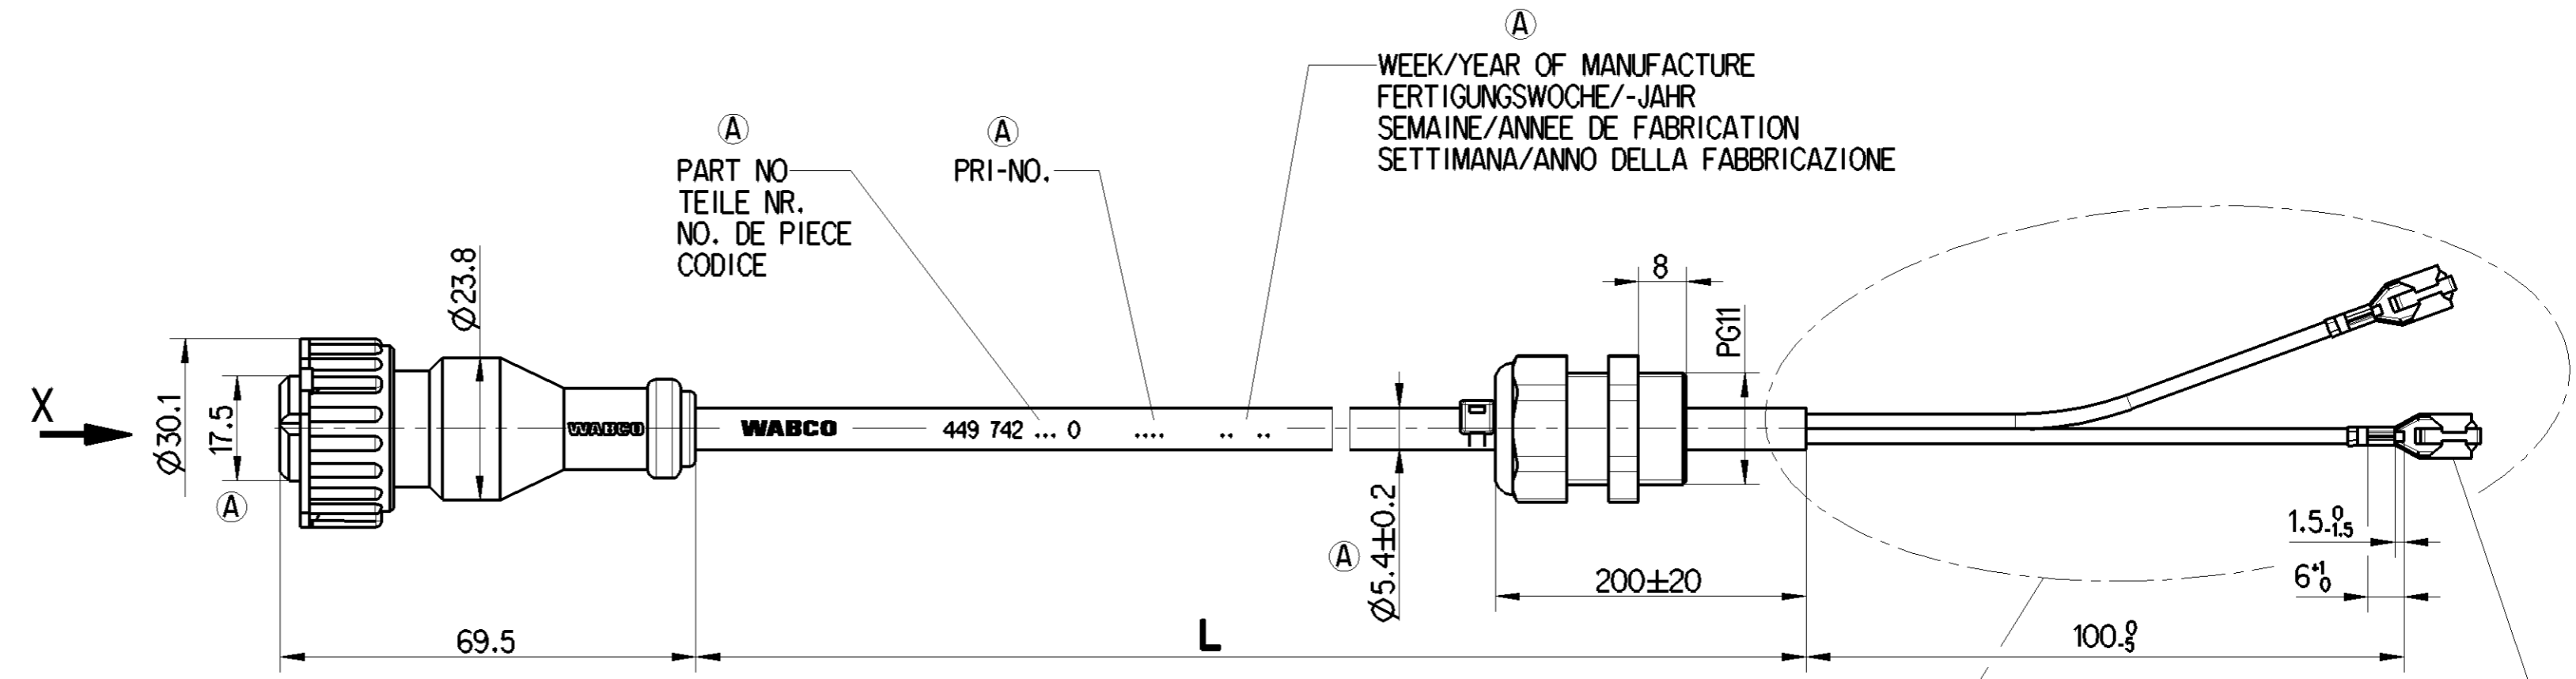

IDENTIFICATION OF COUNTRY OF ORIGIN
KENNZEICHNUNG WARENUMSPRUNGSLAND
IDENTIFICATION DE PAYS D'ORIGINE
IDENTIFICAZIONE DEL PAESE D'ORIGINE

LENGTH OF CABLE
KABELLAENGE
LONGUEUR DU CABLE
LUNGHEZZA DEL CAVO } L [m]

CABLE SEAL AGAINST INGRESS WATER REQUIRED
KABELDICHTUNG GEGEN EINDRINGEN VON WASSER ERFORDERLICH
PRESSE-ETOUPE DE CABLE NECESSAIRE POUR PROTECTION CONTRE L'EAU
E NECESSARIO SERRACAVO PER PROTEZIONE DALL'INGRESSO DI ACQUA

FOR FLAT CONTACT:
FUER FLACHSTECKER:
POUR LES CONTACT PLATS:
PER CONTATTO PIATTO:
IEC 760-6.3x0.8

RESISTANT TO BESTAENDIG GEGEN RESISTANT A RESISTENTE A } AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSpray LUFT, WASSER, MINERALOEL, BENZIN, DIESELOEL, SALZSPRUEHNEBEL AIR, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOIL, BROUILLARD SALIN ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CABLES TO BE OBSERVED. SEE DOCUMENT
EINBAUINWEISE FUER KABEL SIND ZU BEACHTEN. SIEHE DOKUMENT
IL FAUT OBSERVER LES INDICATIONS POUR L'INSTALLATION DES CABLES. VOIR DOCUMENT
SONO DA OSSERVARE GLI INDICAZIONI DI MONTAGGIO DEI CAVI. VEDERE DOCUMENTO } 449 000 000 0 / 011

SURFACE PROTECTION OBERFLAECHENSCHUTZ PROTECTION DE SURFACE PROTEZIONE SUPERFICI } Sn

2-CORE CABLE LEITUNG 2-ADRIG CABLE A 2-CONDUCTEURS CAVO A 2-CONDUTTORI } PUR FR 2x0.75mm² (A)

THERMAL RANGE OF APPLICATION THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH GAMME D'APPLICATION THERMIQUE CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA } -40°C...+80°C

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER) DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE) GRADO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA) } IP 6K7, IP 6K9K ISO 20653 (A)

(A) CABLE COMPLY WITH UN/ECE R118

CODE OF LENGTH LAENGCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA	L [m]
PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	449 742 □ □, □ 0
EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 5_m 449 742 050 0
MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L _{min} = 0,1m L _{max} = 20m
TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANCES TOLERANZA	L ≤ 10m ±0.050m L > 10m ±0.075m

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data:		Date	Signature	CABLE WITH SOCKET KABEL MIT GERAETESTECKDOSE CABLE AVEC PRISE DE COURANT CAVO CON PRESA DI CORRENTE	
Doc. Code:	Sheet: To	2021-04-19	Osinski	Date of first issue: 2021-04-20	
General Tolerances JED-261		Checked	Grychowicz	Doc.Code	Language
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Expert		053	ML
Class 1)	≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 ≤ 400 > 400	Overage		Sheet	1/1
Fine	0.5 1.0 1.5 2.0	Mass	Scale	Material No.	
Medium X	1.0 2.0 3.0 4.0	/ kg	1:1	449 742 000 0	
Coarse	2.0 3.5 5.0 6.5	Size	CAD System	ECN-No. Revision Techn. Resp. Replacement for	
Tapped Holes acc.		A 2	CREO	506831	16x A 6230_EM
1) Tolerance Class Applied Crossmarked					

Non e permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlagen, Verleihen und Mitteilen ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdru cklich ansonstern, zu wiederholenden Malen, schriftlichen Mitteilungen dar und verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Ertragung vorbehalten.