



IDENTIFICATION OF COUNTRY OF ORIGIN
KENNZEICHNUNG WARENURSPRUNGSLAND
IDENTIFICATION DU PAYS D'ORIGINE
IDENTIFICAZIONE DEL PAESE D'ORIGINE

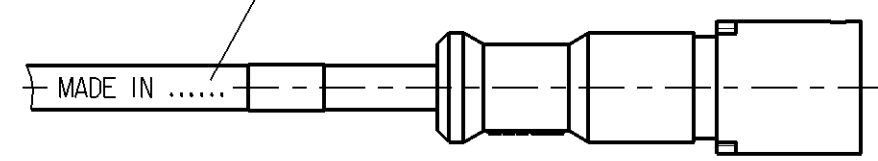

MAX.80N @20°C

*** TENSILE STRENGTH IN MOUNTED POSITION:
ZUGFESTIGKEIT IM MONTIERTEN ZUSTAND:
RÉSISTANCE À LA TRACTION APRÈS MONTAGE:
RESISTENZA A TRAZIONE DOPO MONTAGGIO:

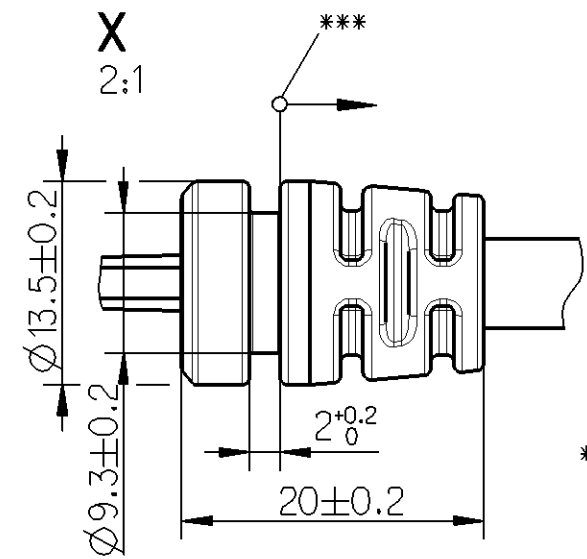

LENGTH OF CABLE
KABELLAENGE L[m]
LONGUEUR DU CABLE
LUNGHEZZA DEL CAVO

PIECE NO.
TEILENUMMER
NO. DE PIECE
NO. DELLA PARTE

DATE OF MANUFACTURE
HERSTELLDATUM
DATE DE FABRICATION
DATA DI FABRICAZIONE

RED MARKING

THE MANUFACTURER'S PRODUCT SPECIFICATIONS APPLY TO CONNECTORS AND CONTACTS; WABCO DOES NOT PROVIDE ANY WARRANTY
FUER STECKER UND KONTAKTE GELTEN DIE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN DER HERSTELLER, KEINE GEWAEHRELEISTUNG DURCH WABCO
LES SPECIFICATIONS PRODUIT DU FABRICANT SONT VALABLES POUR LES CONNECTEURS ET LES CONTACTS; WABCO NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE
SPECIFICHE DI PRODOTTO DEL PRODUTTORE SONO VALIDE PER I CONNETTORI E CONTATTI; WABCO NON FORNISCE NESSUNA GARANZIA

SURFACE PROTECTION
OBERFLAECHENSCHUTZ
PROTECTION DE SURFACE
PROTEZIONE SUPERFICI

* Ag
** Ni

THREE CORE CABLE
LEITUNG DREIADRIG
CABLE A TROIS CONDUCTEURS
CAVO A TRE CONDUTTORI

PUR
3x0.5mm²

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

-40 °C...+80 °C

INSTALLATION INSTRUCTIONS TO BE OBSERVED
INSTALLATIONSHINWEIS BEACHTEN
INDICATION POUR L'INSTALLATION À OBSERVER
OSSERVARE INDICAZIONE DI MONTAGGIO


449 000 000 0
(DOC.CODE 011)

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER)
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)
TIPO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA)

IP 67, IP 6K9K *****
ISO 20653

RESISTANT TO
BESTAENDIG GEGEN
RESISTANT A
RESISTENTE A

AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSpray
LUFT, WASSER, MINERALOEL, BENZIN, DIESELOEL, SALZSPRUEHNEBEL
AIR, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOIL, BROUILLARD SALIN
ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

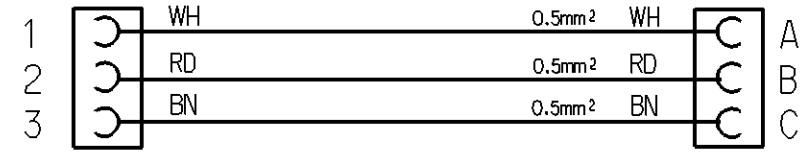

CODE OF LENGTH LAENGCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA		
PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	449 745 □ □ □ 0	L[m]
EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 1m 449 745 Q1Q 0	
MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L _{min} = 0.2m L _{max} = 20m	
TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANCIAS TOLERANZA	L ≤ 10m ±0.050m L > 10m ±0.075m	

**** DIN 16901-150

General Specification: JED-334-0 ****		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data:		Date	Signature	CABLE WITH SOCKET KABEL MIT GERAETESTECKDOSE CABLE AVEC PRISE DE COURANT CAVO CON PRESA DI CORRENTE	
Doc. Code:	Sheet: To	2009-11-23	Hornschmacher		
General Tolerances JED-261		2009-11-26	Overhage		
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Expert			
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	Δ
Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	±3°
Medium	1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse	2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes acc.		Mtss	Scale	Material No.	Date of first issue: 2009-06-15
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		A 2	Pro/E	449 745 000 0	Doc.Code Language Sheet
				151684	053 ML 1/1
				Revision Techn. Resp.	Replacement for
				A	

Non è permesso consegnare o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi
E' fatto riserva di tutti i diritti. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO.
Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriété industrielle réservés. Toutement en matière de brevets et de modèles.
Weitergabe sowie Vervielfaeligung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestimmt. Zuwiderhandlungen stellen einen strafrechtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.