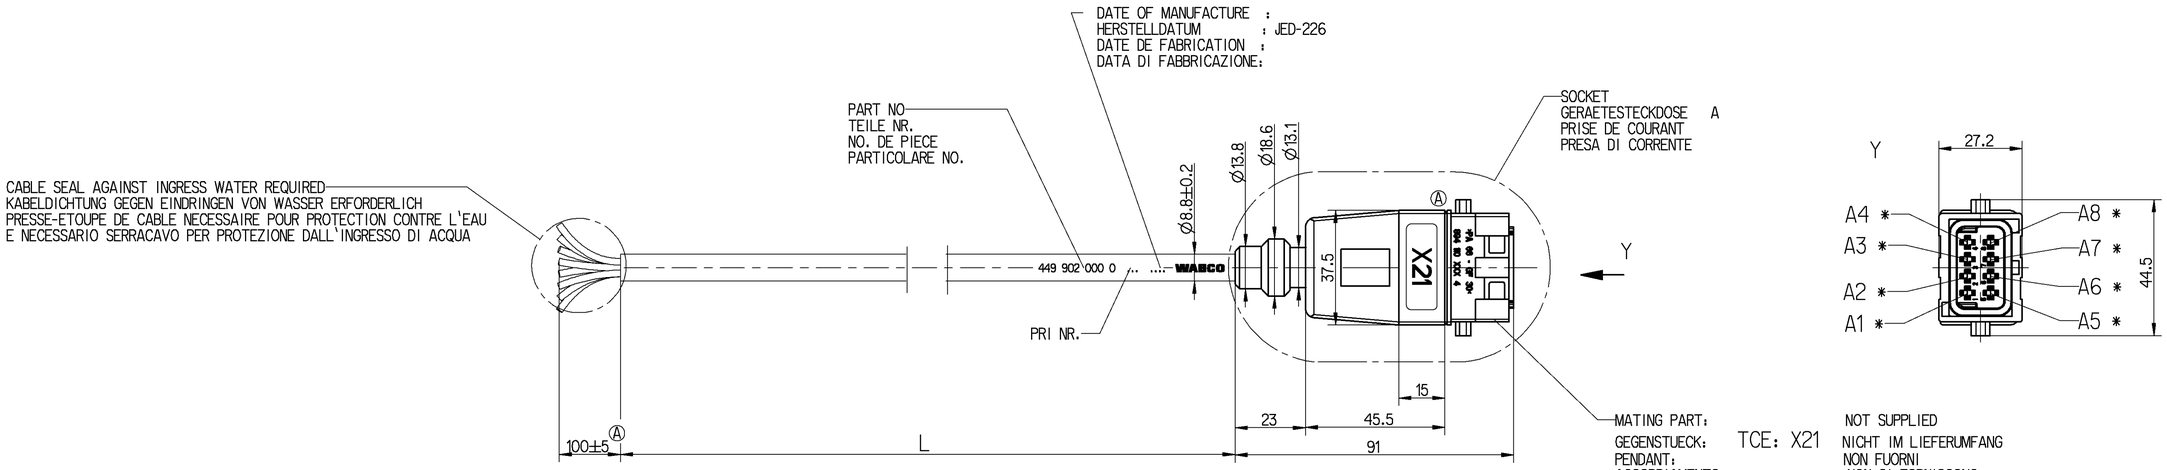

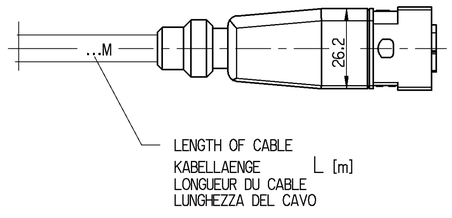

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40°C....+80°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE :

RESISTANT TO : AIR,WATER,MINERAL OIL,PETROL,DIESELOIL,SALTSPRAY
BESTAENDIG GEGEN: LUFT,WASSER,MINERALOEL,BENZIN,DIESELOEL,SALZSPRUEHNEBEL
RESISTANT A : AIR,EAU,HUILE MINERALE,ESSENCE,GASOIL,BROUILLARD SALIN
RESISTENTE A : ARIA,AQUA,OLIO MINERALE,BENZINA,GASOLIO,NEBBIA SALINA

CABLE PUR
LEITUNG 5x1mm²
CABLE 3x0,5mm²
CAVO

SURFACE PROTECTION :
OBERFLAECHENSCHUTZ : * Sn
PROTECTION DE SURFACE:
PROTEZIONE SUPERFICI :

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) :
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER) : A:IP 6K 9K / IP 67
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE):
GRADO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA) :

CHAMBER IN: KAMMER IN: A CHAMBRE EN: CAMERA IN:	CABLE KABEL CABLE CAVO CROSS SECTION QUERSCHNITT SECTION DE TRANSVERSALE SEZIONE TRANSVERSAL	WIRE COLOUR ADER FARBE FIL COLEURE FILO COLORE		
1	1 mm²	WHITE/GREEN WEISS/GRUEN BLANC/VERT BIANCO/VERDE		
2	0.5mm²	VILET VIOLETT VIOLET VIOLETTO		
3	1 mm²	YELLOW GELB JAUNE GIALLO		
4	1 mm²	GREEN GRUEN VERT VERDE	CODE OF LENGTH LAENGENCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA	
5	1 mm²	BROWN BRAUN BRUN BRUNO	PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	L[m] 449 902 □□,□ 0
6	0.5mm²	BLACK SCHWARZ NOIR NERO	EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 5 m 449 902 050 0
7	0.5mm²	WHITE WEISS BLANC BIANCO	MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L_{min} = 0.1m L_{max} = 20m
8	1 mm²	WHITE/BROWN WEISS/BRAUN BLANC/BRUN BIANCO/BRUNO	TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANCES TOLERANZA	L < 10m ±0.050m L > 10m ±0.075m

| GENERAL SPECIFICATION: JED-334-0 | | |