


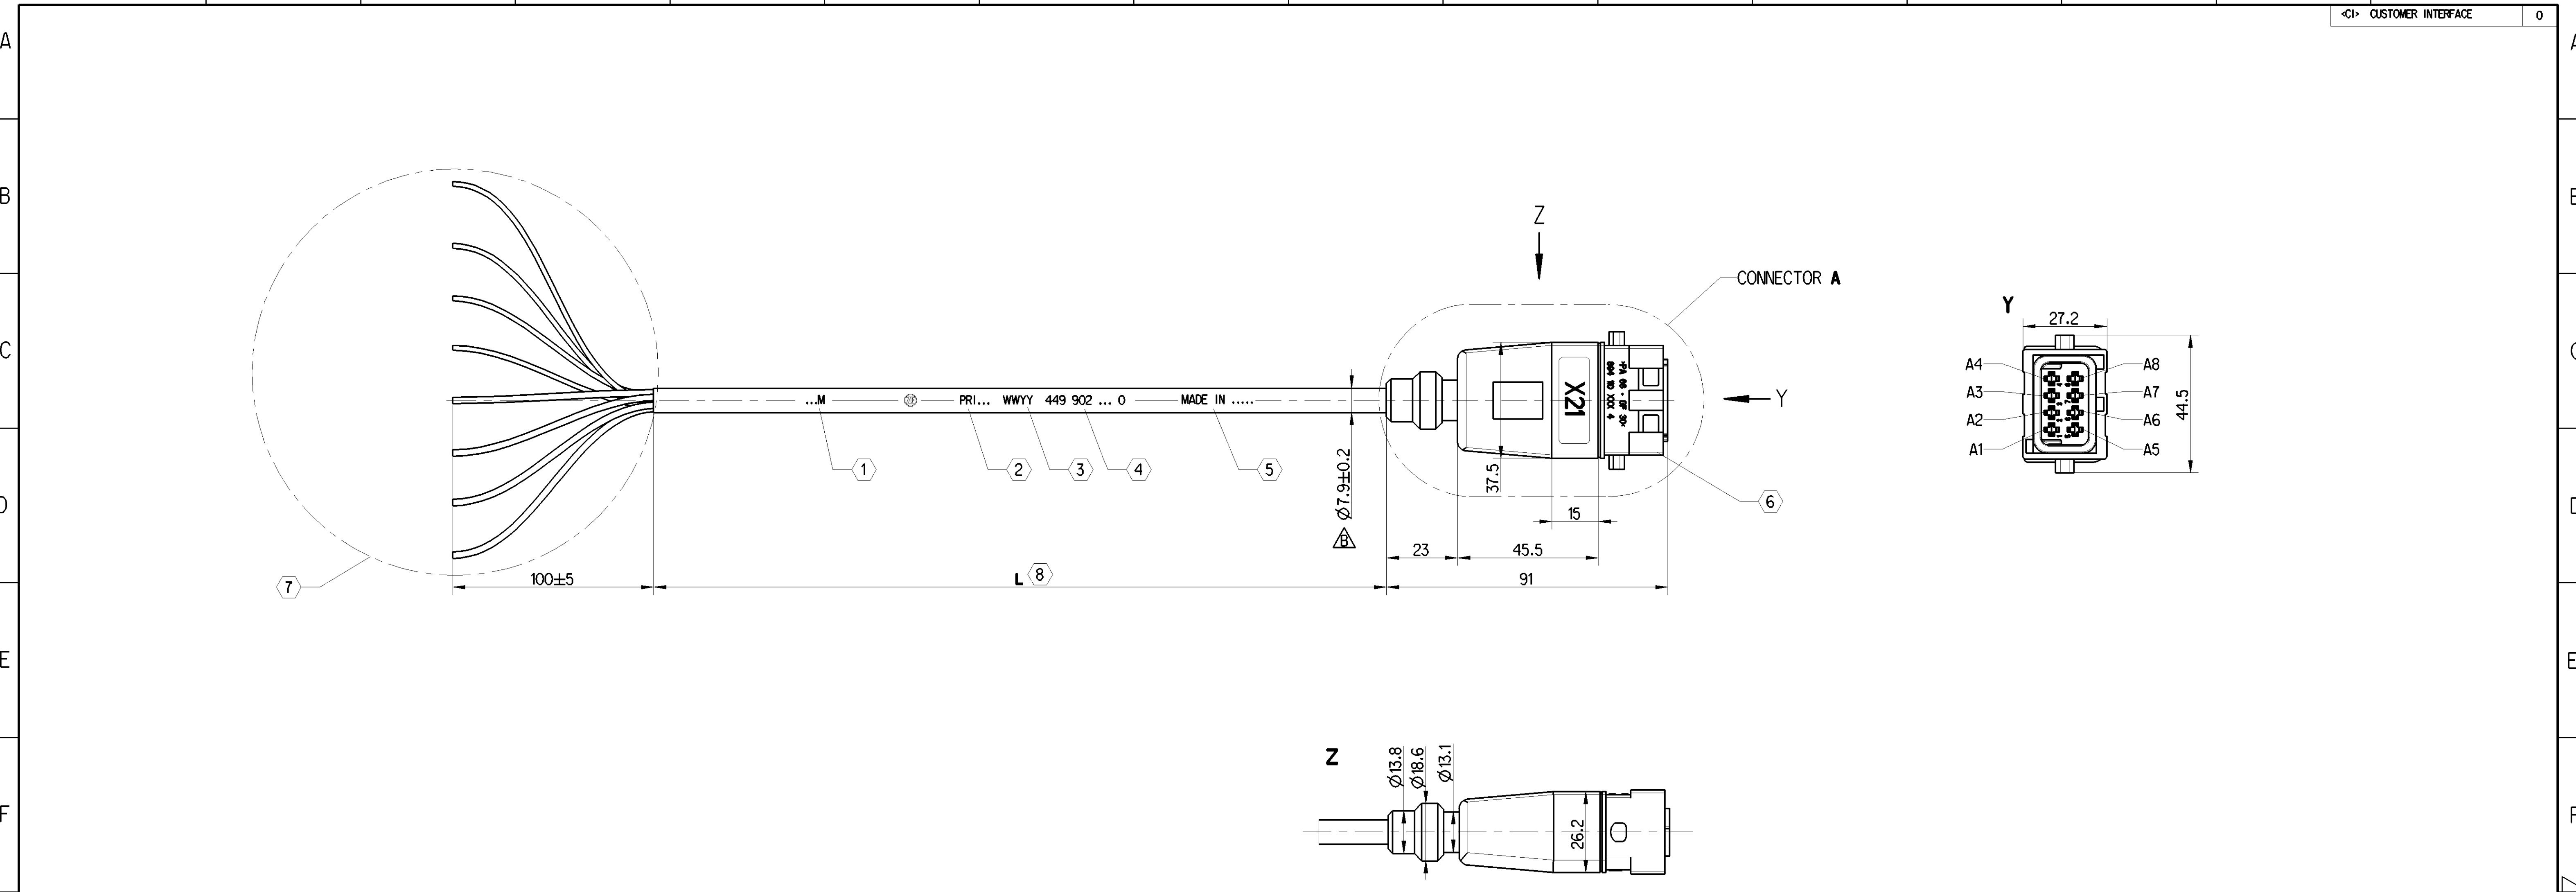

Non a permesso consegnare a terzi la riproduzione di questo documento, né utilizzare il contenuto a renderlo comunque noto a terzi.
L'utente riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti e marchi.
Copyright of this document and giving it to others and the use or communication of the content thereof, are forbidden without express written permission of the manufacturer. All rights reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, sans autorisation du fabricant, est formellement interdite.
L'utilisateur s'engage à ne pas divulguer le contenu de ce document à des tiers.
Tous droits de propriété intellectuelle réservés, notamment en matière de brevets et de marques.
Wettelijke aanpak verspreiding deze tekening, verspreiden en mededelen van de inhoud daarvan, is zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant strafbaar. Alle rechten voor het gebruik van de tekening of het ontwerp van een model of een ontwerp van een nutmodel of een ontwerp van een model zijn voorbehouden. Dit document is het onderwerp van auteursrecht.

1 CABLE LENGTH
PRINTING ALLOWED ON THE OTHER SIDE OF THE CABLE

2 MANUFACTURER IDENTIFICATION
PRINTING ALLOWED ON THE OTHER SIDE OF THE CABLE

3 DATE OF MANUFACTURE

4 ZF IDENTIFICATION NUMBER

5 IDENTIFICATION OF COUNTRY OF ORIGIN
PRINTING ALLOWED ON THE OTHER SIDE OF THE CABLE

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH COUNTERPART CONNECTOR):
CONNECTOR A: IP 67 / IP 6K9K (ISO 20653)

THERMAL RANGE OF APPLICATION: -40°C ... +80°C

CONTACTS' SURFACE PROTECTION:
CONNECTOR A: Sn

CABLE: PVC 5x1mm² + 3x0.5mm²

MOUNTED CABLE RESISTANT TO:
AIR, WATER, MINERAL OIL, DIESELOIL, SALTSPRAY

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CABLES TO BE OBSERVED.
SEE DOCUMENT: 449 000 000 0 / 011

FIELD OF APPLICATION : TRAILER

CABLE COMPLY WITH:
-ADR GUIDELINE FOR WIRING

6 MATING PART: TCE: X21 NOT SUPPLIED

7 CABLE SEAL AGAINST INGRESS WATER REQUIRED

CONNECTOR A

1 WH/GN 1mm²

2 VT 0.5mm²

3 YE 1mm²

4 GN 1mm²

5 BN 1mm²

6 BK 0.5mm²

7 WH 0.5mm²

8 WH/BN 1mm²

COLOUR CODING
FOR WIRES:

BK - BLACK

BU - BLUE

BN - BROWN

GN - GREEN

RD - RED

WH - WHITE

YE - YELLOW

VT - VIOLET

PK - PINK

GR - GRAY

OR - ORANGE

8 CODE OF LENGTH

PART NO	449 902 □□.□ 0
EXAMPLE	L = 5m 449 902 050 0
MIN/MAX LENGTH	L min = 0.1m L max = 20.0m
TOLERANCES	L < 10m ± 0.050m L > 10m ± 0.075m

General Specification: ISO 8015, IEC 334-1, Size ISO 14406 LP

Further Technical Data:
Doc. Code: Sheet: To:

General Tolerances IEC 261
Range of nominal dimensions in mm
Class 1) < 50 > 50 > 180 > 400 > 400
Fine X ±0.5 ±1 ±1.5 ±2 ±3
Medium X ±1 ±2 ±3 ±4 ±5
Coarse X ±2 ±3.5 ±5 ±6.5 ±8
Tapped Holes acc. 1) Tolerance Class Applied Crossmarked

Copyright ZF®

Date: 2023-10-19
Drawn: Bigoli
Checked: Rukucki

Dimensions in mm
Mass / kg
Scale 1:1
Size CAD System A 1 CREO

Material No. 449 902 000 0
Date of first issue: 053 EN 1/1
Doc. Code Language Sheet

EDS-No. 519674
Revision 7x B
Tech. Resp. 6172_WH
Replacement for 884 039 331 2

ZE

CABLE WITH SOCKET