


NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE UTILIZZARNE IL CONTENUTO O REN-
DERLO PUBBLICAMENTE ACCESSIBILE, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. TUTTA L'INFORMAZIONE COSTITUITA IN QUESTO
DOCUMENTO E' CONSIDERATA IL RISPETTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA
BREVETTI O MODELLI.
COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF
ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. CONTRAVENTION OF THIS RESTRICTION SHALL CONSTITUTE AN EVIDENT
INFRINGEMENT OF PATENT RIGHTS AND WILL BE PROSECUTED TO THE FULL EXTENT OF THE LAW. THIS DOCUMENT IS THE SUBJECT OF COPYRIGHT.
TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTE-
NU, SANS AUTORIZZAZION ECRITE, SONT INTERDITES. TOUTE L'INFORMAZION ESTANT DANS CE DOCUMENT EST CONSIDEREE
ENFRANGEMENT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE. RESERVES. NOTAMANT EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES.
WETTERGAZE SOWIE VERVIELFALTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERKLEBUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTS NICHT
GESTATET. SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH ZUGESTANDEN, ZUGEWANDLUNGEN STELLEN EINEN OFFENSICHTLICHEN
MISSBRACH DAR UND VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENTENTWICKLUNG ODER
GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

WIDTH ACROSS FLATS :
SCHLUESSELWEITE :
SURPLATS :
LARGHEZZA IN CHIAVE :

**
30

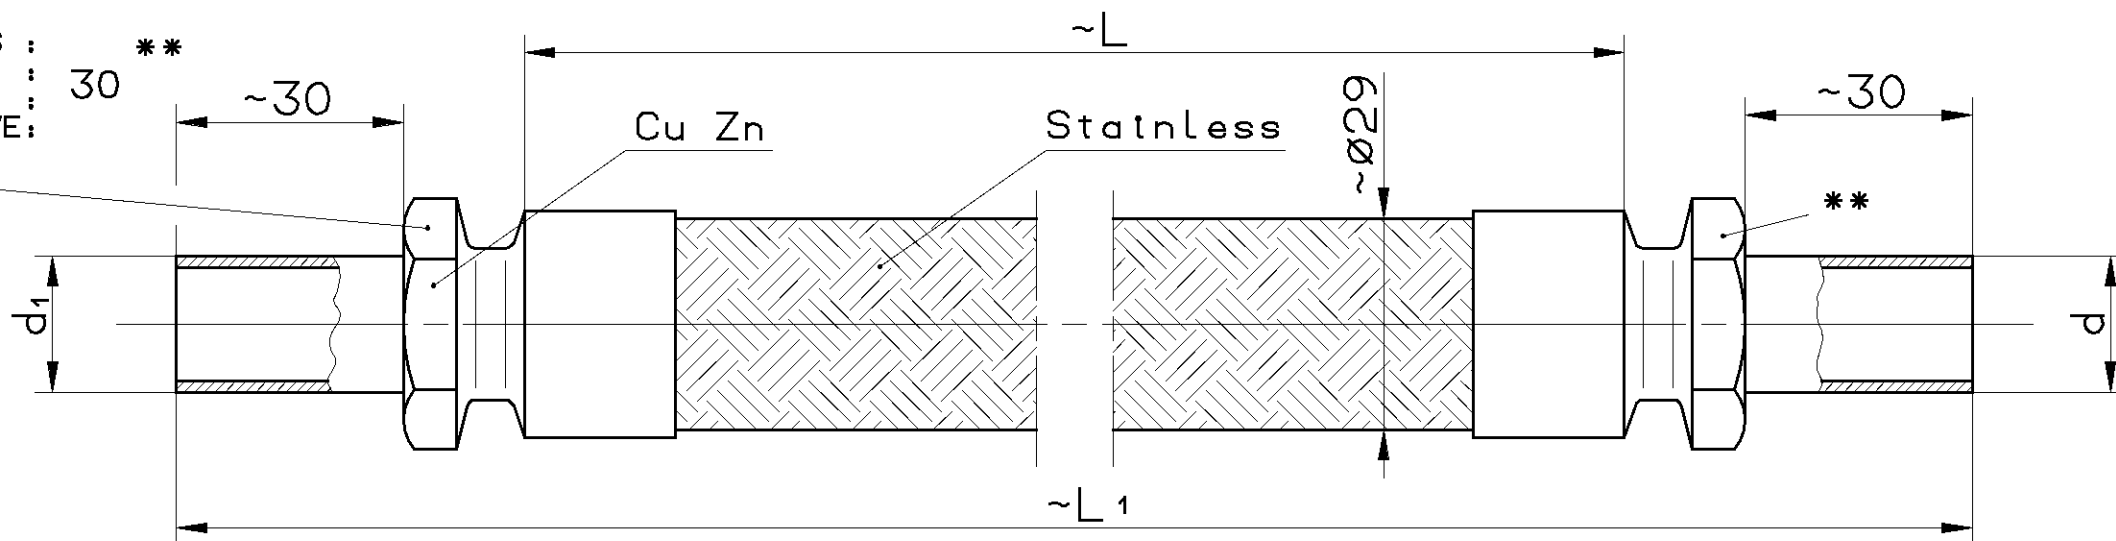

INSTALLATION INSTRUCTION : DO NOT DISTORT
EINBAUHINWEIS : NICHT VERDREHEN
INDICATION POUR L'INSTALLATION : NE PAS TORDRE
INDICAZIONE DI MONTAGGIO : NON DISTORCERE

MAX. WORKING PRESSURE :
MAX. BETRIEBSDRUCK :
PRESSION D'UTILISATION MAXI :
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX :

pe = 20 BAR

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
ZONE D'UTILISATION THERMIQUE :
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE :

-40° C...+80° C

BEND RADIUS :
BIEGERADIUS :
RAYON DE COURBURE :
RAGGIO DI CURVATURA :

≥120MM

MAX. PERMISSIBLE TEMPERATURE IN SERVICE :
MAX. ZULAESSIGE TEMPERATUR WAEHREND DES FAHRBETRIEBES :
TEMPERATURE MAX. ADMISSIBLE EN SERVICE :
TEMPERATURA MAX. AMMISSIBLE IN SERVIZIO :

≤220C°

452 700 003 0	785	900	18x1.5	18x1.5
452 700 002 0	485	600	18x1.5	18x1.5
452 700 001 0	335	450	18x1.5	18x1.5
452 700 000 0	235	350	18x1.5	18x1.5
PRODUCT IDENTIFICATION NO.	L	L ₁	d	d ₁

GENERAL SPECIFICATION:				JED-334		
FURTHER TECHNICAL DATA:						
DOC. CODE:			SHEET:		TO	
GENERAL TOLERANCES						
CLASS 1)		RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)				
		≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400	
FINE		0,5	1,0	1,5	2,0	± 3°
MEDIUM		1,0	2,0	3,0	4,0	
COARSE		2,0	3,5	5,0	6,5	
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152						
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED						

CADAM-DRAWING COPYRIGHT		DATE	
SIGNATURE		DRAWN:	
96-03-13		ANTONICEK	
CHECKED:		96-03-13	
STANDARDIZATION:		THIELE	
MASS	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO.	
/	/	452 700 009 0	
KG		DOC. CODE	SHEET
SIZE	T.R.I.	653	1/1
A 3	002	REPLACEMENT FOR	
SHAPE CODE		452 700 000 0	
		OF 64-07-23	

WABCO

HOSE
SCHLAUCH
TUYAU FLEXIBLE
TUBO FLESSIBILE

EXPERT CODE 7 0 0

PRODUCT TYPE 9 0 X

1909/008/03/04.93
606/653