WORKING MEDIUM ARBEITSMEDIUM FLUIDE D'UTILISATION FLUIDO DI ESERCIZIO	AIR LUFT (JED-848) AIR ARIA
SHORT TERM RESISTANCE TO HEAT KURZZEITIGE WAERMEBESTAENDIGKEIT RESISTANCE THERMIQUE TEMPORAIRE RESISTENZA TERMICA PER BREVE PERIODO	MAX. 1h AT 110°C
THERMAL RANGE OF APLICATION TERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH GAMME D'APLICATION THERMIQUE CAMPO DI APLICAZIONE TERMICA	-40°C...+80°C
WORKING PRESSURE (SUPPLY) BETRIEBSDRUCK (VORRAT) PRESSION DE SERVICE (ALIMENTATION) PRESSIONE DI ESERCIZIO (ALIMENTAZIONE	10 BAR
TORQUE ANZUGSMOMENT *(SW27) COUPLE DE SERRAGE COPPIA DI SERRAGGIO	45±5 Nm
TORQUE ANZUGSMOMENT **(M16X1.5) COUPLE DE SERRAGE COPPIA DI SERRAGGIO	max.45 Nm
TORQUE ANZUGSMOMENT ***(M22X1.5) COUPLE DE SERRAGE COPPIA DI SERRAGGIO	max.70Nm (EXCEPT SW27)
SERVICE CONDITION BETRIEBSART CONDITION DE SERVICE CONDIZIONE DI SERVIZIO	CONTINUOUS SERVICE DAUERBETRIEB SERVICE CONTINU SERVIZIO CONTINUO
MAINTENANCE REQUIREMENTS WARTUNGSANFORUNGEN ENTRETIEN MANUTENZIONE	NONE KEINE NON NON
PORT FOR EMERGENCY ANSCHLUSS FUER VORRATSLEITUNG ORIFICE POUR LIGNE D'URGENCE ORIFIZIO PER LINEA D'EMERGENZA	1
PORT FOR SERVICE LINE ANSCHLUSS FUER BREMSLEITUNG ORIFICE POUR SERVICE LIGNE ORIFIZIO PER SERVIZIO LINEA	4

MATERIAL AND SURFACE PROTECTION		
I	Al JED-029M1	C JED-259
II	Fe JED-060M1	Zn/Fe JED-256-1
III	Fe JED-004M	C JED-260
IV	Fe JED-020-1	Zn/Fe JED-256-1
V	Fe JED-050MO	---
VI	Fe JED-020-1	Zn/Fe JED-256-1
VII	Fe 14H	Zn/Al JED-378-4 ©
VIII	Fe JED-020-1	Zn/Fe JED-256-1

INSTALLATION POSITION RANGE
EINBAULAGEBEREICH . . . . . MAX±30°
POSITION D'INSTALLATION GAMME
POSIZIONE DI MONTAGGIO CAMPO

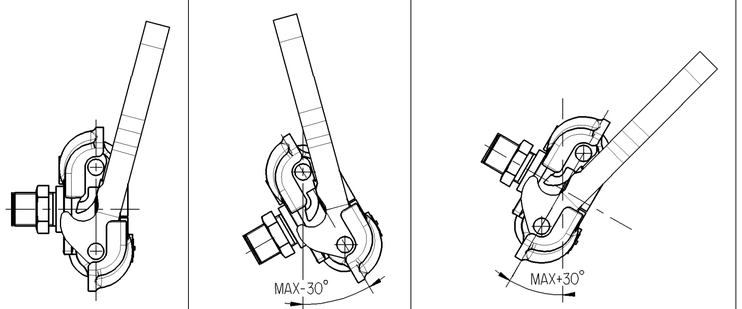

SCALE 1:2

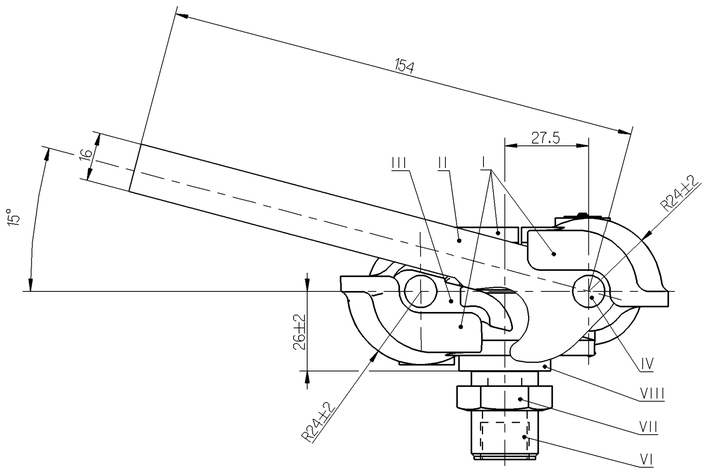

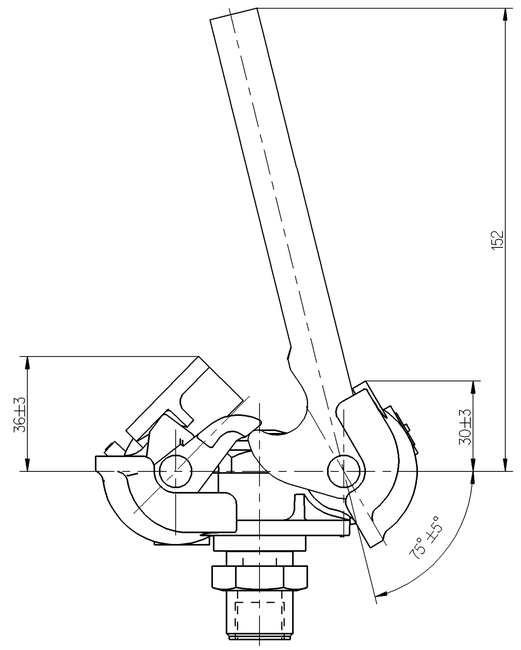

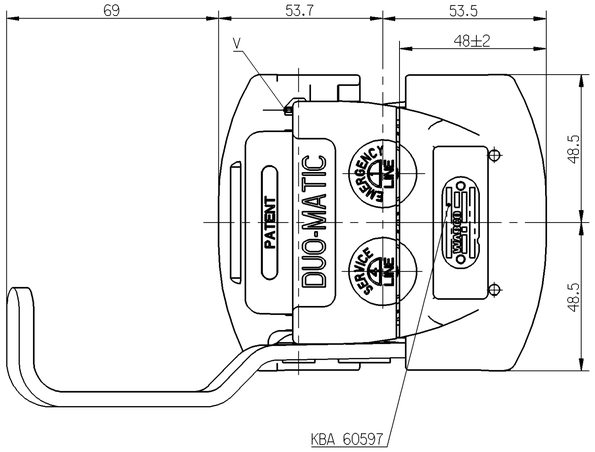

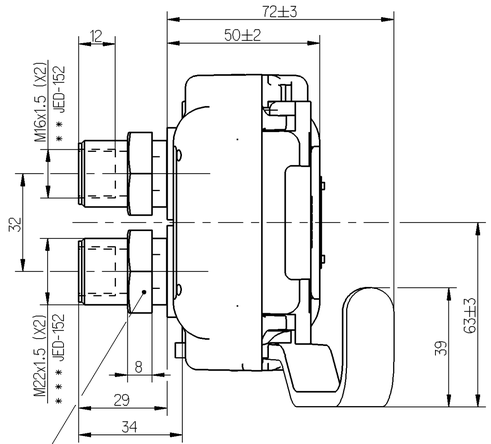

© WABCO

* WIDTH ACROSS FLATS
SCHLUESSELWEITE SW27
SURPLATS
LARGHEZZA IN CHIAVE

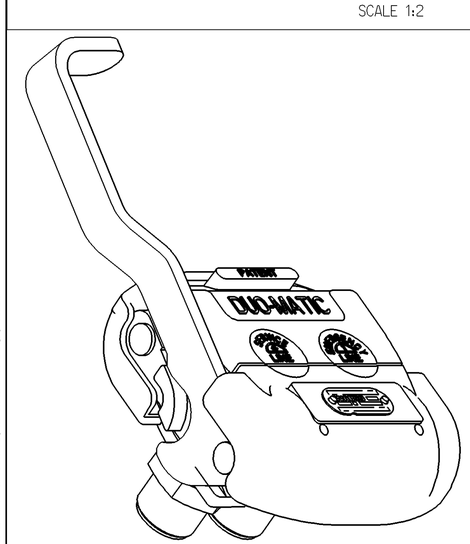

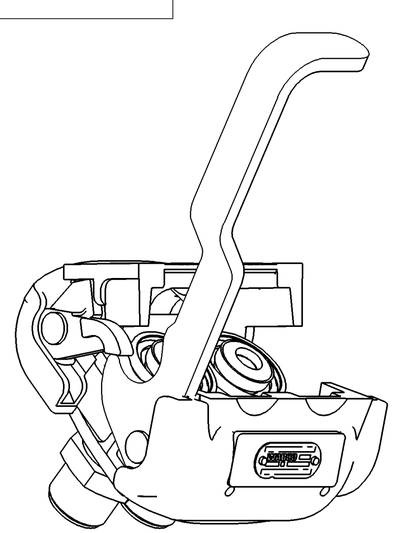

General Specification: JED-334-0								
Further Technical Data:								
Doc. Code:					Sheet:		To	
General Tolerances JED-261								
		Range of Nominal Dimensions (± mm)						
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400			
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0			
Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0	±3°		
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5			
Tapped Holes acc. ISO 4039 / JED-152								
1) Tolerance Class Applied Crossmarked								

Copyright WABCO®

Date	Signature
Drawn	
2011-12-01	Buczylko
Checked	
2011-12-15	Hladik
Expert	
Buczylko	

WABCO

QUICK COUPLING
SCHNELLKUPPLUNG
RACCORD RAPIDE
ACCOPPIAMENTO RAPIDO

Mass	Scale	Material No.	Date of first issue		
1.080 KG	1:1 (1:2)	452 802 007 0	Doc.Code	Language	Sheet
Size	CAD System		005	ML	1/1
A 1	Pro/E				

ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
155975	2 C	5711	890 158 412 0

100mm

Dms.: 4528020070_005
TML: 4528020070_A10

Tutti i diritti sulla presente documentazione sono riservati. Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione scritta della WABCO. Ogni infrazione costituisce un obbligo al risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati in caso di concessione di brevetto o di registrazione di modello di utilità.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un délit, sauf autorisation expresse. Tous droits réservés en cas de délivrance de brevet ou d'enregistrement de modèle d'utilité.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen strafrechtlichen Tatbestand, der uns verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.