
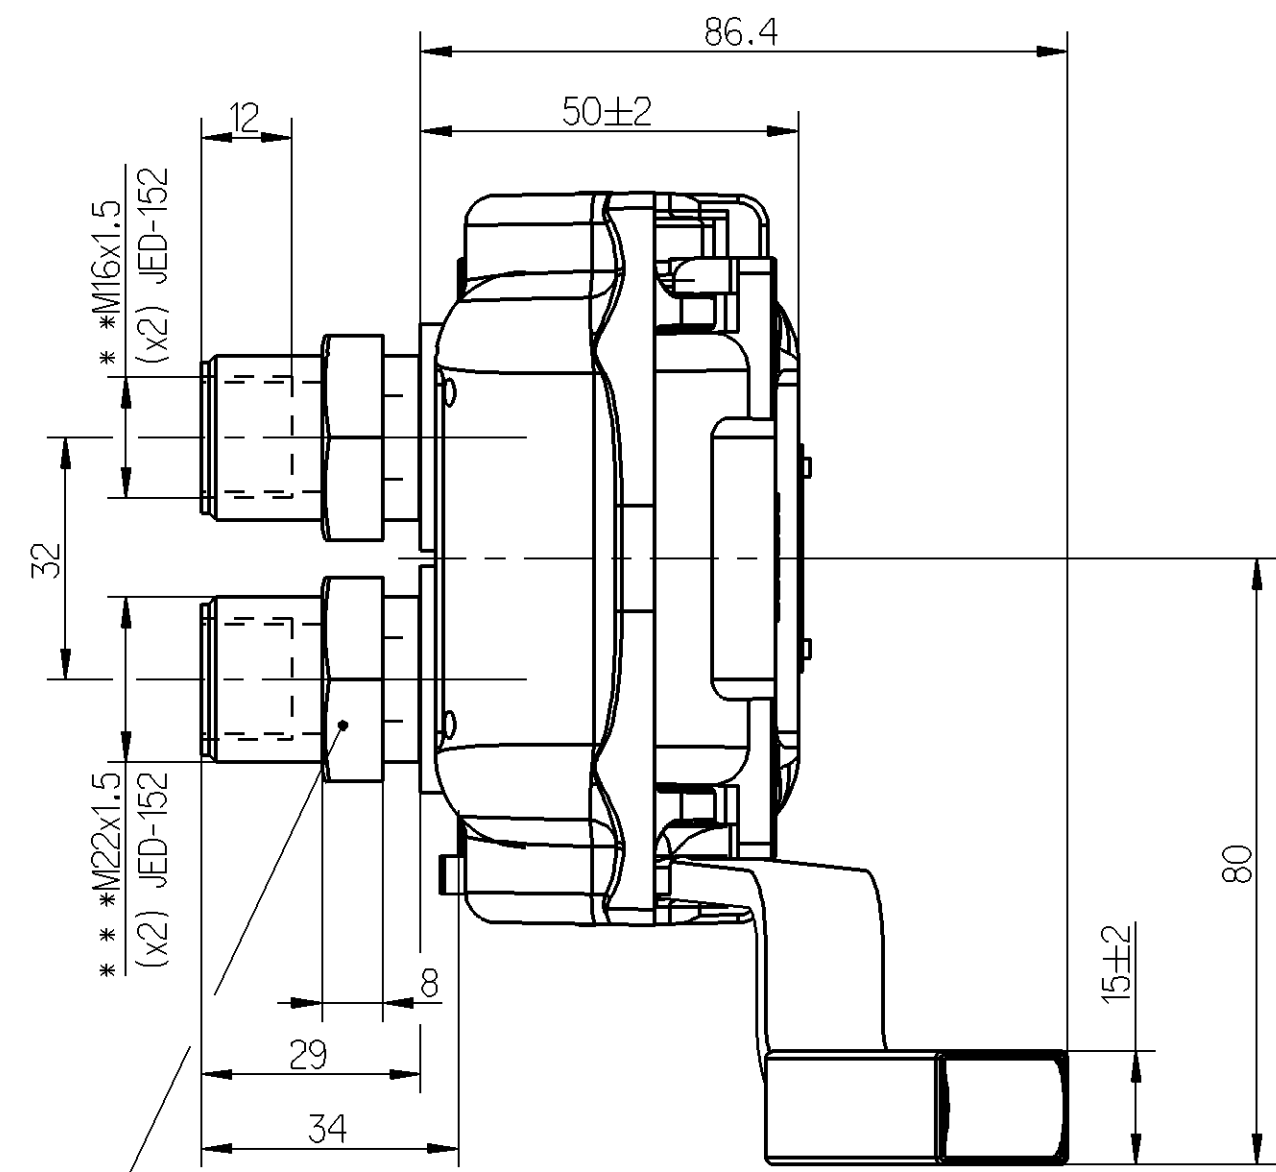
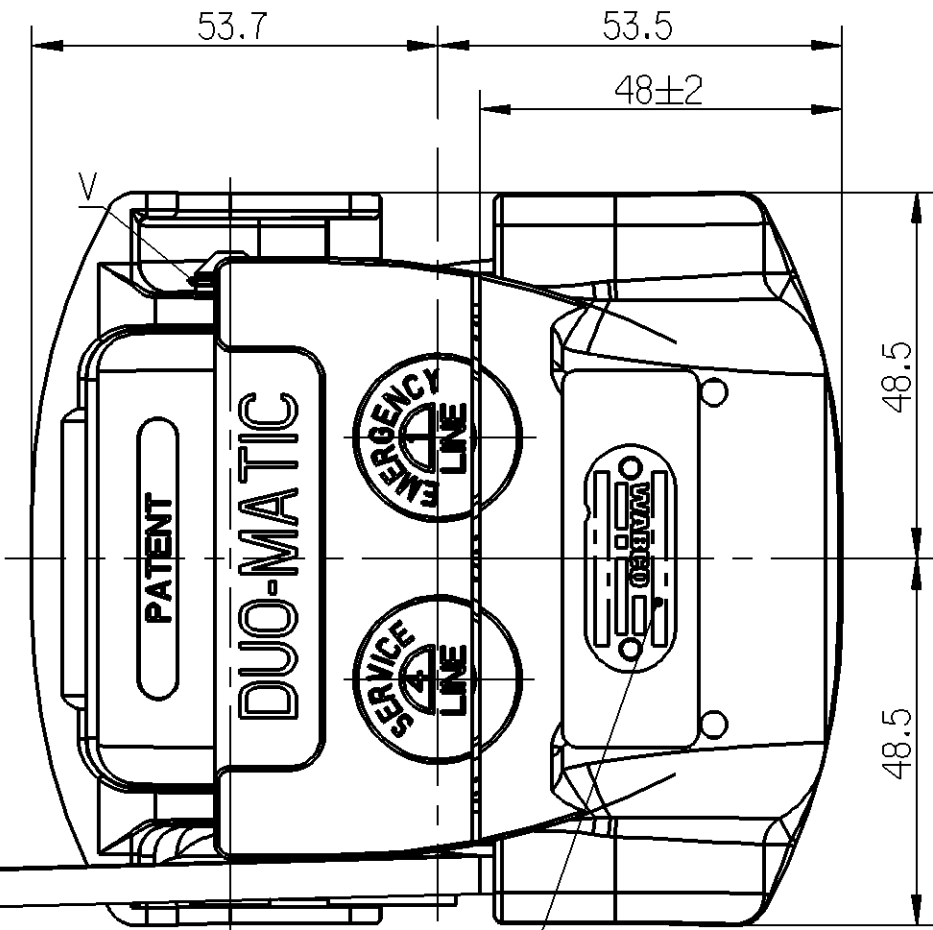
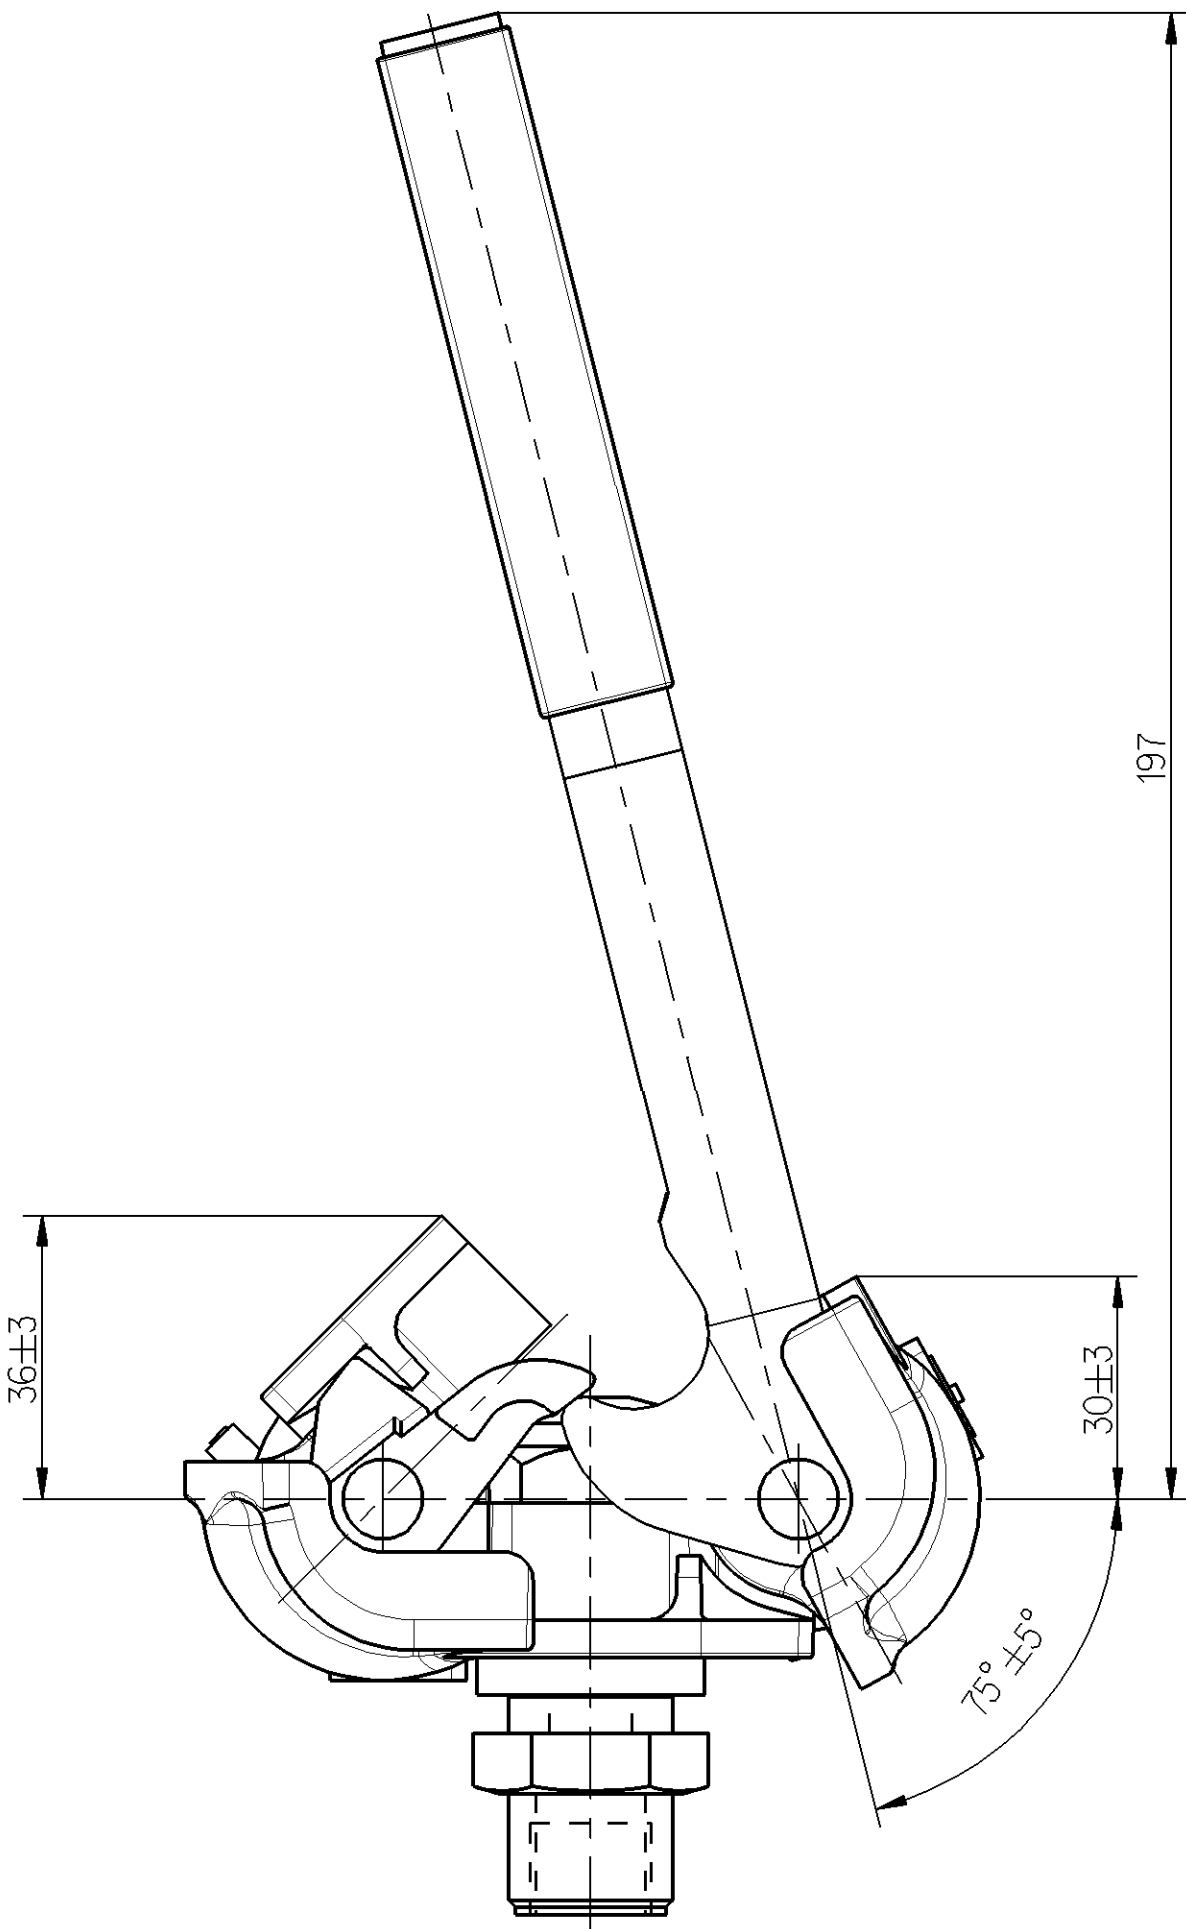


A	WORKING MEDIUM ARBEITSMEDIUM FLUIDE D'UTILISATION FLUIDO DI ESERCIZIO	AIR LUFT (JED-848) AIR ARIA
	SHORT TERM RESISTANCE TO HEAT KURZZEITIGE WAERMEBESTAENDIGKEIT RESISTANCE THERMIQUE TEMPORAIRE RESISTENZA TERMICA PER BREVE PERIODO	MAX. 1h AT 110°C
	THERMAL RANGE OF APPLICATION THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH GAMME D'APPLICATION THERMIQUE CAMPO DI APLICAZIONE TERMICA	-40°C...+80°C
	WORKING PRESSURE (SUPPLY) BETRIEBSDRUCK (VORRAT) PRESSION DE SERVICE (ALIMENTATION) PRESSIONE DI ESERCIZIO (ALIMENTAZIONE)	10 BAR
B	TORQUE ANZUGSMOMENT *(SW27)	45±5 Nm
	TORQUE ANZUGSMOMENT **(M16X1.5)	max.45 Nm
	TORQUE ANZUGSMOMENT *** (M22X1.5)	max.70Nm (EXCEPT SW27)
	SERVICE CONDITION BETRIEBSART CONDITION DE SERVICE CONDIZIONE DI SERVIZIO	CONTINUOUS SERVICE DAUERBETRIEB SERVICE CONTINU SERVIZIO CONTINUO
C	MAINTENANCE REQUIREMENTS WARTUNGSANFORDERUNGEN ENTRETIEN MANUTENZIONE	NONE KEINE NON NON
	PORT FOR EMERGENCY ANSCHLUSS FUER VORRATSLEITUNG ORIFICE POUR LIGNE D'URGENCE ORIFIZIO PER LINEA D'EMERGENZA	1
	PORT FOR SERVICE LINE ANSCHLUSS FUER BREMSLEITUNG ORIFICE POUR SERVICE LIGNE ORIFIZIO PER SERVIZIO LINEA	4

MATERIAL AND SURFACE PROTECTION		
I	Al JED-029M1	C JED-259
II	Fe JED-022M1	Zn JED-256-4
III	Fe JED-004M	C JED-260
IV	Fe JED-020-1	Zn/Fe JED-256-1
V	Fe JED-050MO	---
VI	Fe JED-020-1	Zn/Fe JED-256-1
VII	Fe 14H	Zn/Al JED-378-4
VIII	Fe JED-020-1	Zn/Fe JED-256-1


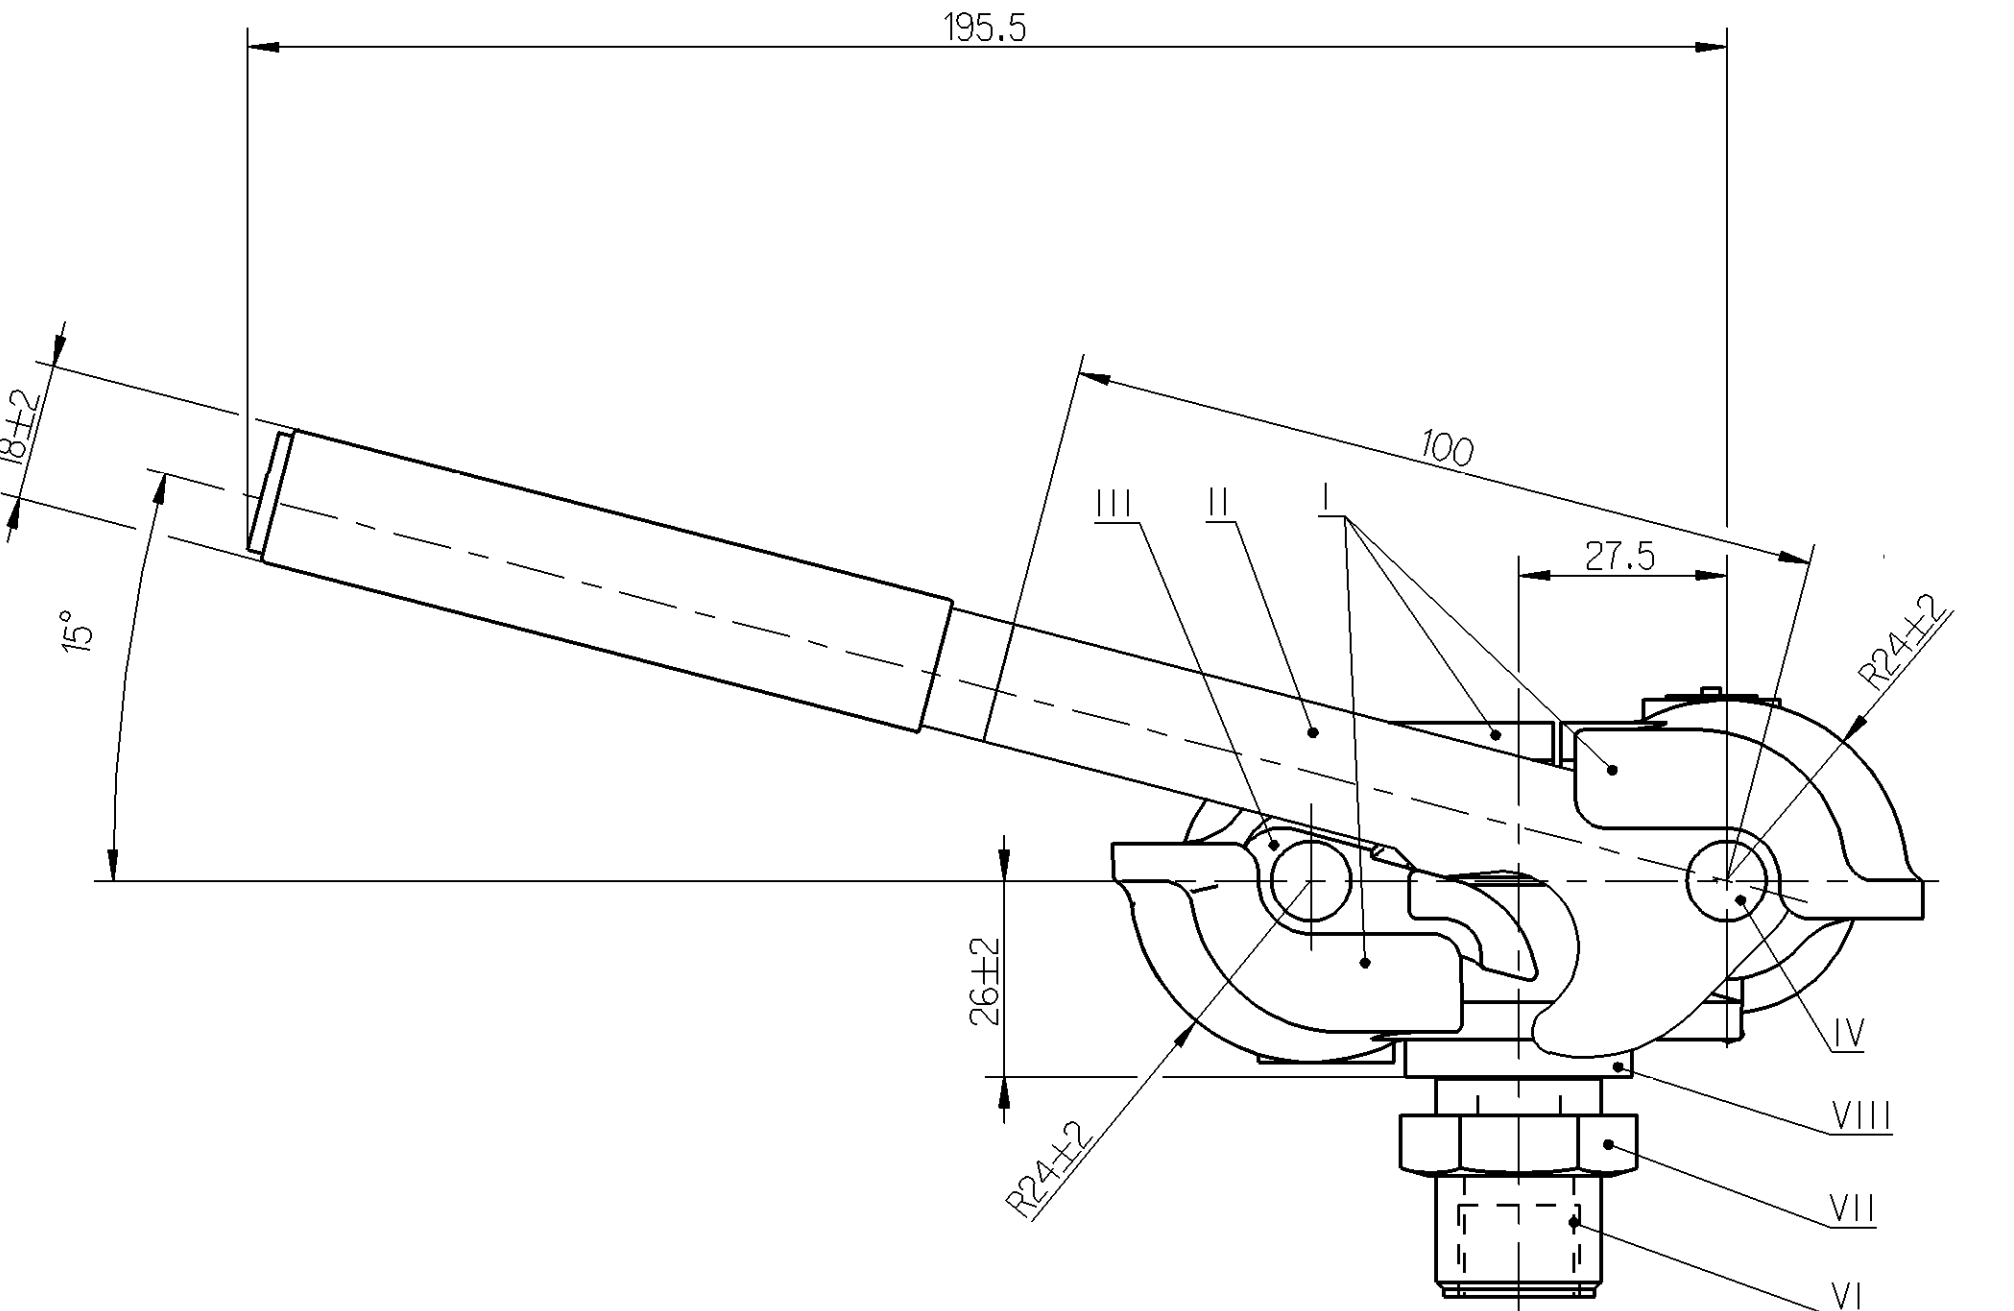


* WIDTH ACROSS FLATS
SCHLUESSELWEITE SW27
SURPLATS
LARGHEZZA IN CHIAVE

KBA 60597

Non e permesso copiare o tradurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi.
Il presente documento e' un documento di lavoro e non deve essere distribuito o utilizzato al di fuori del contesto di lavoro.
Copie of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express
authority. Comparison of this position will constitute an overt abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights
are reserved for the owner of the patent or registered or in any other way. This document is the property of the company.

Tout e reproduction ou reproduction de ce document, toute eparation ou communication de son contenu sont interdites, sauf
autorisation expresse de la direction de la recherche et du developpement. Toute utilisation non autorisee est formellement interdite.
Werbung sowie Veredlung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
nicht auswachen angegeben. Verweigerung allen einen offentlichen Mistrakt dar und verfallen zu Schadenersatz.
Alle Rechte sind dem Verleger vorbehalten. Dieses Dokument ist Eigentum der Gesellschaft und darf nicht weitergegeben werden.

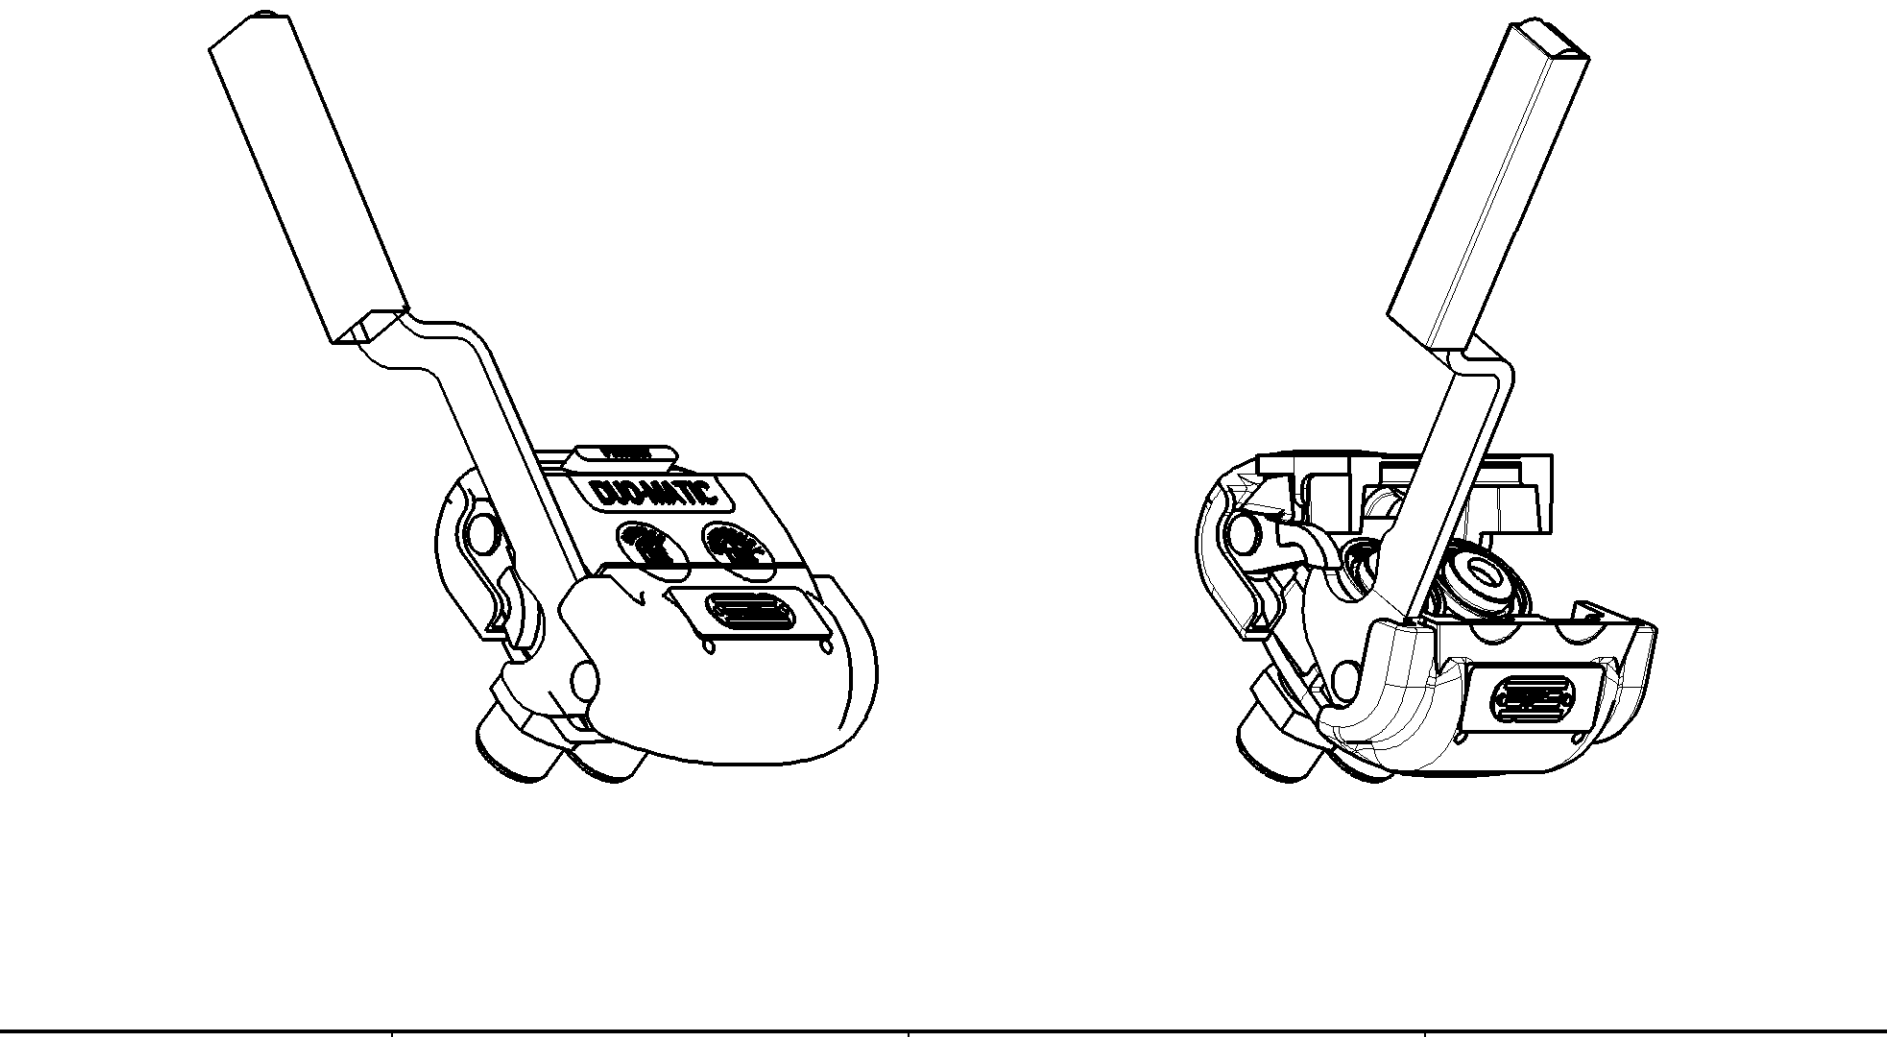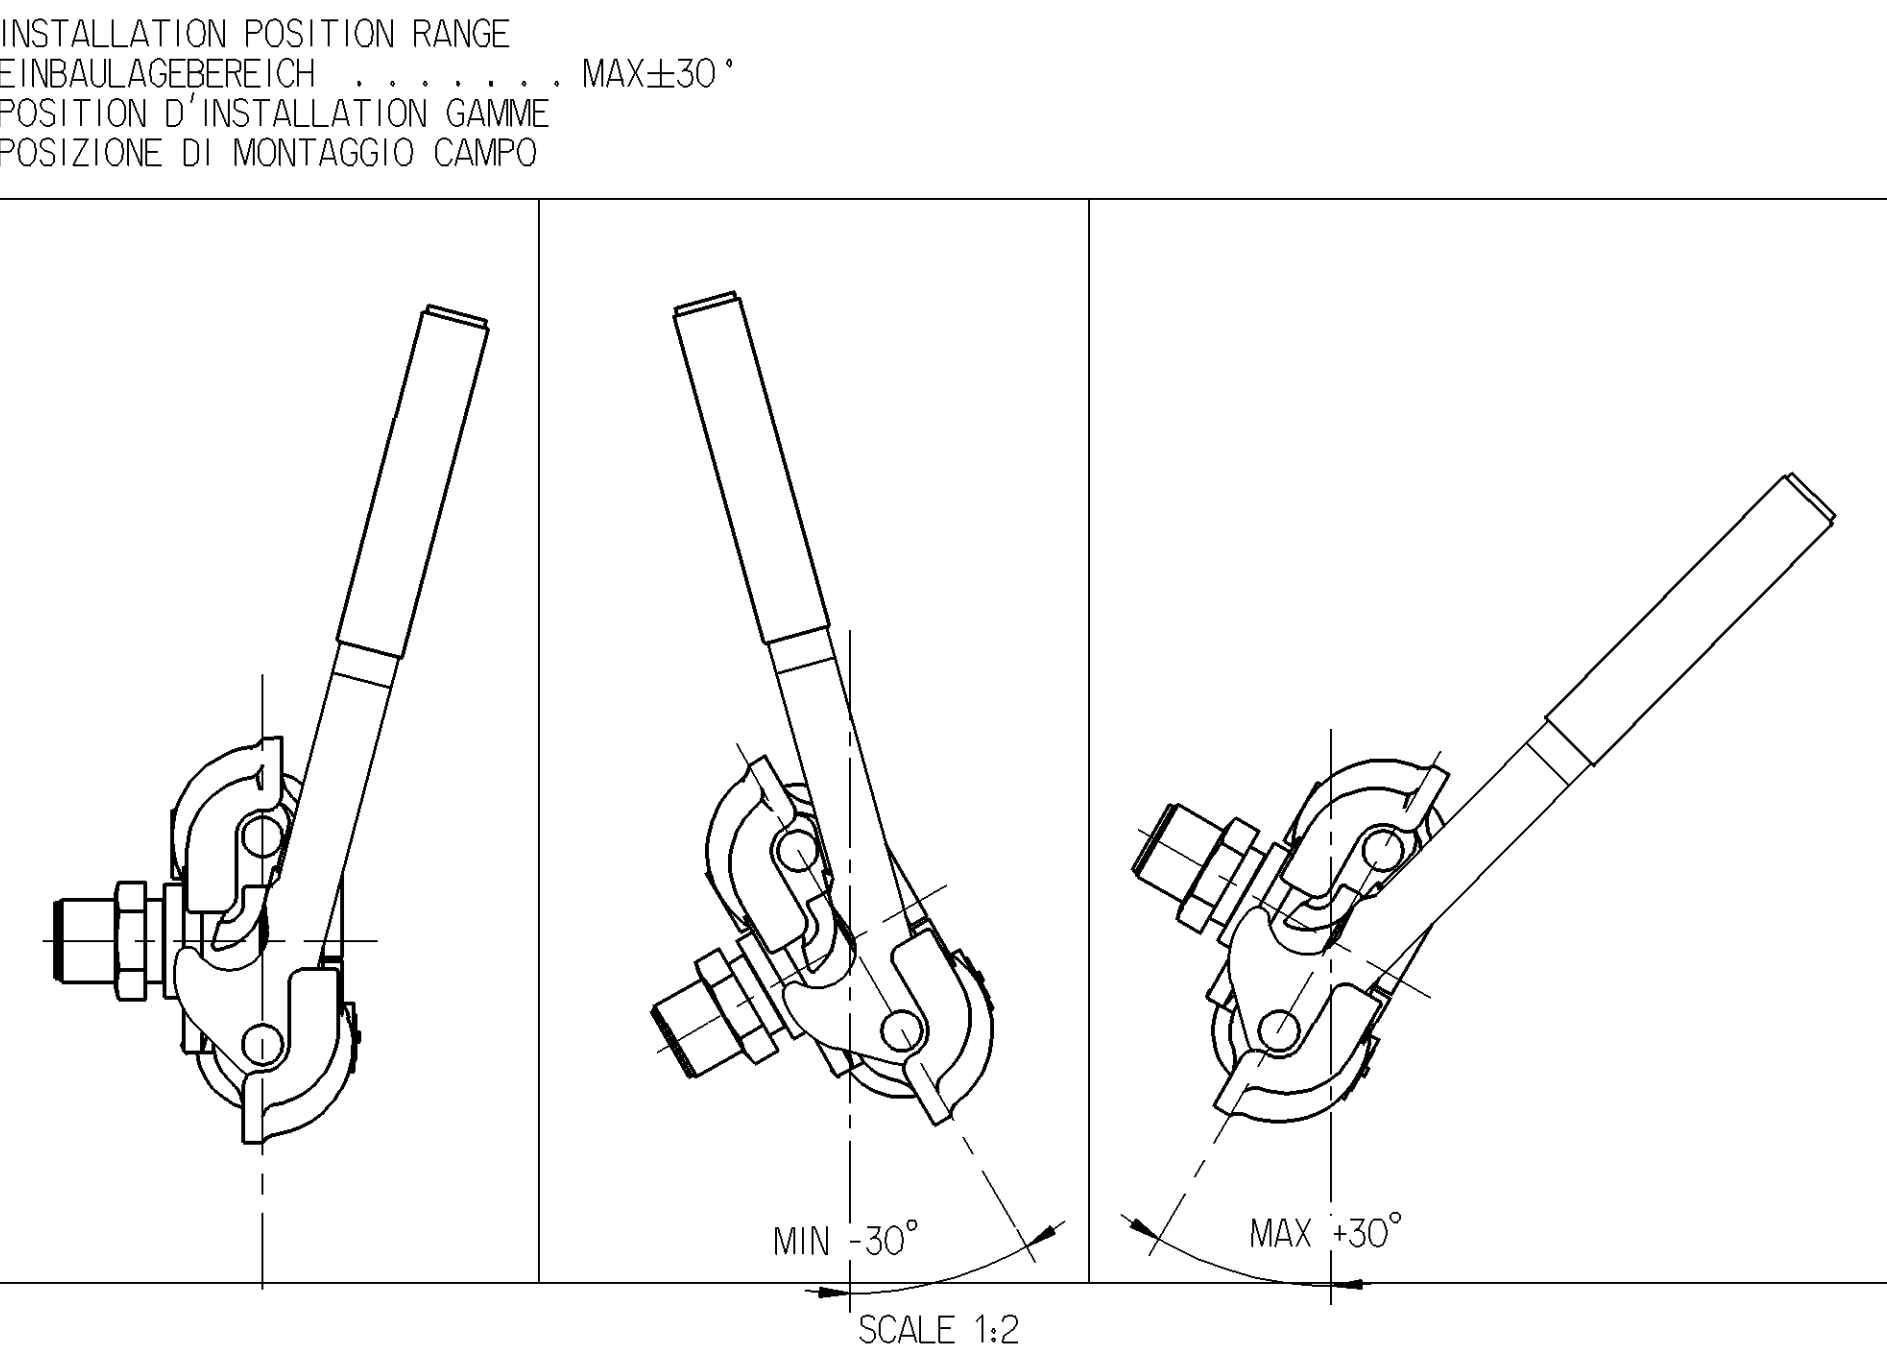

General Specifications JED-334-0		Copyright WABCO®		Date		Signature		Date of first issue	
Further Technical Data:		Doc. Code		Sheet		To		Doc. Code	
2011-12-02		2011-12-02		2011-12-16		Hodak		1/1	
General Tolerances JED-261		Range of Nominal Dimensions (± mm)		Expert		BUCZYKO		Material No.	
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	± 3°	Mass	Size	Doc. Code
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0		1.169	1:1	005
Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0		kg		ML
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5		Size	CAD System	Sheet
Tapped Holes acc. JED-152		Ech.No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		A 1		Pro/E		155975		2 G 5711	

WABCO

QUICK COUPLING
SCHNELLKUPPLUNG
RECCORD RAPIDE
ACCOPIAMENTO RAPIDO

1.169	kg	452 802 009 0	005	ML	1/1
Replacement for					