
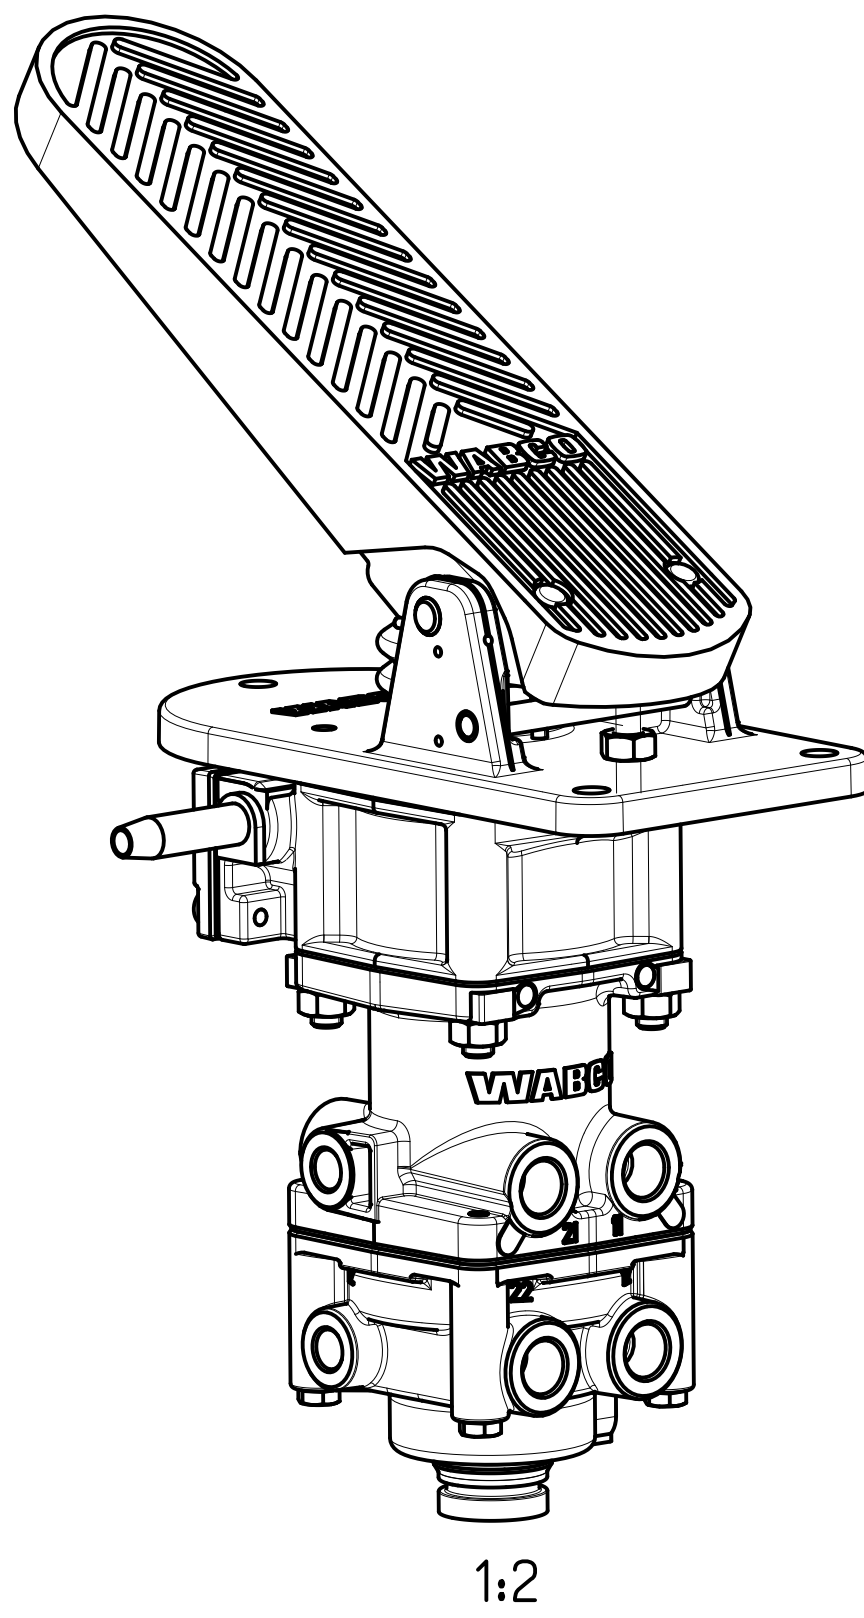
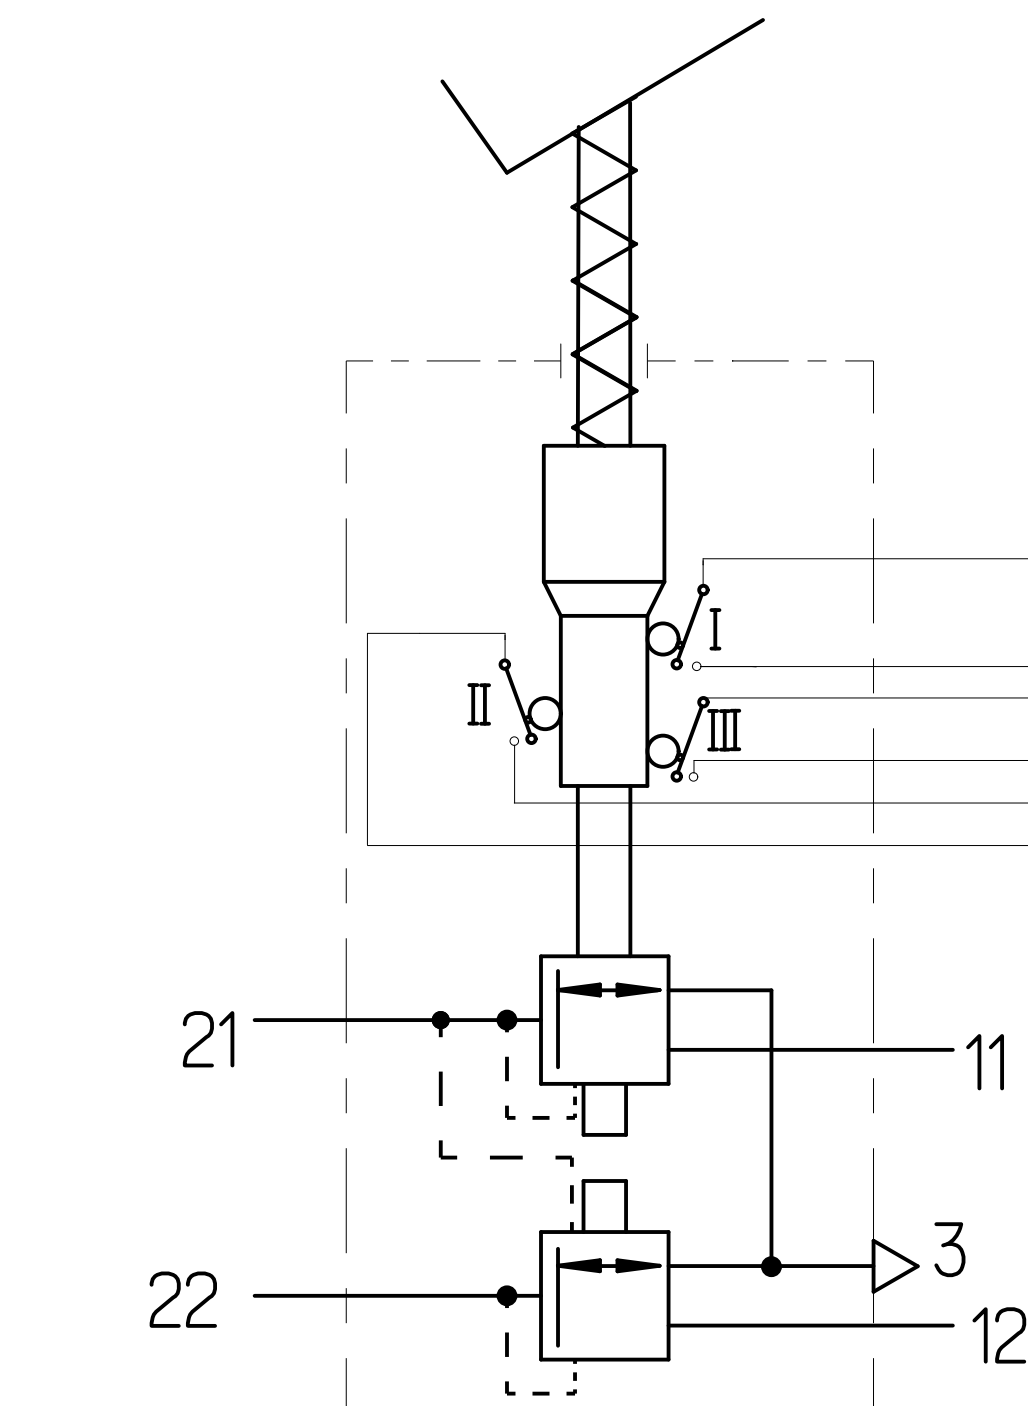


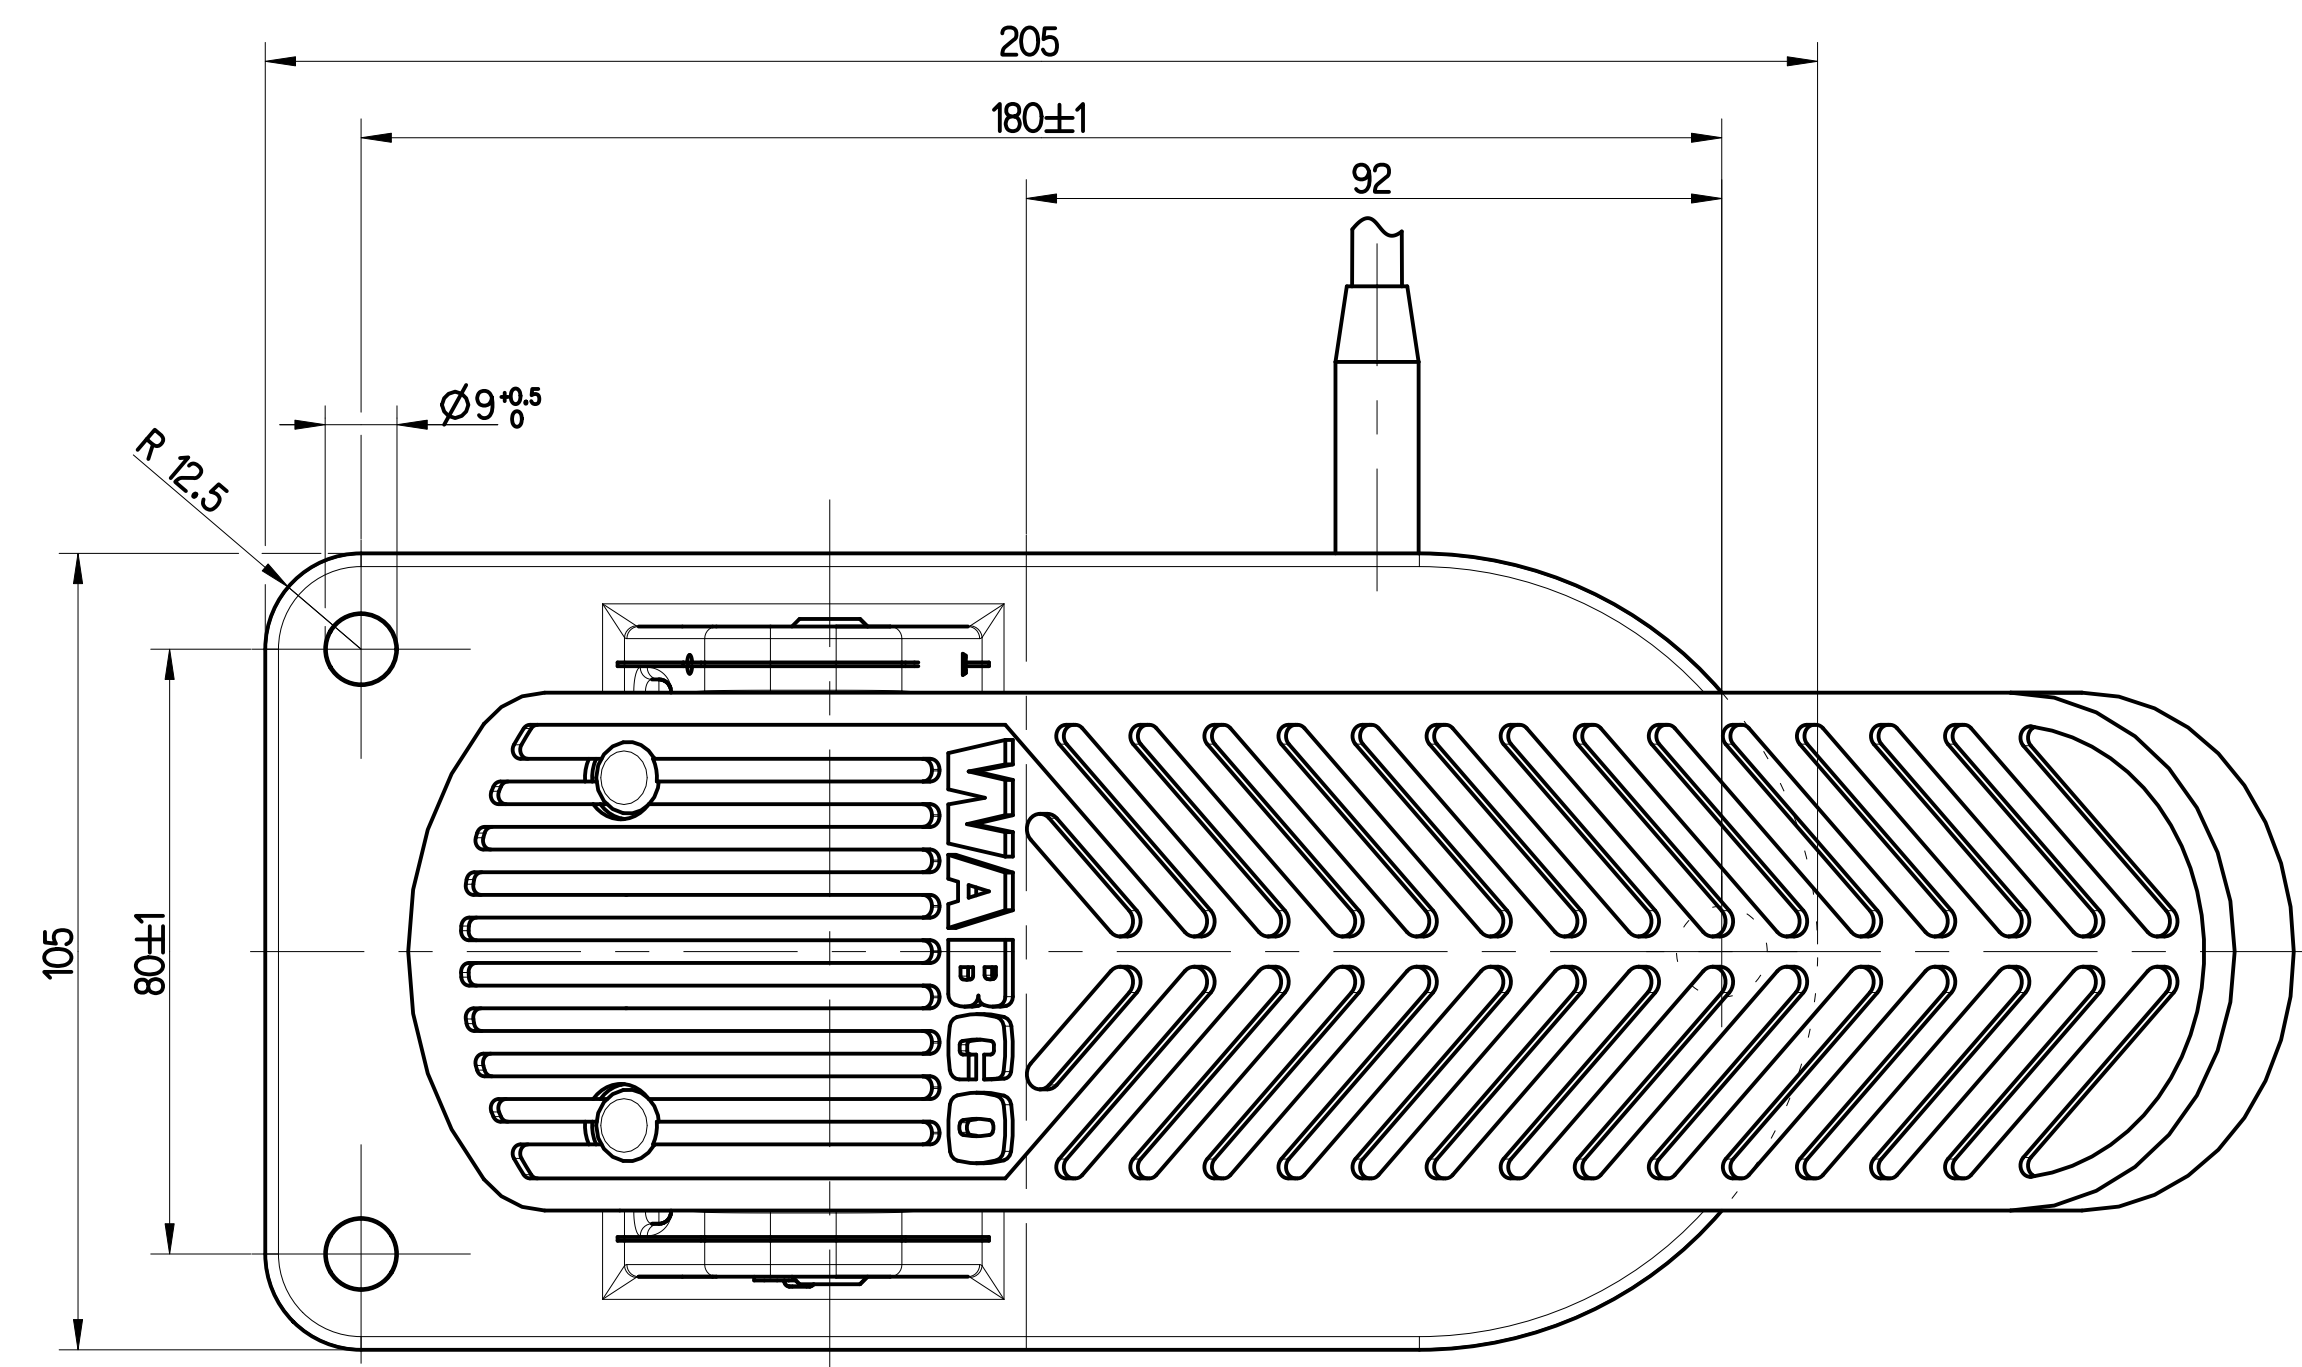


3 EXHAUST
ENTLUEFTUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO

NOMINAL DIAMETER :
NENNWEITE : 78.5 mm² $\hat{=}$ Ø10 mm
DIAMETRE NOMINAL :
DIAMETRO NOMINALE:

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERM. ANWENDUNGSBEREICH : -40°C . . . +80°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

INSTALLATION POSITION : EXHAUST SHOWN AT BASE (AXIS CENTRE OF THE
DEVICE DEVIATES MAX. 90° FROM VERTICAL)
EINBAUlage : ENTLÜFTUNG NACH UNTEN (MITTELACHSE DES GERÄTES
MAX. 90° VON DER SENKRECHTEN ABWEICHEND)
POSITION D'INSTALLATION: ÉCHAPPEMENT VERS LA BAS (ÉCART DE L'AXE
MÉDIAN DE L'APPAREIL PAR RAPPORT À LA
VERTICALE: 90° MAX.)
POSIZIONE DI MONTAGGIO : SCARICO VERSO IL BASSO (DEVIAZIONE ASSE
APPARECCHIO RISPETTO ALLA VERTICALE: MAX. 90°)

SWITCH LOAD I, II, III	: AT 24 V -1 A (INDUCTIVE LOAD)
SCHALTERBELASTUNG I, II, III	: BEI 24 V - 1 A (INDUKTIVE LAST)
CHARGE DU CONTACTEUR I, II, III	: A 24 V - 1 A (CHARGE INDUCTIVE)
CARICO DELL INSERITORE I, II, III	: A 24 V - 1 A (CARICO INDUTTIVO)

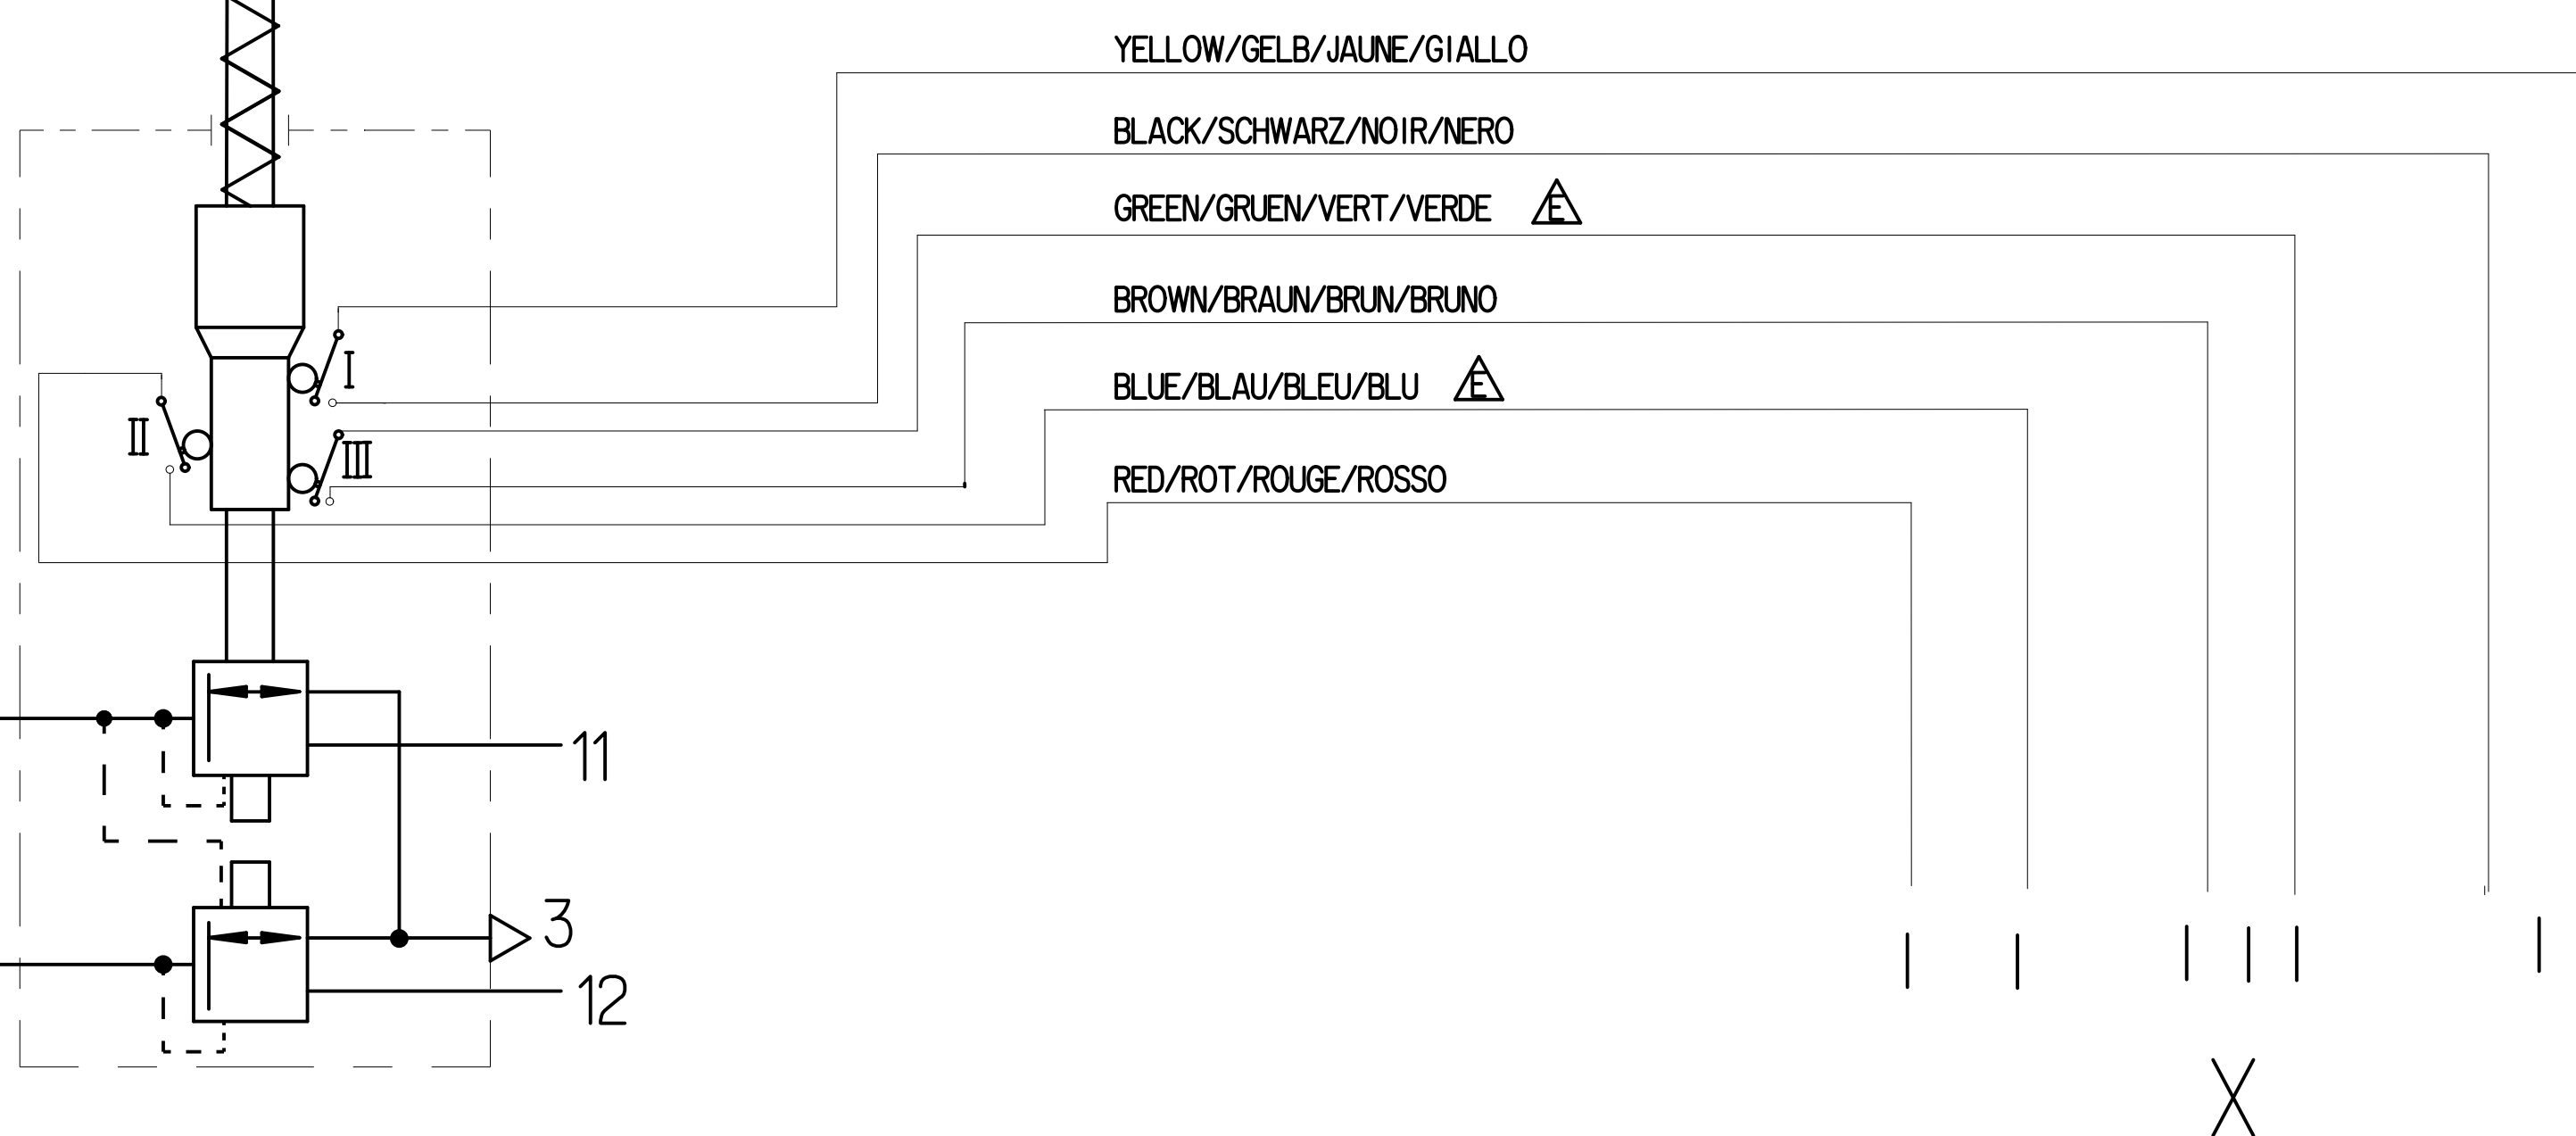[illegible]