PULL OFF POINT (MECHANICAL)
DRUCKPUNKT (MECHANISCH)
POINT DE POUSSEE (MECHANIQUE)
PUNTO DI RESISTENZA (MECCANICO)

SWITCH ON POINT OF SWITCH I
EINSCHALTPUNKT SCHALTER I
POINT DE FERMETURE DU CONTACTEUR I
PUNTO DI CHIUSURA DEL INSERITORE I

SWITCH ON POINT OF SWITCH II
EINSCHALTPUNKT SCHALTER II
POINT DE FERMETURE DU CONTACTEUR II
PUNTO DI CHIUSURA DELL INSERITORE II

SWITCH ON POINT OF SWITCH III
EINSCHALTPUNKT SCHALTER III
POINT DE FERMETURE DU CONTACTEUR III
PUNTO DI CHIUSURA DEL INSERITORE III

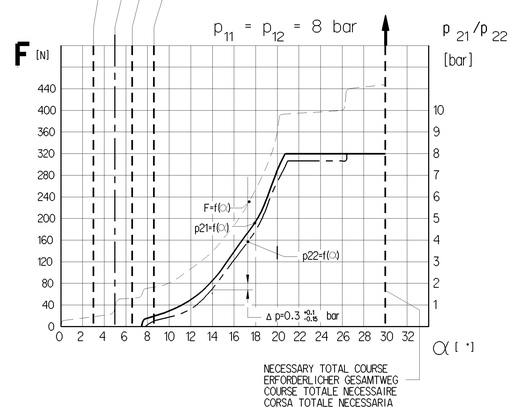

NECESSARY TOTAL COURSE
ERFORDERLICHER GESAMTWEG
COURSE TOTALE NECESSAIRE
CORSA TOTALE NECESSARIA

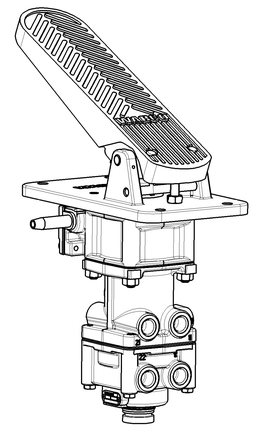

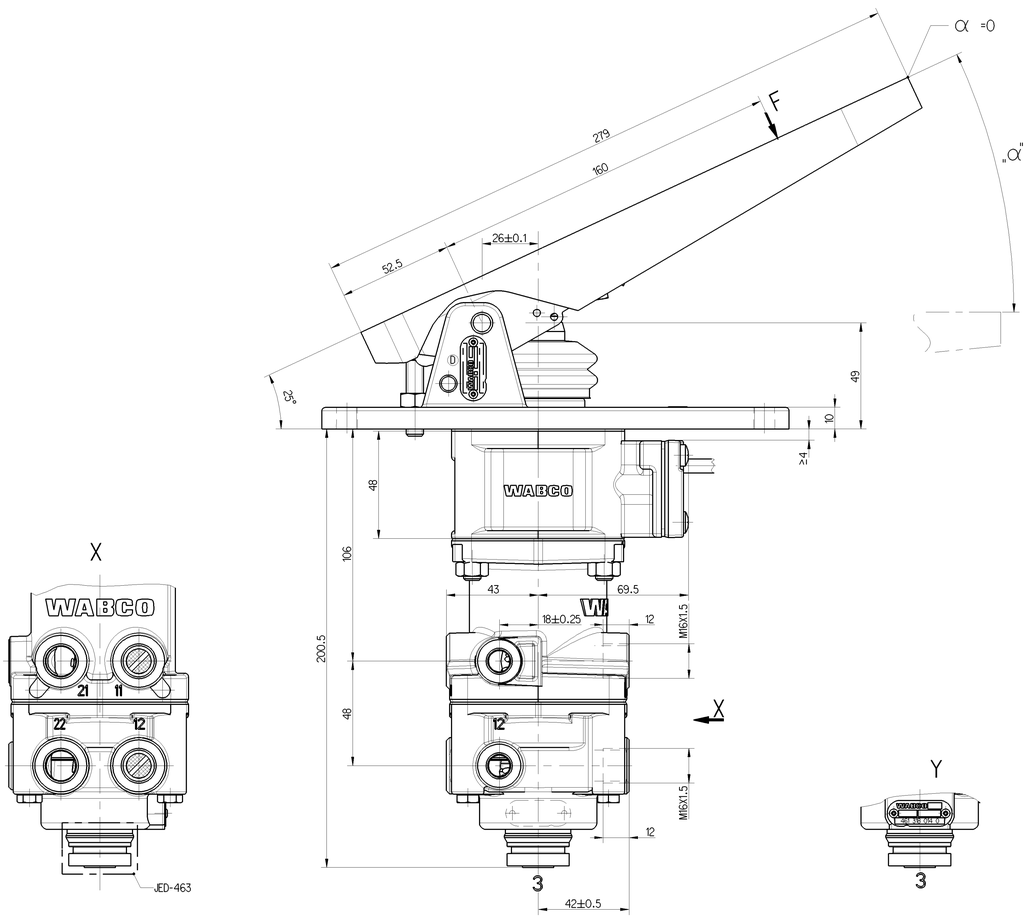

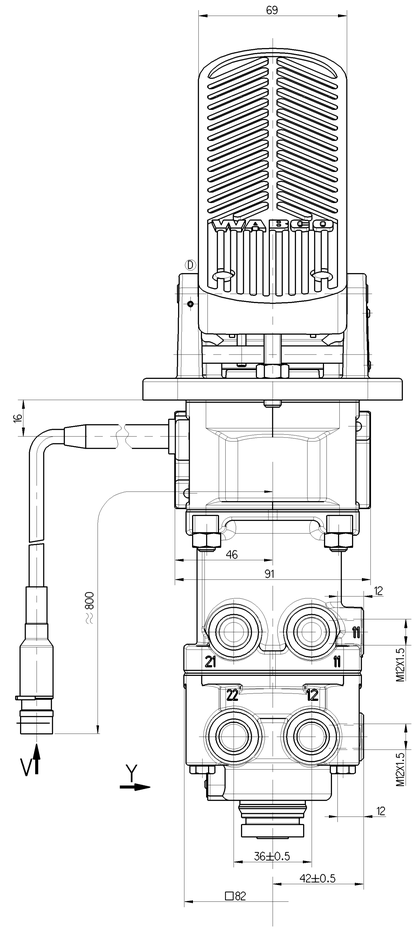

11/12	SUPPLY VORRAT ALIMENTATION ALIMENTAZIONE	21/22	OUTLET AUSGANG SORTIE USCITA	3	EXHAUST ENTLUEFTUNG ECHAPPEMENT SCARICO

MEDIUM: AIR
MEDIUM: LUFT
FLUIDE: AIR
FLUIDO: ARIA

NOMINAL DIAMETER :
NENNWEITE : 78.5 mm² ≙ Ø10 mm
DIAMETRE NOMINAL :
DIAMETRO NOMINALE:

WORKING PRESSURE :
BETRIEBSDRUCK : p_e = MAX. 8.5 bar
PRESSION D UTILISATION :
PRESSIONE DI ESERCIZIO :

(TEMPORARILY :
(KURZZEITIG : p_e = MAX. 10 bar)
(DE COURTE DUREE :
(BREVE TEMPO SOLO :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERM. ANWENDUNGSBEREICH : -40°C . . . +80°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

TORQUE FOR CONNECTIONS:
ANZUGSMOMENT FUER EINSCHRAUBSTUTZEN: M12X1.5: M=MAX. 21 Nm
COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS: M16X1.5: M=MAX. 34 Nm
COPPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI:

SWITCH LOAD I, II, III : AT 24 V -1 A (INDUCTIVE LOAD)
SCHALTERBELASTUNG I, II, III : BEI 24 V - 1 A (INDUKTIVE LAST)
CHARGE DU CONTACTEUR I, II, III : A 24 V - 1 A (CHARGE INDUCTIVE)
CARICO DELL INSERITORE I, II, III : A 24 V - 1 A (CARICO INDUTTIVO)

INSTALLATION POSITION : EXHAUST SHOWN AT BASE (AXIS CENTRE OF THE DEVICE DEVIATES MAX. 45° FROM VERTICAL)
EINBAULAGE : ENTLUEFTUNG NACH UNTEN (MITTELACHSE DES GERAETES MAX. 45° VON DER SENKRECHTEN ABWEICHEND)
POSITION D'INSTALLATION: ECHAPPEMENT VERS LA BAS (ECART DE L' AXE MEDIAN DE L'APPAREIL PAR RAPPORT A LA RAPPORT A LA VERTICALS: 45° MAX.)
POSIZIONE DI MONTAGGIO : SCARICO VERSO IL BASSO (DEVIAZIONE ASSE APPARECCHIO RISPETTO ALLA VERTICALE: MAX. 45°)

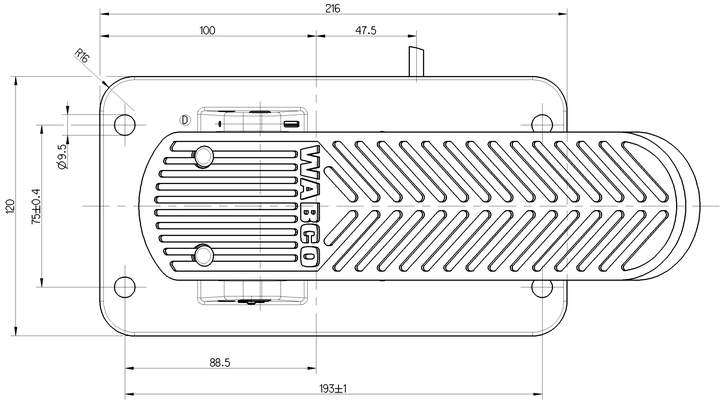

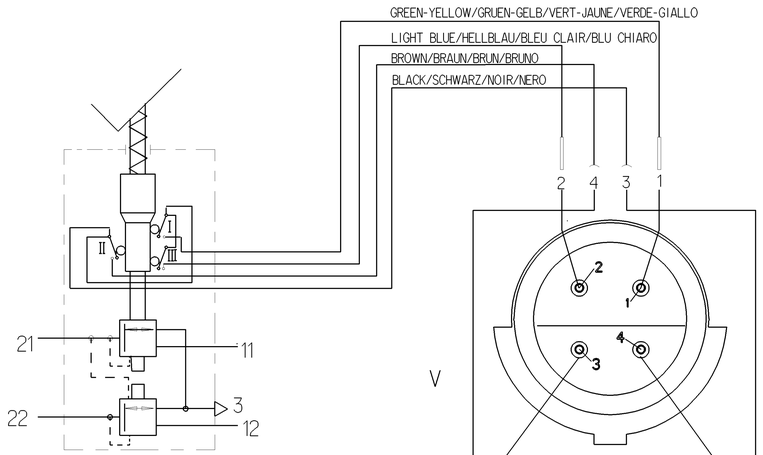

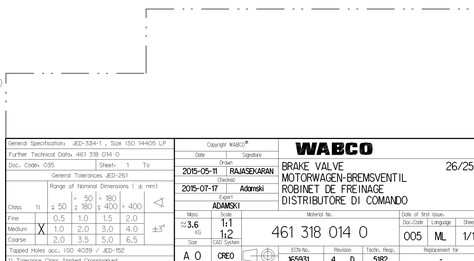

| | | | | |