
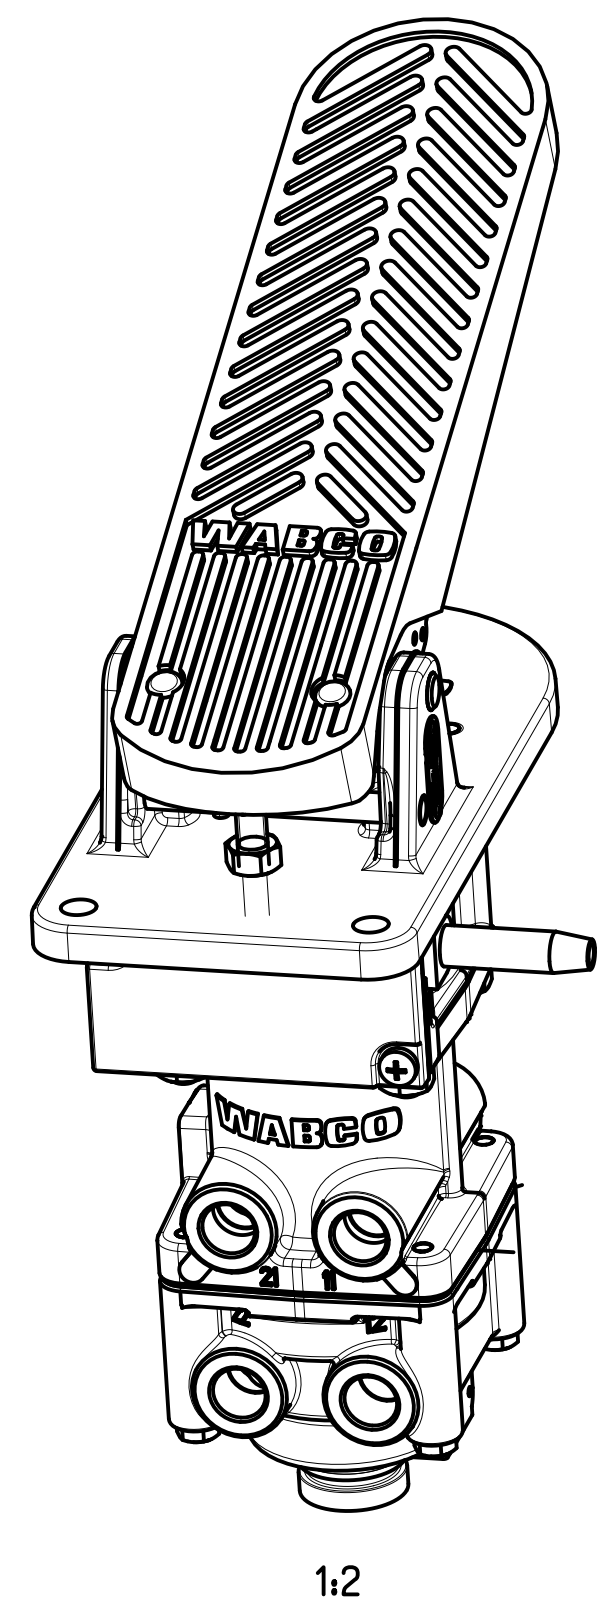





THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERM. ANWENDUNGSBEREICH : -40°C . . . +80°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

INSTALLATION POSITION: EXHAUST SHOWN AT BASE (AXIS CENTRE OF THE
DEVICE DEVIATES MAX. $\pm 45^\circ$ FROM VERTICAL)
EINBAUlage: ENTLUEFTUNG NACH UNTEN (MITTELACHSE DES GERÄTES MAX. $\pm 45^\circ$ VON
DER SENKRECHTEN ABWEICHEND)
POSITION D'INSTALLATION: ÉCHAPPEMENT VERS LE BAS (ÉCART DE L'AXE MÉDIAN
DE L'APPAREIL PAR RAPPORT À LA VERTICALE: $\pm 45^\circ$ MAX.)
POSIZIONE DI MONTAGGIO: SCARICO VERSO IL BASSO (DEVIAZIONE ASSE APPARECCHIO
RISPETTO ALLA VERTICALE: MAX. $\pm 45^\circ$)

SWITCH LOAD I, II, III	: AT 24 V - 1 A (INDUCTIVE LOAD)
SCHALTERBELASTUNG I, II, III	: BEI 24 V - 1 A (INDUKTIVE LAST)
CHARGE DU CONTACTEUR I, II, III	: A 24 V - 1 A (CHARGE INDUCTIVE)
CARICO DELL'INSERITORE I, II, III	: A 24 V - 1 A (CARICO INDUTTIVO)

TORQUE FOR CONNECTIONS: M16x1.5: M=MAX. 34 Nm
ANZUGSMOMENT FUER EINSCHRAUBSTUTZEN: M12x1.5: M=MAX. 21 Nm
COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS:
COPPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI:

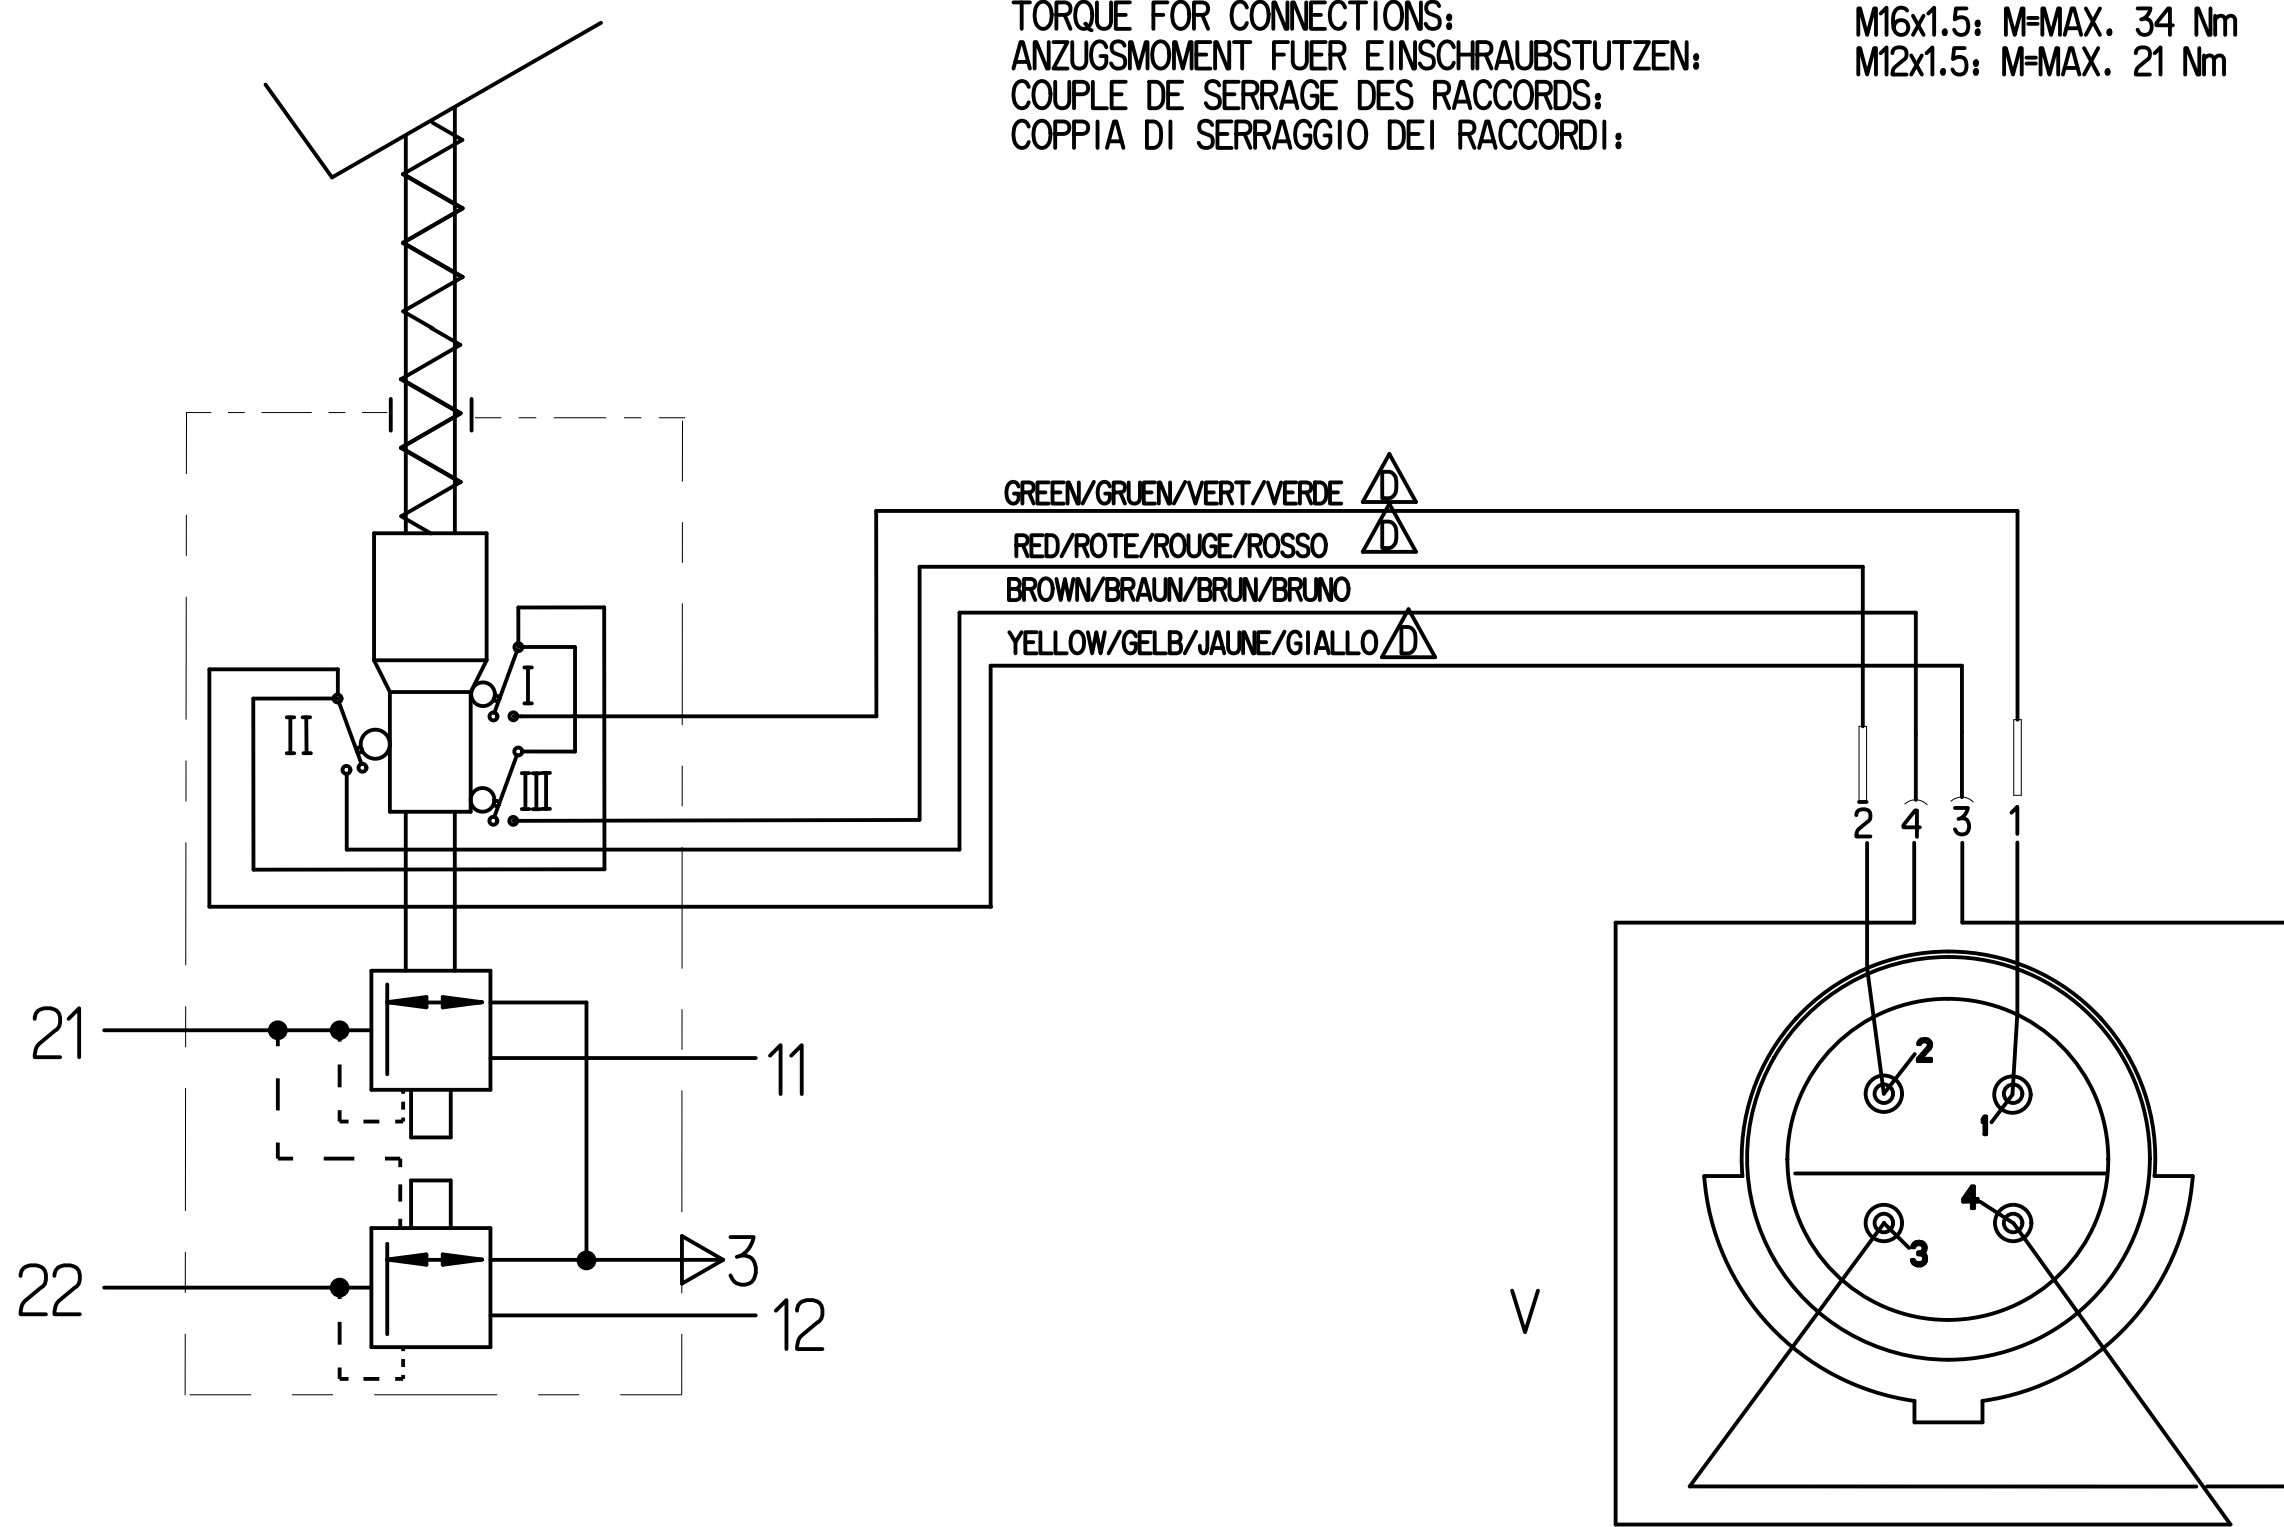[illegible]