



*) ALL ROUND
ALLSEITIG MAX. 5°
UNIVERSEL
SU CIASCUN LATO



MAX. ADMISSIBLE ZULAESSIG 15000 N
ADMISE AMMISSIBILE

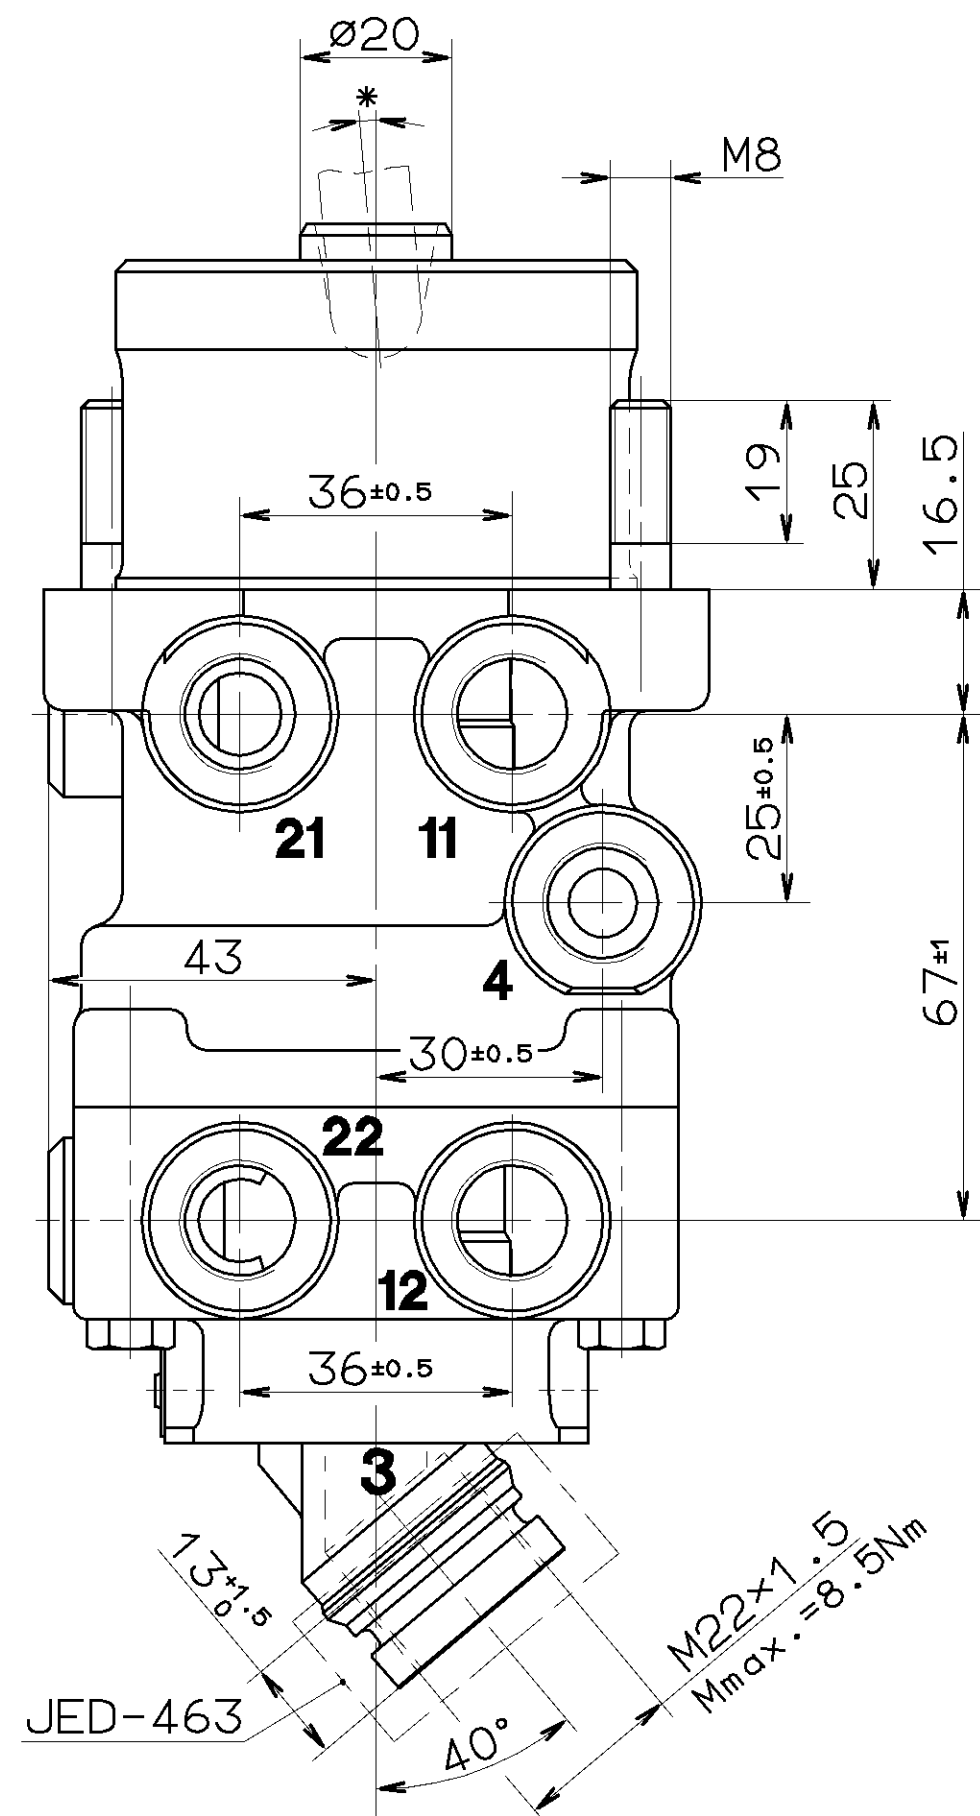


**Y
WABCO**

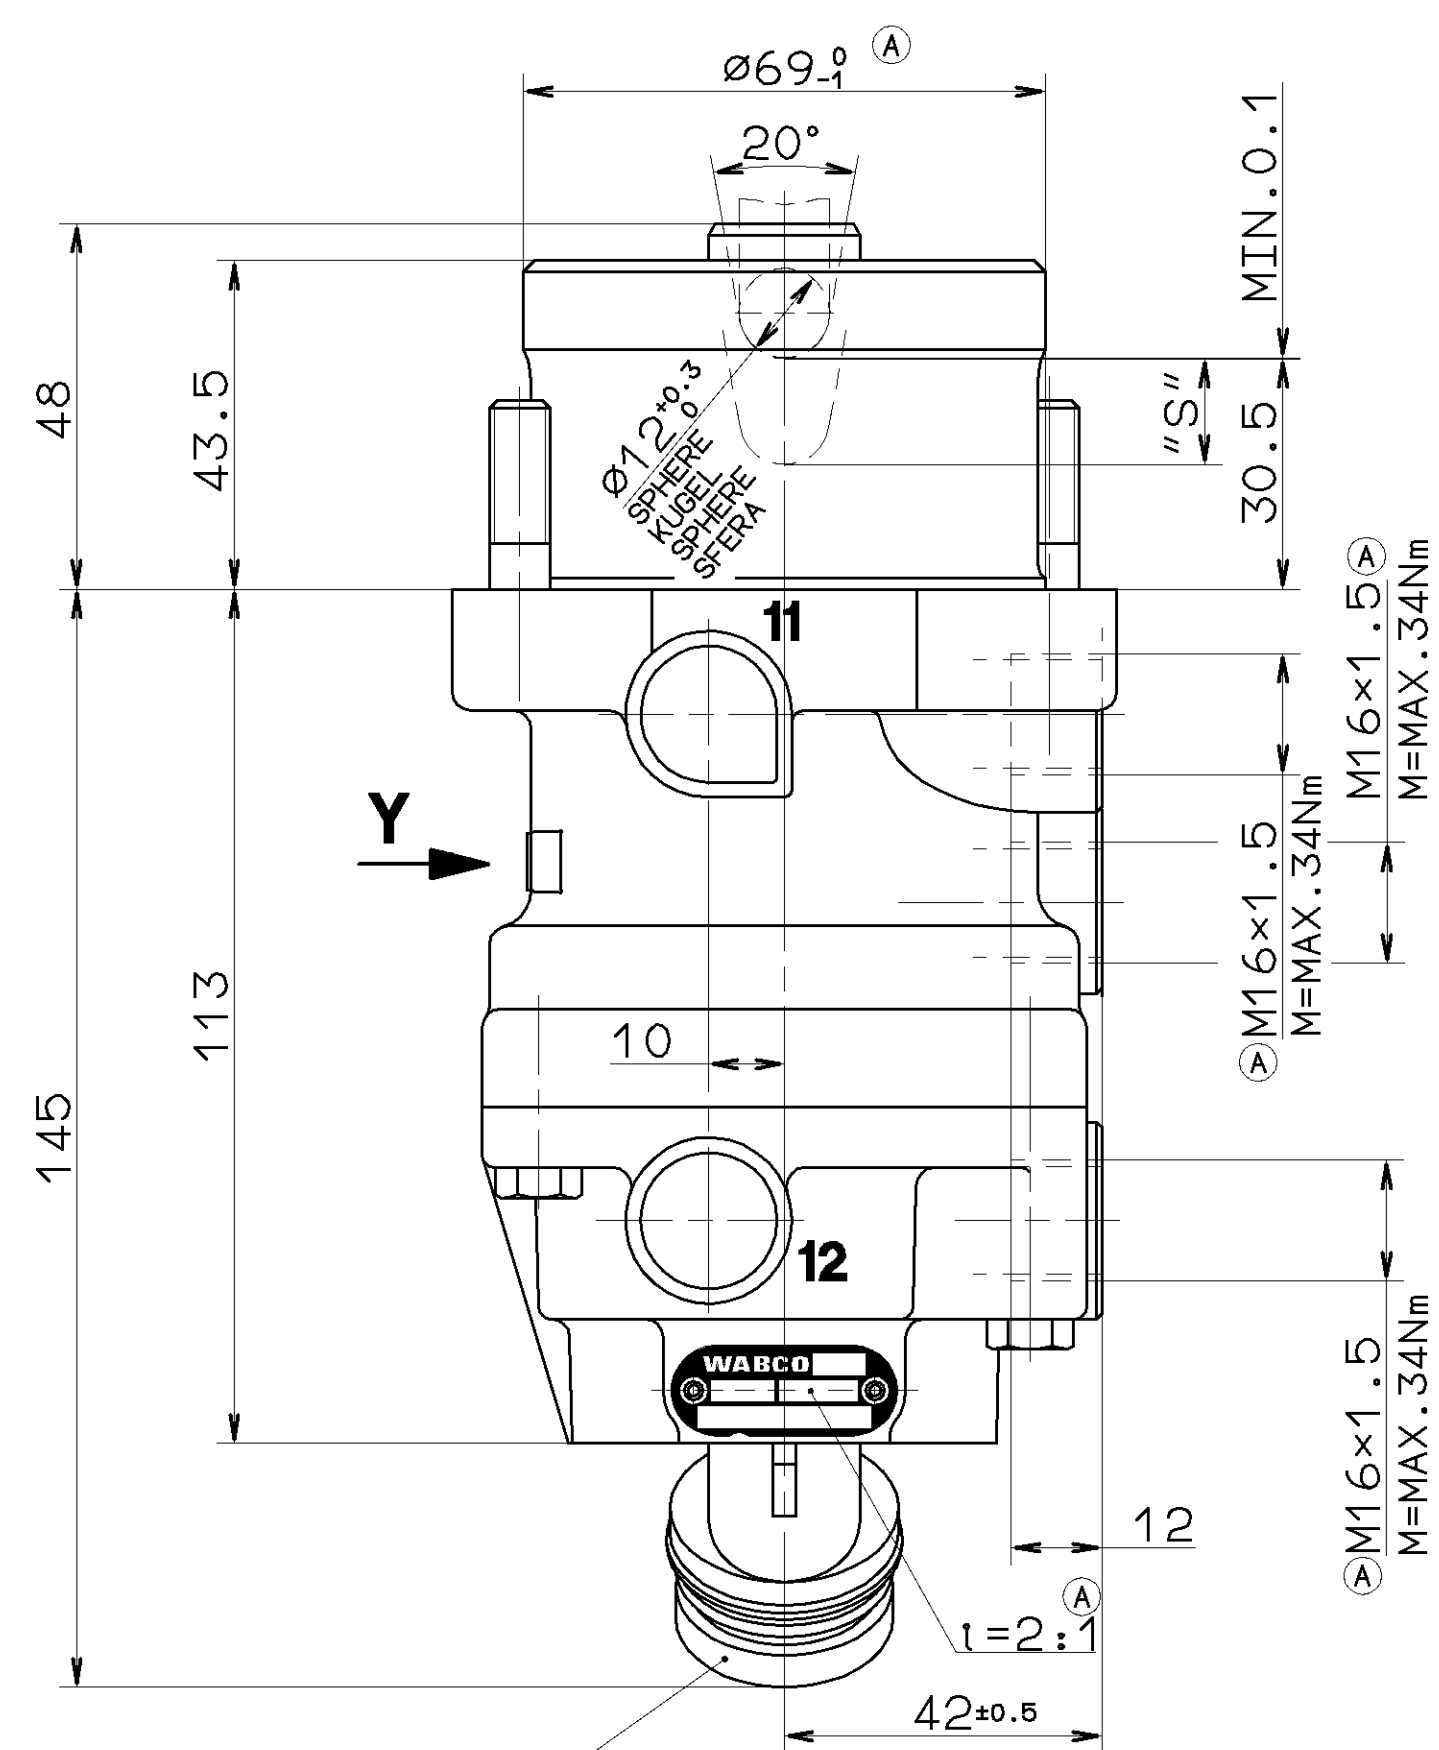

PLASTIC VENTING GUIDE TURNABLE
KUNSTSTOFF-ENTLUEFTUNGSSTUECK DREHBAR 360°
GUIDAGE A ECHAPPEMENT EN MATIERE
PLASTIQUE TOURNANTE
GUIDA DI SCARICO GIRABILE

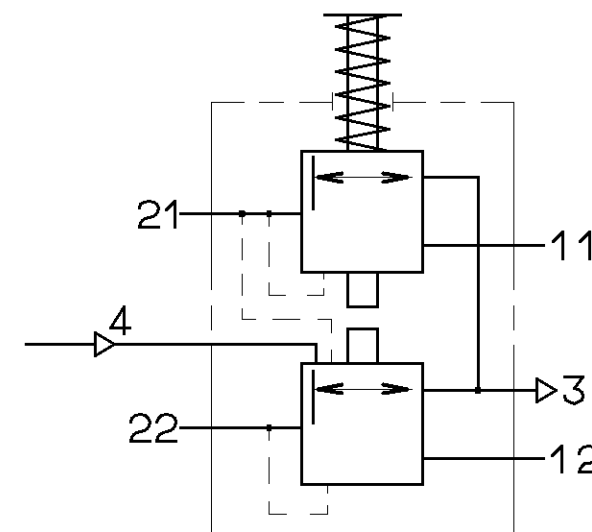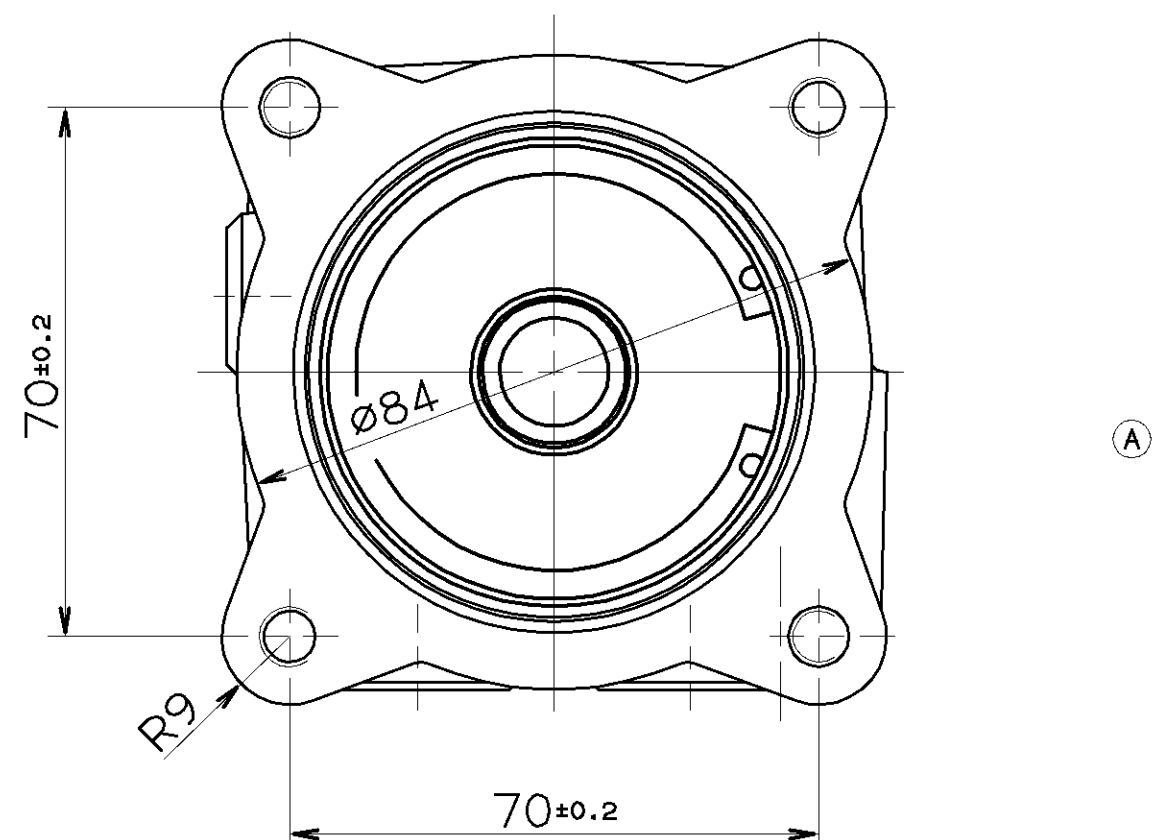

①
 INSTALLATION POSITION: EXHAUST SHOWN AT BASE (AXIS CENTRE OF THE
 DEVICE DEVIATES MAX. $\pm 45^\circ$ FROM VERTICAL)
 EINBAULAGE: ENTLUEFTUNG NACH UNTEN (MITTELACHSE DES GERAETES
 MAX. $\pm 45^\circ$ VON DER SENKRECHTEN ABWEICHEND)
 POSITION D'INSTALLATION: ECHAPPEMENT VERS LE BAS (ECART DE L'AXE
 MEDIAN DE L' APPAREIL PAR RAPPORT A LA
 VERTICALE: $\pm 45^\circ$ MAX.)
 POSIZIONE DI MONTAGGIO: SCARICO VERSO IL BASSO (DEVIAZIONE ASSE
 APPARECCHIO RISPETTO ALLA VERTICALE: MAX. $\pm 45^\circ$)

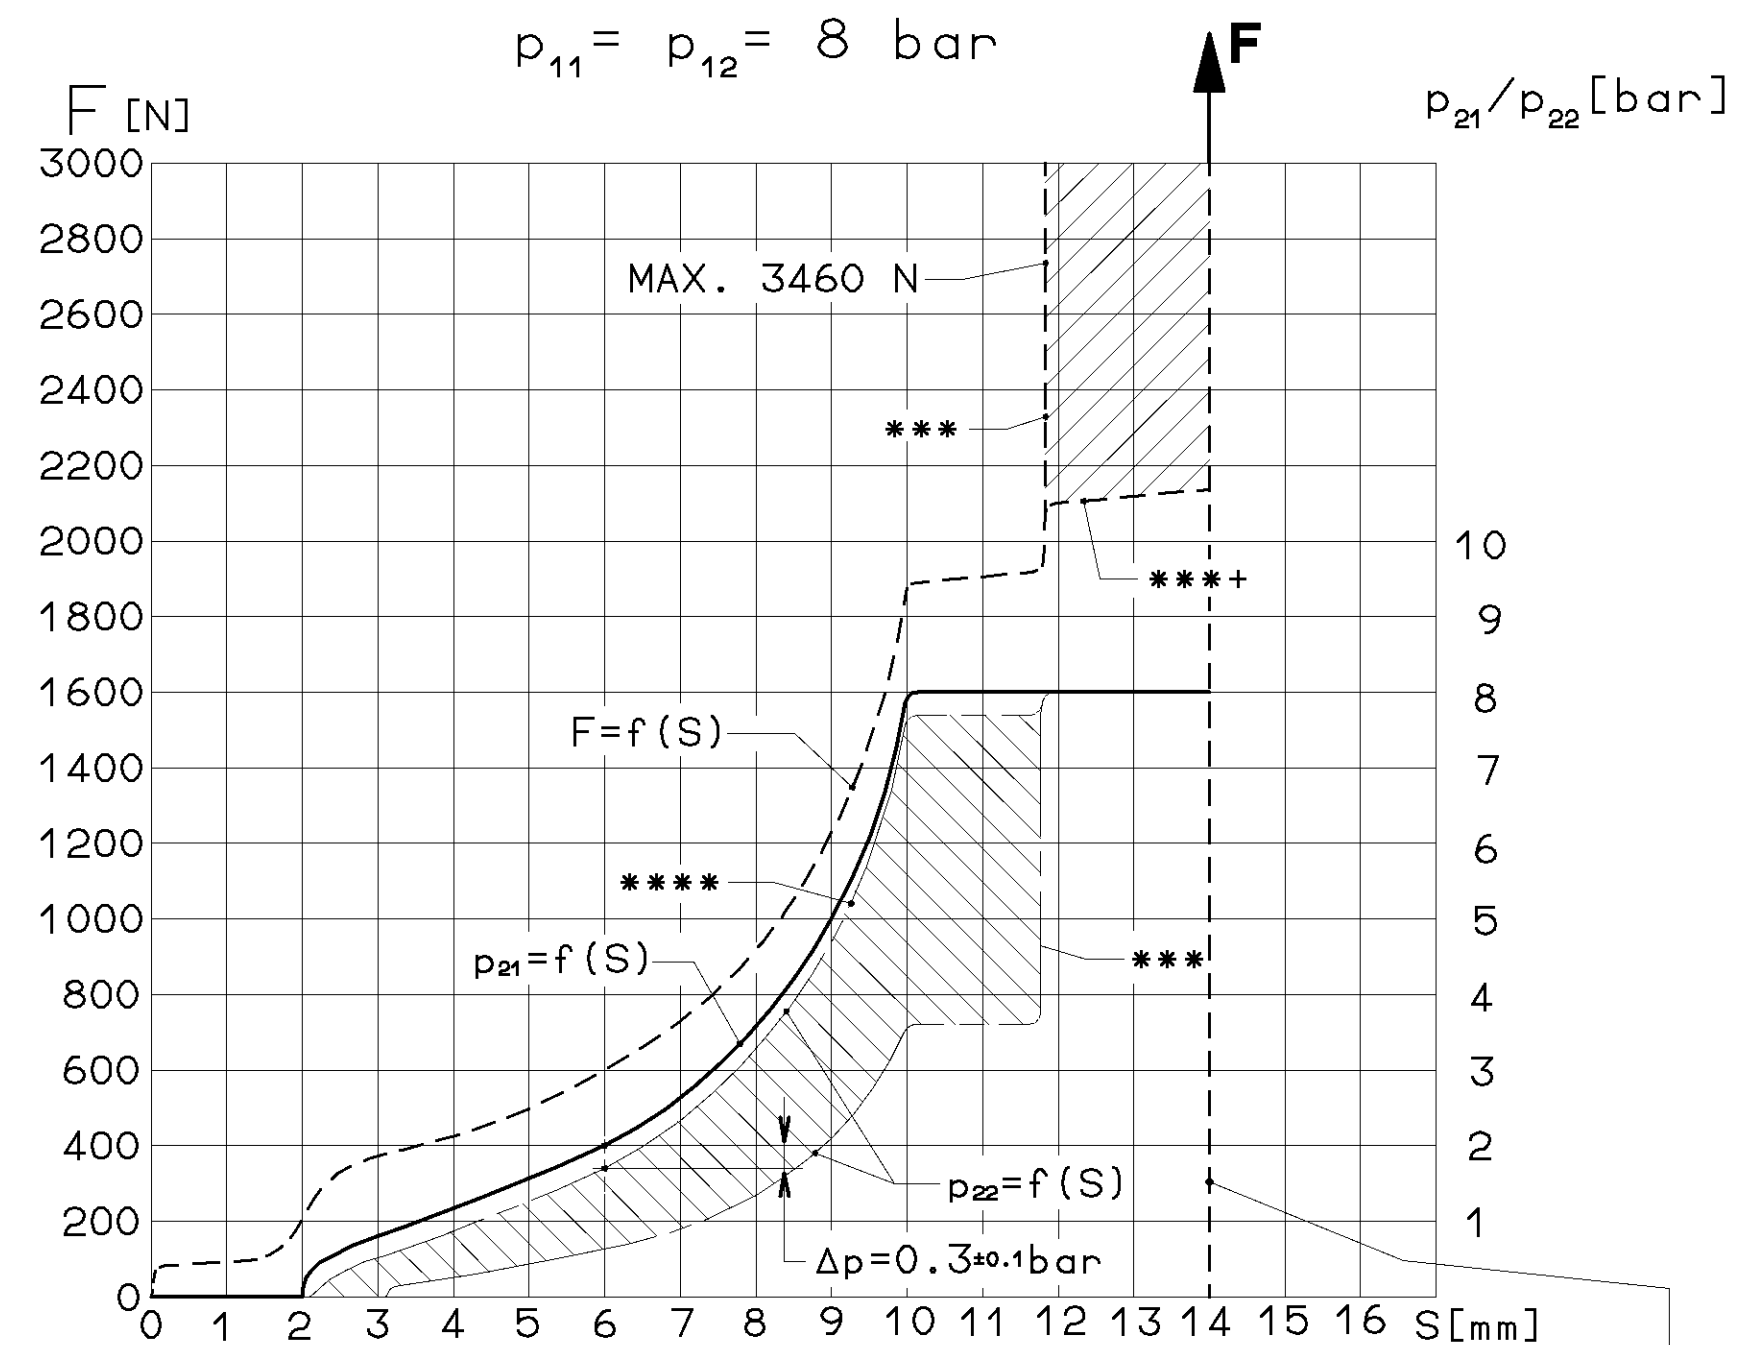

AT FAILURE CIRCUIT 1 : NECESSARY COURSE S ≥ 14 nm
NECESSARY FORCE F = 3400 N
BEI AUSFALL KREIS 1 : ERFORDERLICHER WEG S ≥ 14 nm
ERFORDERLICHE KRAFT F = 3400 N (***)
EN CAS DE DEFAILLANCE : COURSE NECESSAIRA S ≥ 14 nm
FORCE NECESSAIRA F = 3400 N
IN CASO DI DIFETTO : CORSA NECESSARIA S ≥ 14 nm
FORZA NECESSARIA F = 3400 N

$$*** \quad \tau = \frac{2}{1} \frac{AT}{BEI_{ENIN}} P_4 = 0$$

AT
BEI $t = 1$
EN
IN

**) STOP WITHIN THE DEVICE ADMISSIBLE
ANSCHLAG IM GERAET ZULAESSIG
BUTEE DANS L'APPARAIL ADMISE
AMMESSO ARRESTO NELL'APPARECCHIO

11 / 12 SUPPLY
VORRAT
ALIMENTATION
ALIMENTAZIONE

21 / 22 OUTLET
AUSGAN
SORTIE
USCITA

3 EXHAUST
ENTLUEFTUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO

CONTROL PORT
4 STEUERLEITUNG
ORIFICE DE COMMANDE
ORIFICIO DI COMANDO

MEDIUM: AIR
MEDIUM: LUFT
FLUIDE: AIR
FLUIDO: ARIA

NOMINAL DIAMETER :
NENNWEITE : 78.5 mm² $\triangleq$ $\varnothing 10$
DIAMETRE NOMINAL :
DIAMETRO NOMINALE :

WORKING PRESSURE :
BETRIEBSDRUCK :
PRESSION D'UTILISATION : $p_e = 8.5 \text{ bar}$
PRESSIONE DI ESERCIZIO :

PERMISSIBLE PRESSURE :
ZULAESSIGER DRUCK :
PRESSION ADMISSIBLE : $p_e = \text{MAX. } 10 \text{ bar}$
PRESSIONE AMMISSIBILE :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERM. ANWENDUNGSBEREICH :
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE : -40° C...+80° C
CAMPO CI APPLICAZIONE TERMICA :

GENERAL SPECIFICATION: JED-354				CADAAM-DRAWING COPYRIGHT		WABCO																					
FURTHER TECHNICAL DATA: (A)				DATE SIGNATURE																							
DOC. CODE: SHEET: TO				DRAWN: 92-01-24 MEINKING		BRAKE VALVE MOTOGN-BREMSVENTIL ROBINET DE FREINAGE DISTRIBUTORE DI COMANDO																					
GENERAL TOLERANCES				CHECKED: 92-01-24 MARTINI																							
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (+ - MIN.)				STANDARDIZATION: 92-01-24 PANTZER																							
CLASS 1)																											
<table><tr><td></td><td>≤50</td><td>> 50 ≤180</td><td>>180 ≤400</td><td>>400</td></tr><tr><td>FINE</td><td>0,5</td><td>1,0</td><td>1,5</td><td>2,0</td></tr><tr><td>MEDIUM</td><td>1</td><td>2,0</td><td>3,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>COARSE</td><td>2,0</td><td>3,5</td><td>5,0</td><td>6,5</td></tr></table>			≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400	FINE	0,5	1,0	1,5	2,0	MEDIUM	1	2,0	3,0	4,0	COARSE	2,0	3,5	5,0	6,5	± 3°					
	≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400																							
FINE	0,5	1,0	1,5	2,0																							
MEDIUM	1	2,0	3,0	4,0																							
COARSE	2,0	3,5	5,0	6,5																							
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-182		048080 8xA 93-10-22		MASS SCALE		PRODUCT IDENTIFICATION NO.																					
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED		DIN-NO. REV. DATE		±1.4 _{kg} 1:1 SIZE T.R.I. A 1 140		461 319 088 0 SHAPE CODE REPLACEMENT FOR																					
9		100mm		EXPERT CODE		PRODUCT TYPE																					
				7376		0100																					