
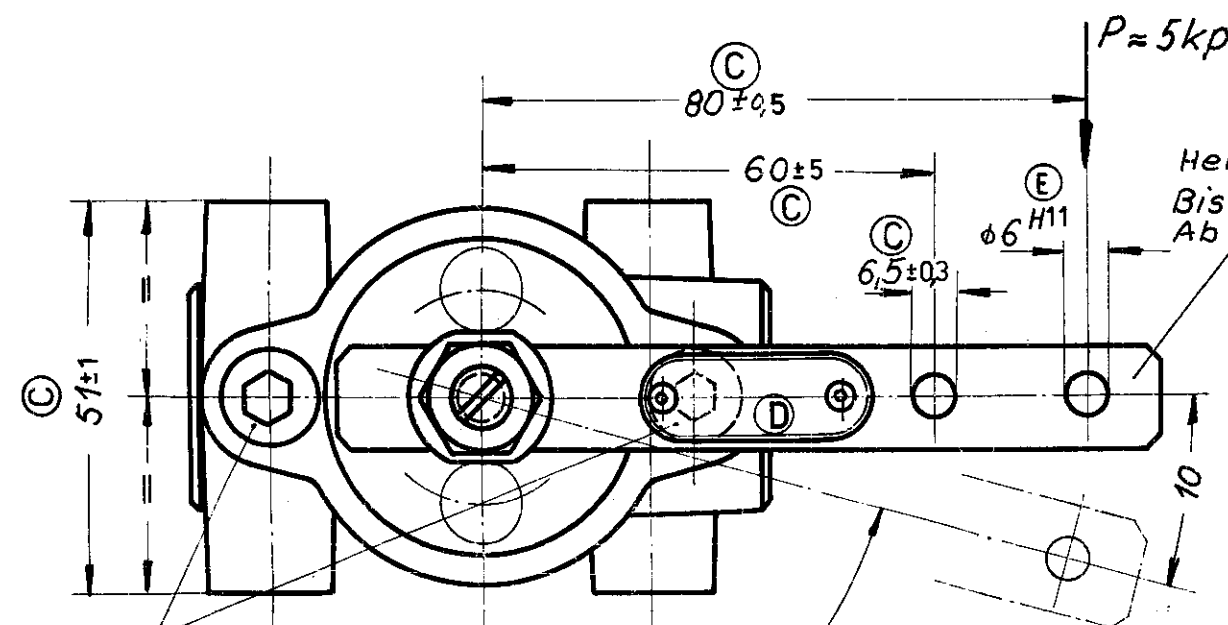


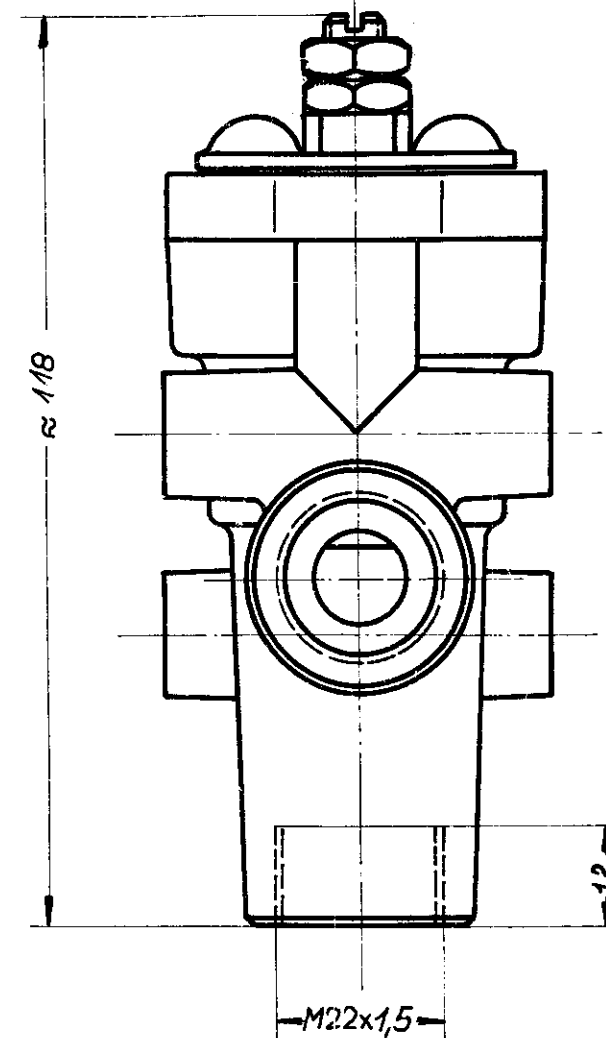

**A** Nach dem Einstellen Kugelkäfig wieder durch Anziehen der Schrauben festklemmen.

80 Leerlaufweg  
bei geöffnetem Ventil  
(ohne Kraftzunahme)

 $P \approx 5 \text{ kPa}$ 

Hebelstellungen:  
Bis ca. 8° Durchgang geschlossen  
Ab ca. 10° Durchgang geöffnet

| Bezeichnung  | Ausführung  | Anschluß 1               | Anschluß 2   | Anschluß 3             |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| 461 700 0000 | wasserdicht | Vorrot                   | Bremsleitung | Entlüftung             |
| 461 700 0010 | Vakuum-     | Atm. Belüft.<br>(Filter) | Bremsleitung | Vakuum-<br>Pumpe       |
| 461 700 0020 | Normal-     | Vorrot                   | Bremsleitung | Entlüftung<br>(Filter) |

[illegible]