

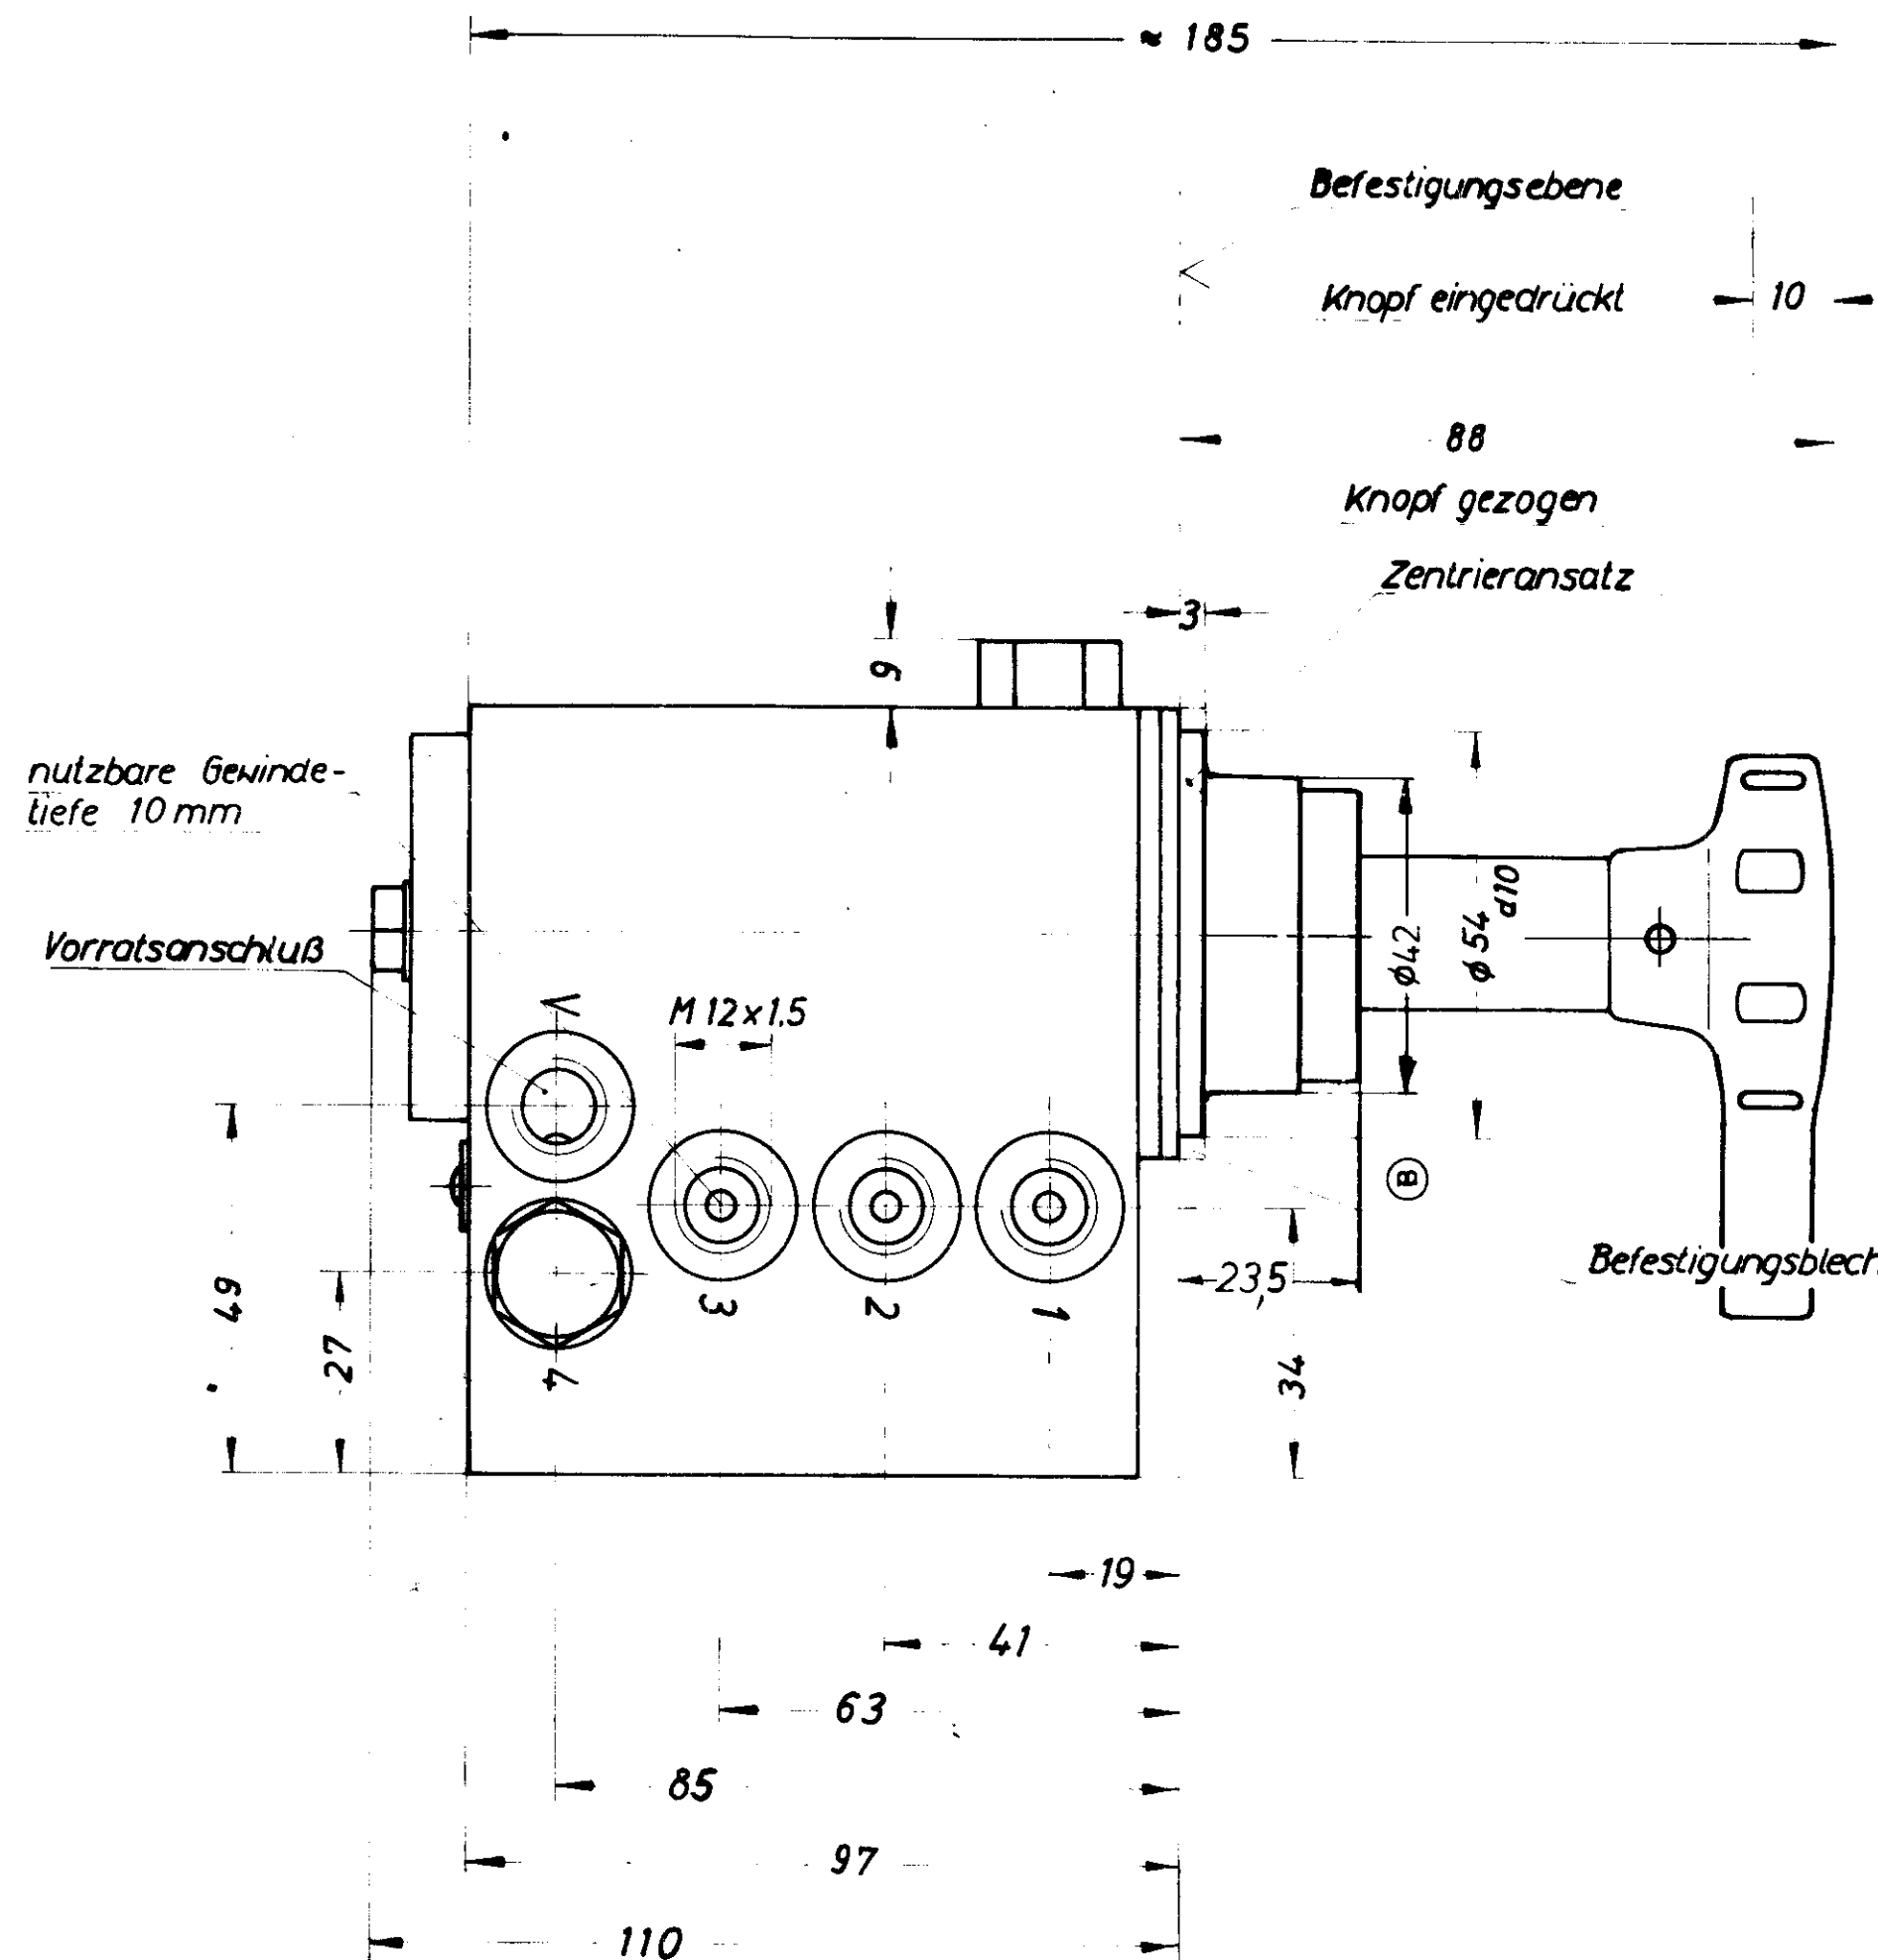


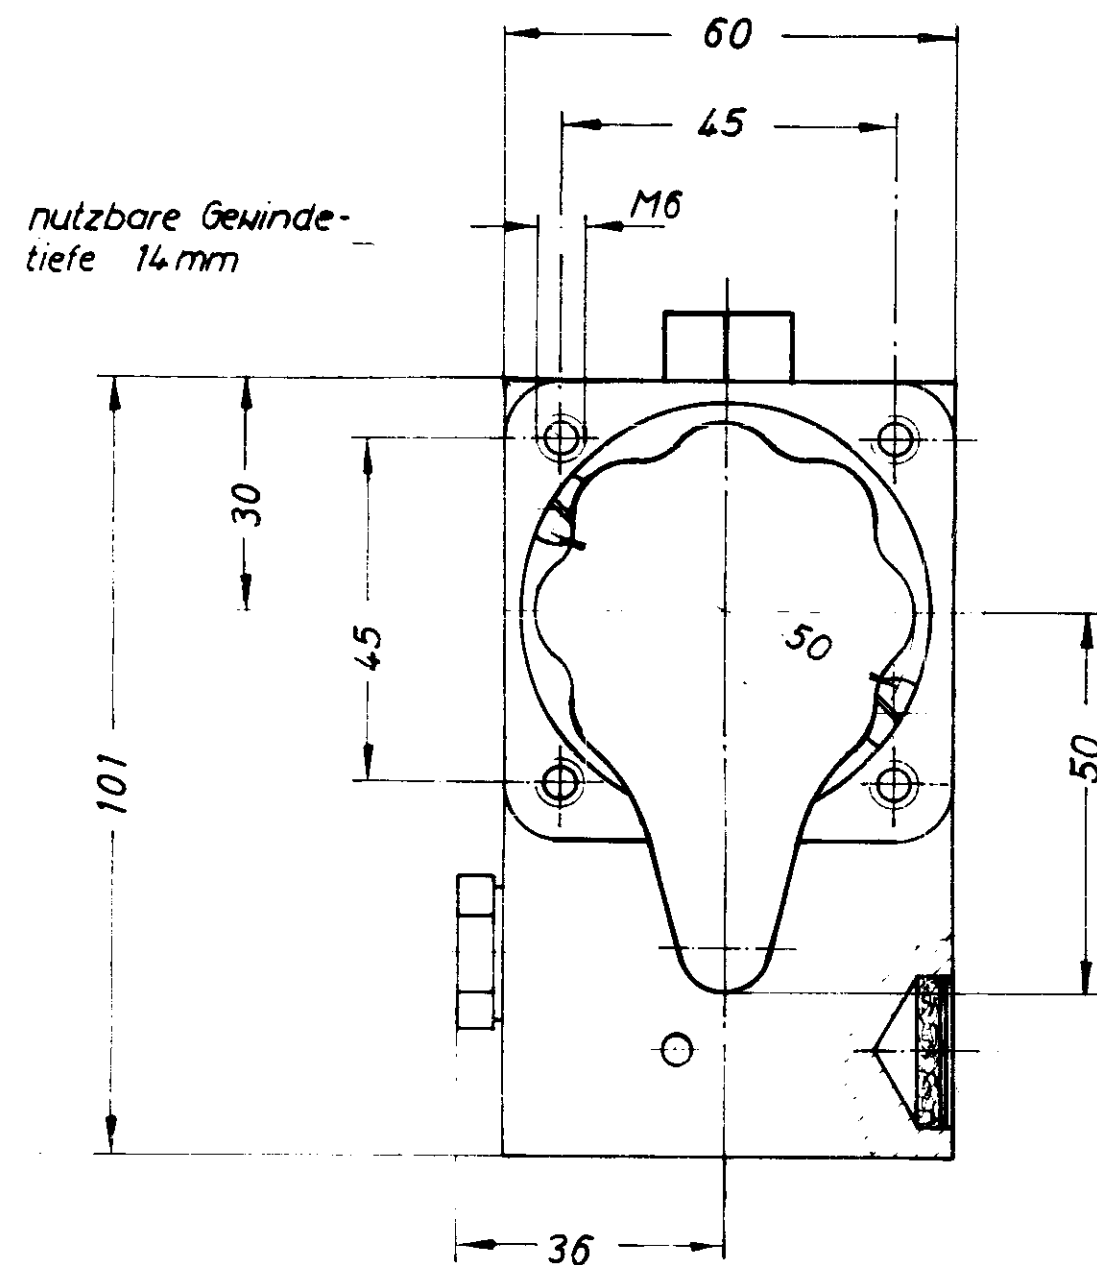

Entlüftung

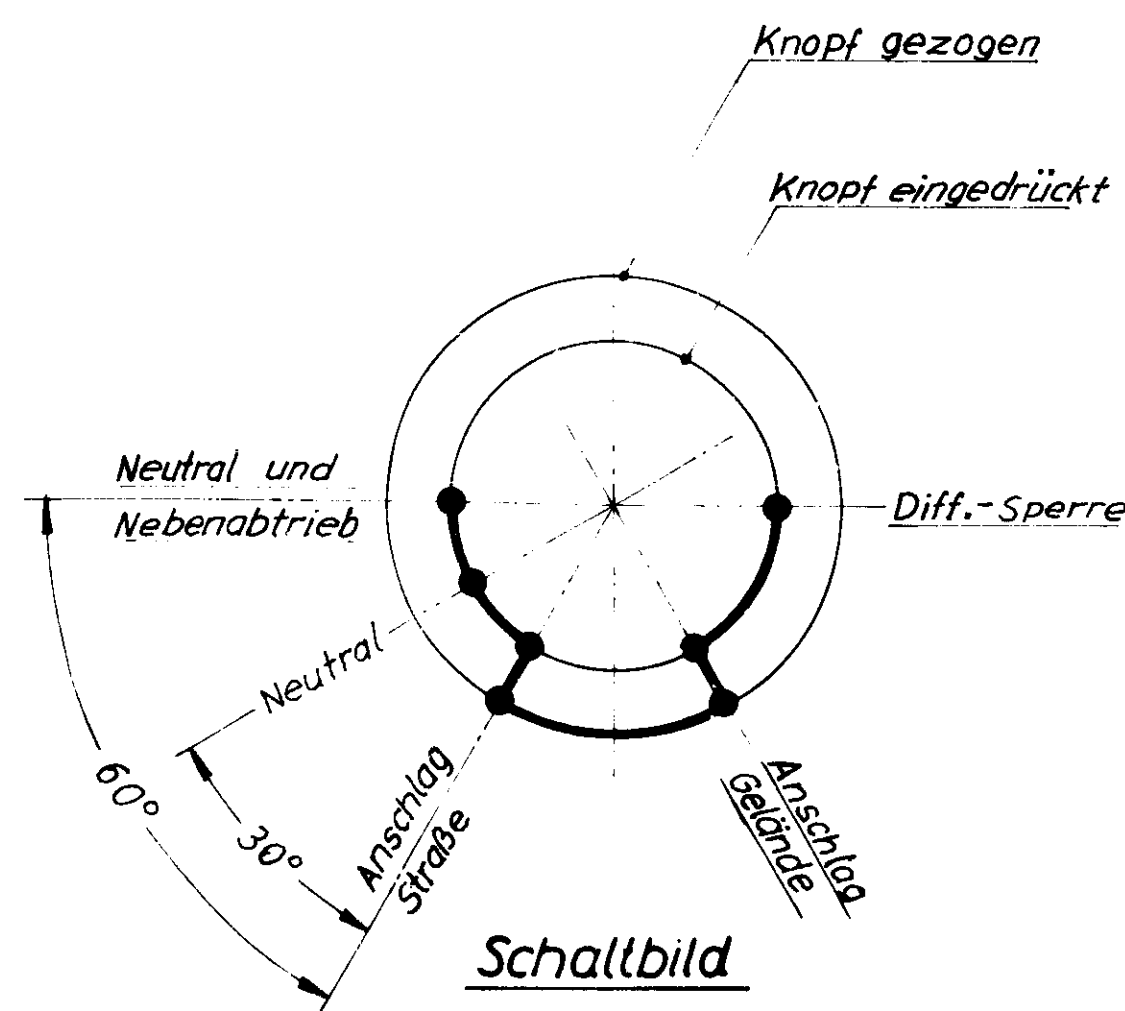

Schaltstellung:		Knopfstellung				Belüftete Leitungen:			
		1	2	3	4				
Diff. - Sperre		0	+	+	0				
Gelände	Anschlag	0	+	0	0				
Straße	Anschlag	+	0	0	0				
Neutral		+	0	+	0				
Neutral u. Nebenabtrieb		+	0	+	+				

NW 3,5
 MEDIUM: DRUCKLUFT
 (A) MAX. BETRIEBSDRUCK: 7,35 Kp/cm²
 THERM. ANWENDUNGSBEREICH: -40° C BIS +80° C
 GEWICHT: 2 Kg

Benennung		Firmen Zeichnungs-Nr.	Katalog Blatt oder Lieferer	Lfd. Nr.
Nr.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	
B AE. A. 30 328		6.7.72	Roschele	
A INR. 28287		5.8.71	Roschele	
Verwendbar für		Tag	Name	
Gez.		13.11.	Rodriguez	
Gepr.				
Norm.		1.7.71		
Maße ohne Toleranzangabe nach				
1:1		Westinghouse Hannover		
Mehrwegeventil		A463 019 008 0		
Ersatz für		Ursprung		