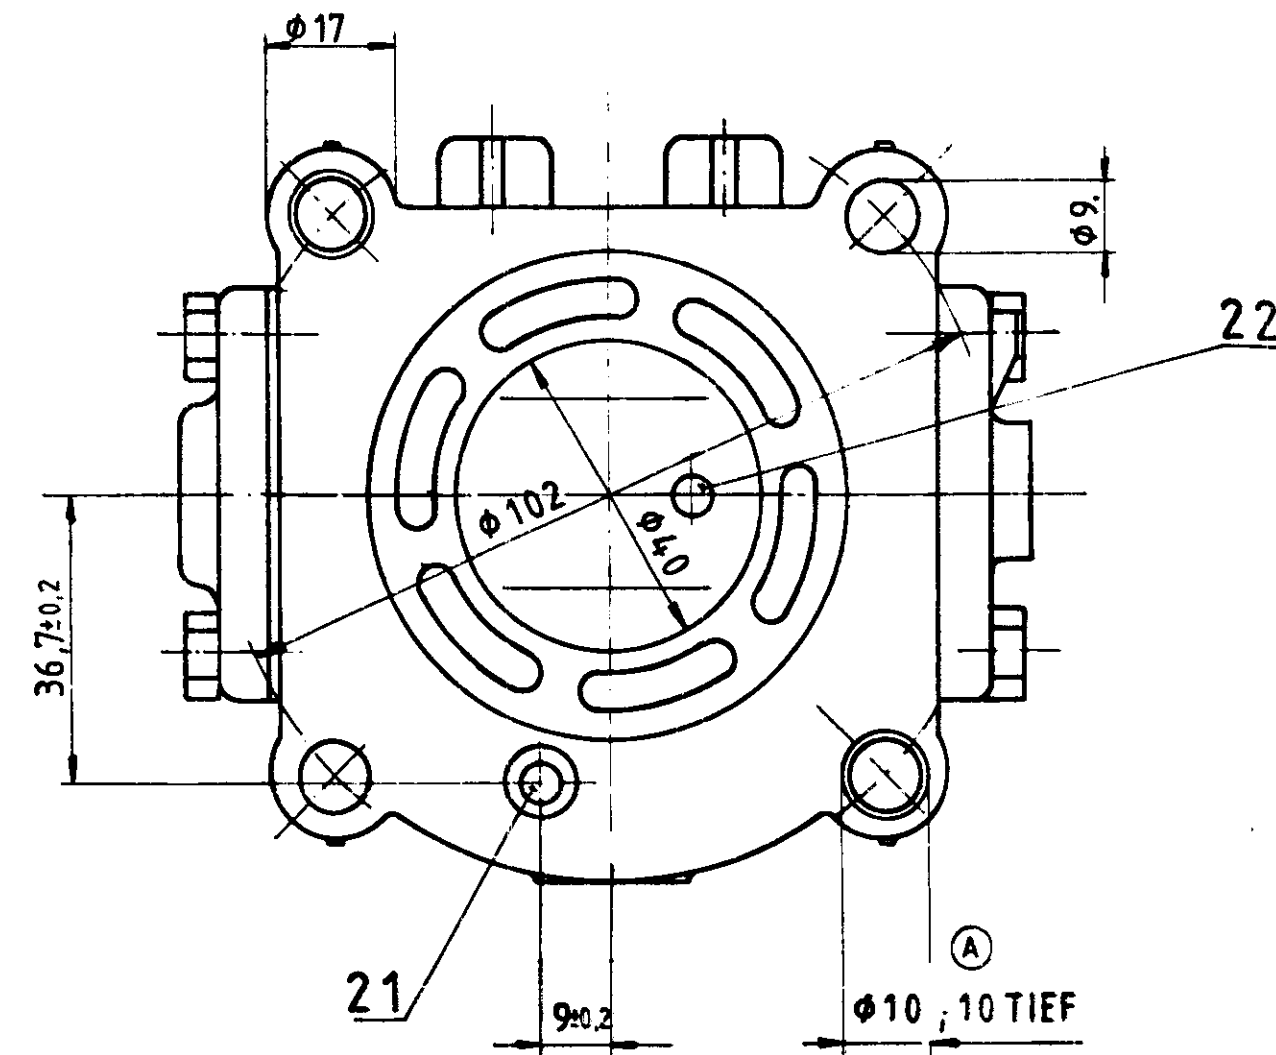
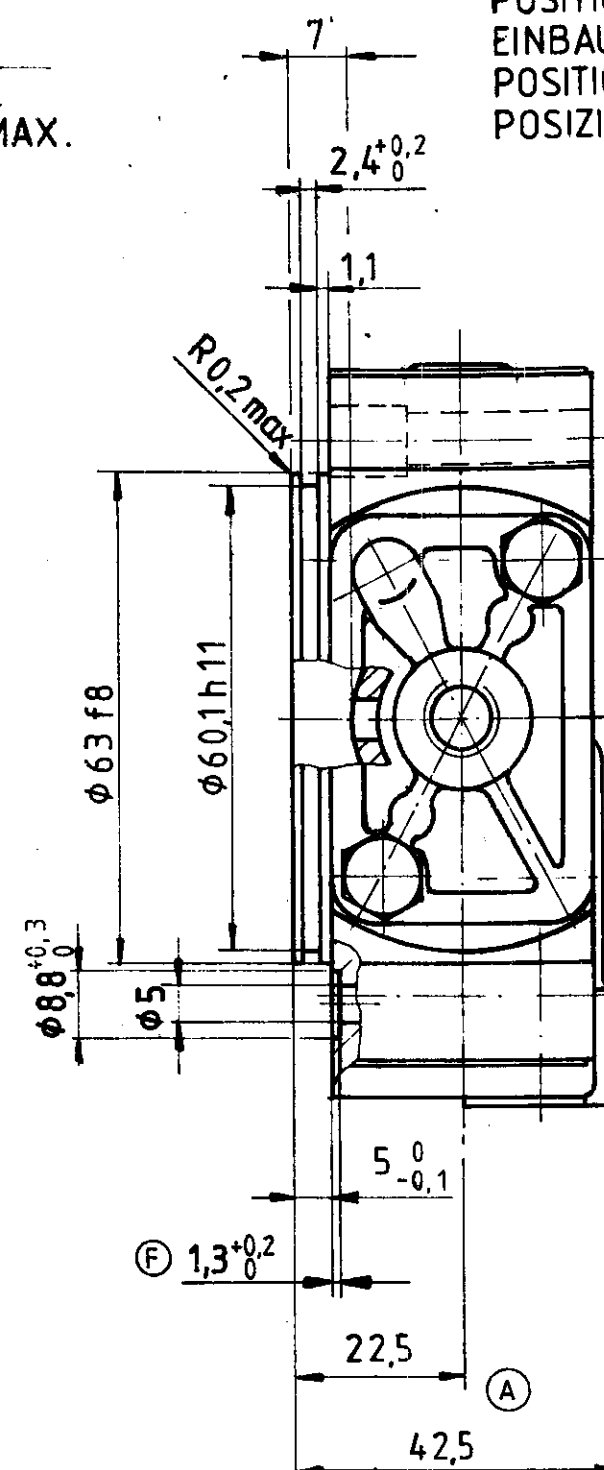
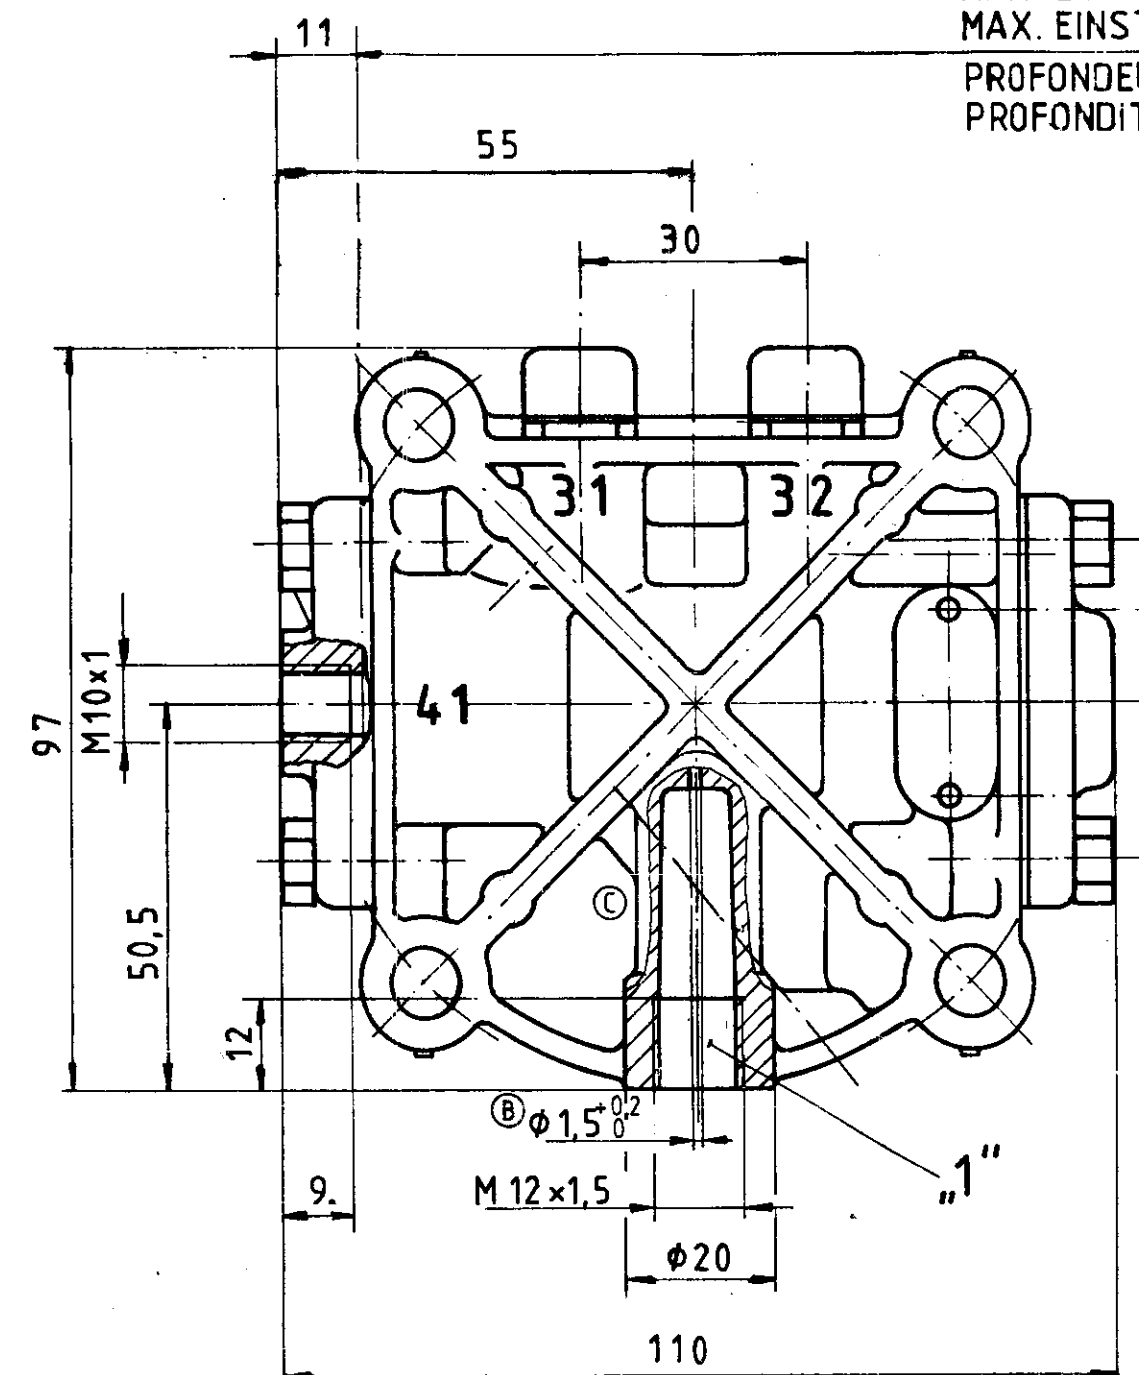


MEDIUM AIR
MEDIUM LUFT
FLUIDE AIR
FLUIDO ARIA

WORKING PRESSURE
BETRIEBSDRUCK
PRESSION DE SERVICE
PRESSIONE D'ESERCIZIO
pe=MAX. 10 bar

CONTROL PRESSURE
STEUERDRUCK
PRESSION DE COMMANDE
PRESSIONE DI COMANDO
3+1,5 bar

IN PORT AT IN PORT
IM ANSCHLUSS BEI IM ANSCHLUSS
DANS ORIFICE A DANS ORIFICE
NELLA ORIFIZIO A IN ORIFIZIO

NOMINAL DIAMETER
NENNWEITE
DIAMETRE NOMINAL
DIAMETRO NOMINALE
1,5 mm

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA
FROM -20°C TO +140°C
VON -20°C BIS +140°C
DE A A
DA A A

1 SUPPLY
ENERGIEZUFLUSS VOM VORRAT
ALIMENTATION
ALIMENTAZIONE

21/22 DELIVERY
ENERGIEABFLUSS IN DIE ARBEITSLEITUNG
UTILISATION
MANDATA

31/32 EXHAUST
ENTLUEFTUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO

41 CONTROL LINE
STEUERLEITUNG
LIGNE DE COMMANDE
LINEA DI COMANDO

GENERAL TOLERANCES					
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)					
CLASS	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400
I		0,5	1	1,5	2
II	X	1	2	3	4
III		2	3,5	5	6,5
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039					
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED					

J		H		G		F		E		D		C		B		A	
29719		1		83-10-18		80-07-15		80-07-16		81-10-30		81-05-25		81-05-18		12-12-80	
26 696		1		83-07-18		80-07-15		80-07-16		81-10-30		81-05-25		81-05-18		12-12-80	
24 398		1		83-07-18		80-07-15		80-07-16		81-10-30		81-05-25		81-05-18		12-12-80	
24 354		1		81-10-30		80-07-15		80-07-16		81-10-30		81-05-25		81-05-18		12-12-80	
24 347		2		81-05-18		80-07-15		80-07-16		81-10-30		81-05-25		81-05-18		12-12-80	
24 317		2		12-12-80		80-07-15		80-07-16		81-10-30		81-05-25		81-05-18		12-12-80	
						A 2		140									

WABCO			
5/2 DIRECTIONAL CONTROL VALVE			
DISTRIBUTEUR 5/2			
VALVOLA 5/2			
5/2 WEGEVENTIL			
IDENTIFICATION CODE			
063 002 0		1	
ON	TYPE (M, N, API)	REF. P. N.	REMARKS
273		74	605