Non è permesso consegnare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione espressa. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.



NAME PLATE DETAILS

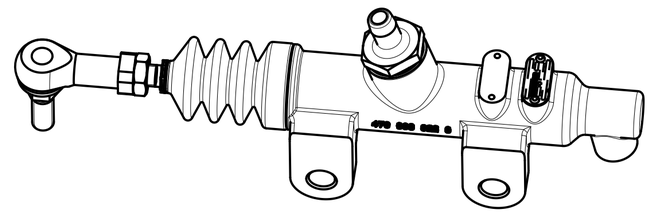

1:2

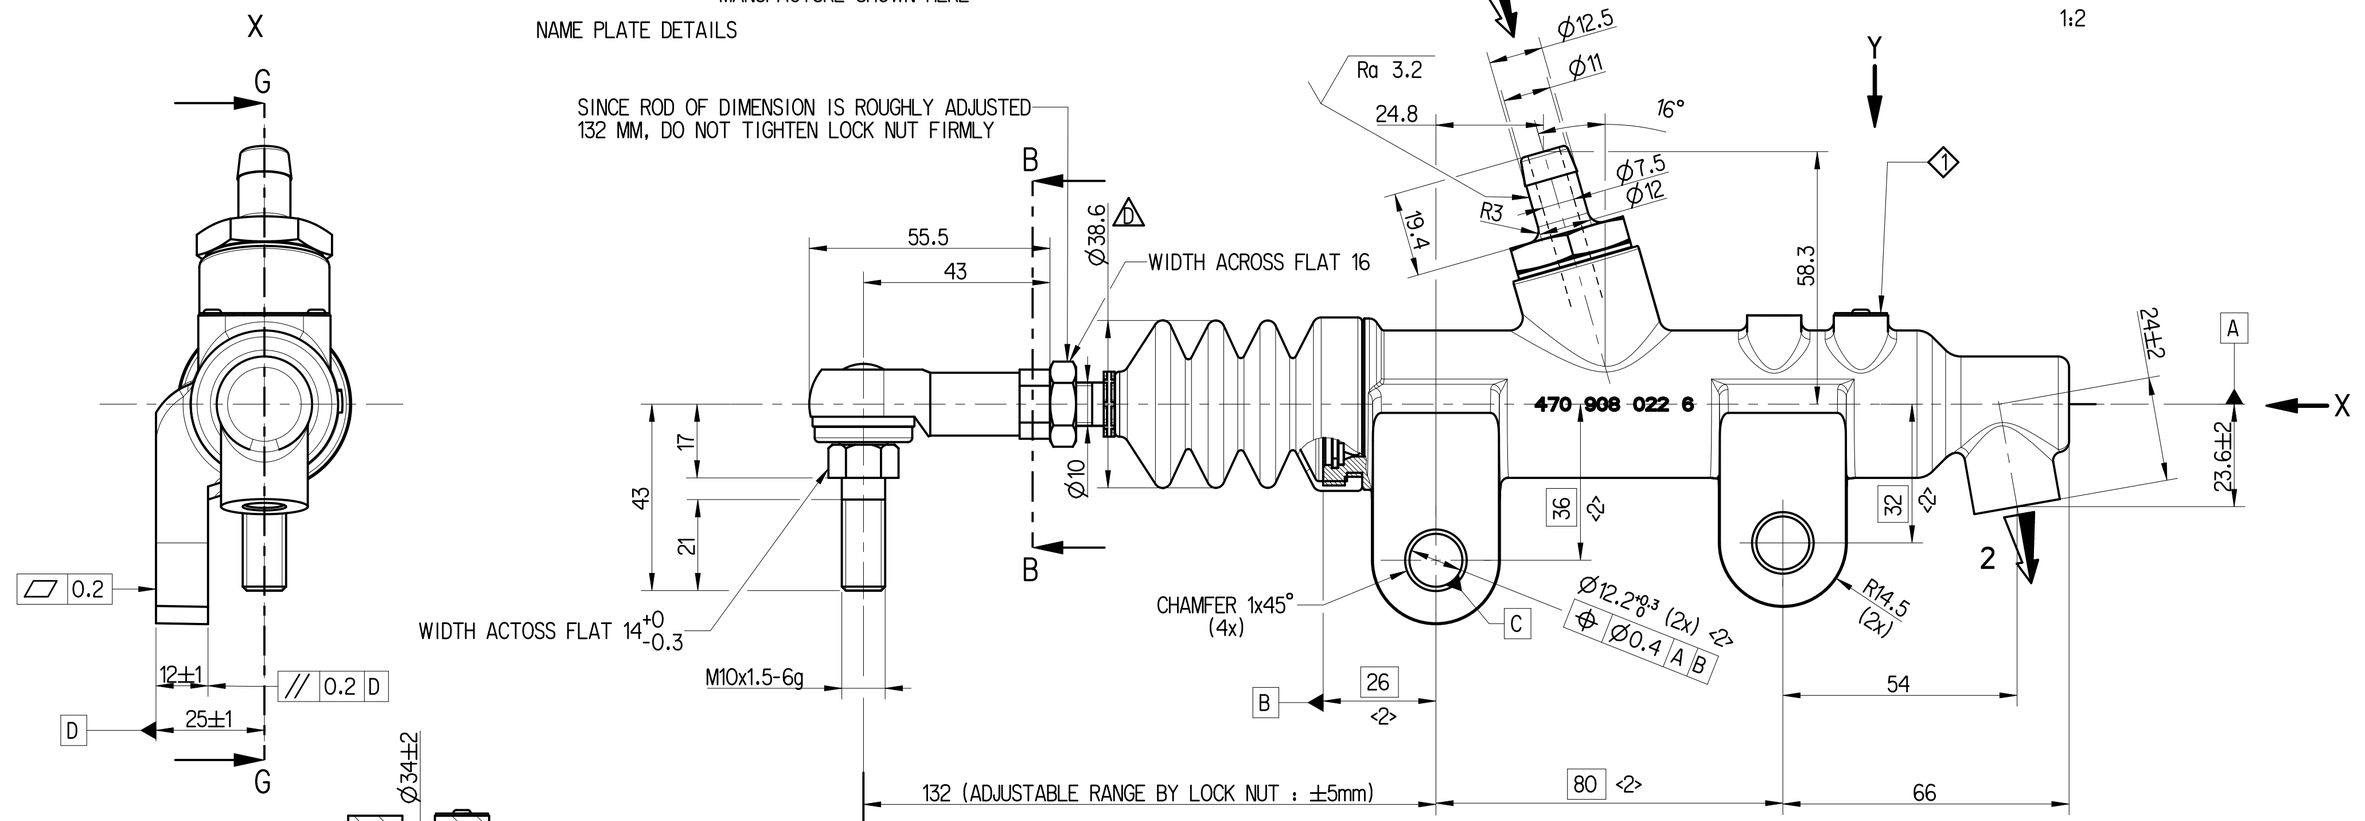

NOTE

DIGITAL SHAPE MODEL IS BASIS WHERE DIMENSIONS ARE OMITTED STD 101-0001

TOLERANCES UNLESS OTHER WISE STATED
OTHER SURFACE 0.5 A D C

1 MARKED ACCORDING TO STD 5051,16
MET 3.2-6-2,1

INLET PORT AND DELIVERY PORT FITTED WITH CLOSURE PLUG FOR STORAGE AND TRANSIT PURPOSE

<1> SAFETY CHARACTERISTICS	0
<2> SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	7

CUSTOMER TIGHTENING VALUES [Nm]		
CONNECTION	THREAD SIZE	TORQUE [Nm]
PORT 2	M10 X 1-6H	12±1

MARKING OF PORTS						
12	OIL INLET	P2	DELIVEREY HYDRAULIC PRESSURE		NORMAL PRESSURE : 40 bar MAXIMUM PRESSURE: 120 bar	MAXIMUM STROKE - 38 mm
2	DELIVERY HYDRAULIC	HYDRAULIC FLUID	DOT3 - DOT4 SAE J 1703.		THERMAL RANGE	-40°C....+80°C

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP							
Further Technical Data:							
Doc. Code:				Sheet:		To	
General Tolerances JED-261							
		Range of nominal dimensions in mm					
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	∢	
Fine		±0.5	±1	±1.5	±2	±3°	
Medium	X	±1	±2	±3	±4		
Coarse		±2	±3.5	±5	±6.5		
Tapped Holes acc. JED-152							
1) Tolerance Class Applied Crossmarked							

Copyright ZF®			
Date	Signature		
Drawn 2026-05-26	Li Lei		
Checked 2026-06-10	A R		
Dimensions in mm		MASTER CYLINDER	
Mass 0.656 kg	Scale 1:1 2:1 1:2	Material No. 470 053 030 0	Date of first issue: 2011-12-23
Size A 2	CAD System CREO		Doc.Code 005 / Language EN / Sheet 1/1
ECN-No. 521732	Revision 1x D	Techn. Resp. 5632	Replacement for

100mm