Non è permesso consegnare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E'fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un délit, évident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

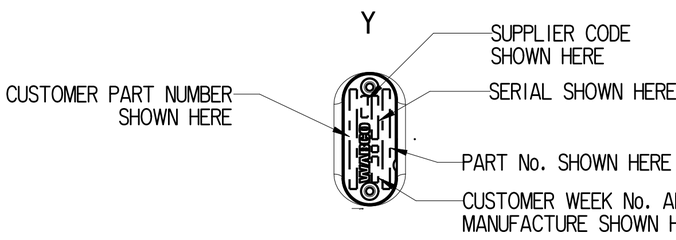

NAME PLATE DETAILS

CUSTOMER LOGO DETAIL

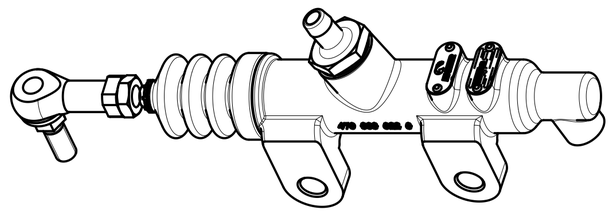

1:2

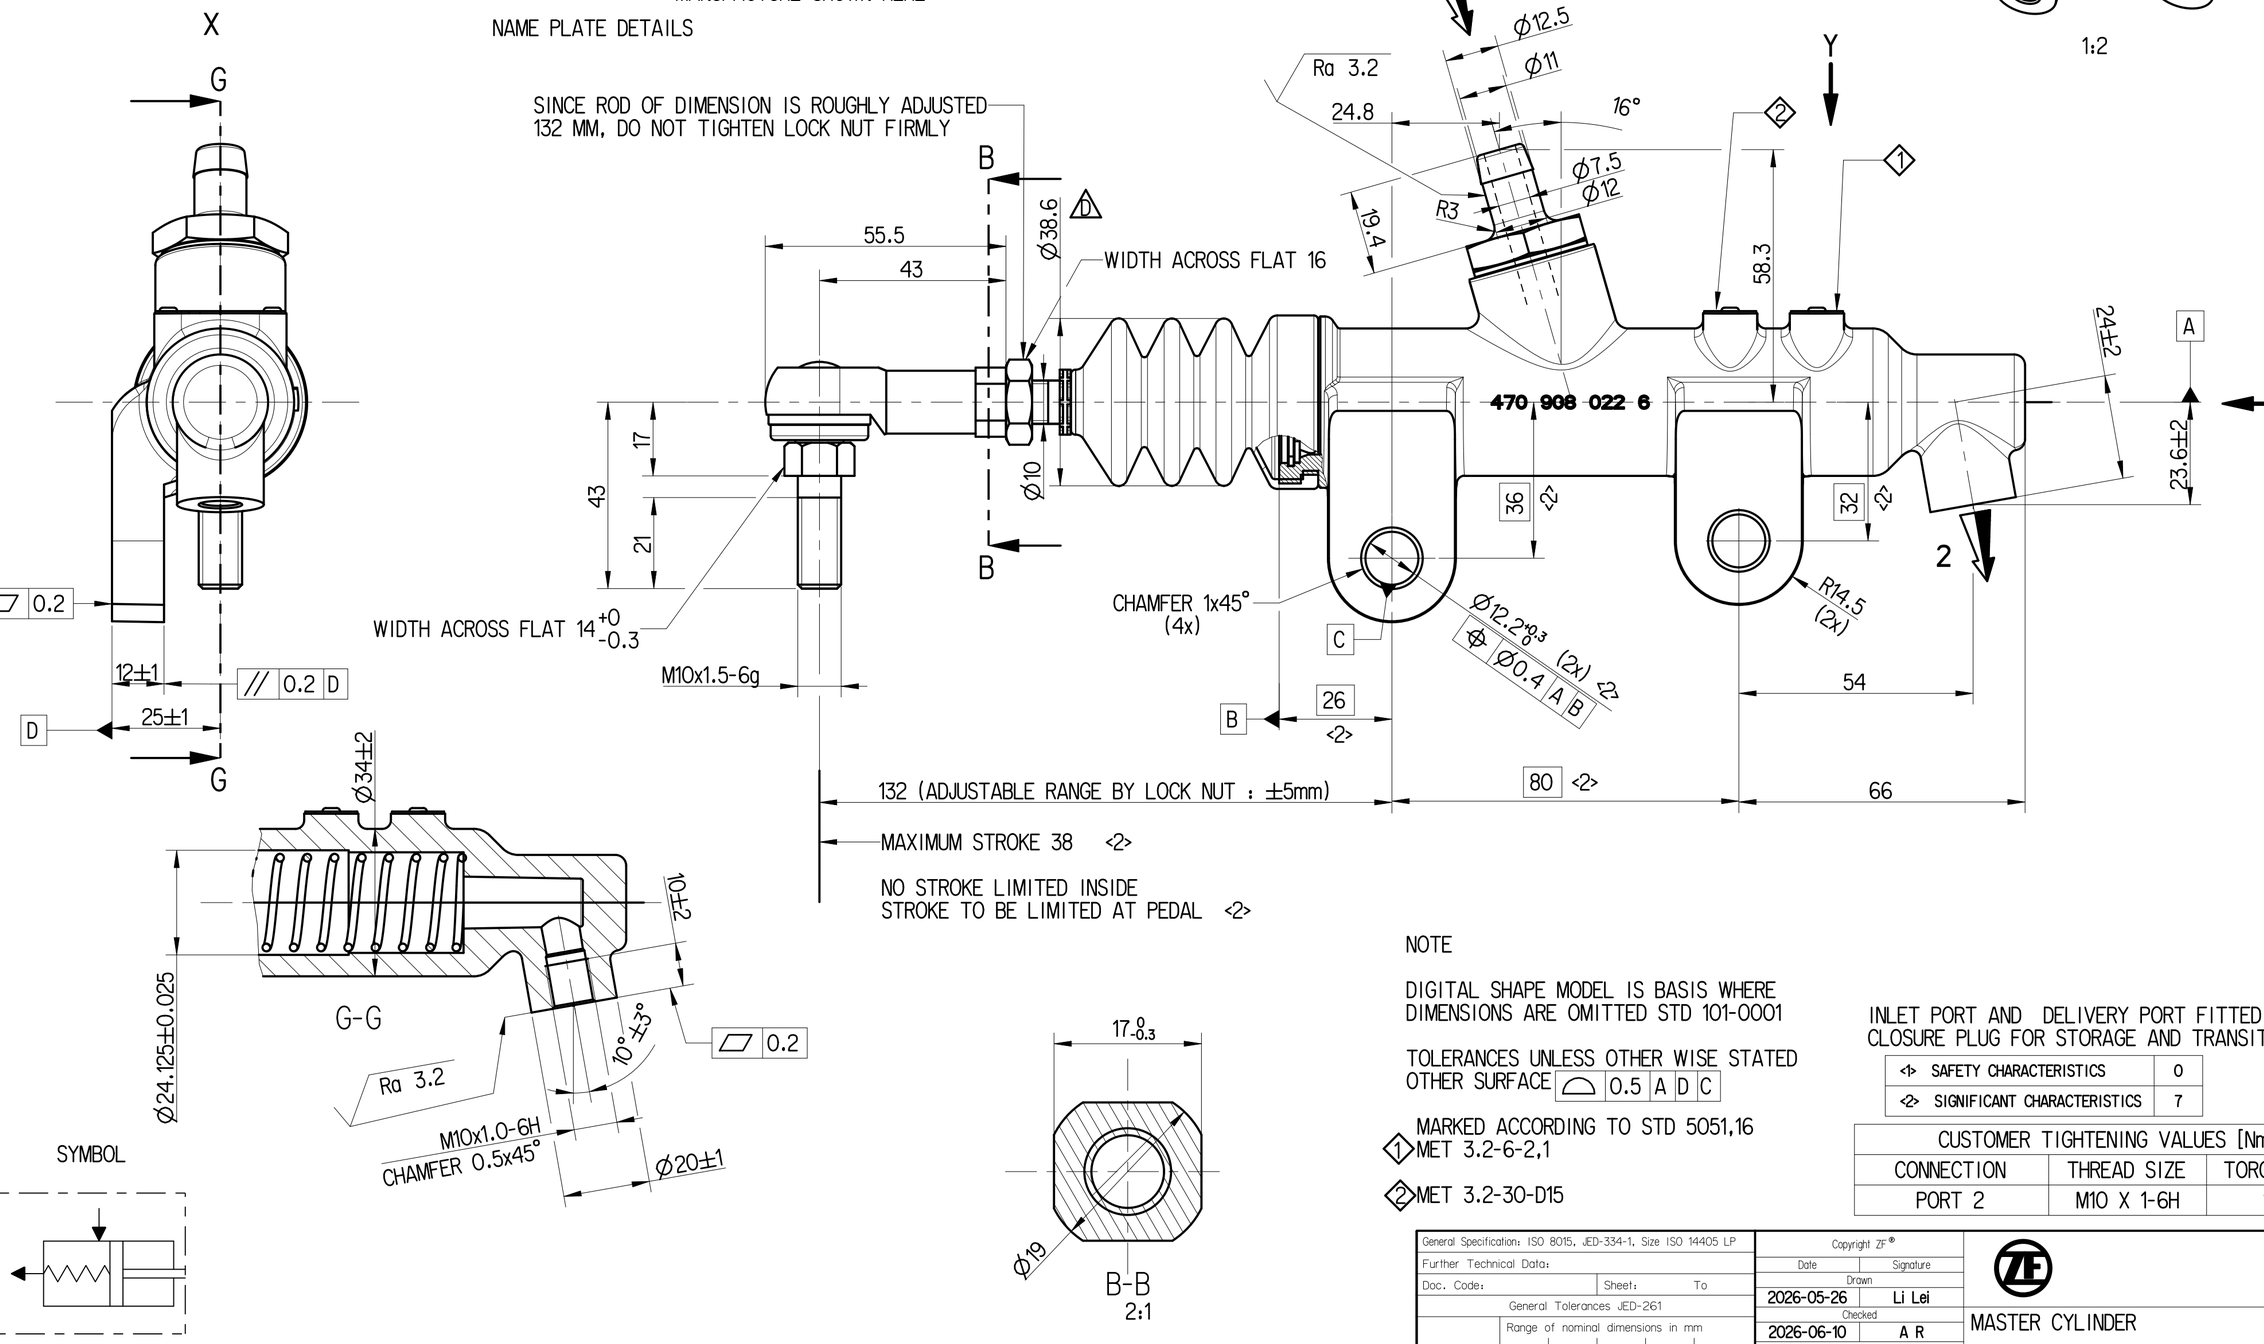

SYMBOL

NOTE

DIGITAL SHAPE MODEL IS BASIS WHERE DIMENSIONS ARE OMITTED STD 101-0001

TOLERANCES UNLESS OTHER WISE STATED
OTHER SURFACE 0.5 A D C

1 MARKED ACCORDING TO STD 5051,16
MET 3.2-6-2,1

2 MET 3.2-30-D15

INLET PORT AND DELIVERY PORT FITTED WITH CLOSURE PLUG FOR STORAGE AND TRANSIT PURPOSE

<1> SAFETY CHARACTERISTICS	0
<2> SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	7

CUSTOMER TIGHTENING VALUES [Nm]		
CONNECTION	THREAD SIZE	TORQUE [Nm]
PORT 2	M10 X 1-6H	12±1

MARKING OF PORTS						
12	OIL INLET	P2	DELIVEREY HYDRAULIC PRESSURE		NORMAL PRESSURE : 40 bar MAXIMUM PRESSURE: 120 bar	MAXIMUM STROKE - 38 mm
2	DELIVERY HYDRAULIC	HYDRAULIC FLUID	DOT3 - DOT4 SAE J 1703.		THERMAL RANGE	-40°C....+80°C

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP						
Further Technical Data:						
Doc. Code:				Sheet:	To	
General Tolerances JED-261						
Class 1)		Range of nominal dimensions in mm ≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	∢
Fine		±0.5	±1	±1.5	±2	±3°
Medium	X	±1	±2	±3	±4	
Coarse		±2	±3.5	±5	±6.5	
Tapped Holes acc. JED-152						
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						

Copyright ZF®

Date	Signature
Drawn 2026-05-26	Li Lei
Checked 2026-06-10	A R
Dimensions in mm	

MASTER CYLINDER

Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2011-12-22		
0.657 kg	1:1	470 053 032 0	Doc.Code	Language	Sheet
			-	EN	1/1
Size	CAD System				
A 2	CREO	ECN-No. 521732 / Revision 1X D / Techn. Resp. 5632	Replacement for -		

100mm