

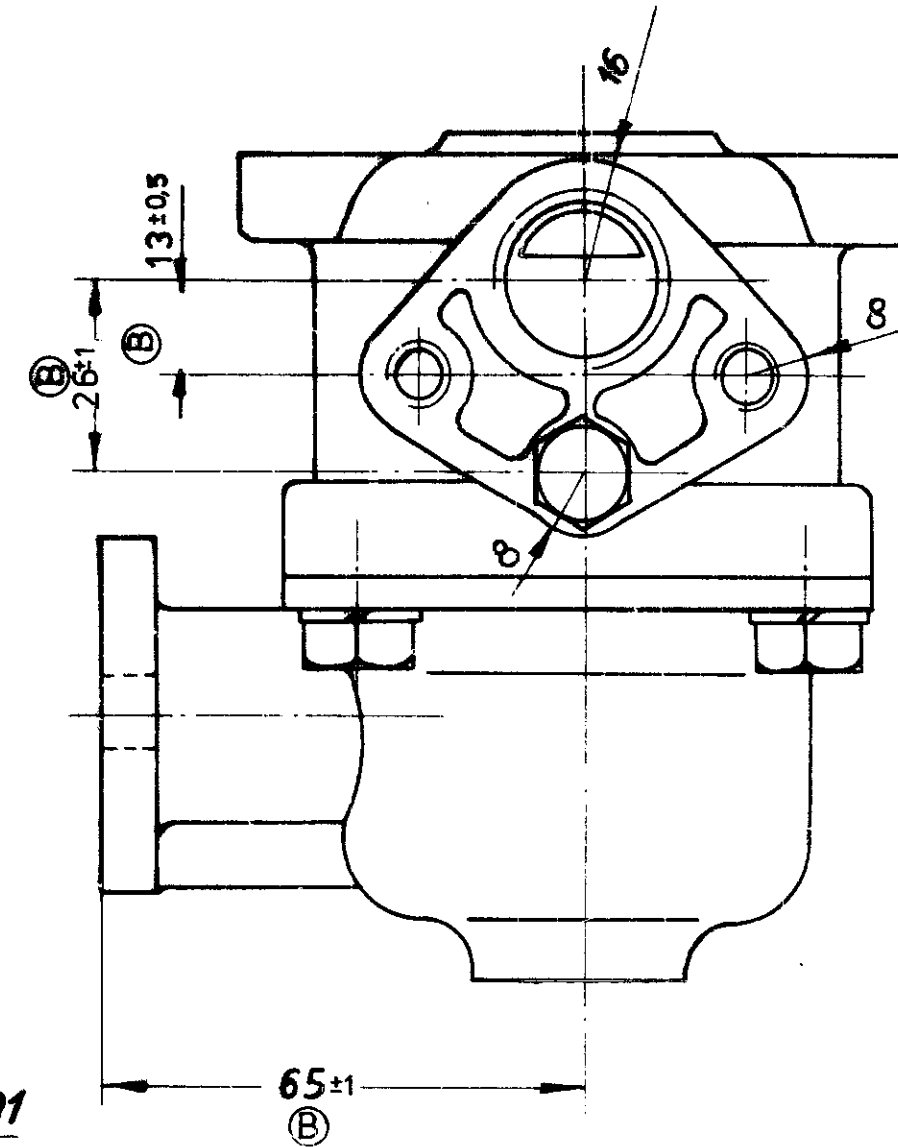


Flanschenschluß für autom. Löseventil
Wird ein Löseventil angeflanscht, ist diese Bohrung zu öffnen, und zwar die
Sk.-Schraube M8 x 15 DIN 933-88; West-Nr. 810 126 058 4
Dichtung A8 x 14 DIN 7603-Fi; West-Nr. 811 401 021 4
zu entfernen.

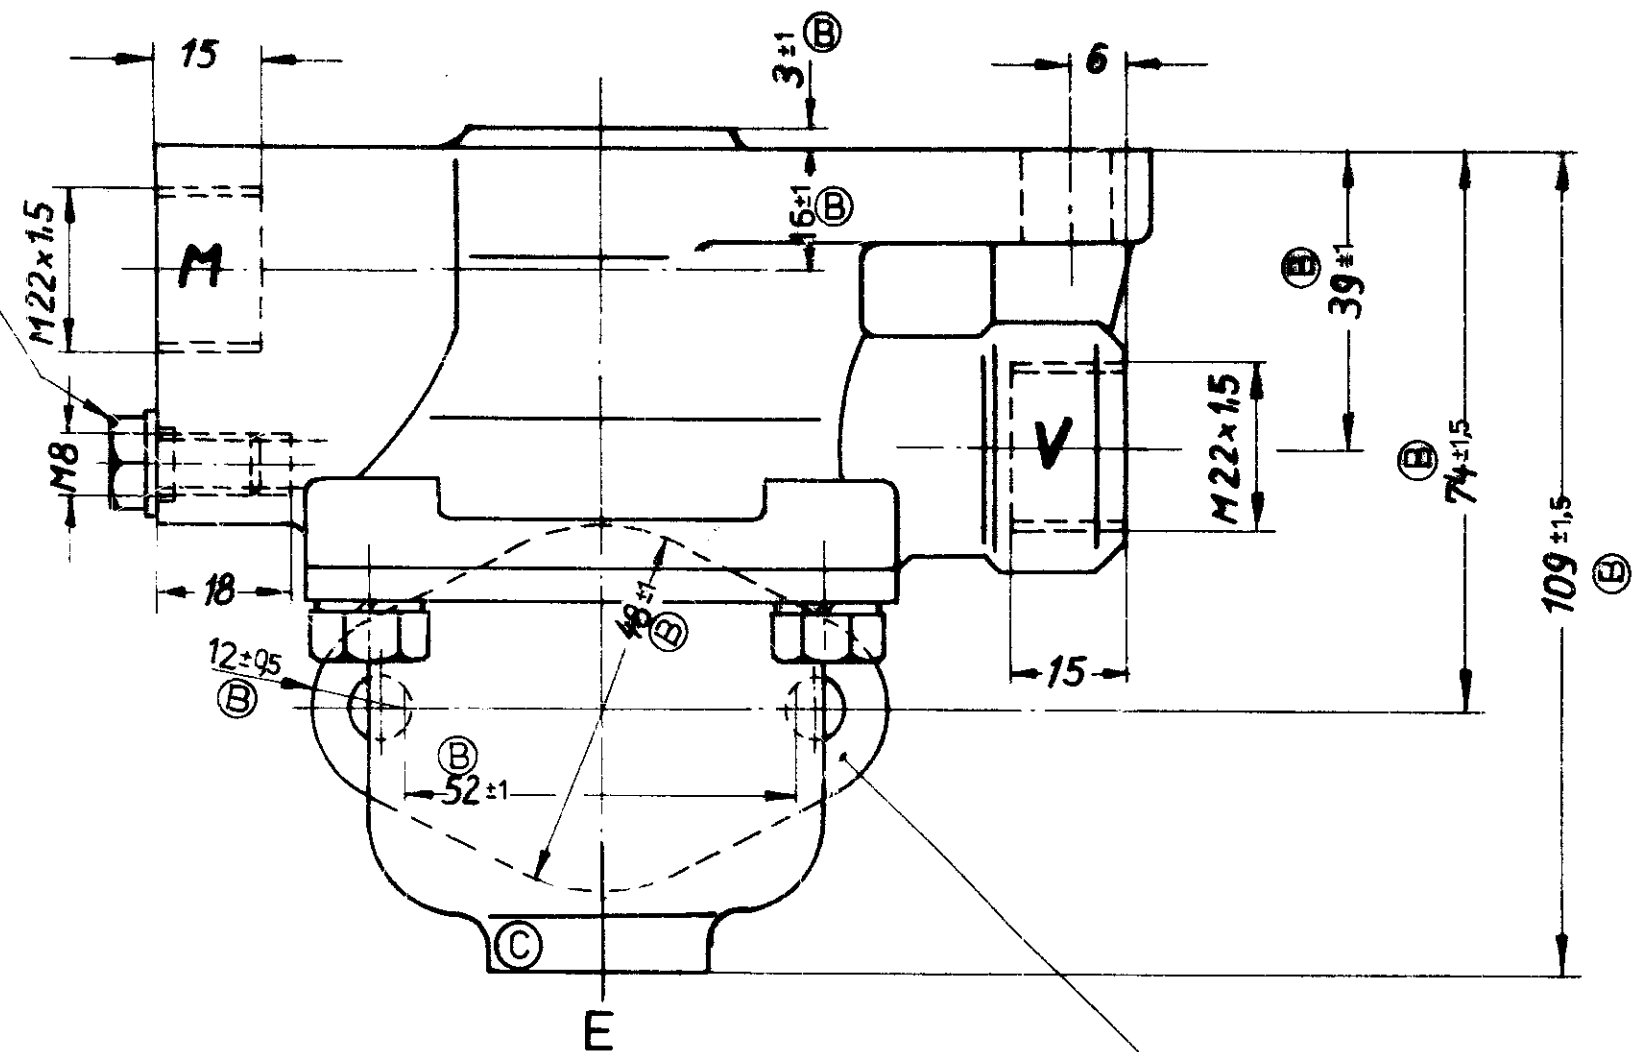


Flanschform entspricht B 32x58 DIN 71501

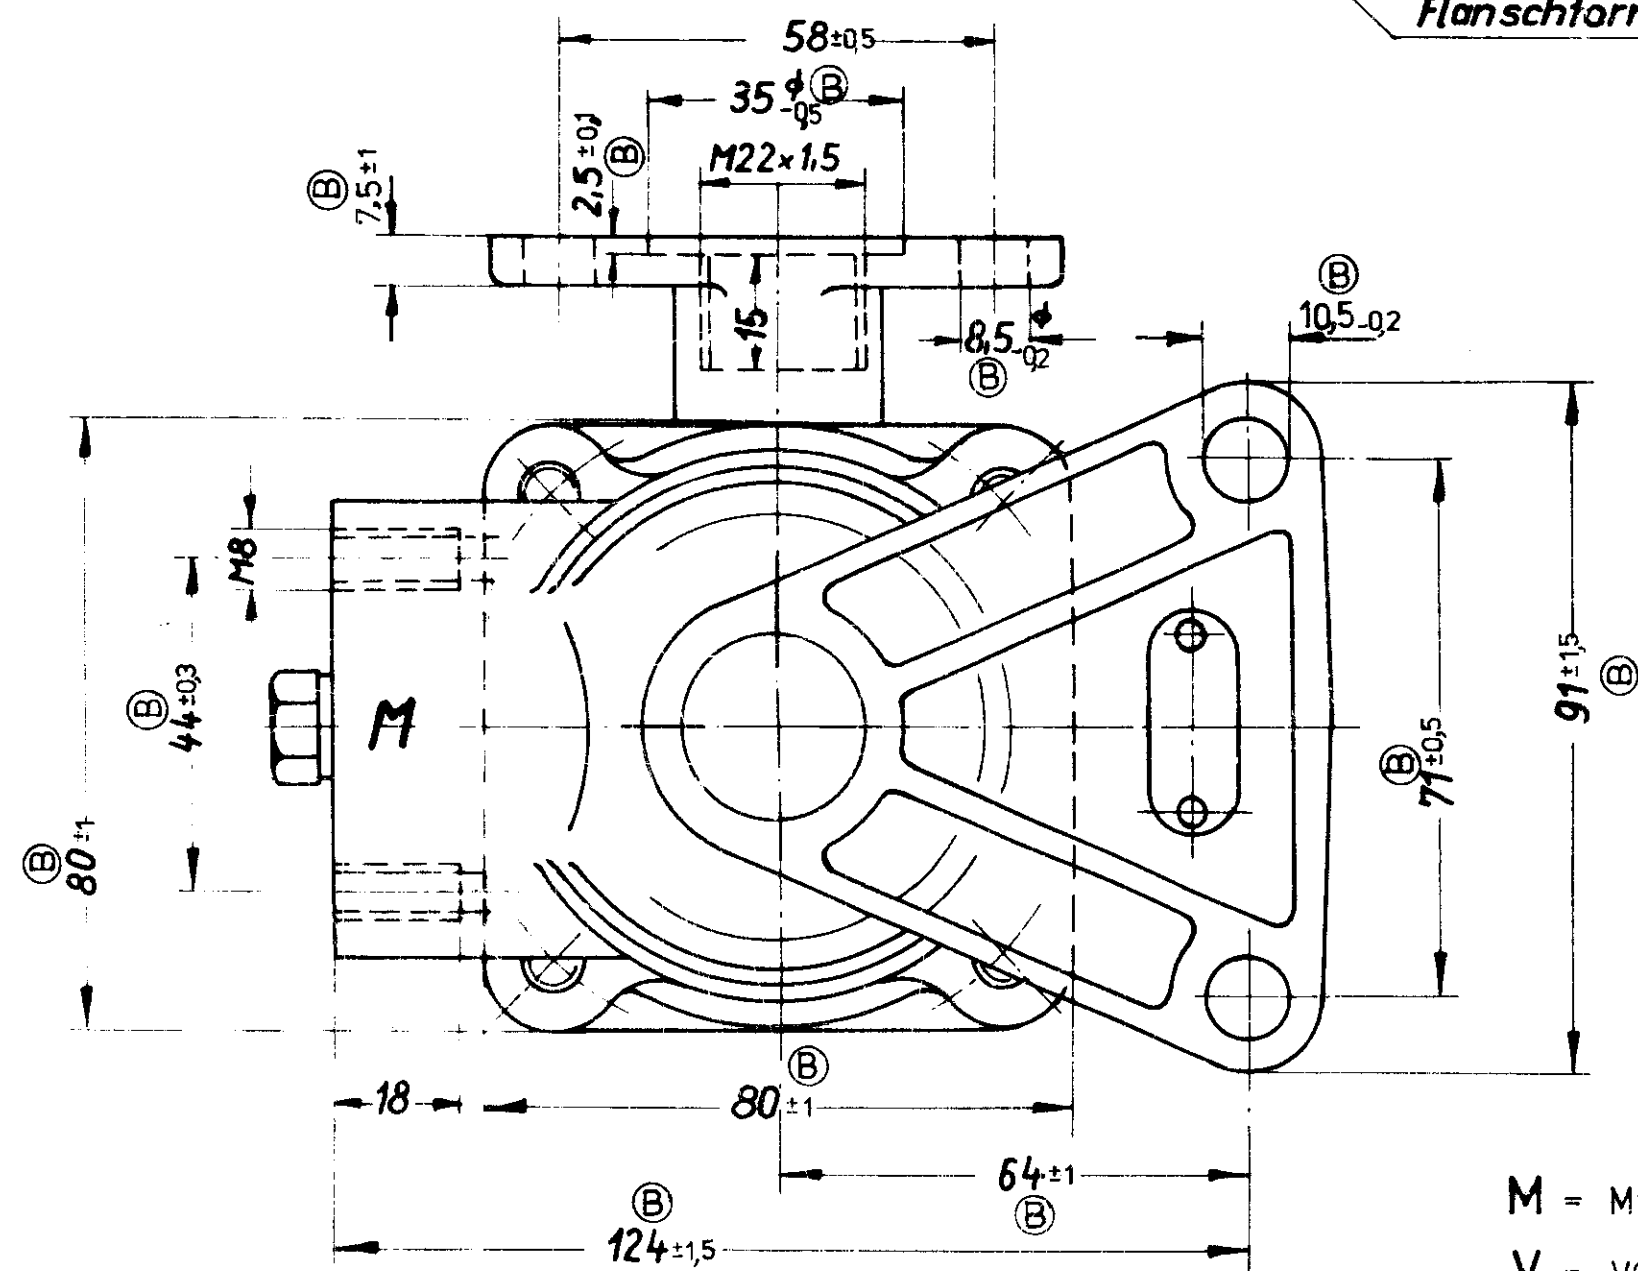

M = MOTORWAGEN
V = VORRATSBELAEGER
Z = ZYLINDER
E = ENTLUEFTUNG

① DRUCKDIAGRAMM

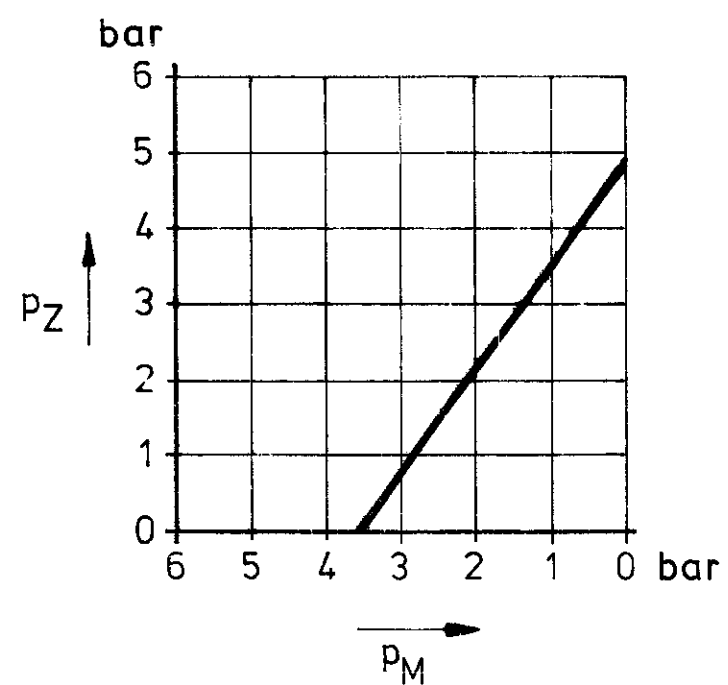

① TECHNISCHE DATEN:

BETRIEBSDRUCK MAX.	5,3 bar
ZULAESSIGES MEDIUM	LUFT
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH	-40°C BIS +80°C
GEWICHT	≈ 0,9 kg

(mit Druckfeder 896 011 060 4)

e	b	a	Benennung		Firmen Zeichnungs-Nr	Katalog Blatt oder Lieferant	Lfd Nr	
Stückzahl								
Nr	Änderungs-Mittelung	Tag	Name					
A	AE-A. 30 866 VOM	23.5.72	Leuchter					
B	AE-A. 31441	19.6.73	Forzin					
C	AE. A 3166 2	11.5.73	Borkling					
Verwendbar für			1971	Tag	Name	Westinghouse Hannover		
			Gez.	31.3.	Smilgark			
			Gepr.		M. H. H. H.			
			Norm.	31.3.	St. 8			
Maßstab							A 471 003 022 0	
1:1			ANH. BREMSVENTIL ©					
Masse ohne Toleranz- angabe nach DIN 9133								
							Erweit. Nr.	
							Umgang	