
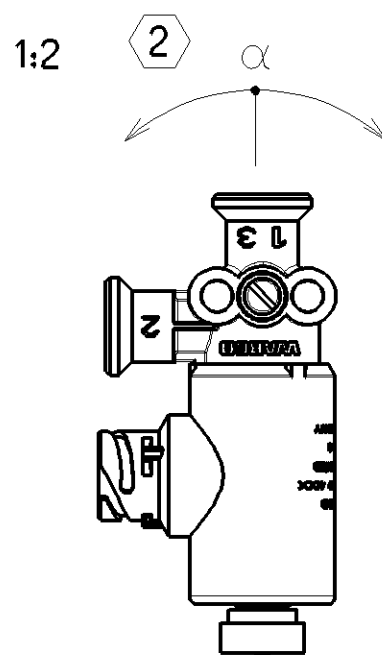
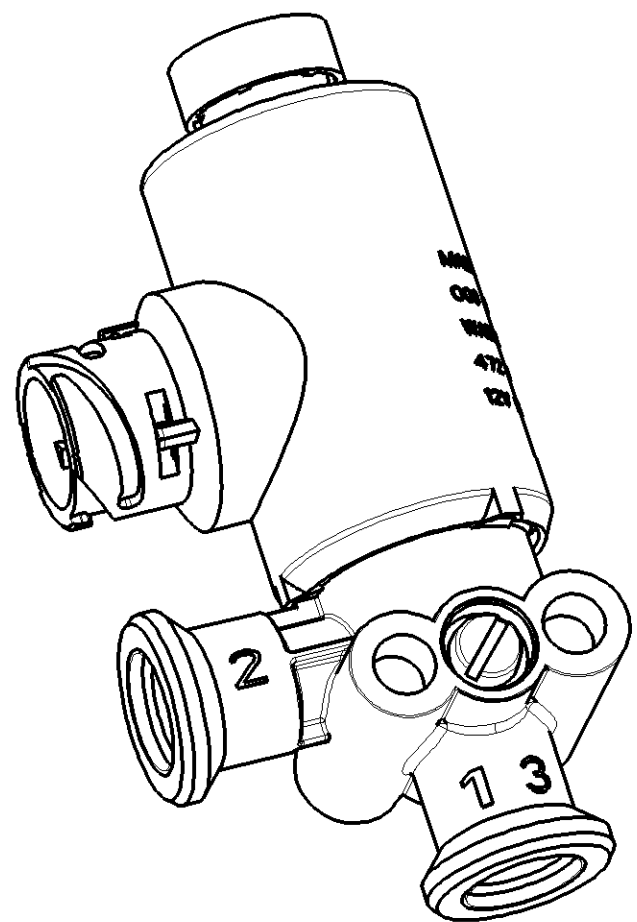
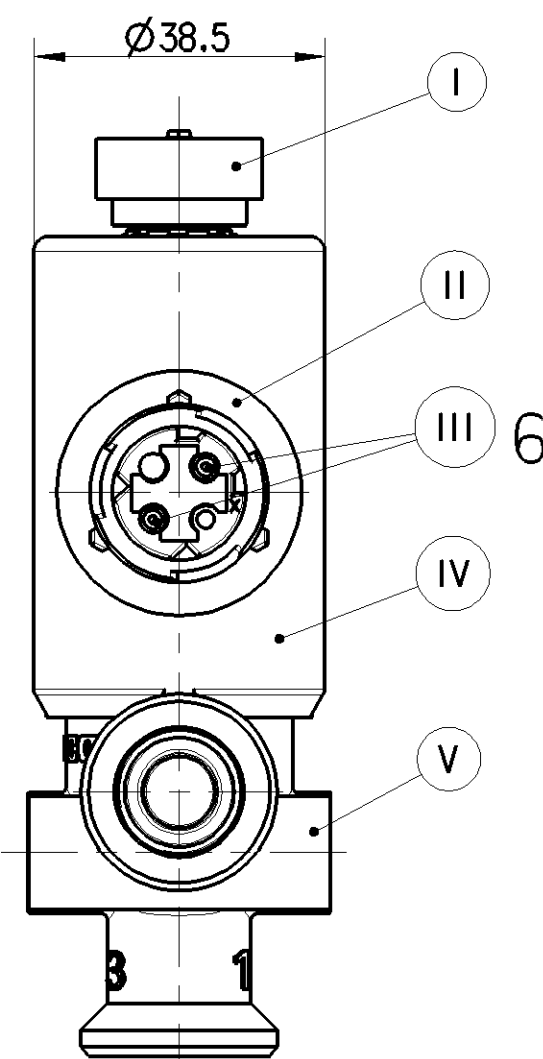
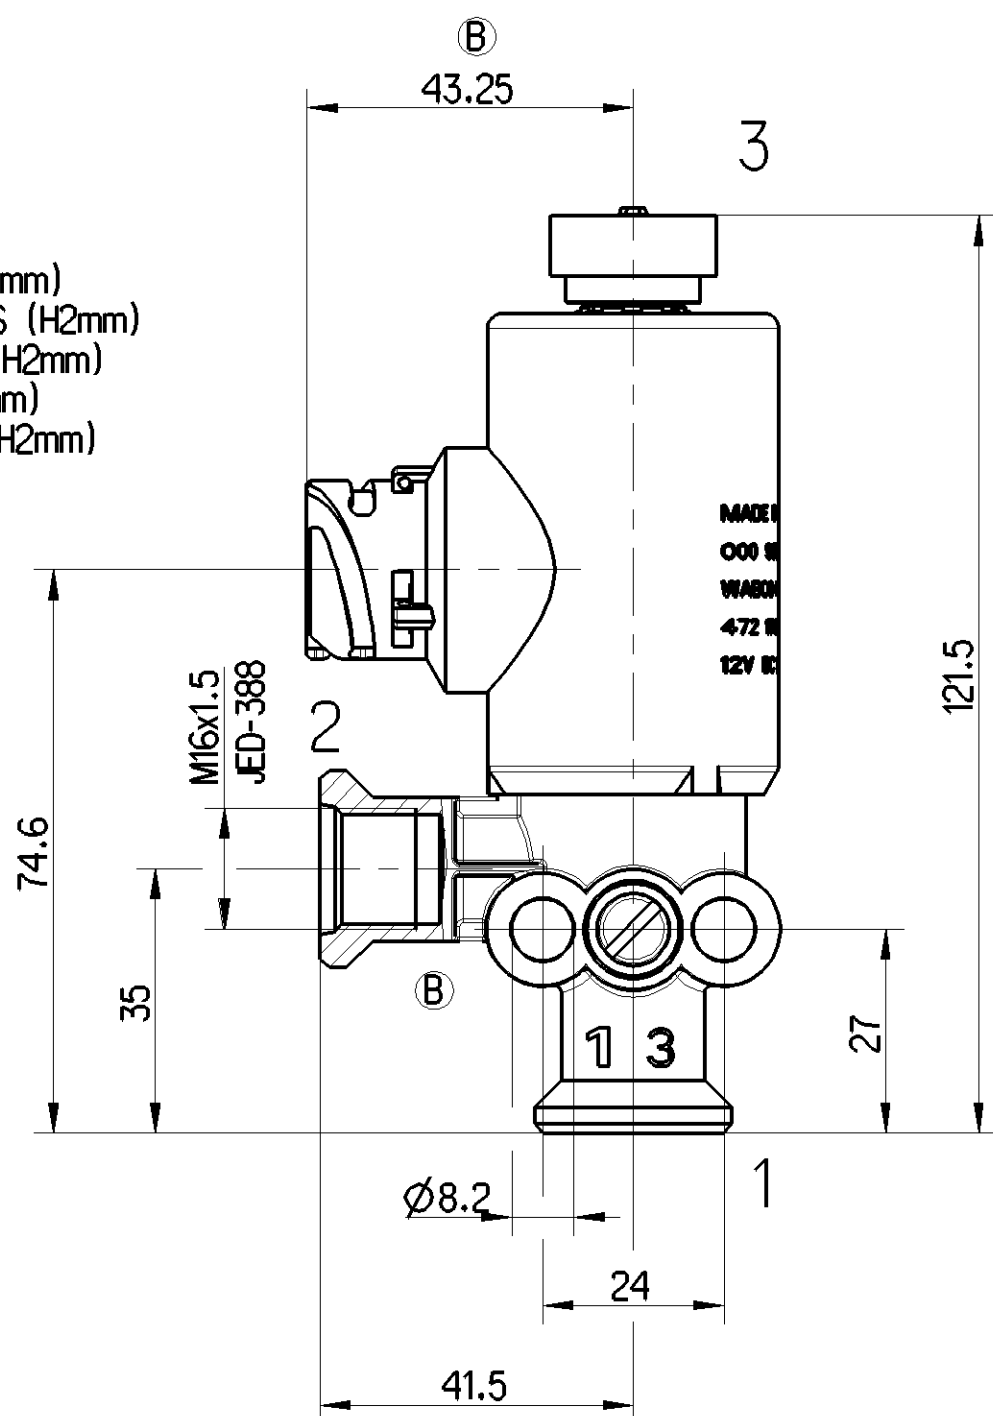



Non e permesso copiare, a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi.
[Tutti i diritti sono riservati. Tutti i diritti sono riservati. Tutti i diritti sono riservati.]
Copyright of this document and giving it to others and the use or communication of the content thereof, are forbidden without express
written permission of WABCO. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf
autorisation écrite de WABCO. [Tous droits de propriété intellectuelle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.
Wettleges sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit
nicht ausdrücklich von WABCO zugelassen ist. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder elektronischer Registrierung vorbehalten.]

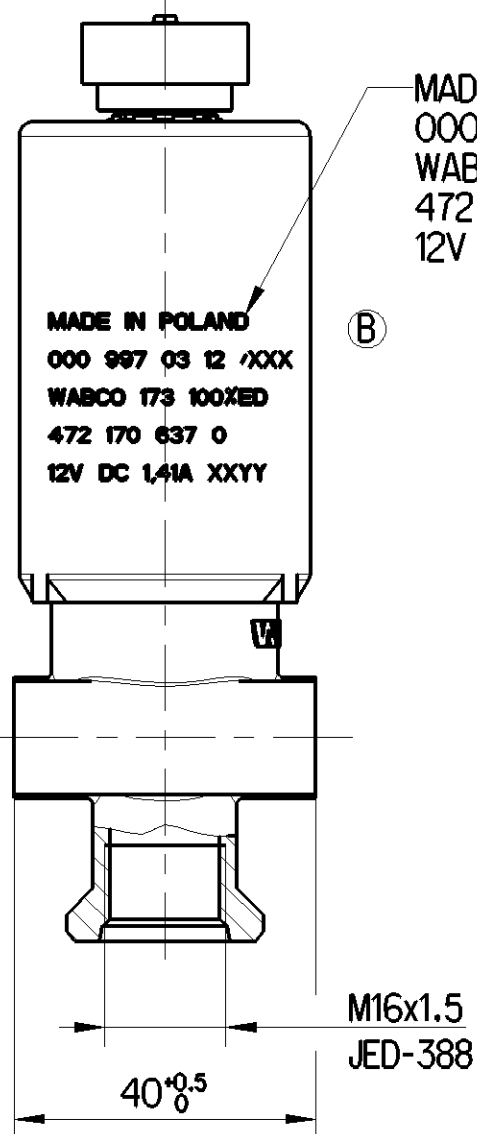

THE VALVE CORRESPONDS TO THE REGULATIONS FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES ACCORDING TO DIN VDE 0580 DAS GERAET ENTSPRICHT DEN BESTIMMUNGEN FUEER ELEKTROMAGNETISCHE GERAETE NACH DIN VDE 0580											
MEDIUM : AIR MEDIUM : LUFT						VOLTAGE SPANNUNG : 12 _v DC					
WORKING PRESSURE BETRIEBSDRUCK : p _s = 5.5...10.2 bar						RATED CURRENT NENNSTROM : 1.41 A					
PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE : III						DUTY RATIO RELATIVE EINSCHALTDAUER : 100% ED					
NOMINAL DIAMETER SUPPLY NENNWEITE BELUEFTUNG : Ø4mm, Ø4mm, EXHAUST Ø4mm, ENTLUEFTUNG Ø4mm						INSTALLATION POSITION EINBAULAGE : OPTIONAL BELIEBIG ①					
THERMAL RANGE OF APPLICATION THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH : -40°C...+80°C						PERMISSIBLE PRESSURE ZULAESSIGER DRUCK : p _s max 13 bar					
COIL RESISTANCE SPULENWIDERSTAND : R _∞ = 8.5±0.5Ω						NOMINAL PERFORMANCE NENNLEISTUNG : 16.9 W					
DEGREE OF PROTECTION SCHUTZART : IP 6K6 AND IP 6K9K						WITH SEALED CONNECTIONS 1, 2, 6 MIT ABGEDICHTETEN ANSCHLUESSEN 1, 2, 6					
						IP 6K7 WITH SEALED CONNECTIONS 1, 2, 3, 6 MIT ABGEDICHTETEN ANSCHLUESSEN 1, 2, 3, 6					

① WHEN INSTALLED AS TRACTION CONTROL SYSTEM VALVE (SEE 400 000 500 0 / 435); ± 30°
BEI EINBAU ALS ASR VENTIL (SIEHE 400 000 500 0 / 435); ± 30°

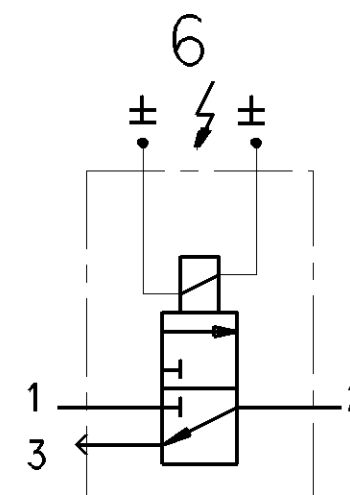

- 1 SUPPLY ENERGIEZUFLOSS VOM VORRAT
- 2 DELIVERY OF ENERGY ENERGIEABFLUSS IN DIE ARBEITSLEITUNG
- 3 EXHAUST ANSCHLUSS ATMOSPHAERE
- 6 ELECTRIC TERNAL CONNECTOR ELEKTRISCHER ANSCHLUSS STECKVERBINDER DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

General Specification: JED-334-0 , Size ISO 14-405-1 E				Copyright WABCO®			
Further Technical Data:				Date Drawn Signature			
Doc. Code: Sheet: To:				2019-03-01 J Kosprzak			
General Tolerances JED-261				Checked: 2019-03-04 Bialon			
Range of Nominal Dimensions (± mm)				Expert			
Class 1) Range of Nominal Dimensions (± mm)				Bialon			
Fine 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5				Scale 1:1			
Medium X 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0				Material No. 472 170 637 0			
Coarse 2.0 3.5 5.0 6.5				Date of first issue: 005 DE 1/1			
Tapped Holes acc. JED-152				Revision 3x B 5800_EM			
1) Tolerance Class Applied Crossmarked				Replacement for			
A 1 Pro/E				100mm			