

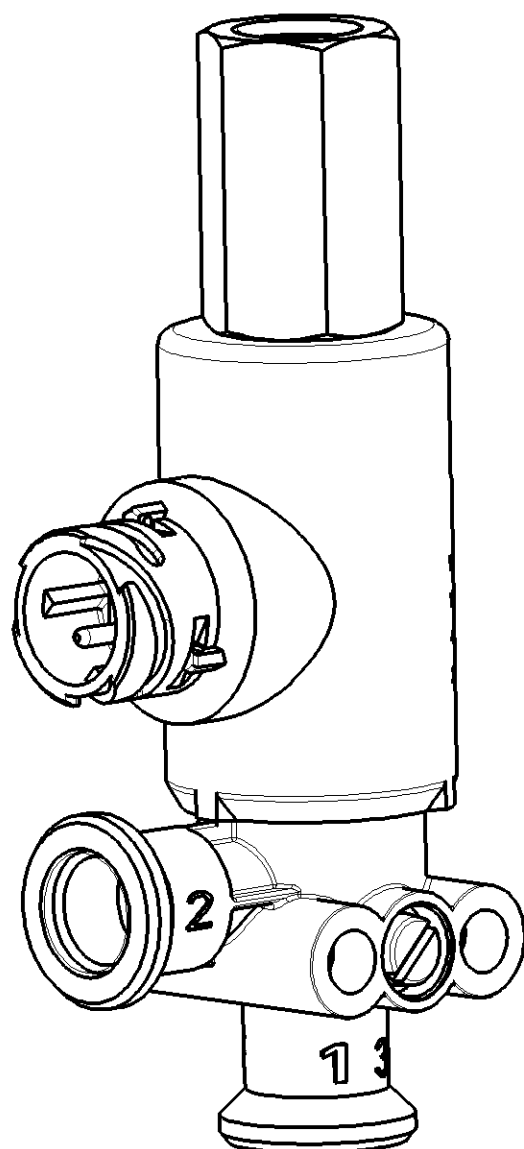


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Controvention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz.
Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

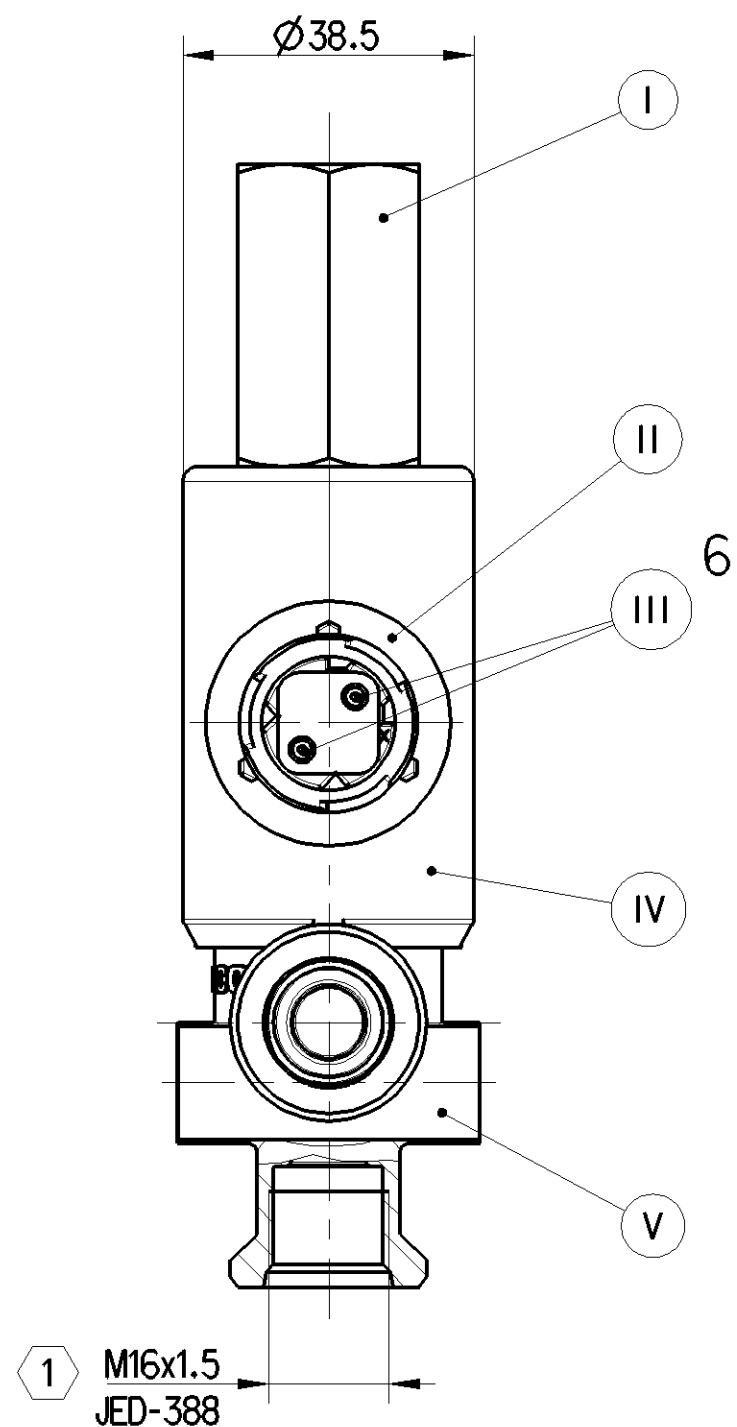

THE VALVE CORRESPONDS TO THE REGULATIONS FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES ACCORDING TO DIN VDE 0580 DAS GERAET ENTSPRICHT DEN BESTIMMUNGEN FUEER ELEKTROMAGNETISCHE GERAETE NACH DIN VDE 0580			
MEDIUM : AIR MEDIUM : LUFT		VOLTAGE SPANNUNG : 24 ^{±5} V DC	
WORKING PRESSURE BETRIEBSDRUCK : p _a = 0...11 bar		RATED CURRENT NENNSTROM : 0.41 A	
PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE : III		DUTY RATIO RELATIVE EINSCHALTDAUER : 100% ED	
NOMINAL DIAMETER SUPPLY Ø2.2mm, EXHAUST Ø2.2mm NENNWEITE BELUEFTUNG Ø2.2mm, ENTLUEFTUNG Ø2.2mm		CUT-OUT VOLTAGE PEAKS ABSCHALTSPANNUNGSSPITZEN : < 1 65 l V	
THERMAL RANGE OF APPLICATION THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH : -40°C...+100°C		PERMISSIBLE PRESSURE ZULAESSIGER DRUCK : p _a max 13 bar	
COIL RESISTANCE SPULENWIDERSTAND : R ₂₀ = 58±4Ω		NOMINAL PERFORMANCE NENNLEISTUNG : 9.9 W	
DEGREE OF PROTECTION SCHUTZART		AND IP 6K9K UND IP 6K7 WITH SEALED CONNECTIONS 1, 2, 3, 6 MIT ABGEDICHTETEN ANSCHLUESSEN 1, 2, 3, 6	
POSITION OF INSTALLATION : OPTIONAL EINBAULAGE : BELIEBIG		BUT WITHOUT SEALED CONNECTION 3 JEDOCH OHNE ABGEDICHTETEN ANSCHLUSS 3 α = ±45°	
①	PERMISSIBLE TORQUE ZULAESSIGER ANZUGSMOMENT : M = 14...17 Nm		

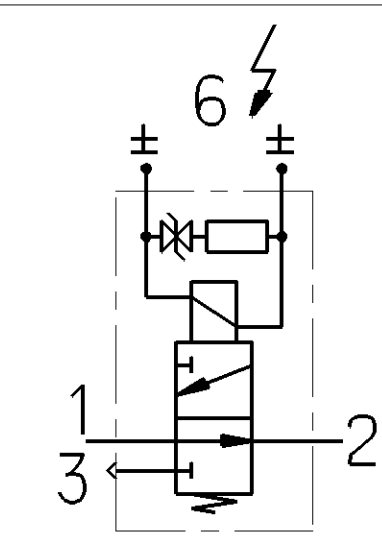

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | SUPPLY | | |
| | ENERGIEZUFUSS VOM VORRAT | | |
| 2 | DELIVERY OF ENERGY | | |
| | ENERGIEABFLUSS IN DIE ARBEITSLEITUNG | | |
| 3 | EXHAUST | | |
| | ANSCHLUSS ATMOSPHAERE | | |
| 6 | ELECTRIC TERMINAL | CONNECTOR | |
| | ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | STECKVERBINDER | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2 |

	MATERIAL WERKSTOFF	/ SURFACE PROTECTION / OBERFLÄCHENSCHUTZ
	JED-035 M1	/ -
	JED-559	/ -
	JED-570-616	/ -
V	JED-303	/ JED-739-0
V	JED-004-M	/ JED-260

General Specification: JED-334-O - Size ISO 14405-1 E						Copyright WABCO®		WABCO											
Further Technical Data:						Date		Signature											
Doc. Code:		Sheet:		To		2019-03-01		Drawn		3/2 SOLENOID VALVE									
General Tolerances JED-261						2019-03-01		Checked		Kasprzak									
Range of Nominal Dimensions (± mm)						2019-03-01		Expert		Bialon									
								BIALON											
Class 1)						Mass		Scale		Material No.		Date of first issues							
Fine						-0,5 kg		1:1		472 171 336 0		Doc.Code		Language		Sheet			
Medium						X		Size				005		DE		1/			
Coarse						2.0		CAD System											
Tapped Holes acc. JED-150						A 1		Pro/E				EORI-No.		Revision		Techn.-Resg.		Replacement for	
1) Hole class Applied Crossmarked												164578		4x E		5800.LEM		472 171 336 0 of 96-of-	