
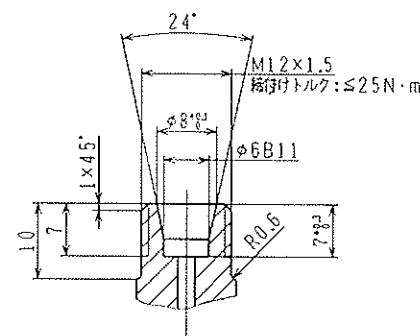
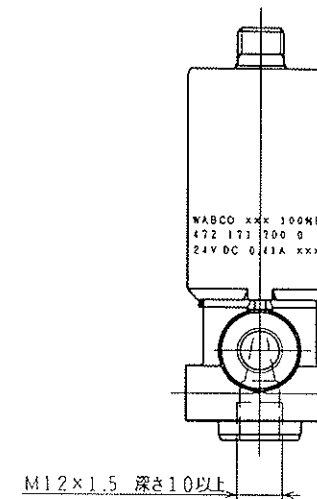
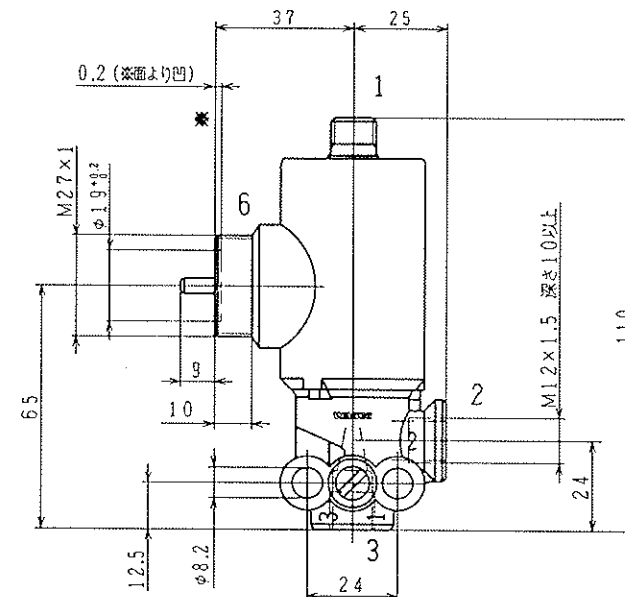


SPECIFICATION)


仕様)

THE VALVE CORRESPONDS TO THE REGULATIONS FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES ACCORDING TO VDE 0580
本バルブは、VDE 0580に準拠した電気磁気装置の規定を満たすものである

- MEDIUM : AIR
作動流体 : 空気
- WORKING PRESSURE } $P_e = 0 \sim 1.1\text{MPa}$
作動圧力
- PERMISSIBLE PRESSURE } $P_e \leq 1.3\text{MPa}$
許容圧力
- NOMINAL DIAMETER : SUPPLY $\phi 2.2\text{mm}$, EXHAUST $\phi 2.2\text{mm}$
呼称値 : 吸入側 $\phi 2.2\text{mm}$, 吐出側 $\phi 2.2\text{mm}$
- THERMAL RANGE OF APPLICATION } $-40^\circ\text{C} \sim +100^\circ\text{C}$
使用温度範囲
- VOLTAGE } 24V , V DC
定格電圧
- NOMINAL CURRENT } 0.41A
定格電流
- RELATIVE DUTY CYCLE } 100% ED
デューティ比
- PROTECTION CLASS } III
保護等級
- TYPE OF PROTECTION : IP 6K9K AND IP 6K7 (JED-370)
WITH SEALED CONNECTIONS 1, 2, 3, 6
保護分類 : IP 6K9K 及び IP 6K7 (JED-370) 接続1, 2, 3, 6は密閉時
- POSITION OF INSTALLATION : OPTIONAL
取り付け位置 : 任意
- VOLTAGE PEAKS ON BREAKING } $< 165\text{V}$
破壊時最高電圧
- NOMINAL PERFORMANCE } 9.9W
定格仕事量
- COIL RESISTANCE } $R_{20} = 58 \pm 4\Omega$
コイル抵抗

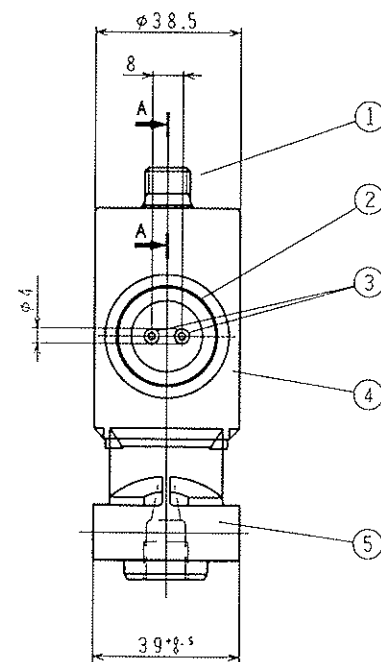

A-A (2:1)

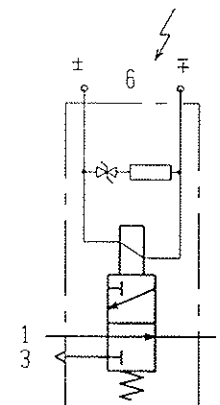

- 入口
- 出口
- 排気
- 電気磁気装置

MATERIAL/SURFACE PROTECTION	
素材/表面処理	
①	JED-565 /
②	JED-559 / -
③	JED-570, 656
④	JED-303 / JED-739.0
⑤	JED-004 M / JED-260



GENERAL SPECIFICATION		仕 様	図 号	図 号
JED-334				
TREATMENT	表 面 処 理	SURFACE PROTECTION	表面処理	MATERIAL
				ASSY
DATE	DATE	SIGNATURE	SIGNATURE	
99. 9. 14	99. 9. 14	C. SHIRAI	C. SHIRAI	
99. 9. 14	99. 9. 14	S. MATSUYAMA	S. MATSUYAMA	
99. 9. 15	99. 9. 15	Y. KOTANAGI	Y. KOTANAGI	
SCALE	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO.	CODE FOR DOCUMENT	SHEET
0.5	0.5	472 171 700 0	605	1/1
SIZE	SIZE	THRU ANGLE	CODE FOR FUNCTION	REPLACEMENT FOR
A1	146	三 角 形		884 609 526 0