
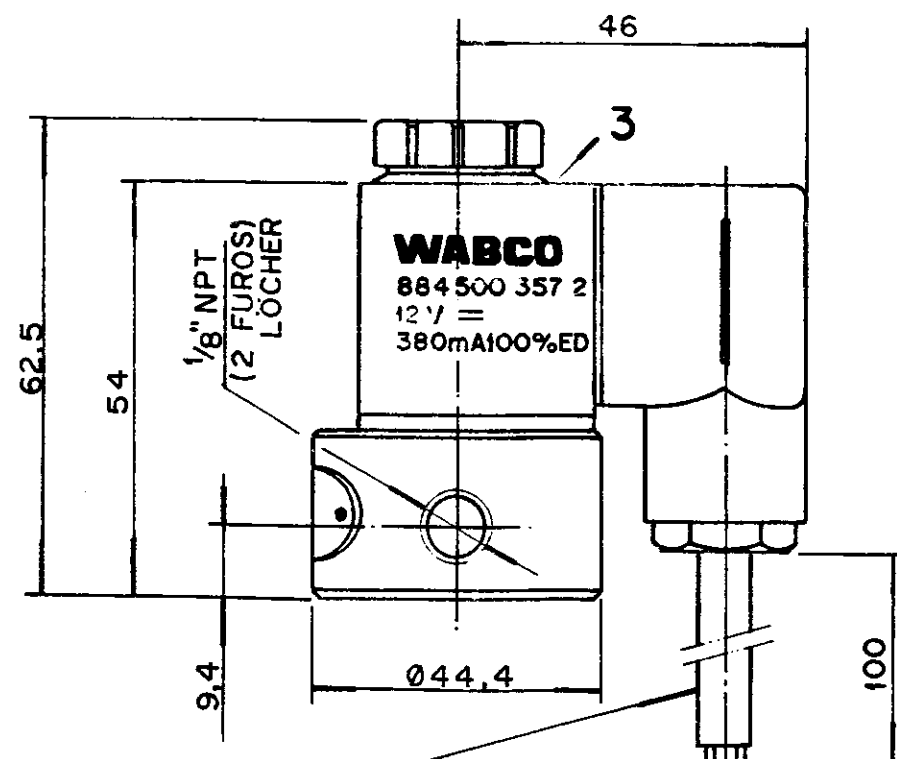


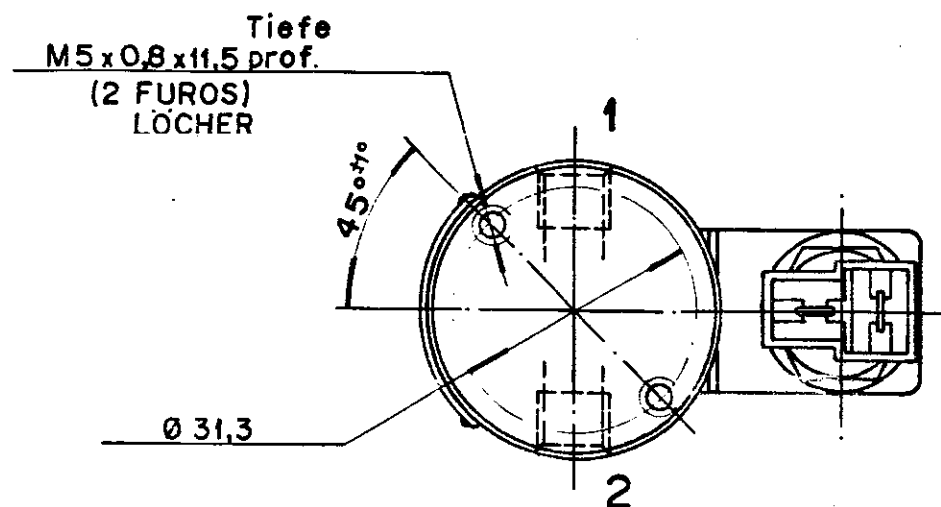

ESPAGUETE B6x0,6 DIN 40621 SW (PRETO)
ISOLIER SCHLAUCH SCHWARZ


PORTA-LINGUETA AMP. 980 310-1
STECKERGEHÄUSE

LINGUETA PRATEADA REF. AMP. 626 321-7
STECKER INBRAC KJI-MF1434-12

1- ENTRADA
ENERGIEZUFLUSS

2- SAIDA
ENERGIEABFLUSS

3- DESCARGA
ENTLUEFTUNG

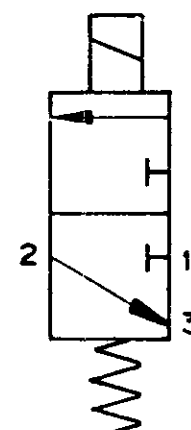

CORRENTE NOMINAL
NENNSTROM 380 mA

TIPO DE CORRENTE
STROMART CORRENTE CONTÍNUA
GLEICHSTROM

CONDIÇÃO DE SERVIÇO
BETRIEBSART SERVIÇO CONTÍNUO
DAUERBETRIEB

DIÂMETRO NOMINAL
NENNWEITE Ø 1,2 mm

PRESSÃO DE TRABALHO MÁX.
BETRIEBSDRUCK MAX. 8,1 bar


TENSÃO
SPANNUNG 12 V

CAMPO TÉRMICO DE APLICAÇÃO
THERM. ANWENDUNGSBEREICH - 40°C ... + 80°C

MEIO
MEDIUM AR
LUFT

TIPO DE PROTEÇÃO DIN 40050
SCHUTZART NACH DIN 40050 IP 65

CLASSE DE ISOLAÇÃO
ISOLATIONKLASSE F VDE 0580



DATA		ASSINATURA		IDEAL STANDARD WABCO	
J H G F E D C B A	DESENHADO	19.08.92	Böger	INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
	VERIFICADO			DIVISÃO WABCO "FREIOS"	
	APROVADO	19.08.92		VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2 VIAS	
MASSA		FORMATO		Nº DE DESENHO	
		A3		472 899 002 0	
N.E.		REV.		FOLHA	
SUBSTITUI		ESCALA		605	
884 500 165 0		1:1			