





Non e' permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto a renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur ou ses auteurs de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modes.

Wabco sowie Verleiher dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestimmt. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

SURFACE PROTECTION	
I	JED-240-5
II	JED-007-3
III	JED-256-5

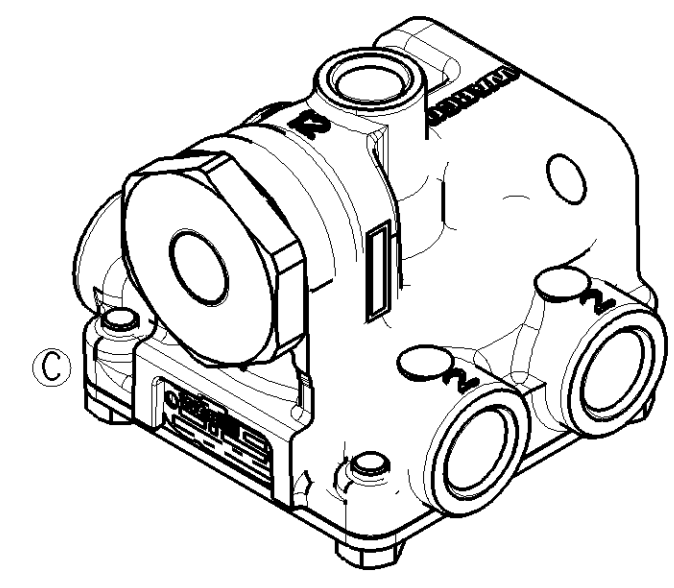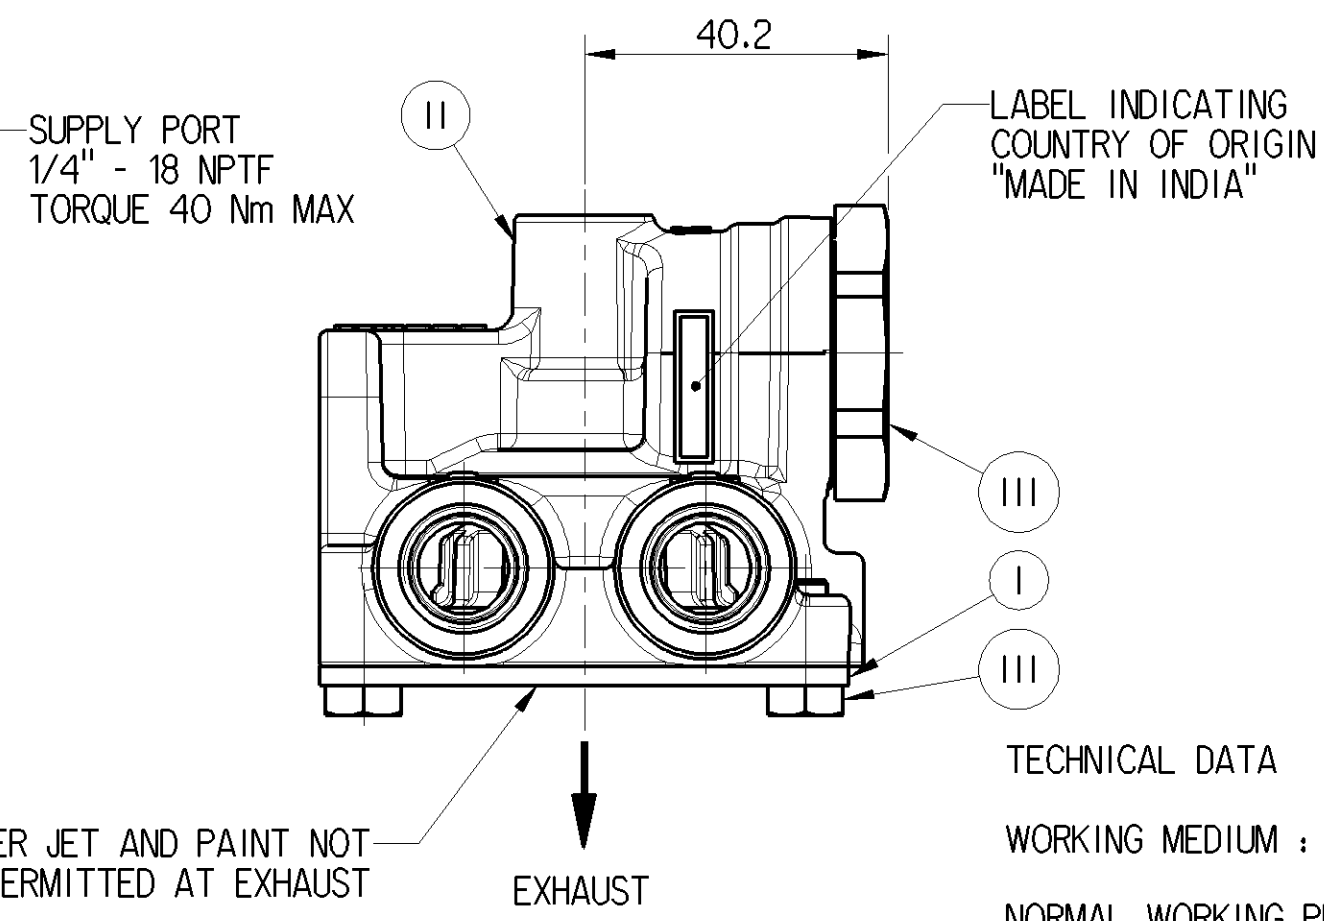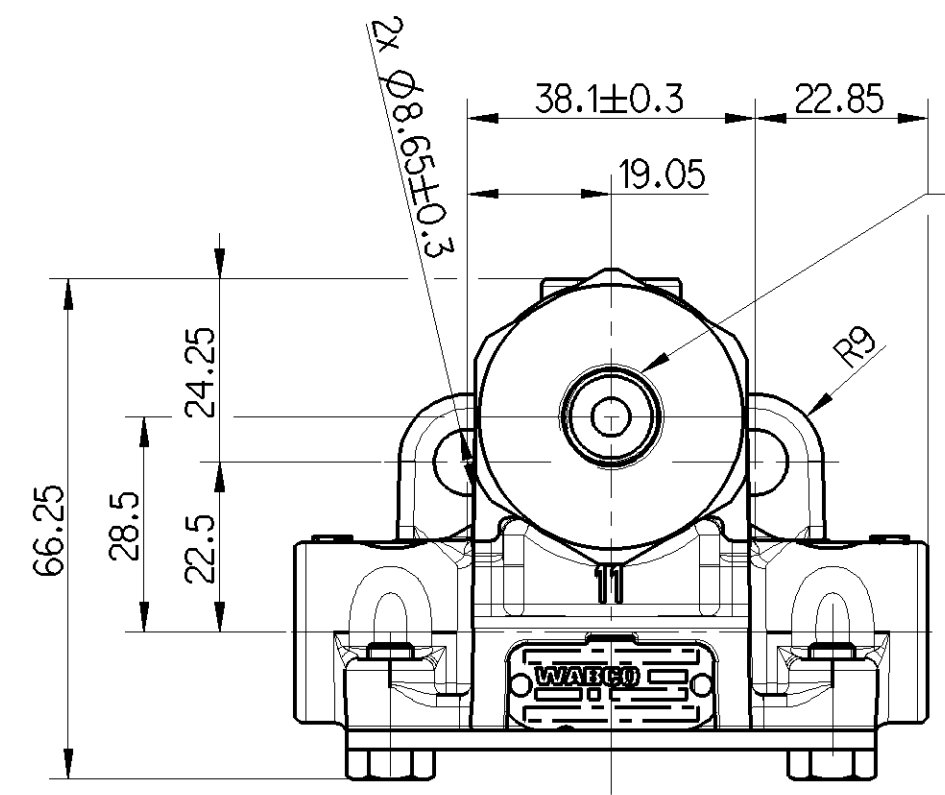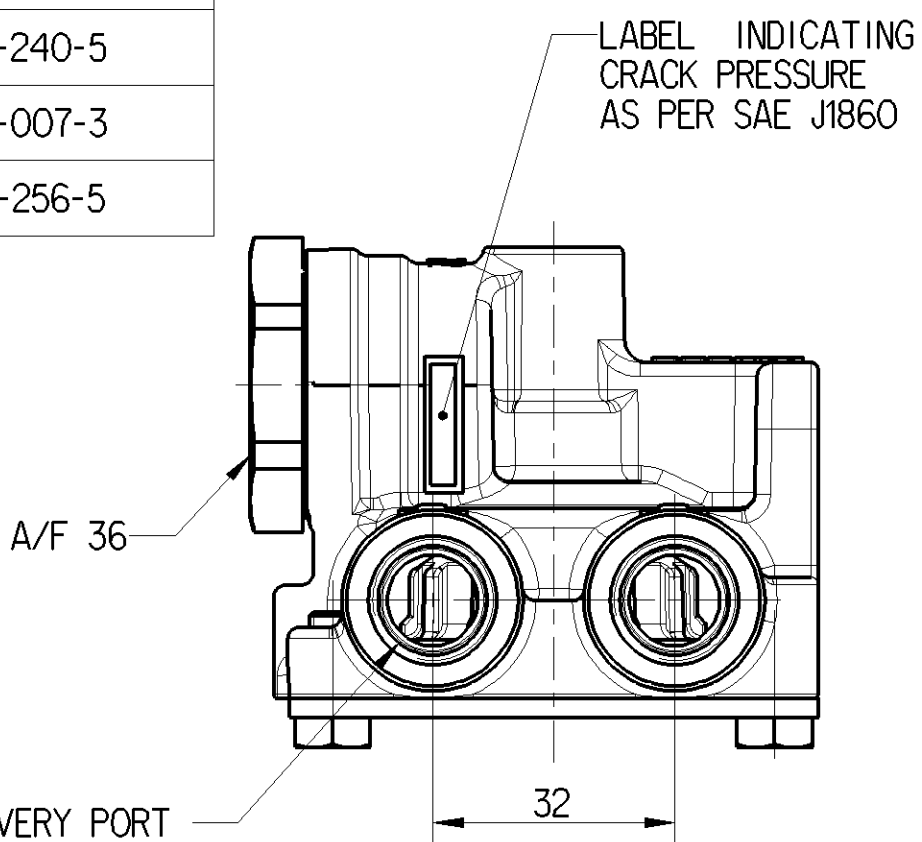

TECHNICAL DATA

WORKING MEDIUM : AIR

NORMAL WORKING PRESSURE : 9.4 bar (135 psi)

MAXIMUM WORKING PRESSURE : 11 bar (160 psi)

THERMAL RANGE OF OPERATION : -40°C TO +94°C
(-40°F TO +200°F)


ROOM TEMPERATURE LEAKAGE NOT TO EXCEED 30 SCCM

CRACK PRESSURE : 0-0.07 bar (0-1 psi)


PART TO BE IDENTIFIED BY CRACK PRESSURE, PART NUMBER, DATE OF MANUFACTURE AND COUNTRY OF ORIGIN LABEL

INSTALLATION : REFER FIGURE U


CIRCUIT DIAGRAM

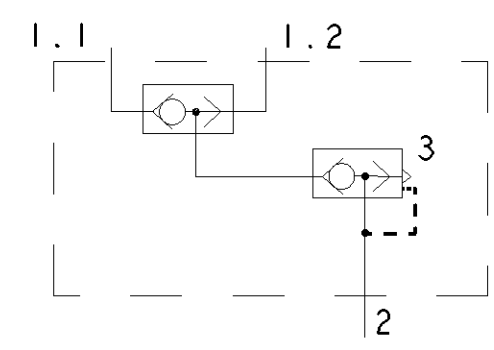

- 1.1 SUPPLY PORT
- 1.2 BALANCE PORT
- 2 DELIVERY PORT
- 3 EXHAUST

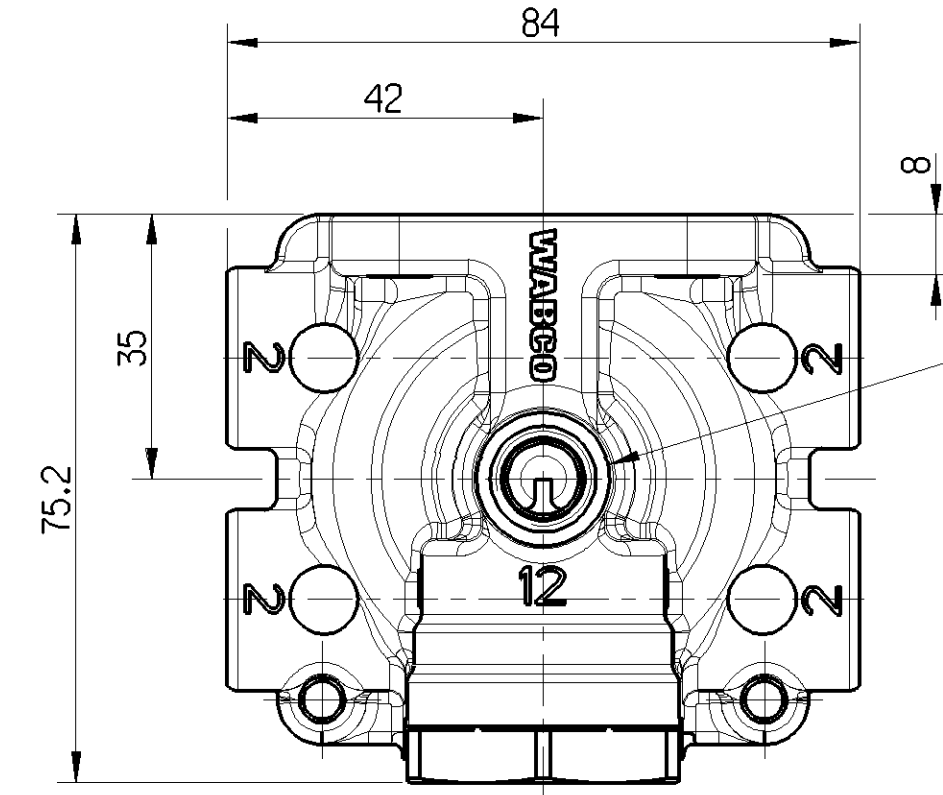


BALANCE PORT 1/4" - 18 NPTF TORQUE 27.5±2.5 Nm

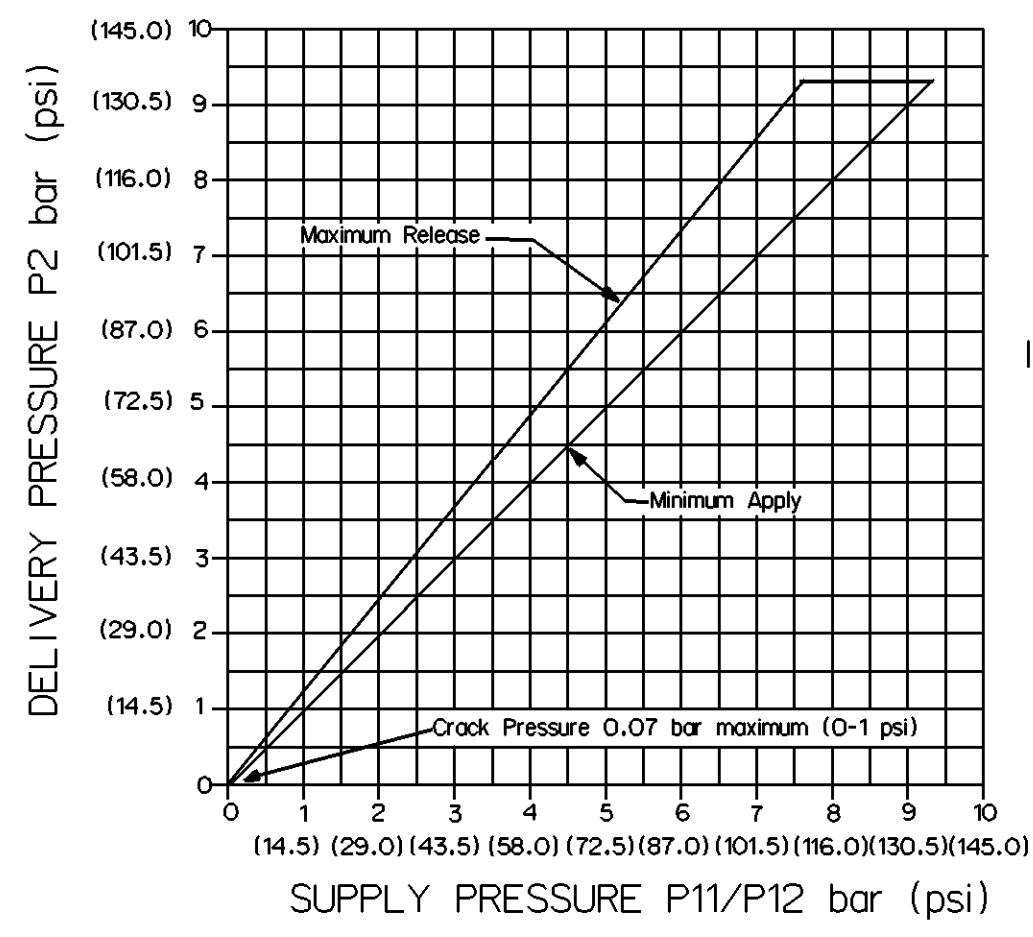

PRODUCT CRACK PRESSURE IDENTIFICATION SHOWN HERE

WEEK AND YEAR OF MANUFACTURE SHOWN HERE

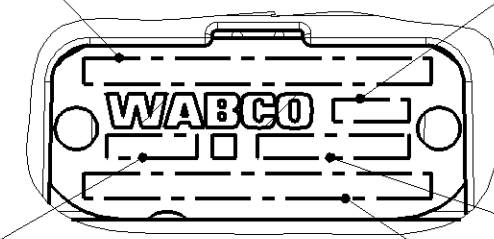


NAME PLATE DETAILS 2:1

MANUFACTURING LOCATION CODE SHOWN HERE

SERIAL NUMBER SHOWN HERE

PART NUMBER SHOWN HERE

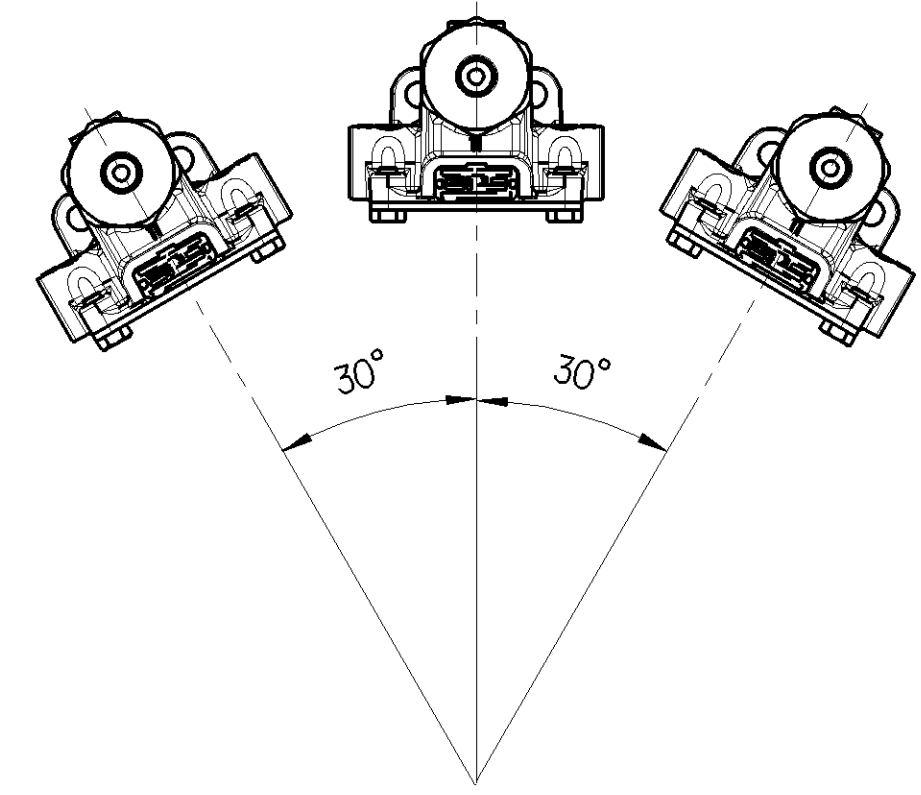

PERMISSIBLE INSTALLATION POSITION FIGURE U

General Specification: JED-334-0										Copyright WABCO®					WABCO				
Further Technical Data: 473 500 008 0										Date		Signature							
Doc. Code: 035					Sheet: 1 To 9					Drawn		2016-06-28 Pradeep							
General Tolerances JED-261										Checked		2016-06-28 Kothandapani							
Range of Nominal Dimensions (± mm)										Expert		ORDC - 4 DELIVERY PORTS							
Class 1) ≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 ≤ 400 > 400										A GANESAMOORTHY									
Fine 0.5 1.0 1.5 2.0										Mass Scale		Material No.			Date of first issue: 2013-12-20				
Medium X 1.0 2.0 3.0 4.0 ±3°										0.444 KG 1:1		473 500 008 0			Doc.Code Language Sheet				
Coarse 2.0 3.5 5.0 6.5										Size CAD System					005 EN 1/1				
Tapped Holes acc. JED-686										A 2 CREO		ECN-No. Revision Techn. Resp. Replacement for							
1) Tolerance Class Applied Crossmarked												171177 1 C 5310_WIN			/				