
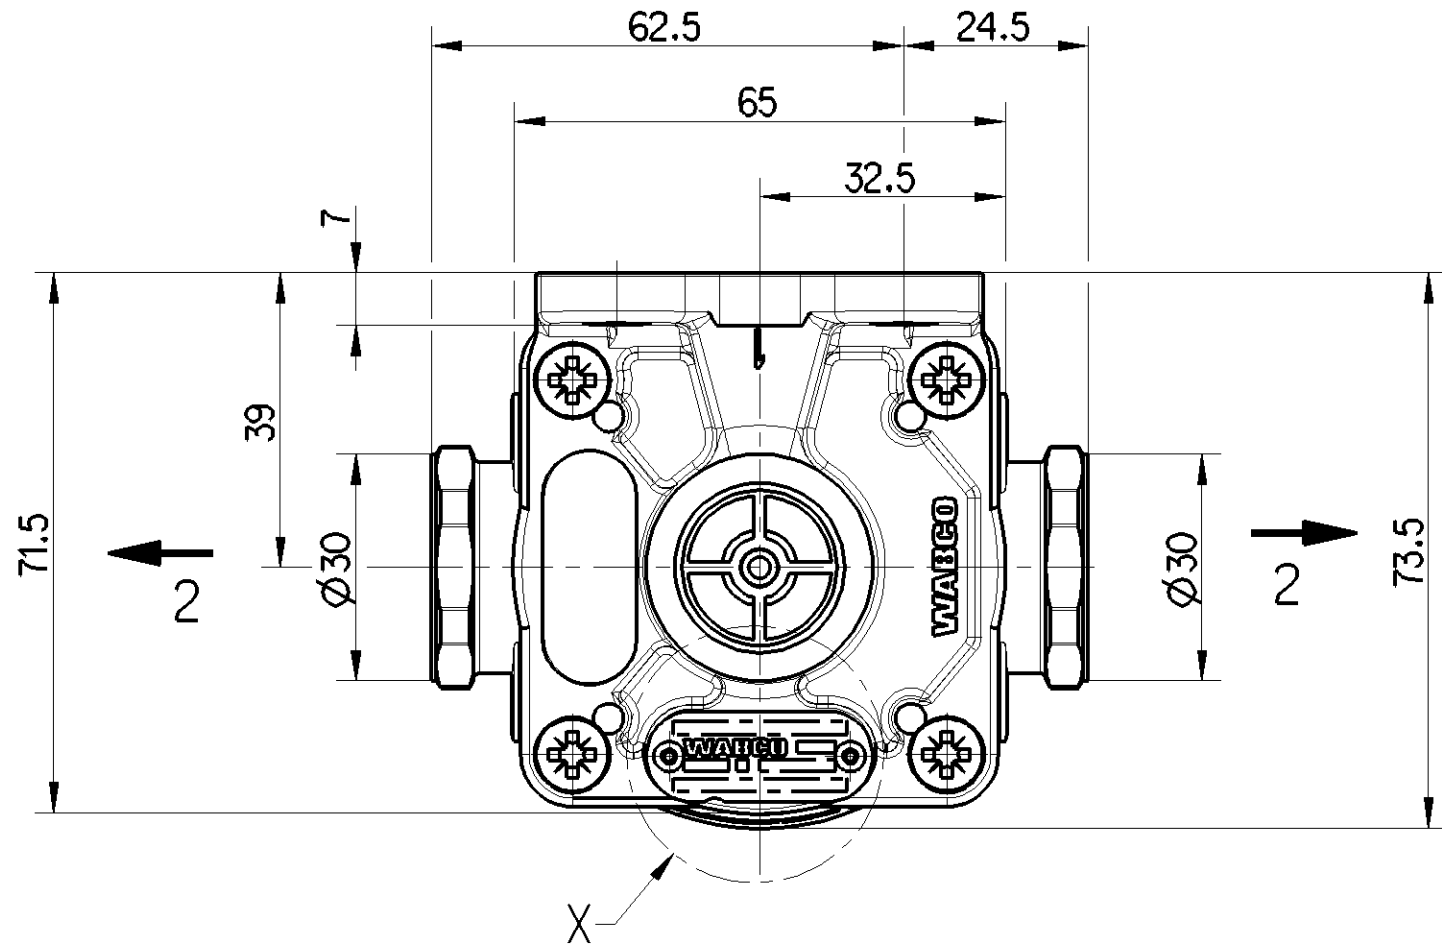
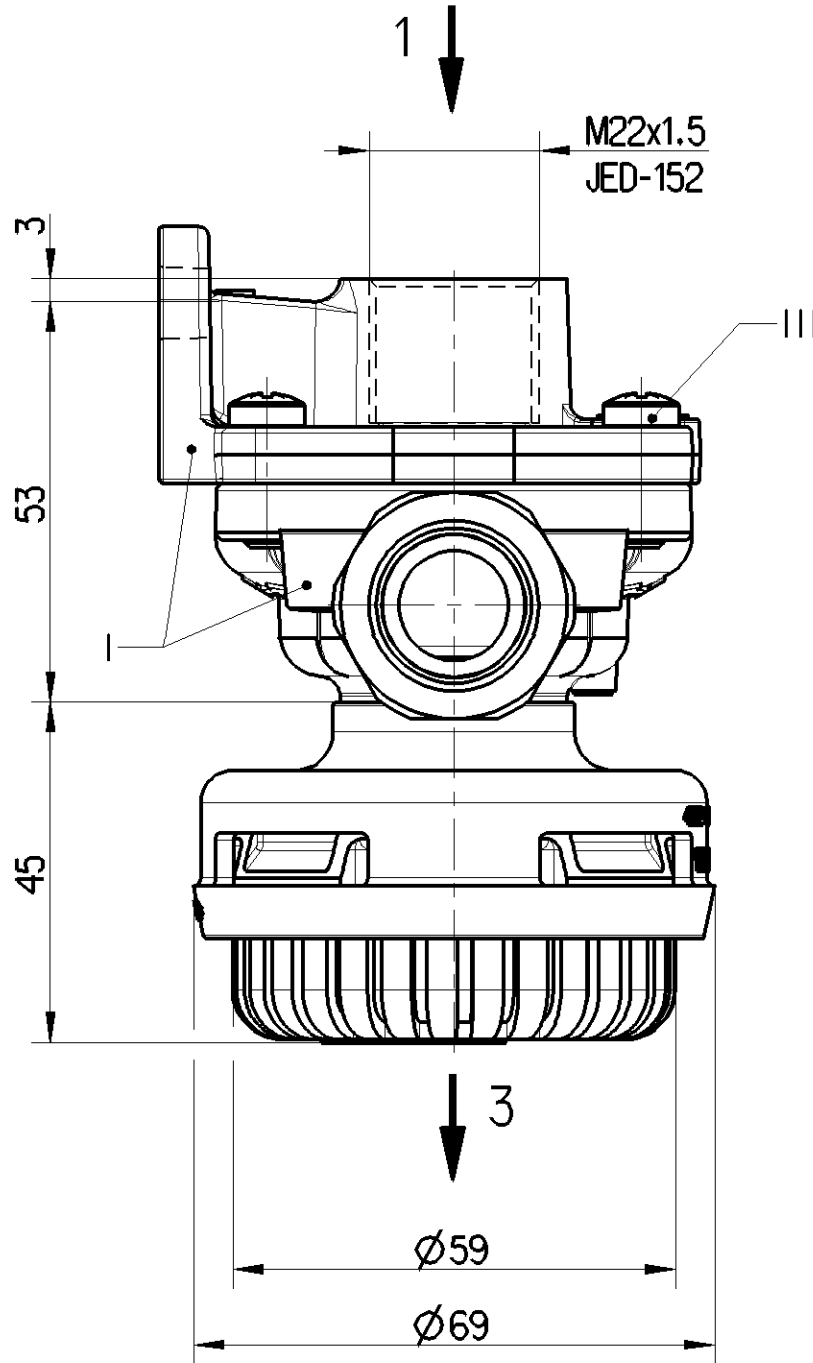


Non e' permesso cedere, o terzi o riproduzione questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Werkstoffe sowie Verfertigung dieser Unterteile, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich ausgenommen. Weiterverbreitung, Vervielfältigung, Vervielfältigung stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

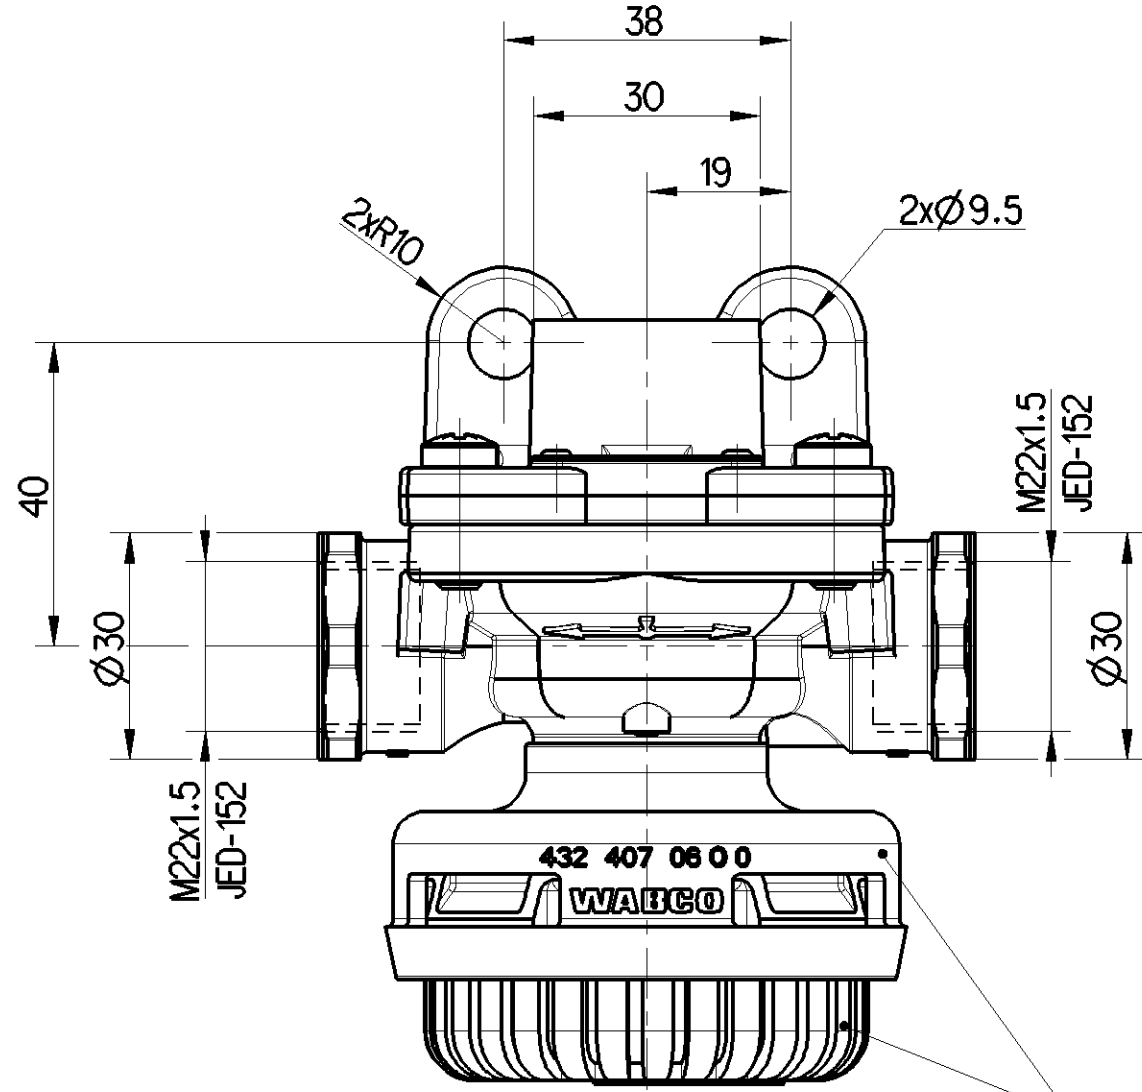

SYMBOL

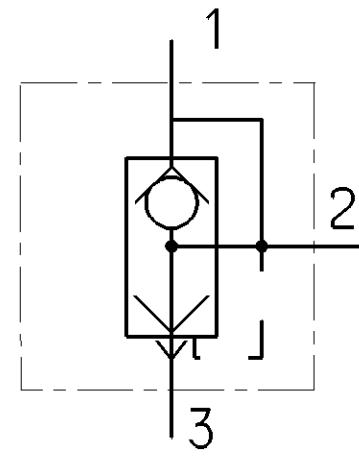


CUSTOMER NAME AND CUSTOMER PART NUMBER

X
2:1

PRI

DATE OF MANUFACTURE

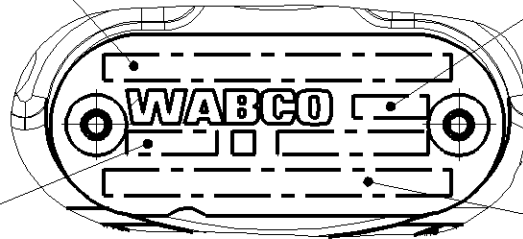

WABCO IDENTIFICATION NUMBER

SUPPLY PRESSURE	10 bar MAX
CONTROL FLUID	AIR
THERMAL RANGE	-40°C...+80°C

MAX FREE PASSAGE	Ø 14 [mm] = 154 [mm ²]
------------------	------------------------------------

MARKING OF PORTS	TORQUE FOR CONNECTIONS
------------------	------------------------

1	SUPPLY	53 Nm MAX
---	--------	-----------

2	DELIVERY	53 Nm MAX
---	----------	-----------

3	AIR EXHAUST	10±1.5 Nm [©]
---	-------------	------------------------

NOISE	≤ 72dB (A)
-------	------------

FUNCTION OF THE DEVICE	QUICK RELEASE VALVE: WITH BY_PASS
------------------------	-----------------------------------

REF.	MATERIAL	SURFACE PROTECTION
I	JED-029M3/Al	JED-259
II	JED-354.1/PA6.6	
III	JED-051M1	JED-256-1

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®		WABCO QUICK RELEASE VALVE				
Further Technical Data:PRODUCT SPECIFICATION 4735010050						Date					Signature	
Doc. Code: 035		Sheet: 1		To 3		Drawn						
						2019-07-22					Blaszkiewicz	
General Tolerances JED-261						Checked						
						2019-07-31		Smardz				
						Expert						
						Smardz						
Class 1)		Range of Nominal Dimensions (± mm)										
		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400							
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0			Date of first issue: 2013-06-05				
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0			Doc.Code Language Sheet				
Coarse X		2.0	3.5	5.0	6.5			005 EN 1/1				
Tapped Holes acc. JED-152						Mass Scale		Material No.				
						0.4 KG 1:1		473 501 005 0				
						Size CAD System						
						A 2 CREO		ECN-No. Revision Techn. Resp. Replacement for				
								178077 1x C 5310				
1) Tolerance Class Applied Crossmarked												