
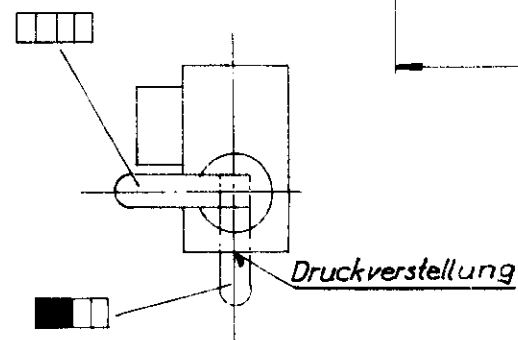


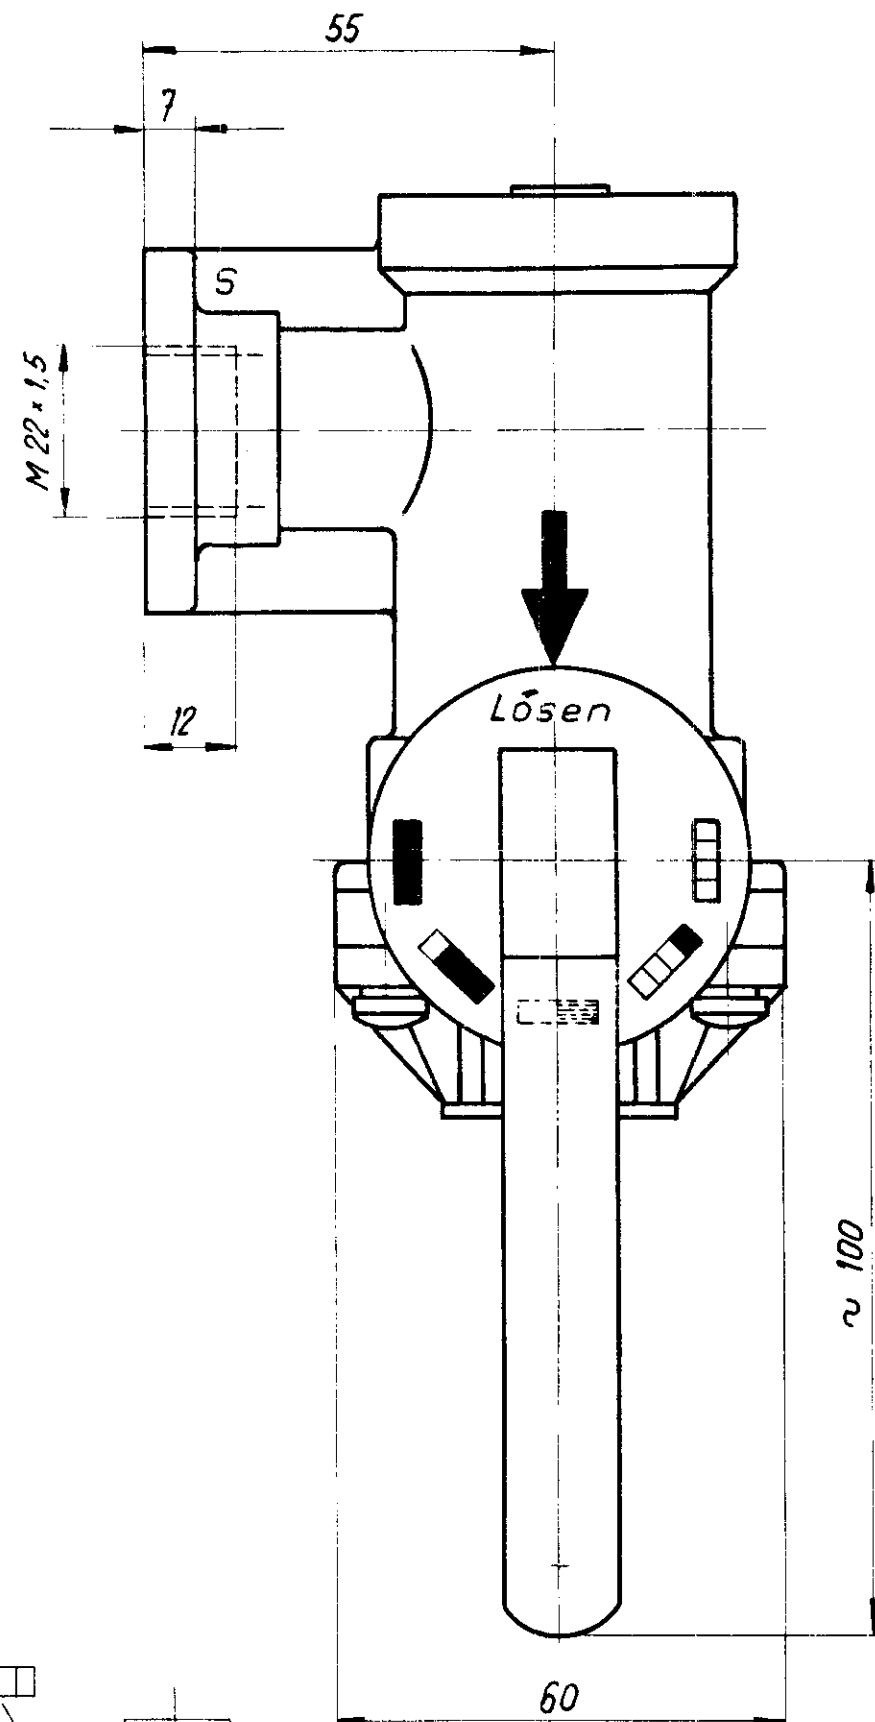


ANSCHLÜSSE:

Z = Zylinder

S = Anhängerbremsventil

Gewicht: 0,7 kg. ⑥

Betriebsdruck max. 10 bar (Zweileitungsbremse CH)

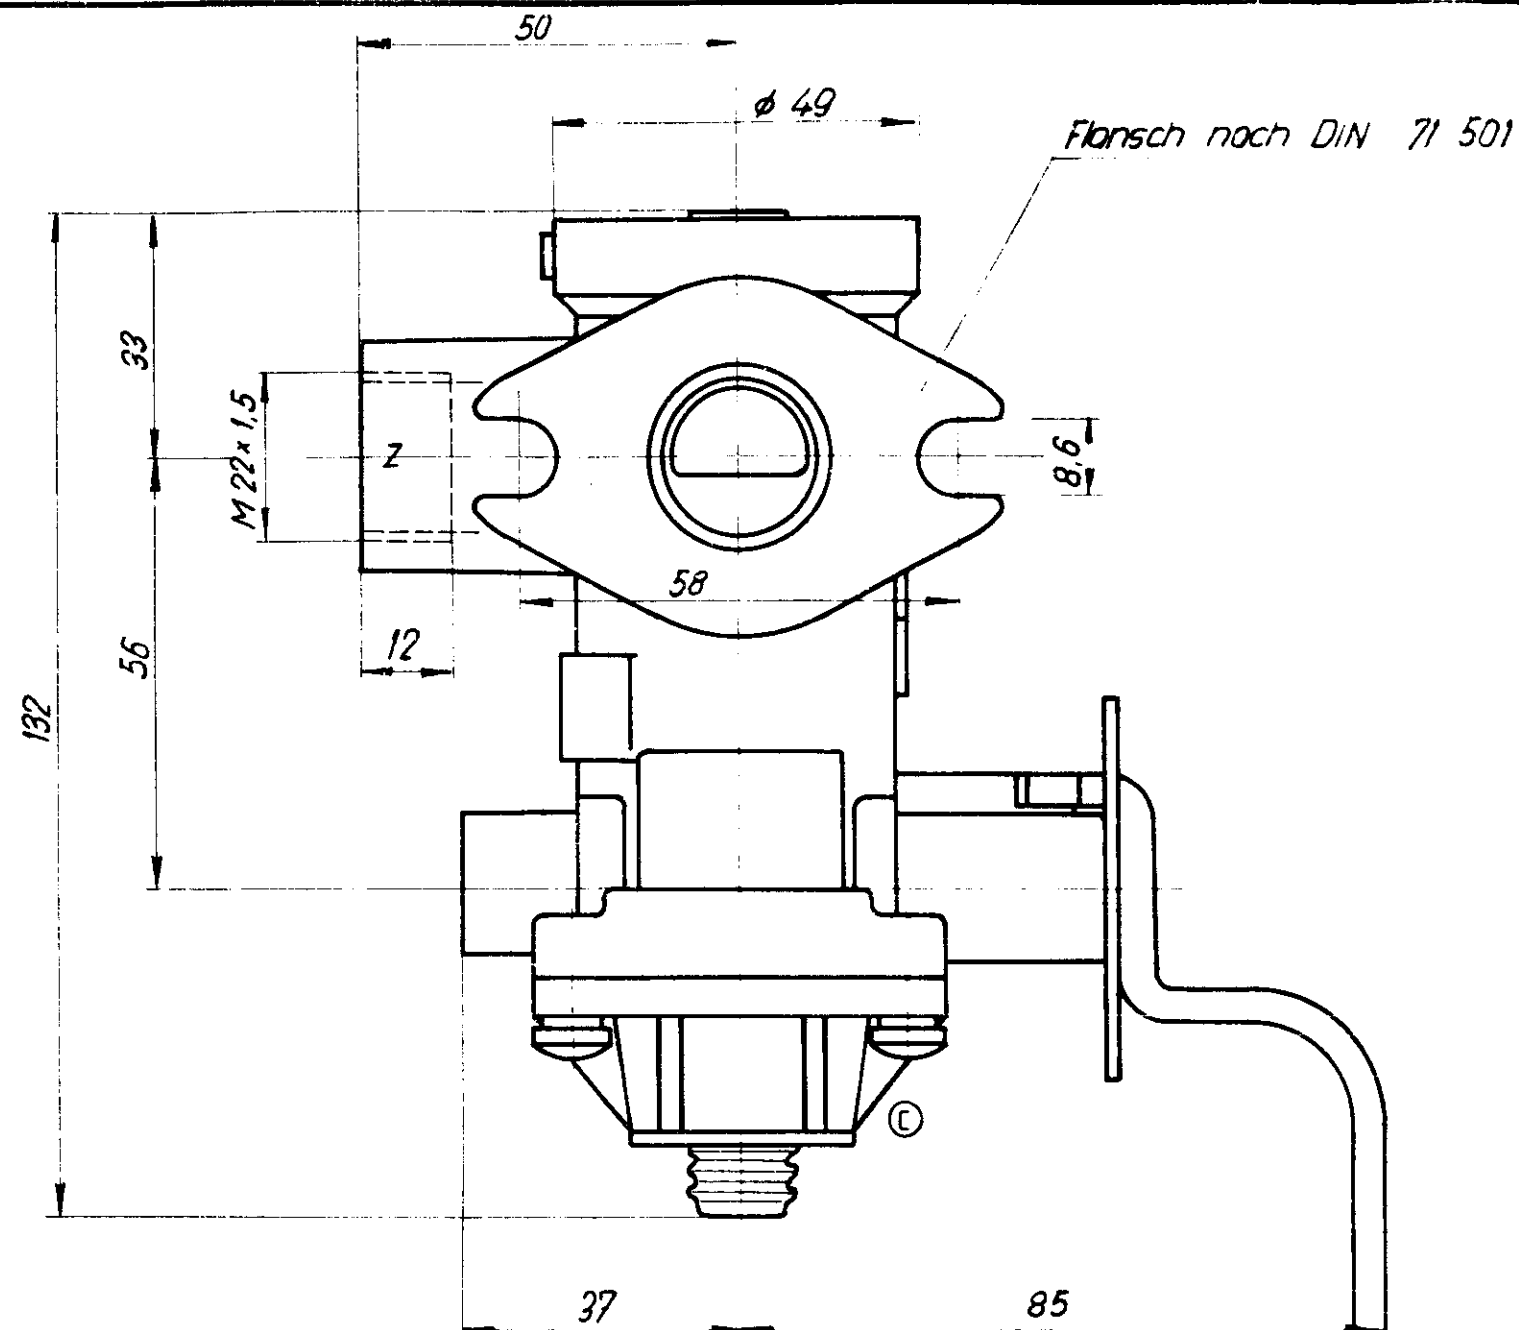

Leer (einstellbar)		0,7 - 1,2 bar	(ab Werk eingestellt auf 0,8)
1/4 - Last		1,7 ± 0,3 bar	
Halb - Last (einstellbar)		2,8 - 3,5 bar	(ab Werk eingestellt auf 2,8)
3/4 - Last		4,1 ± 0,3 bar	
Voll - Last		Behälterdruck	

Änderungen	a	b	Ersetzt durch:
	c	d	
	23873	81-03-04 1x	23806 v. 79-12-19
			99041 99.02.22
		Ersetzt durch:	
		Ersatz für:	
BREMSKRAFTREGLER 5 Stellungen mit Lösestellung		Maßstab:	Datum
		1:1	13 12 69
		Gez.	Name
		Geprüft	TRI: 210

Westinghouse Bremsen und Signale AG
3018 Bern

(A 888 405 100 0)
475 604 110 0