
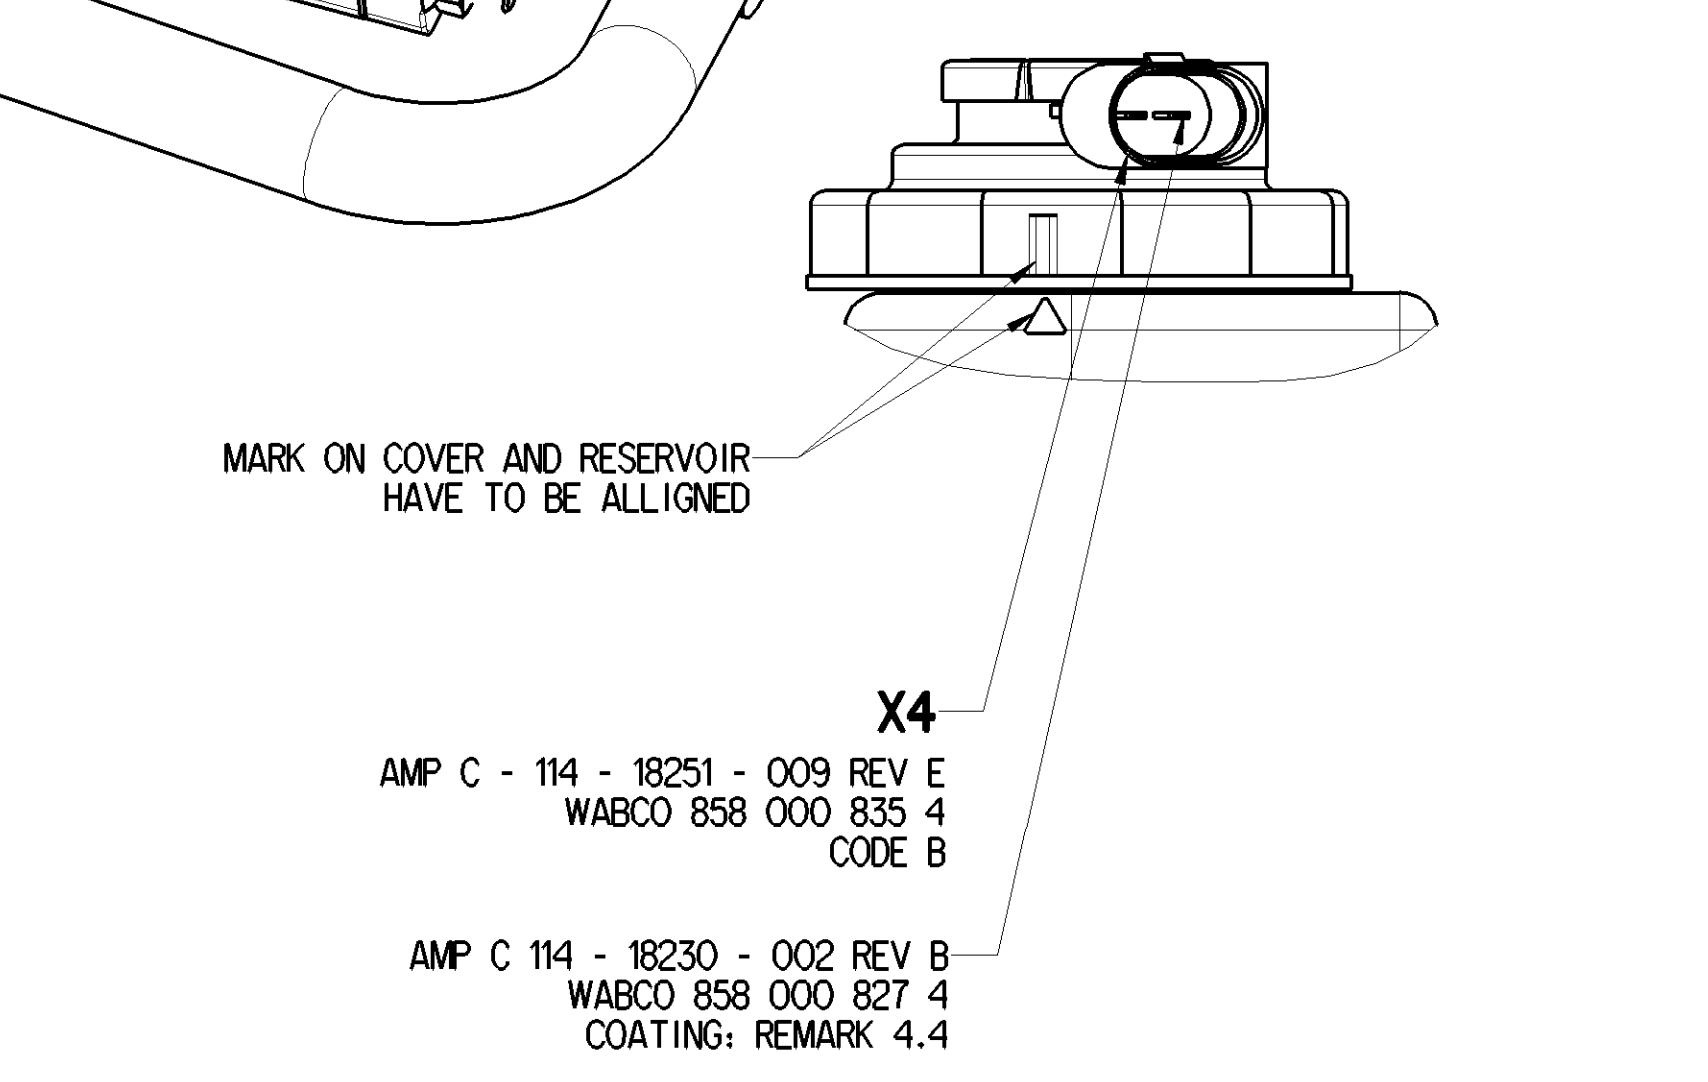
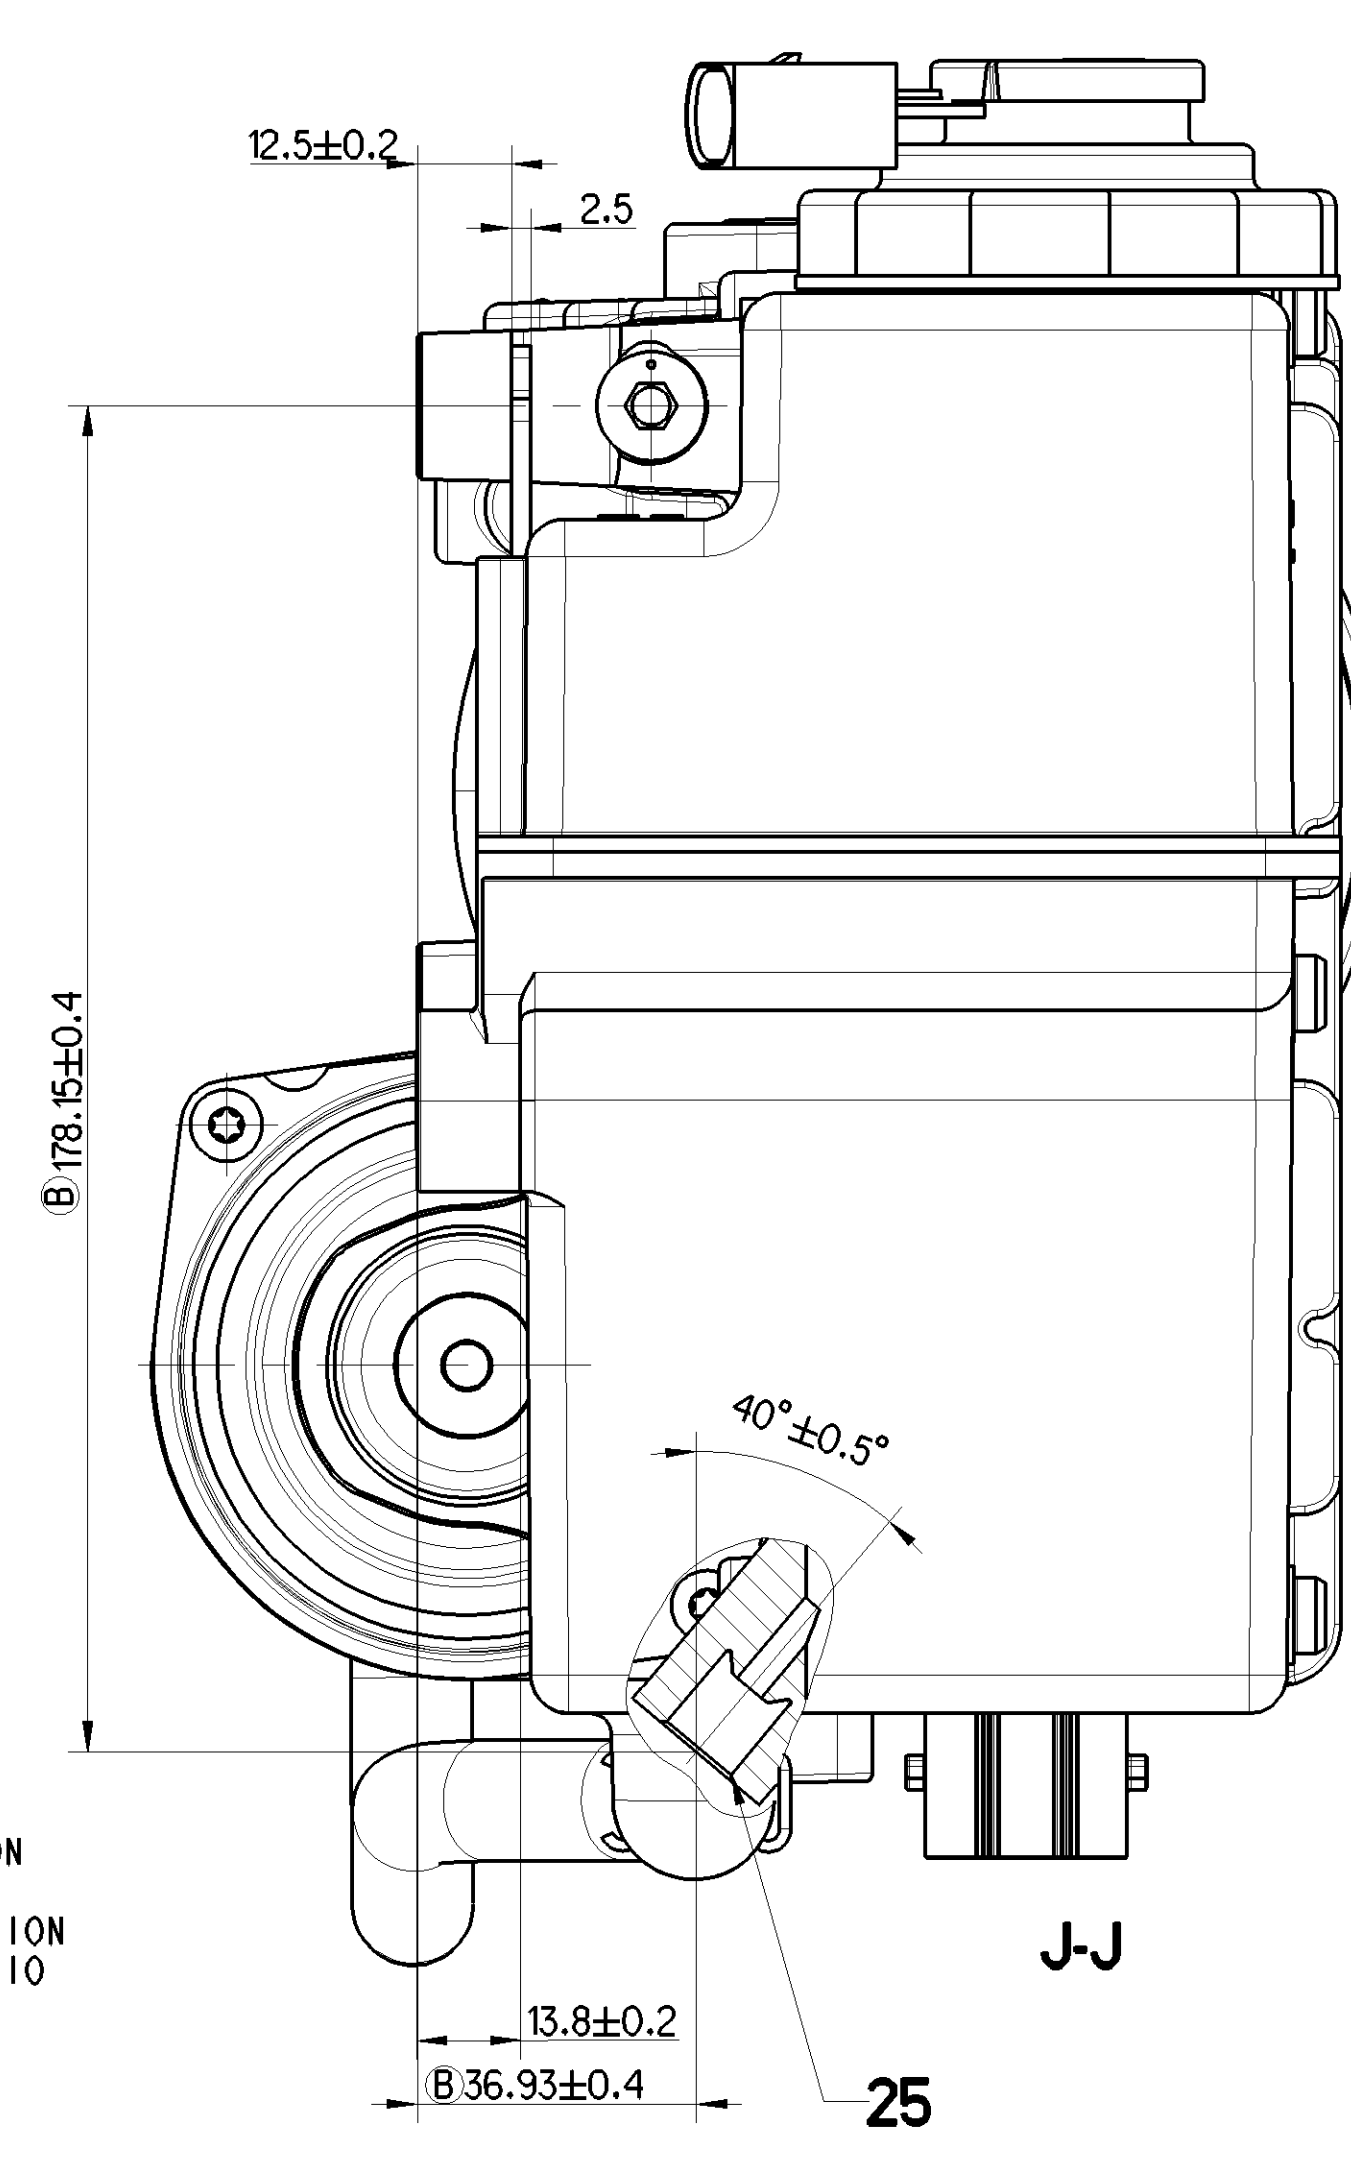
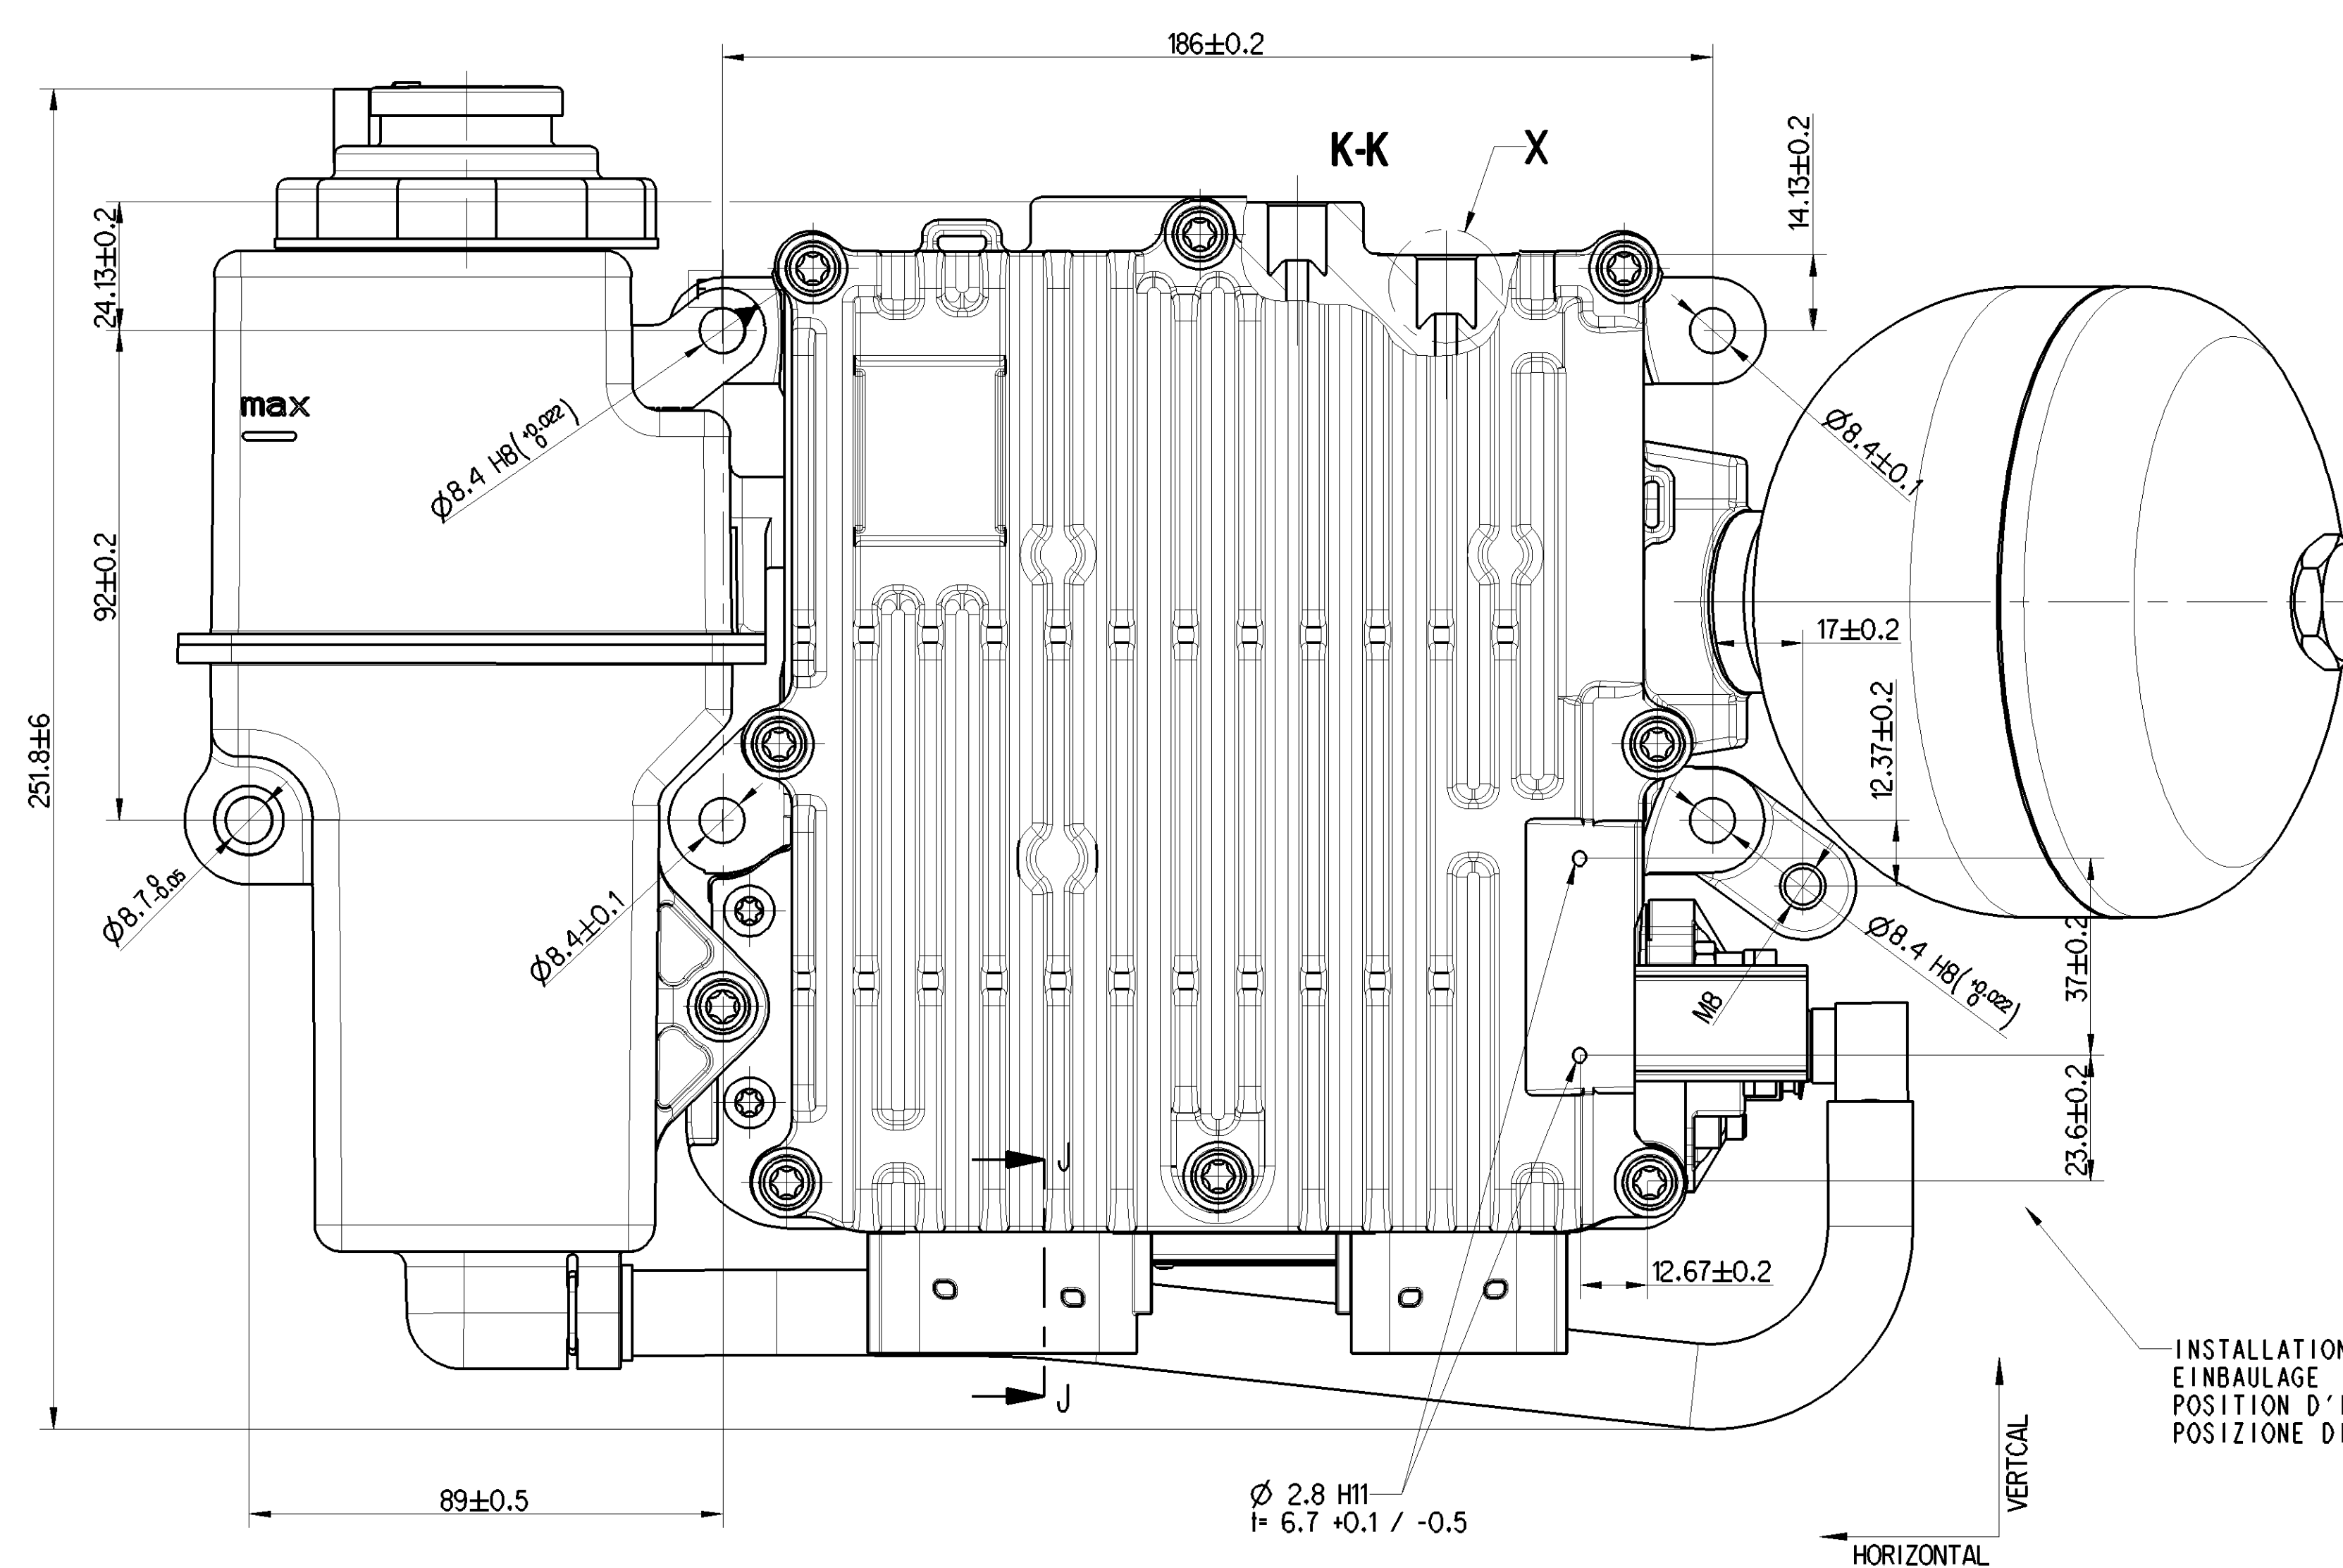
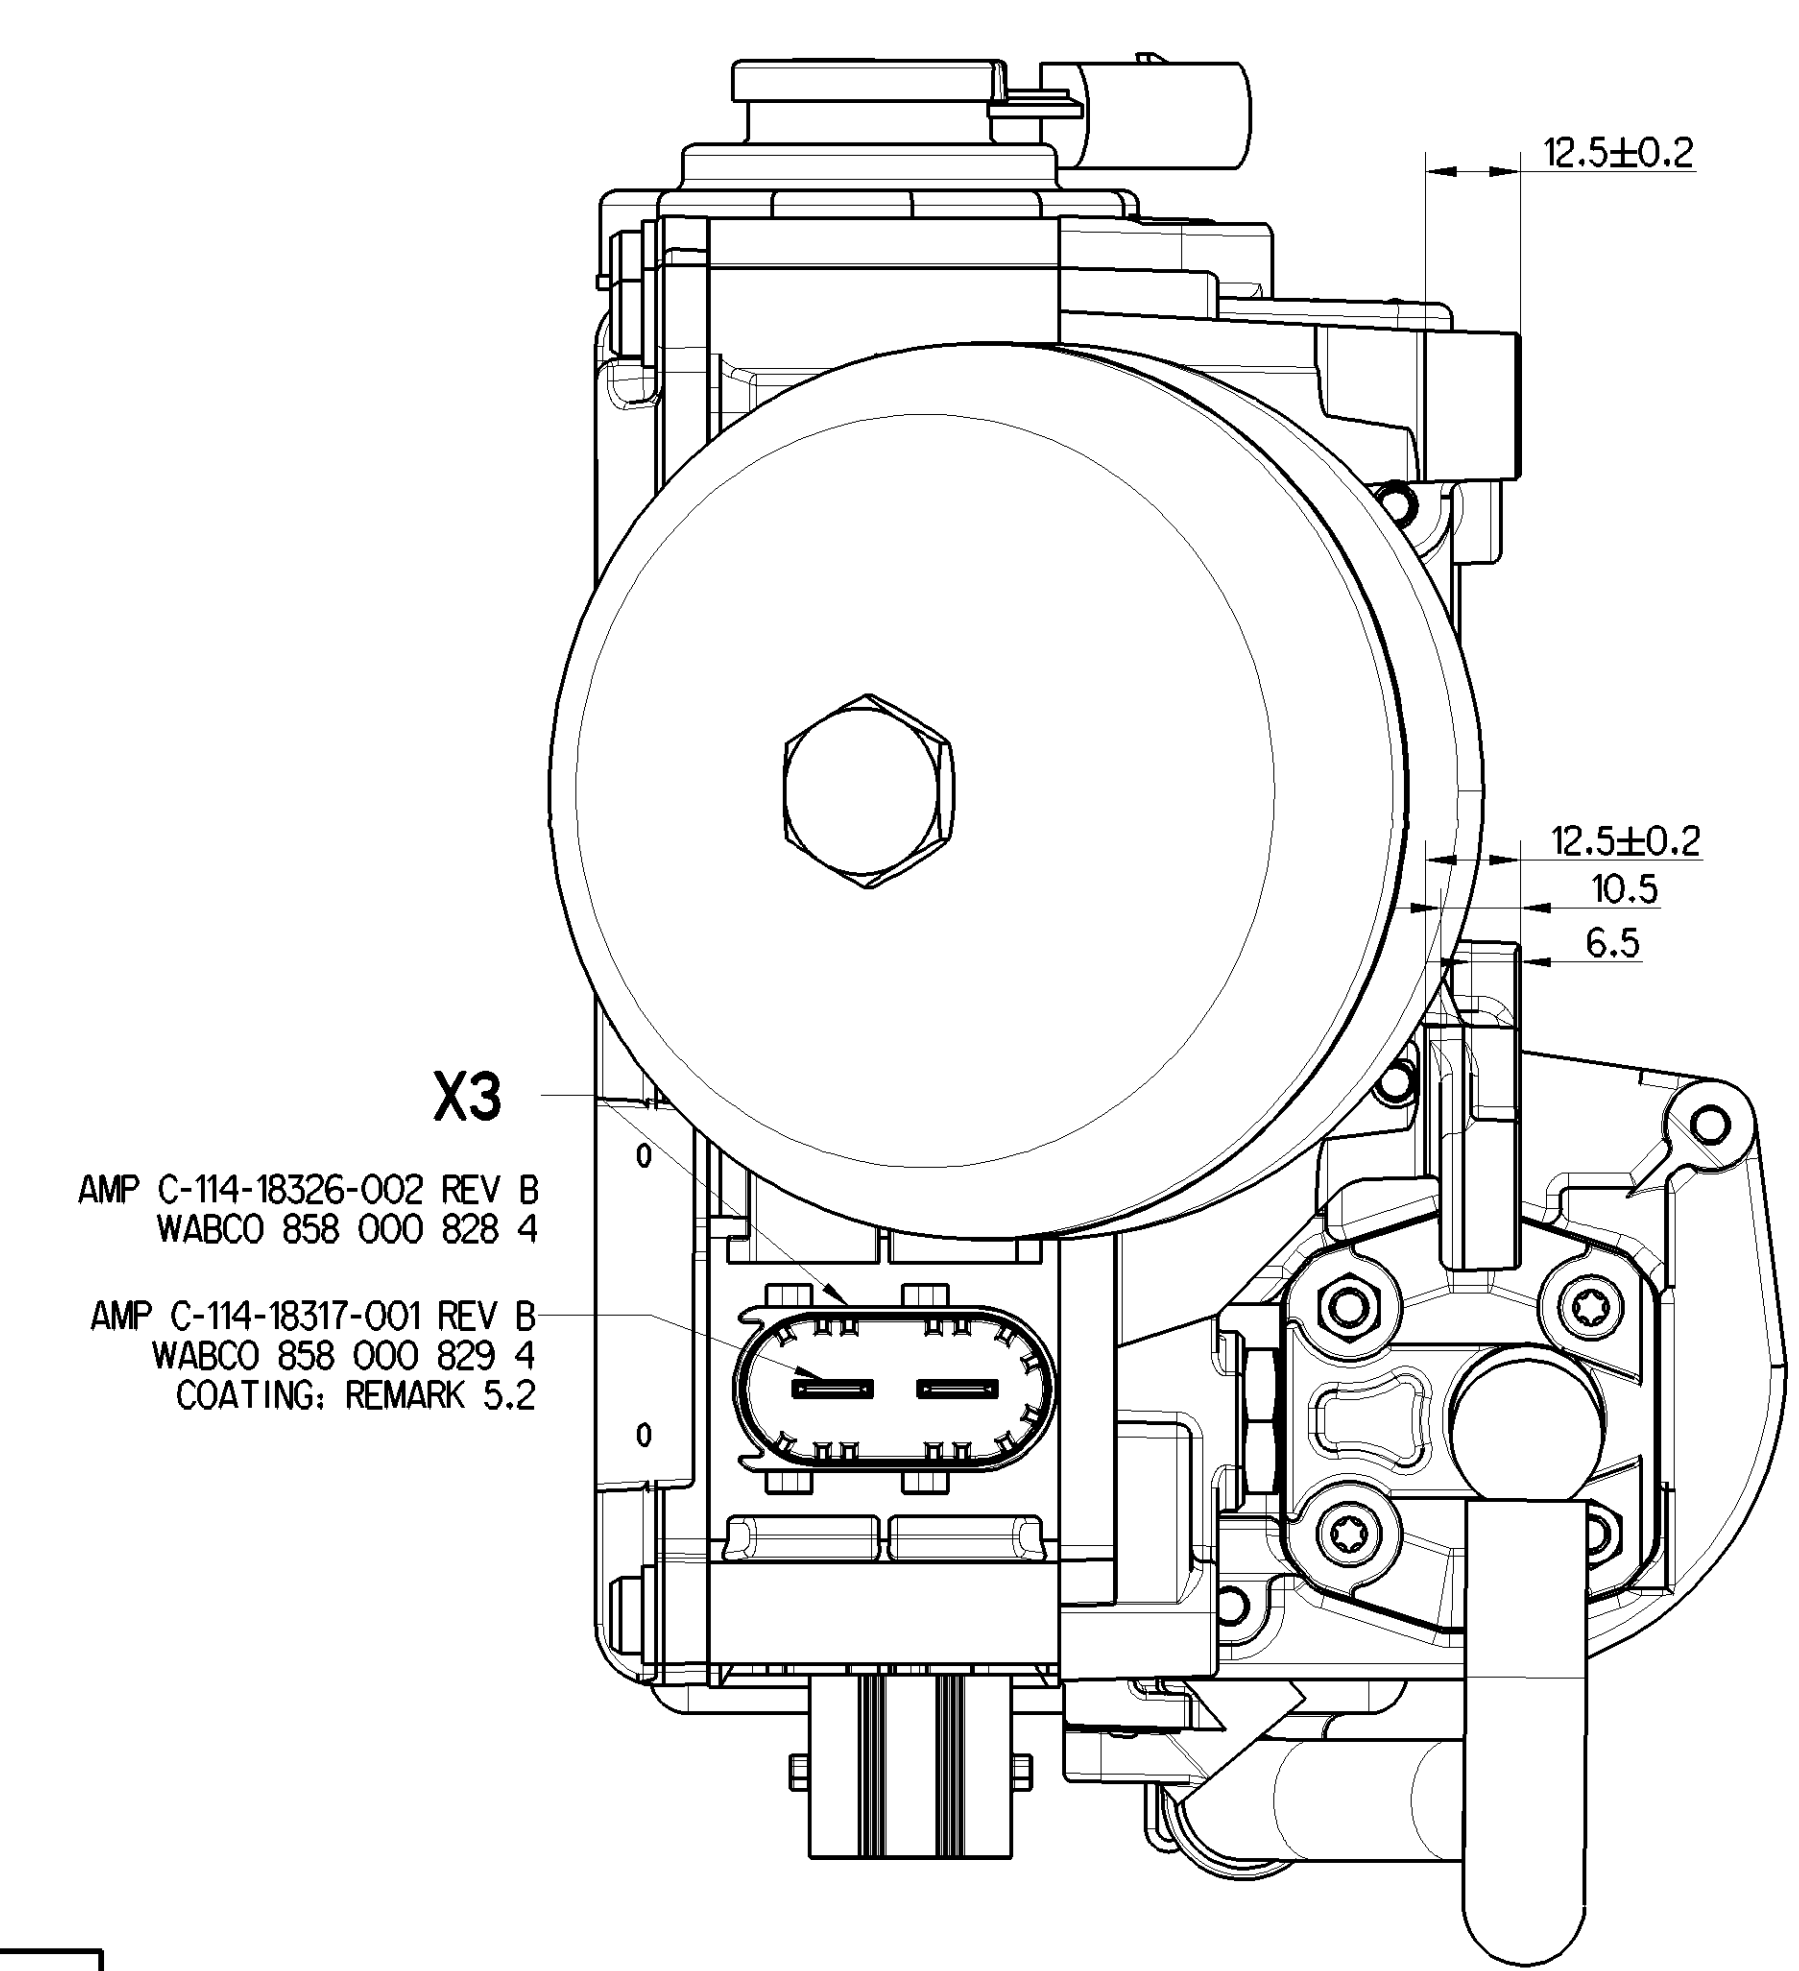
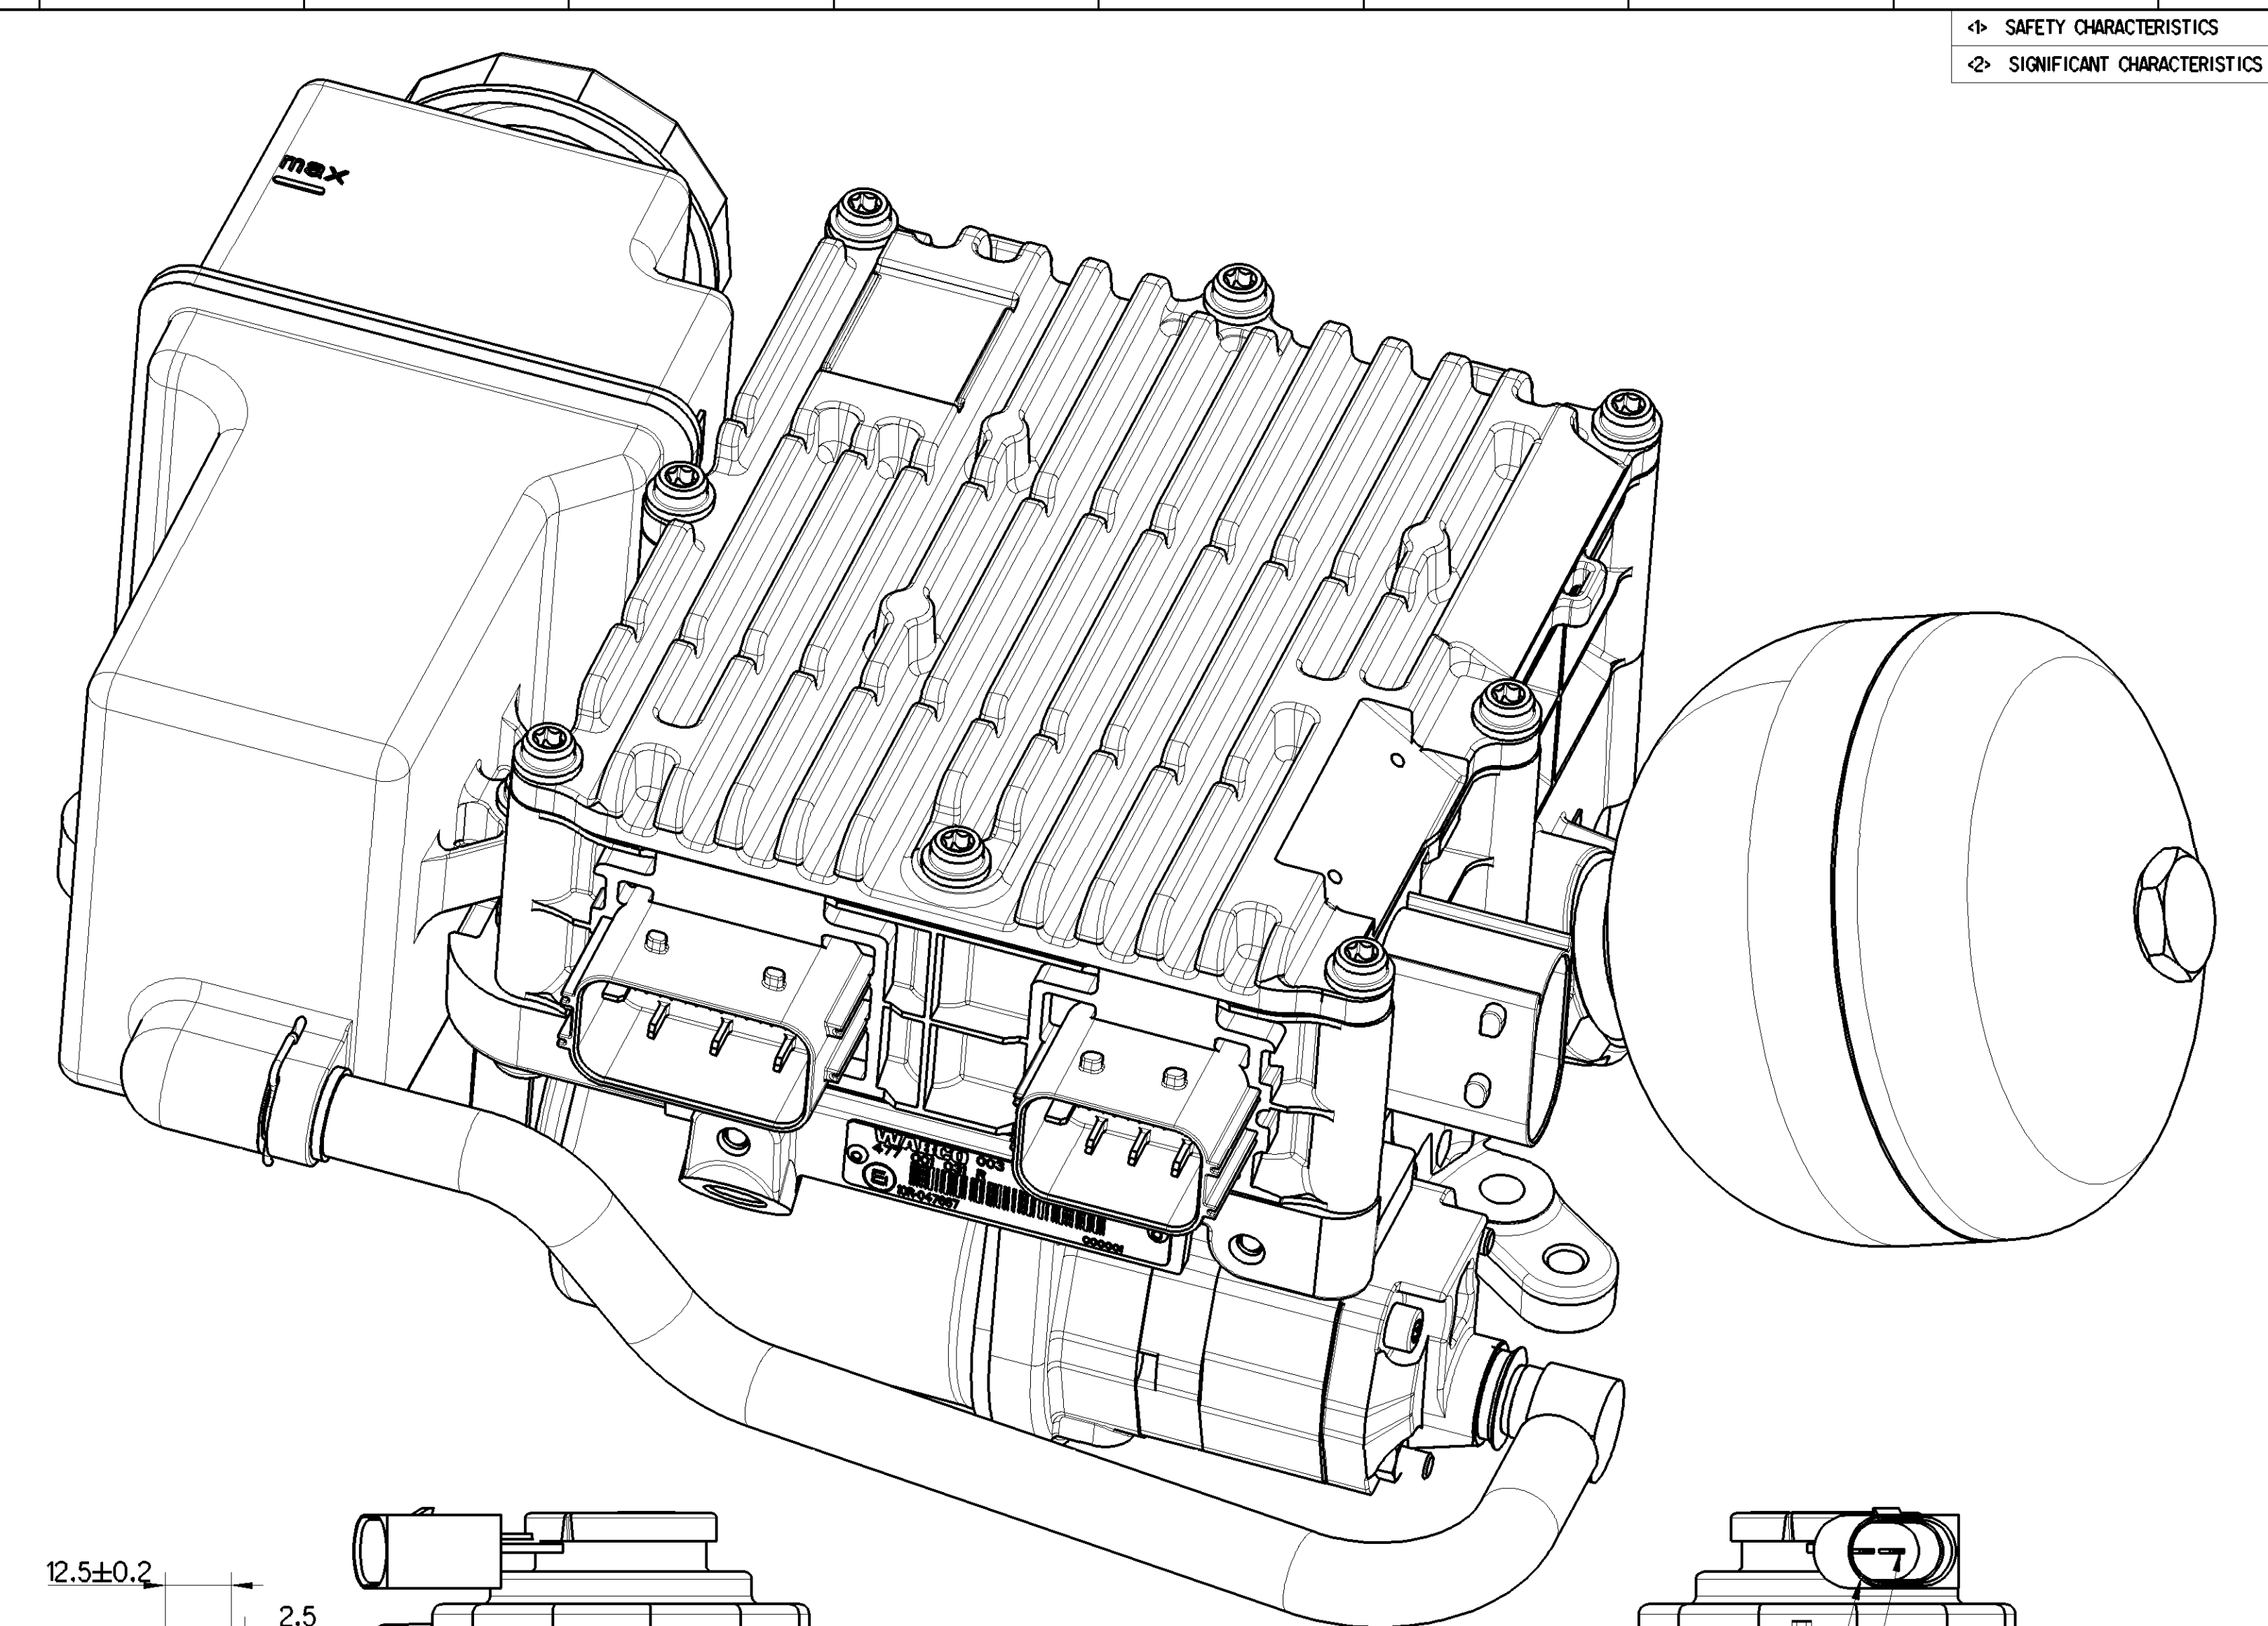


- 21
- DISCHARGE PORT "RAIL 1/2"
DRUCKANSCHLUSS "GASSE 1/2"
REFOULEMENT "SELECTION 1/2"
ORIFIZIO DI MANDATA "RANGO 1/2"
- 22
- DISCHARGE PORT "RAIL R"
DRUCKANSCHLUSS "GASSE R"
REFOULEMENT "SELECTION R"
ORIFIZIO DI MANDATA "RANGO R"
- 23
- DISCHARGE PORT "GEAR R/2/4/6"
DRUCKANSCHLUSS "GANG R/2/4/6"
REFOULEMENT "PASSAGE R/2/4/6"
ORIFIZIO DI MANDATA "MARCIA R/2/4/6"
- 24
- DISCHARGE PORT "GEAR 1/3/5"
DRUCKANSCHLUSS "GANG 1/3/5"
REFOULEMENT "PASSAGE 1/3/5"
ORIFIZIO DI MANDATA "MARCIA 1/3/5"
- 25
- DISCHARGE PORT "CLUTCH"
DRUCKANSCHLUSS "KUPPLUNG"
REFOULEMENT "EMBRAYAGE"
ORIFIZIO DI MANDATA "FRIZIONE"
- X1
- CENTRAL CONNECTOR VEHICLE
ZENTRALSTECKER FAHRZEUG
CONNECTEUR CENTRAL VEHICULE
CONNETTORE CENTRALE VEICOLO
- X2
- CENTRAL CONNECTOR GEARBOX
ZENTRALSTECKER GETRIEBE
CONNECTEUR CENTRAL VEHICULEBOITE DE VITESSES
CONNETTORE CENTRALE CAMBIO
- X3
- CENTRAL CONNECTOR HIGH CURRENT
ZENTRALSTECKER HOCHSTROM
CONNECTEUR CENTRAL COURANT HAUT
CONNETTORE CENTRALE ALTA CORRENTE
- X4
- CONNECTOR LEVEL SWITCH
STECKER NIVEAUSCHALTER
CONNECTEUR INTERUPTEUR DE NIVEAU
CONNETTORE INTERRUTORE DI LIVELLO

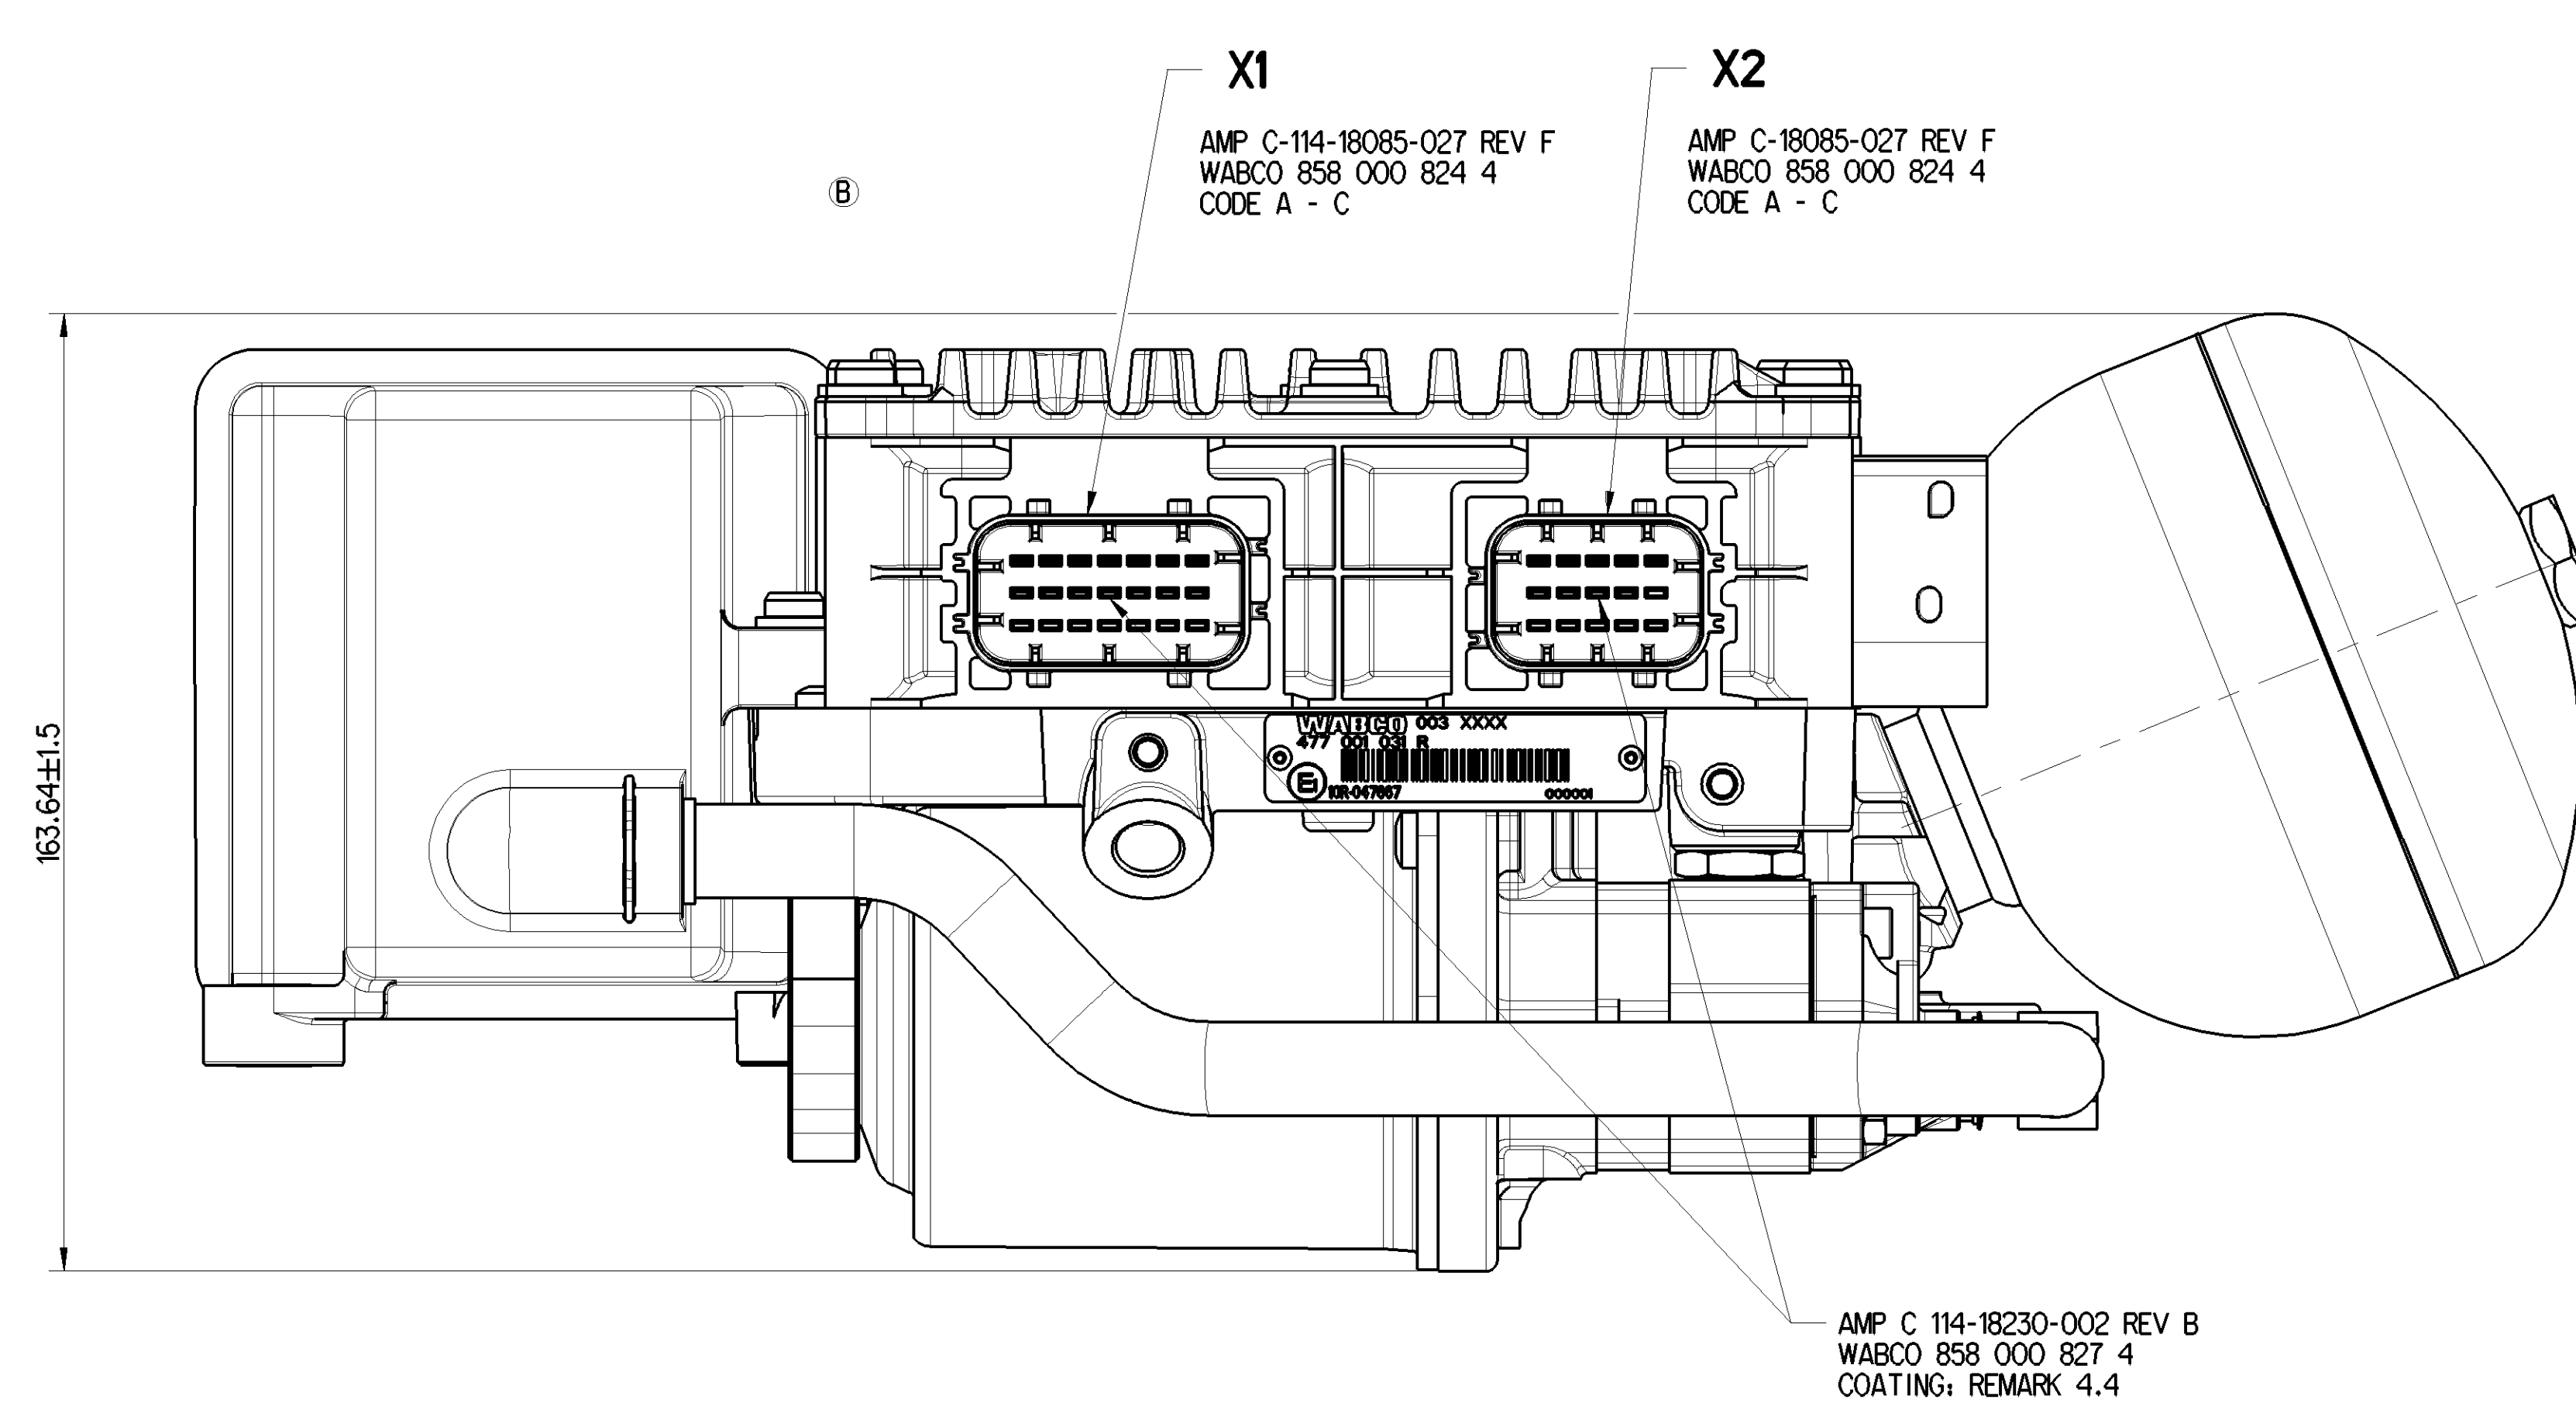

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARATTERISTICHE TECNICHE

WORKING MEDIUM
BETRIEBSMEDIUM
FLUIDE DE UTILISATION
FLUIDO DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE
BETRIEBSDRUCK
PRESSION DE UTILISATION
PRESSIONE DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE MAX.
MAX. BETRIEBSDRUCK
PRESSION DE UTILISATION MAX.
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX.

TERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
PLAGE DE TEMPERATURE EN UTILISATION
CAMPO TERMICO DI APPLICAZIONE

VOLTAGE
BETRIEBSSPANNUNG
TENSION
TENSIONE


INSTALLATION POSITION AS DRAWN
EINBAULAGE WIE GEZEICHNET
POSITION D'INSTALLATION SUIVANT DESSIN
POSIZIONE DI MONTAGGIO COME DISEGNATO

PVC PACKAGING NOT PERMISSIBLE
KEINE PVC VERPACKUNG ZULAESSIG
CPV EMBALLAGE NON ADMIS
CPV IMBALLAGGIO NON AMMESSA



AMBIENT MEDIUM:
UMGEBUNGSMEDIUM:
FLUIDE AMBIANT:
FLUIDO AMBIENT:

AIR (CONTAINING WATER, DUST AND OIL)
LUFT (WASSER-, STAUB UND ÖLHALTIG)
AIR (HUMIDE, HUILEUX, POUSSEIEREUX)
ARIA (ACQUA, POLVERE ED OLIO INQUINATO)

ASSEMBLING TORQUE
MONTAGE DREHMOMENT
COUPLE D'ASSEMBLAGE
COPIA MONTAGGIO

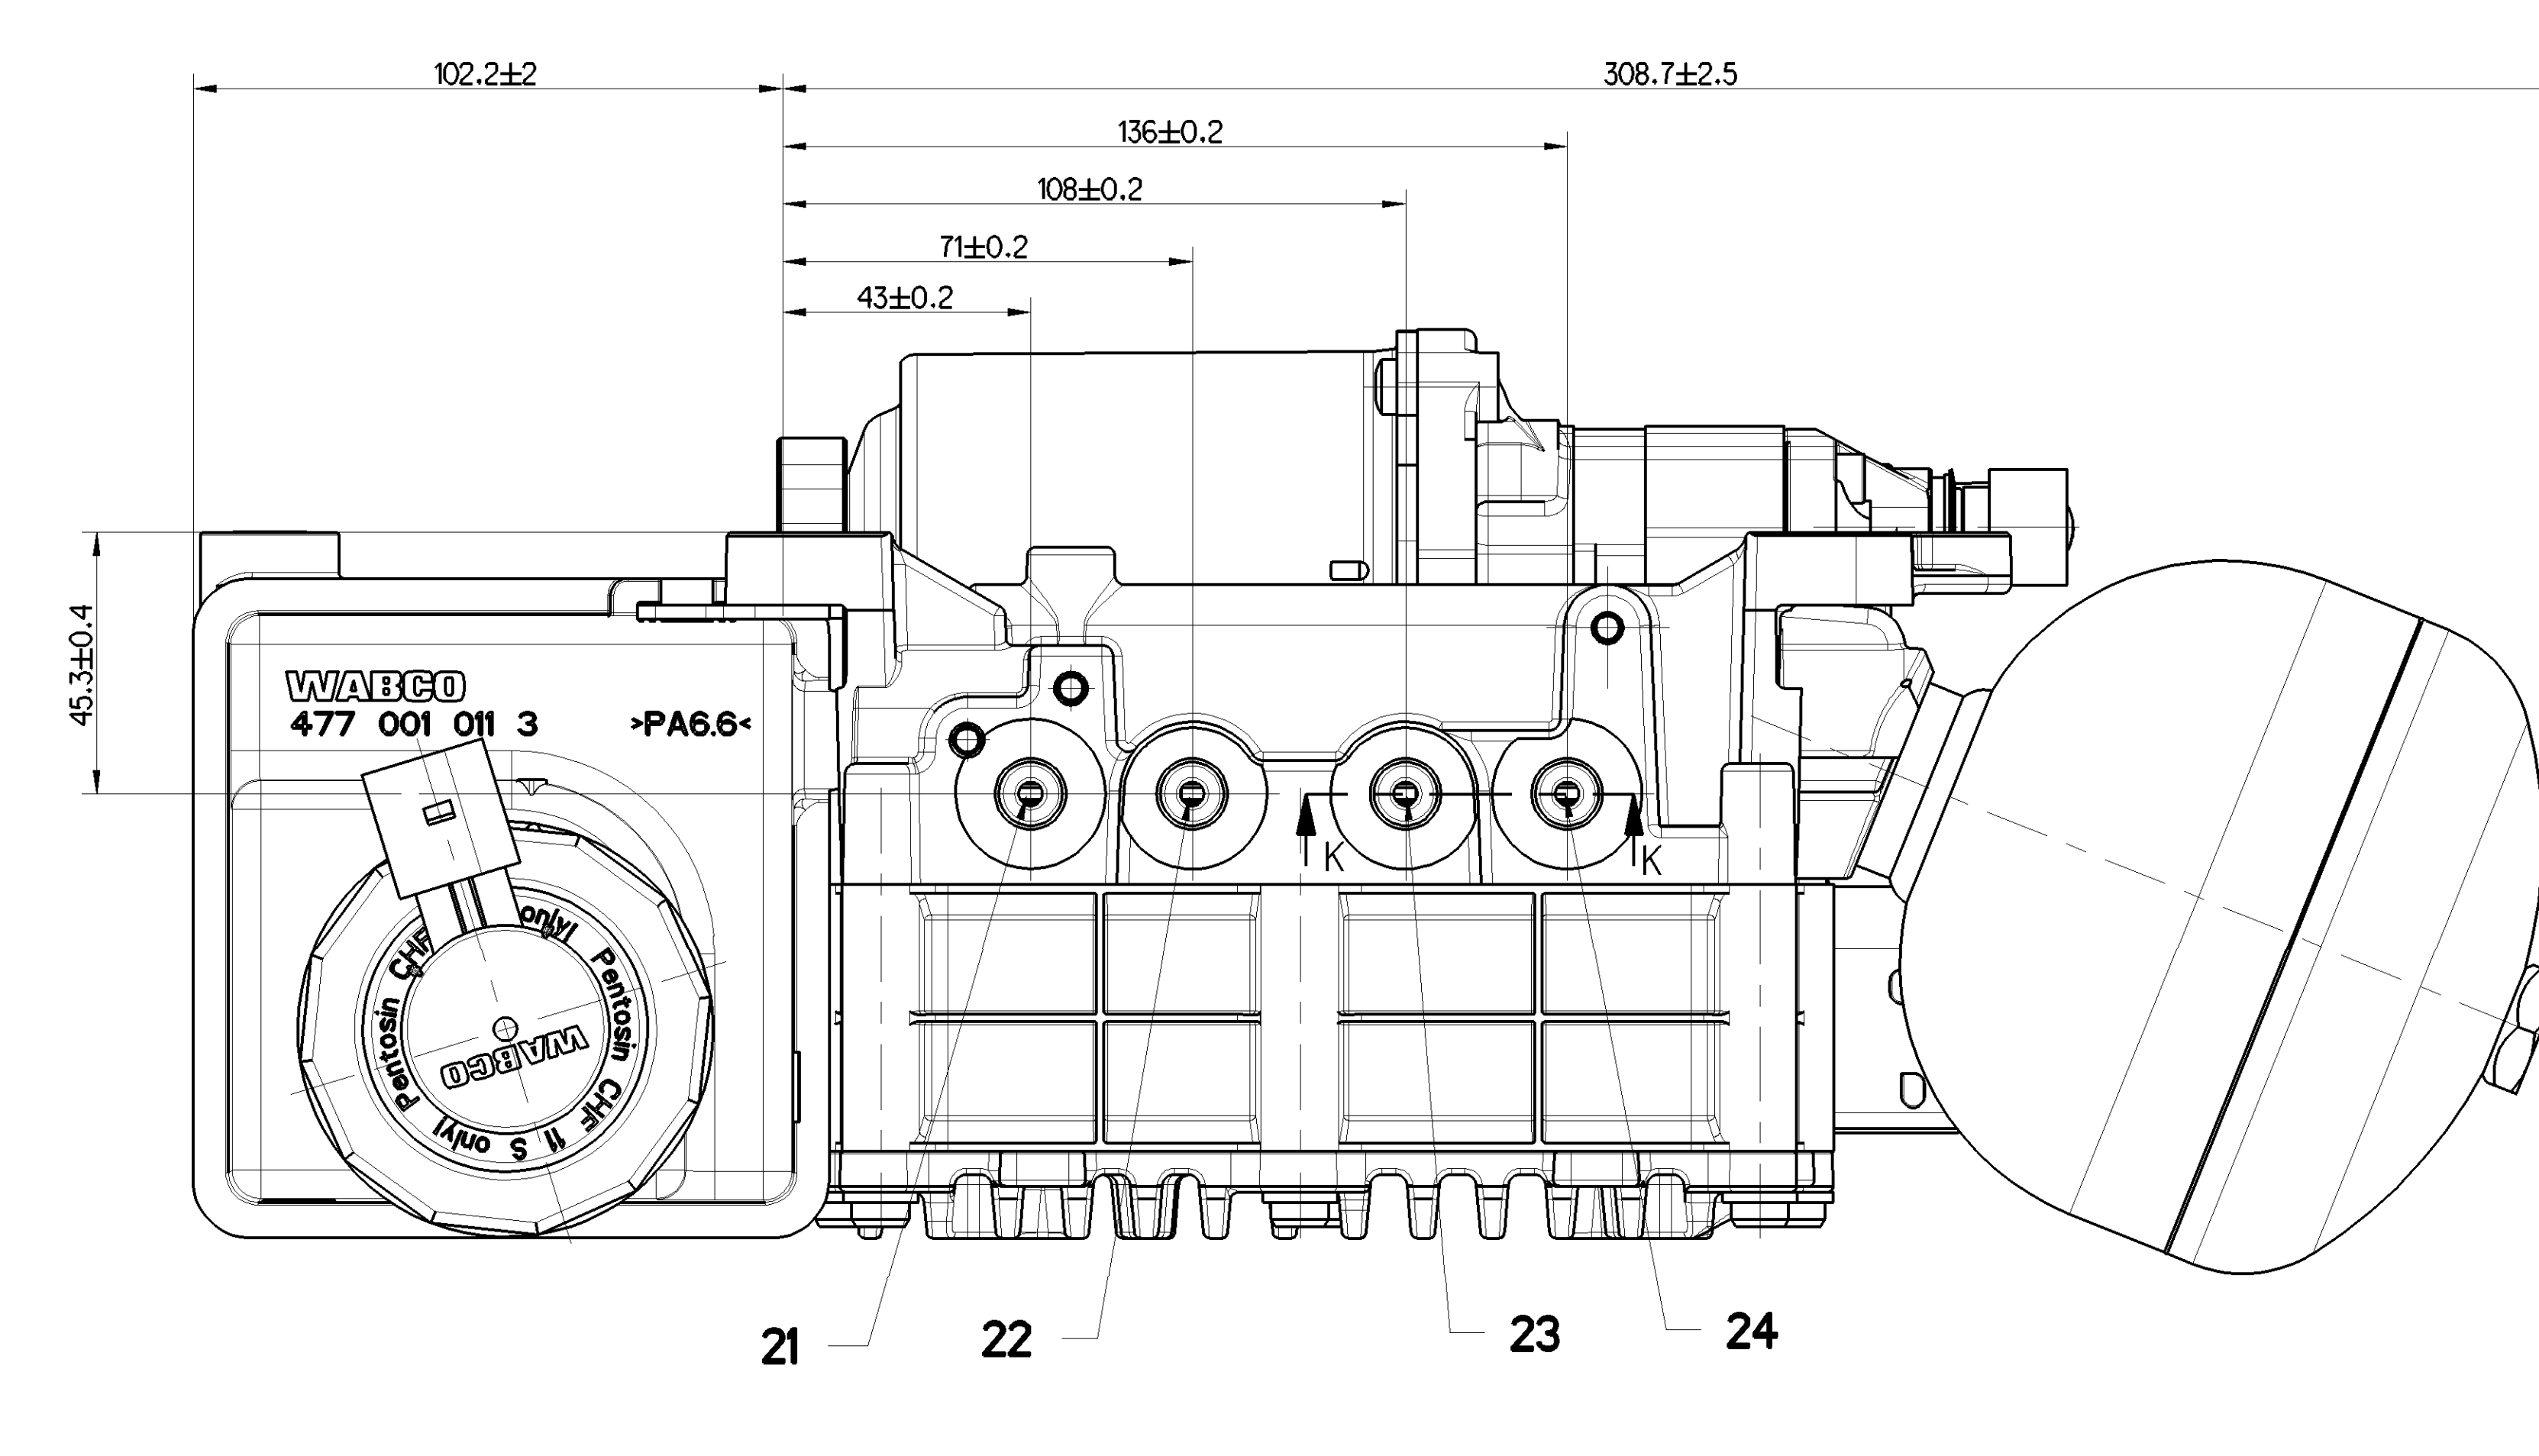

21, 22, 23, 24, 25
DIN 74235-EL M12x1 A
Torque
Drehmoment
Couple
Coppia

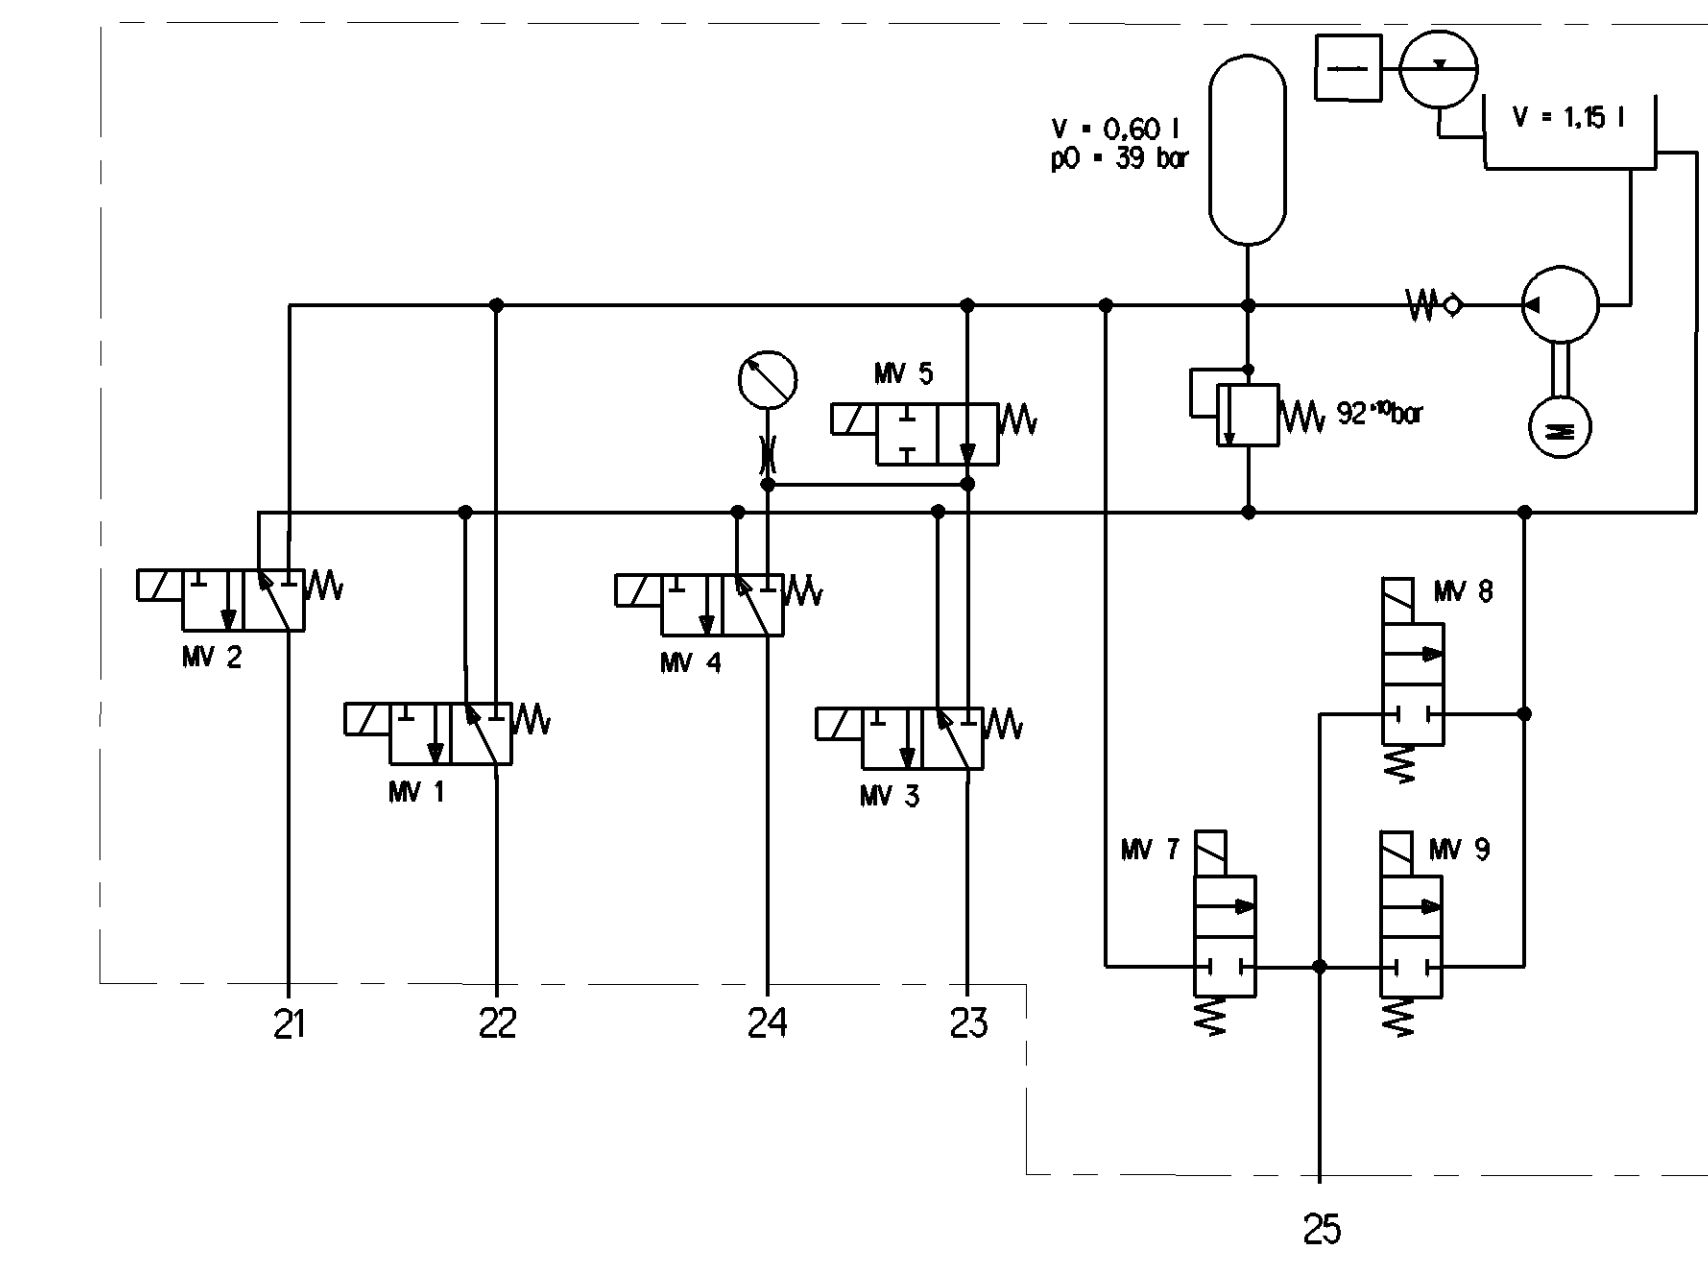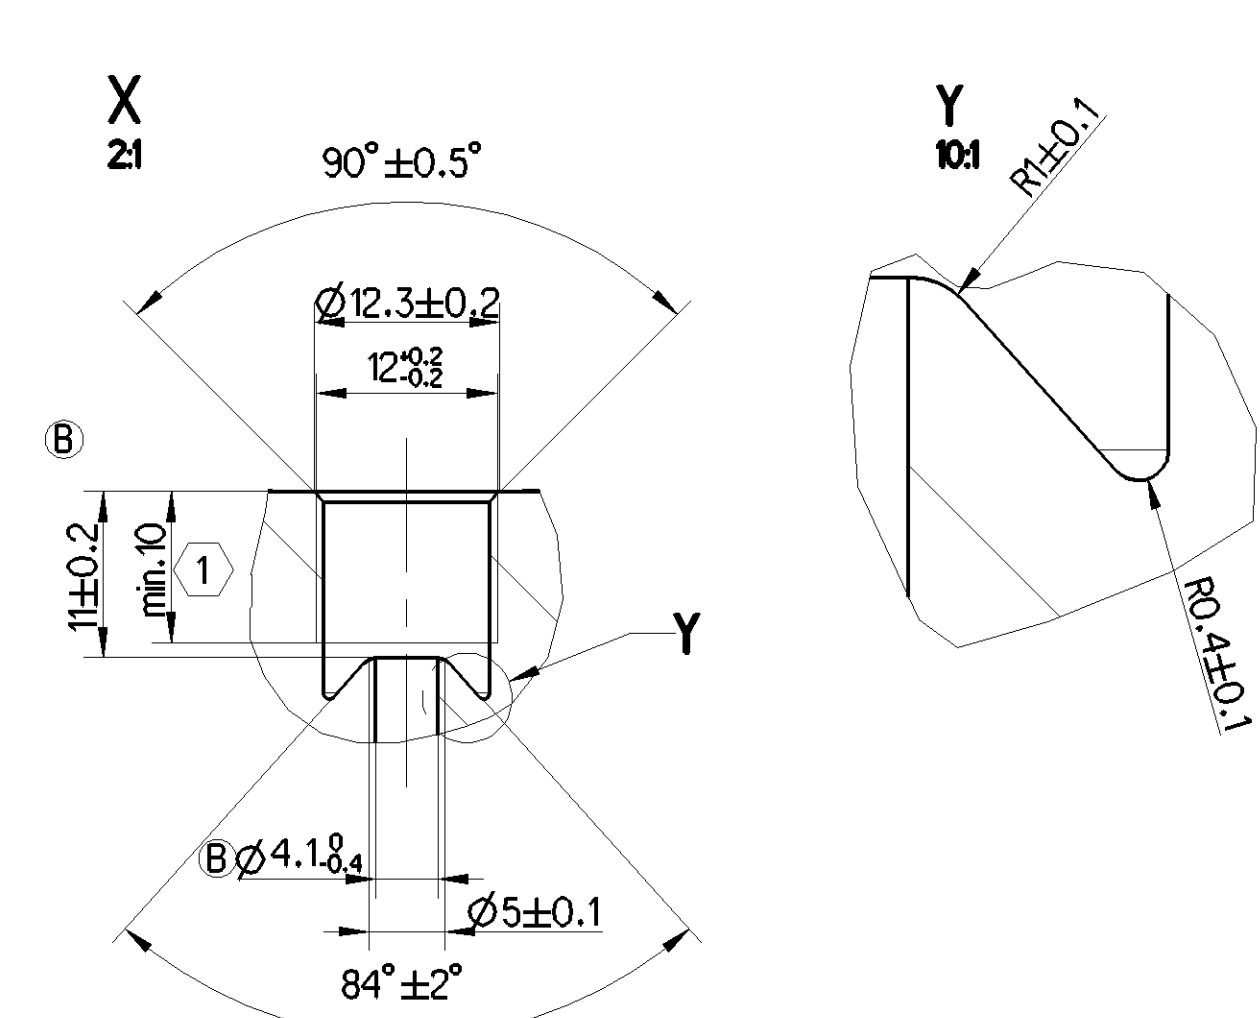

General Specification: 477-534-0 - Size 150 14405-1 E		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data: 477-001-030 R	Doc. Code: 030	Sheet: 1	To: 2019-02-27	Signature: Kraft	2019-02-27
General Tolerances: 477-001-030 R		2019-03-01		Kraft	
Range of Nominal Dimensions (± mm)		H, Kraft		Kraft	
Class	h	± 50	± 180	± 400	± 400
Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	± 3°
Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0
Coarse	X	2.0	3.0	5.0	6.5
Tapped holes acc.		H, Kraft		Kraft	
Tolerance Class Applied: 477-001-030 R		A 0		CREO	
Material: 477-001-030 R		50095		S x B	
Date of first issue: 2019-04-27		005		ML	
Language: 1/1		1/1		1/1	
Replacement for:		-		-	