
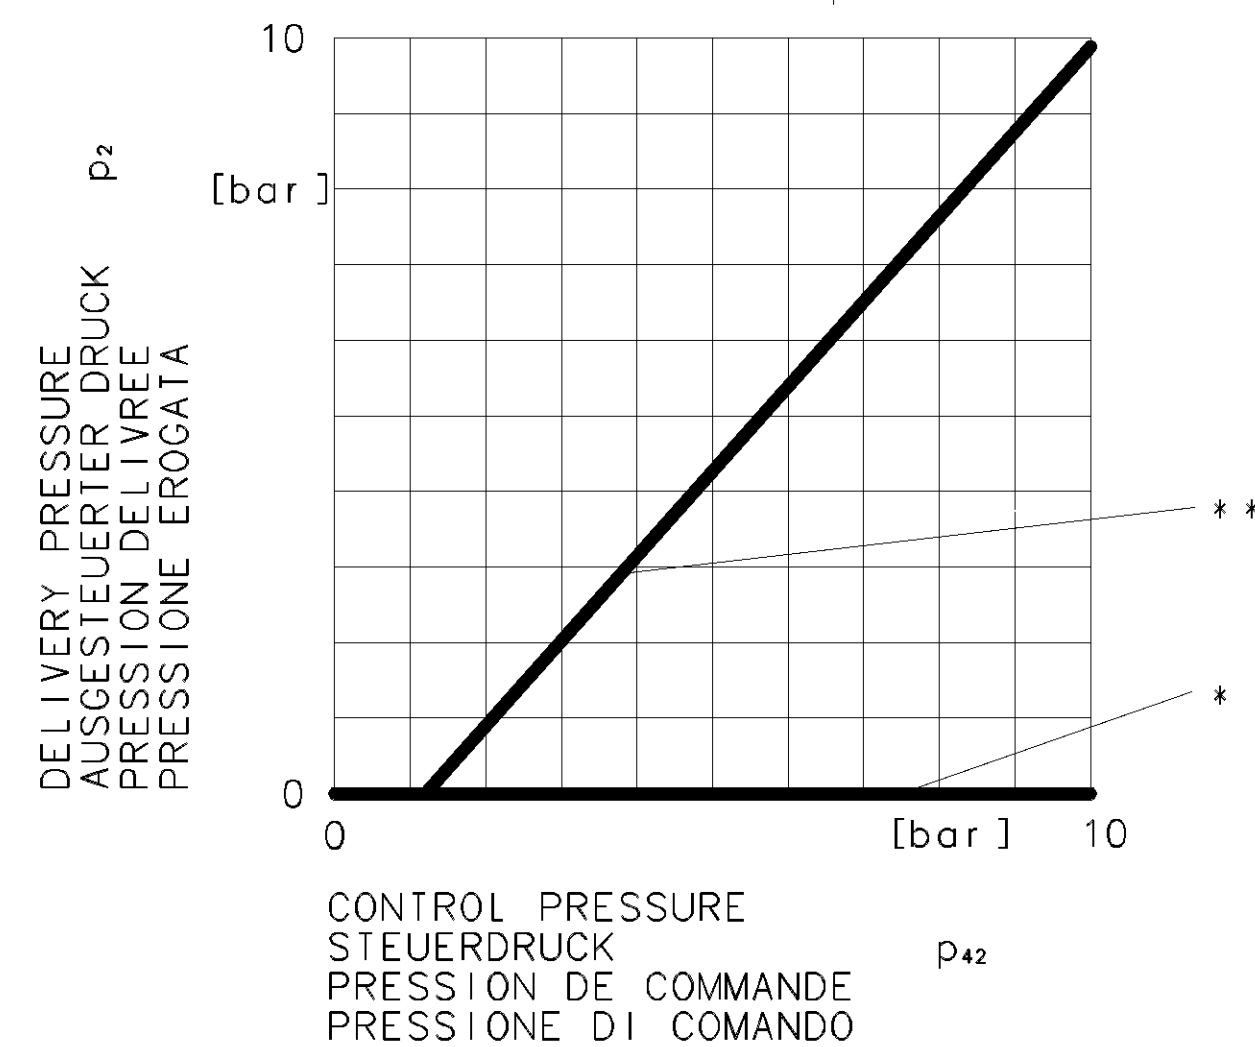


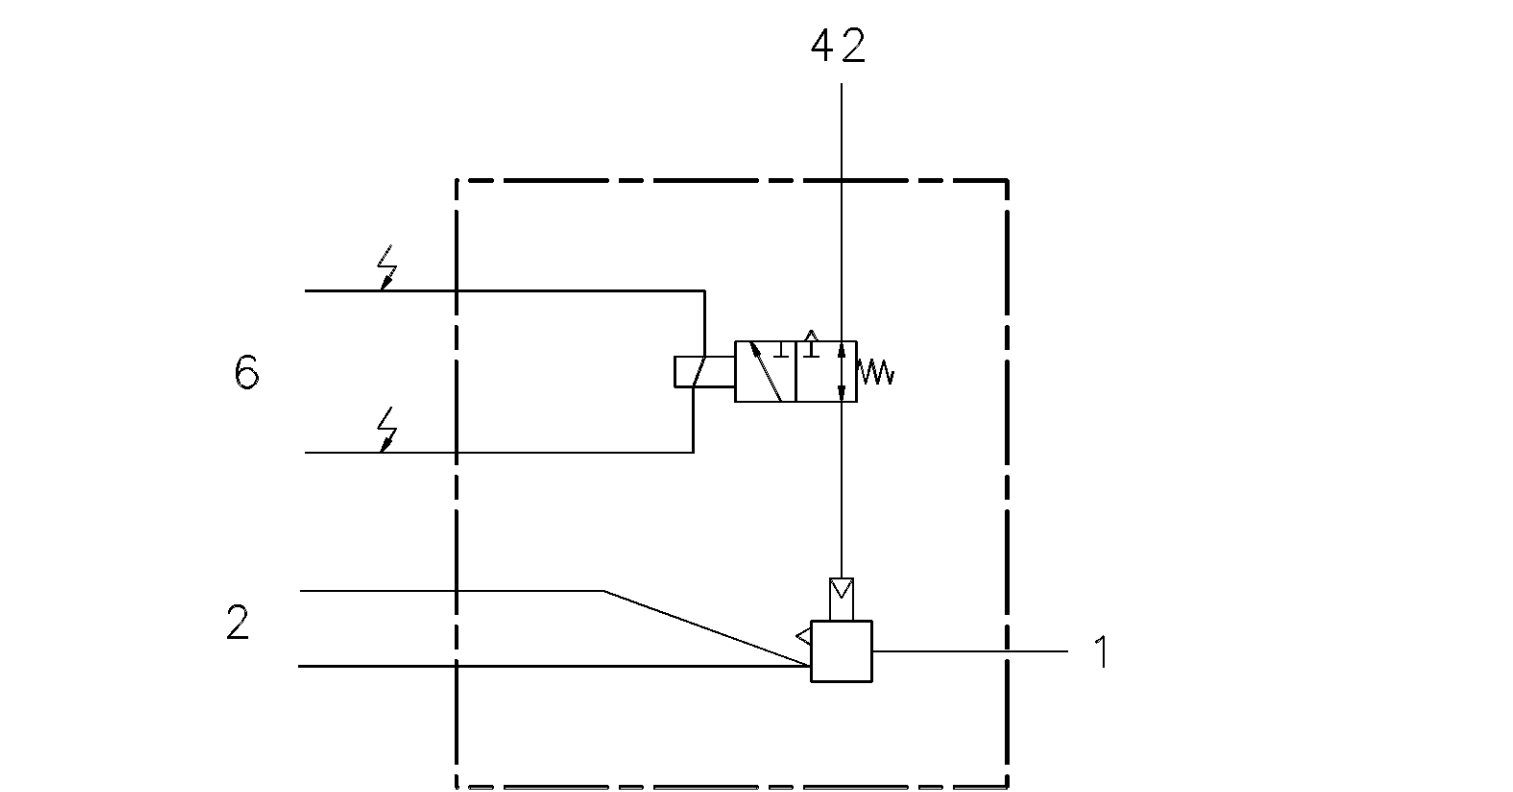

CHARACTERISTIC : * = U > 7.5V
KENNLINE :
COURBE CHARACTERISTIQUE :
CURVA CARATTERISTICA : ** = U < 0.5V

SHORT TERM RESISTANCE TO HEAT	:	:	+110°C
KURZZEITIGE WAERMEBESTAENDIGKEIT	:	:	(p _i = 0 bar, max. 1h)
RESISTANCE A LA CHALEUR A COURTE DUREE	:	:	
RESISTENZA AL CALORE SOLO PER BREVE TEMPO	:	:	
WORKING PRESSURE	:		
BETRIEBSDRUCK	:	MAX.p. 10.2 bar	
PRESSION DE SERVICE	:		
PRESSIONE D'ESERCIZIO	:		
SUPPLY PRESSURE	:		
VORRATSDRUCK	:	MAX.p. 13 bar	
PRESSION D'ALIMENTATION	:		
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	:		
SOCKET	:		
GERAETESTECKDOSE	:		
PRISE DE COURANT	:	DIN 72585	1A 2.1-SN / K2
PRESA DI CORRENTE	:		
VOLTAGE	:		
SPANNUNG	:	12 V	
TENSION	:		
TENSIONE	:		
TYPE OF CURRENT	:	DIRECT CURRENT	
STROMART	:	GLEICHSTROM	
NATURE DU COURANT	:	COURANT CONTINU	
NATURA DELLA CORRENTE	:	CORRENTE CONTINUA	
SERVICE CONDITION	:	INTERMITTENT SERVICE	
BETRIEBSART	:	AUSSETZBETRIEB	ED=100%
CONDITION DU SERVICE	:	SERVICE INTERMITTENT	
CONDIZIONE DI SERVIZIO	:	UTILIZZO INTERMITTENTE	
DEGREE OF PROTECTION ACC. IEC 529	:		
SCHUTZART NACH EN 60529; IEC 529	:	COMPLETE DEVICE	
DEGRE DE PROTECTION SUIVANT IEC 529	:	KOMPLETTES GERAET	IP 66, IP 69K
GRADO DI PROTEZIONE SECONDO IEC 529	:	APPAREIL COMPLET	
	:	APPARECCHIO COMPLETO	
	:		
	:	ELECTRIC TERMINALS WITH MOUNTED COUPLING	
	:	ELEKTRISCHE ANSCHLUESSE MIT MONTIERTER KUPPLUNG	IP 67
	:	BORNES ELECTRIQUES AVEC L' ACCOUPLEMENT MONTE	
	:	TERMINALI ELETTRICI CON ACCOPPIAMENTO MONTATO	
PROTECTION CLASS	:		
SCHUTZKLASSE	:	III	
CLASSE DE PROTECTION	:		
CLASSE DI PROTEZIONE	:		
PERMISSIBLE INSTALLATION	:		
ZULAESSIGE EINBAULAGE	:	±45°	
POSITION D'INSTALLATION ADMISE	:		
POSIZIONE DI MONTAGGIO AMMESSA	:		

THE VALVE CORRESPONDS TO THE REGULATIONS FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES ACCORDING TO VDE 0580
GERÄT ENTSPRICHT DEN BESTIMMUNGEN FÜR ELEKTROMAGNETISCHE GERÄTE NACH VDE 0580
LA VALVE CORRESPOND AUX CONDITIONS POUR DES APPAREILS ÉLECTROMAGNÉTIQUES SUIVANT VDE 0580
LA VALVOLA CORRISPONDE ALLE CONDIZIONI PER APPARECCHI ELETTROMAGNETICI SECONDO VDE 0580

GENERAL SPECIFICATION: JED-334				CADAAM-DRAWING COPYRIGHT		WABCO																	
FURTHER TECHNICAL DATA:				DATE _____ SIGNATURE _____		DRAWN: SOLENOID RELAY VALVE 97-03-10 MAURER MAGNETRELAISVENTIL CHECKED: 97-03-10 DREYER ELECTRO-VALVE RELAIS STANDARDIZATION: ELEKTROVALVOLA RELE																	
DOC. CODE: SHEET: TO																							
GENERAL TOLERANCES																							
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)																							
CLASS 1)	<table><tr><th>≤50</th><th>> 50 ≤180</th><th>>180 ≤400</th><th>>400</th></tr><tr><td>FINE 0,5</td><td>1,0</td><td>1,5</td><td>2,0</td></tr><tr><td>MEDIUM 1,0</td><td>2,0</td><td>3,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>COARSE 2,0</td><td>3,5</td><td>5,0</td><td>6,5</td></tr></table>	≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400	FINE 0,5	1,0	1,5	2,0	MEDIUM 1,0	2,0	3,0	4,0	COARSE 2,0	3,5	5,0	6,5	± 3*					
≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400																				
FINE 0,5	1,0	1,5	2,0																				
MEDIUM 1,0	2,0	3,0	4,0																				
COARSE 2,0	3,5	5,0	6,5																				
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152		071912 4xA 99-08-24																					
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED		DCH-NO. REV. DATE																					
9		100mm		MASS SCALE KG 1:1 SIZE I.R.I. A 1 140		PRODUCT IDENTIFICATION NO. 480 205 100 0 																	
						DOC. CODE SHEET 605 1/1																	
						SHAPE CODE REPLACEMENT FOR 																	
				EXPERT CODE 9 0 6		PRODUCT TYPE 0 2 2																	