



Tout le contenu de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sans autorisation écrite préalable, sont interdites, sauf autorisation écrite de WABCO. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de WABCO est formellement interdite. Toute violation de ces droits de propriété intellectuelle sera poursuivie devant les tribunaux. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de WABCO est formellement interdite. Toute violation de ces droits de propriété intellectuelle sera poursuivie devant les tribunaux.

Non è permesso copiare, a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto a renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto di WABCO. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto di WABCO. Qualsiasi violazione di questi diritti di proprietà intellettuale sarà perseguita legalmente.


Copyright of this document and giving it to others and the use or communication of the content thereof, are forbidden without express written permission of WABCO. Any unauthorized reproduction or use of this document without the written permission of WABCO is expressly prohibited. Any violation of these rights of intellectual property will be prosecuted.

Alle Rechte für den Fall der Patentverletzung oder der Verletzung anderer geistiger Eigentumsrechte vorbehalten.

Wellegesen sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftliche Genehmigung der WABCO vorliegt. Vervielfältigung oder Verbreitung, die ohne Genehmigung der WABCO erfolgt, ist ausdrücklich untersagt und wird rechtlich verfolgt.

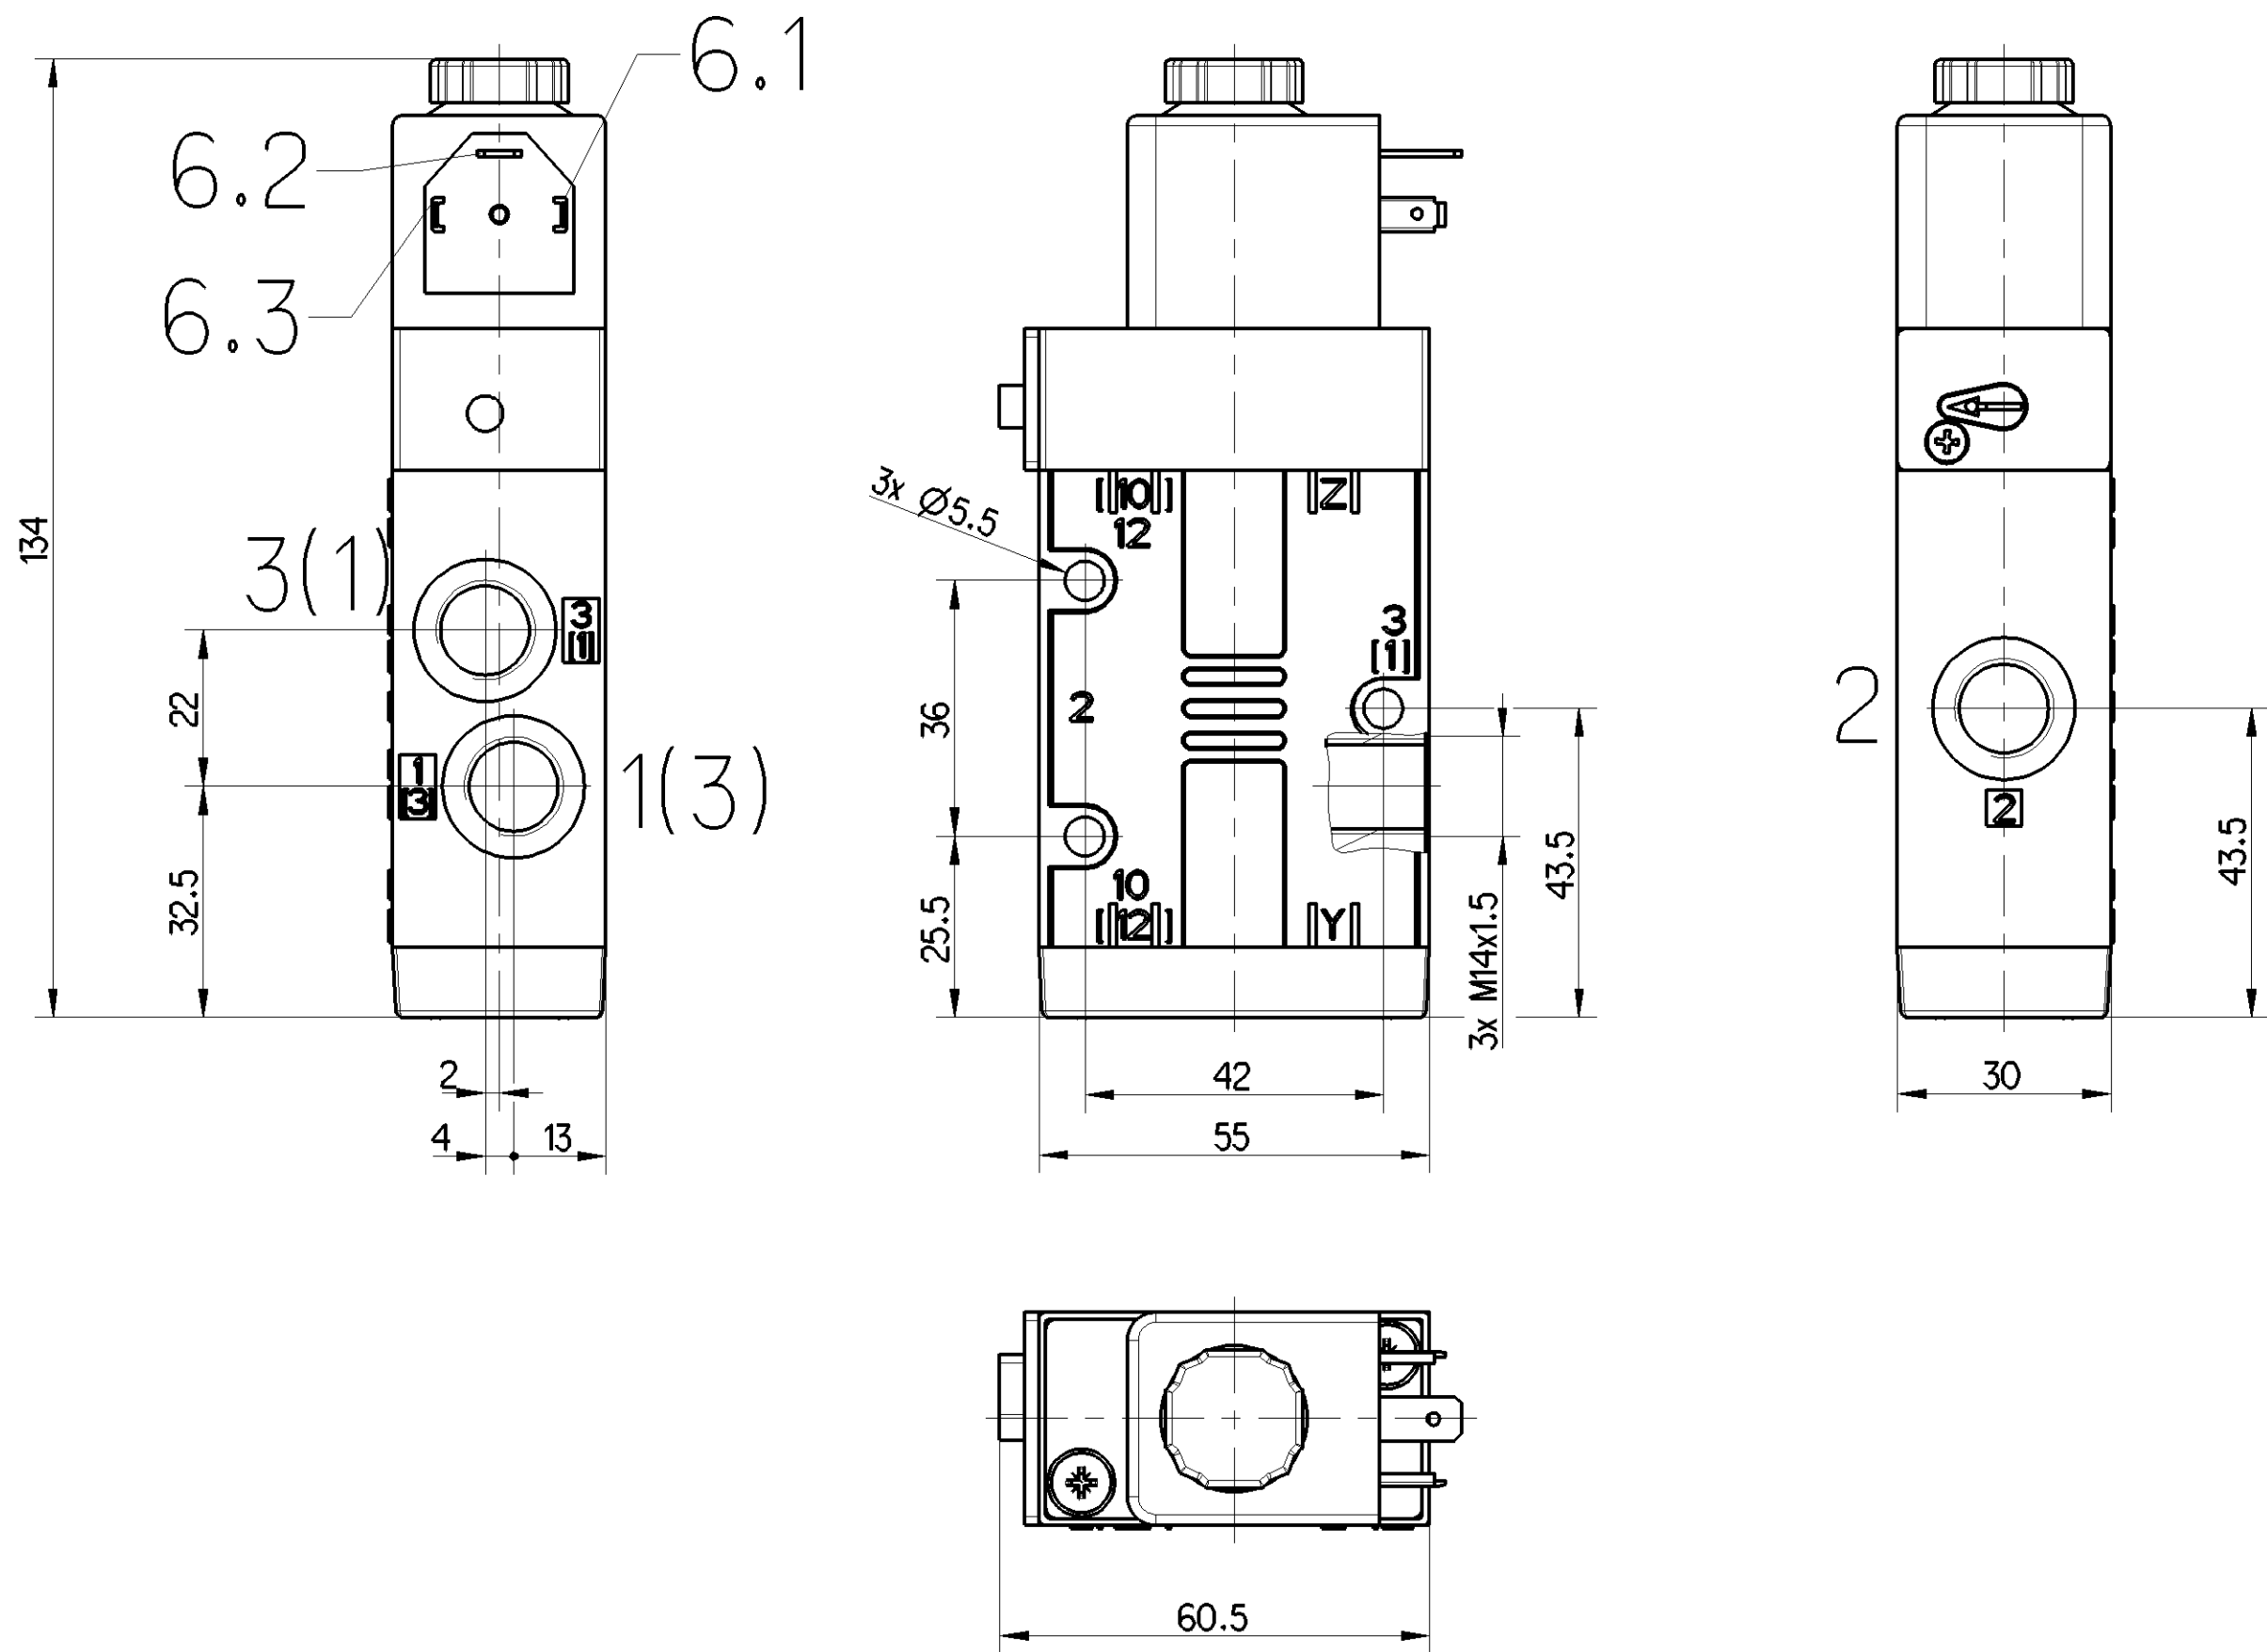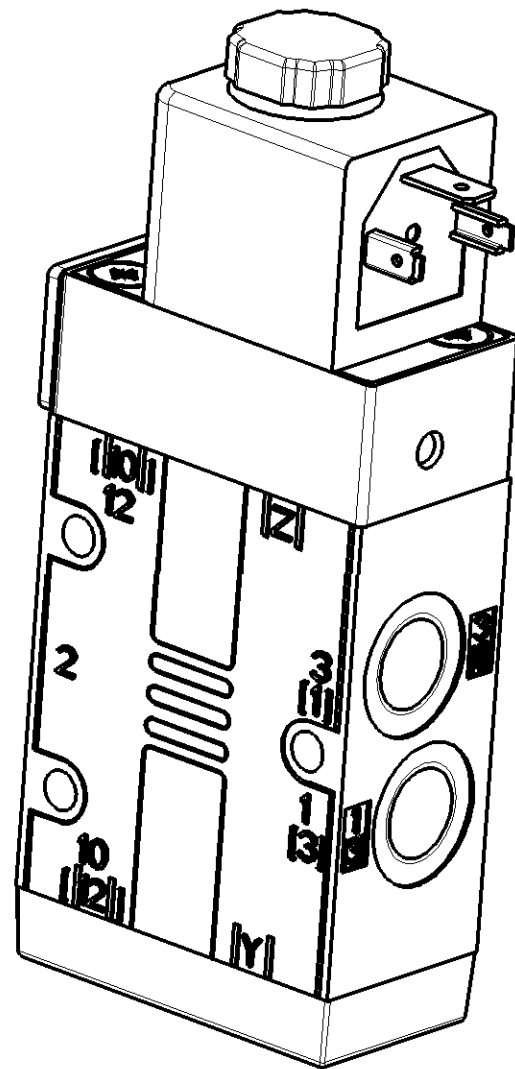

- MEDIUM: AIR
- WORKING PRESSURE: 3 - 10 BAR
- VOLTAGE: 12 V DC
- NOMINAL PERFORMANCE: 2.1 W
- DUTY RATIO: 100% ED
- THERMAL RANGE OF APPLICATION: -15°C ... +50°C
- DEGREE OF PROTECTION: IP65
- 1 ENERGY INLET
- 2 ENERGY SUPPLY
- 3 EXHAUST
- 6.1 6.2 6.3 ELECTRIC TERMINAL CONNECTOR: EN 175301-803, FORM A, 3-PIN

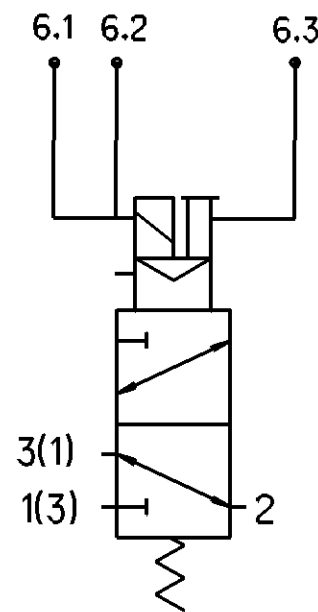

General Specifications: JED-334-1 - Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®			WABCO		
Further Technical Data:						Date			Signature		
Doc. Code:		Sheet:		To		Drawn			3/2 SOLENOID VALVE		
General Tolerances JED-261						2021-03-17			Stachowiak		
Range of Nominal Dimensions (± mm)						Checked			2021-04-26		
						Bialon					
						Expert					
						BIALON					
Class 1)		≤ 50	≤ 160	> 160 ≤ 400	> 400	Mass		Material No.		Date of first issue: 2021-04-26	
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	0.401		1:1		Doc. Code	
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	Size		577 202 021 0		Language	
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	CAD System		A 1		Sheet	
Tapped Holes acc.						A 1		CREO		005 EN 1/1	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked										ECN-No.	
										Revision	
										Tech. Resp.	
										5800_SV	
										Replacement for	