


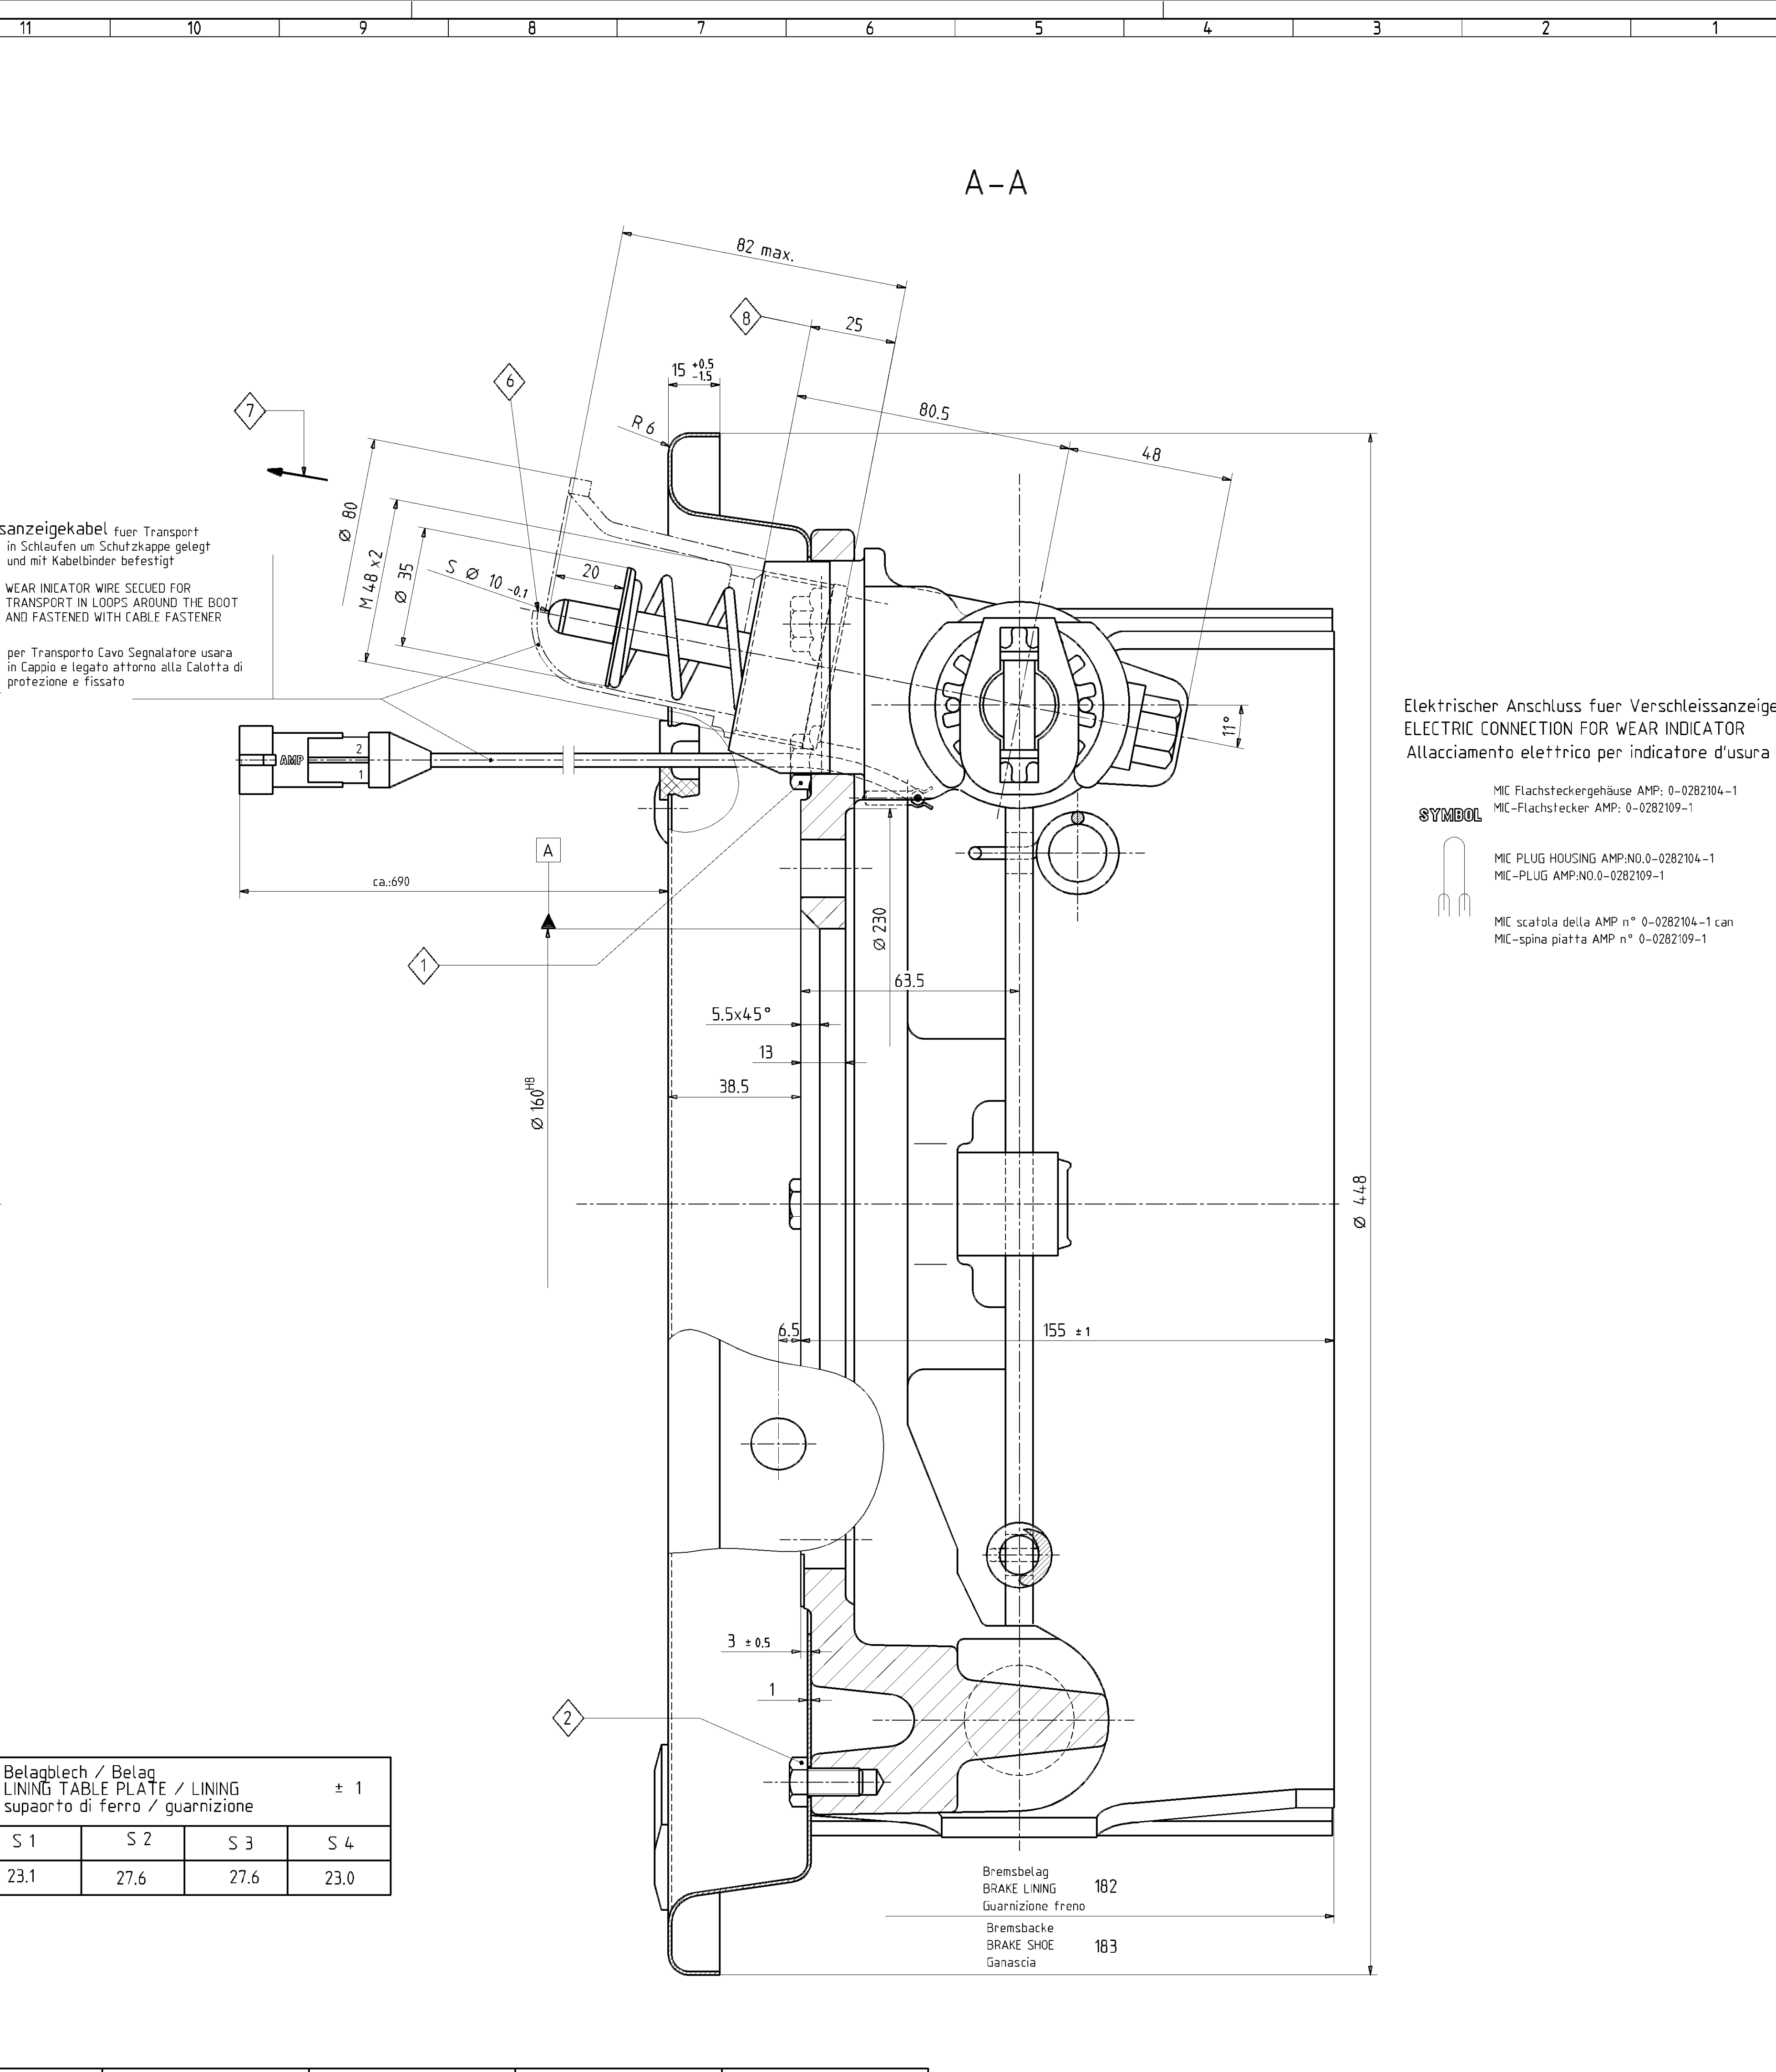

	Anziehdrehmoment TIGHTENING TORQUE Momento torcente	SW WIDTH OVER FLATS Chiave di	Bemerkung	NOTE	Note
1	80 ± 5 Nm [D1]	15	Befestigungsschraube Spreizvorrichtung M10:30 selbstsichernd	FIXING SCREW EXPANDER UNIT M10:30 SELF SECURING	vite difese blocco cuneo completo M10:30 autobloccante
2	22 ± 2 Nm	13	Befestigungsschraube Abdeckplatte Schneidschraube DIN 7513 AM 8x16-5,8	FIXING SCREW COVER PLATE CUTTING SCREW DIN 7513 AM 8x16-5,8	vite difese piazzo foraperci DIN 7513 AM 8x16-5,8
3	70 ± 5 Nm	7	Befestigungsschraube Blattfeder DIN 7984 M10x16	FIXING SCREW LEAF SPRING DIN 7984 M10x16	vite difese molla lamellare DIN 7984 M10x16

- | | |
|------------------|--|
| WABCO 155 | |
| | |
| | |
| | |

[illegible]

WABCO
Perrot Bremsen GmbH

ZEICHNUNGS-NR. DOC. CODE 653
DRAWING NO. 10 410 837

1 Schmieranweisung Spezifikation 610 410 781 0
LUBRICATION INSTRUCTION SPECIFICATION 610 410 781 0
Ingrassato secondo specifica 610 410 781 0

Spalmare la filettatura del cilindro di comando con Teroson - Atmosit o qualità equivalente prima di eseguire il montaggio.
Per contravvitare è necessario un dado 13 551 084 ordinabile a parte.
Momento torcente del dado 300 ± 20 Nm