

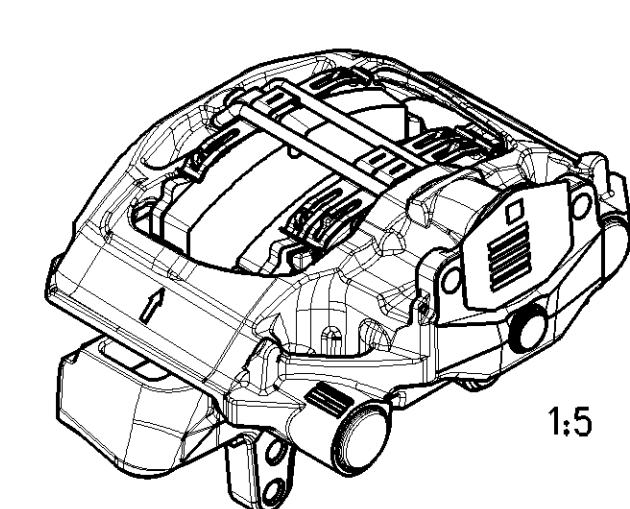
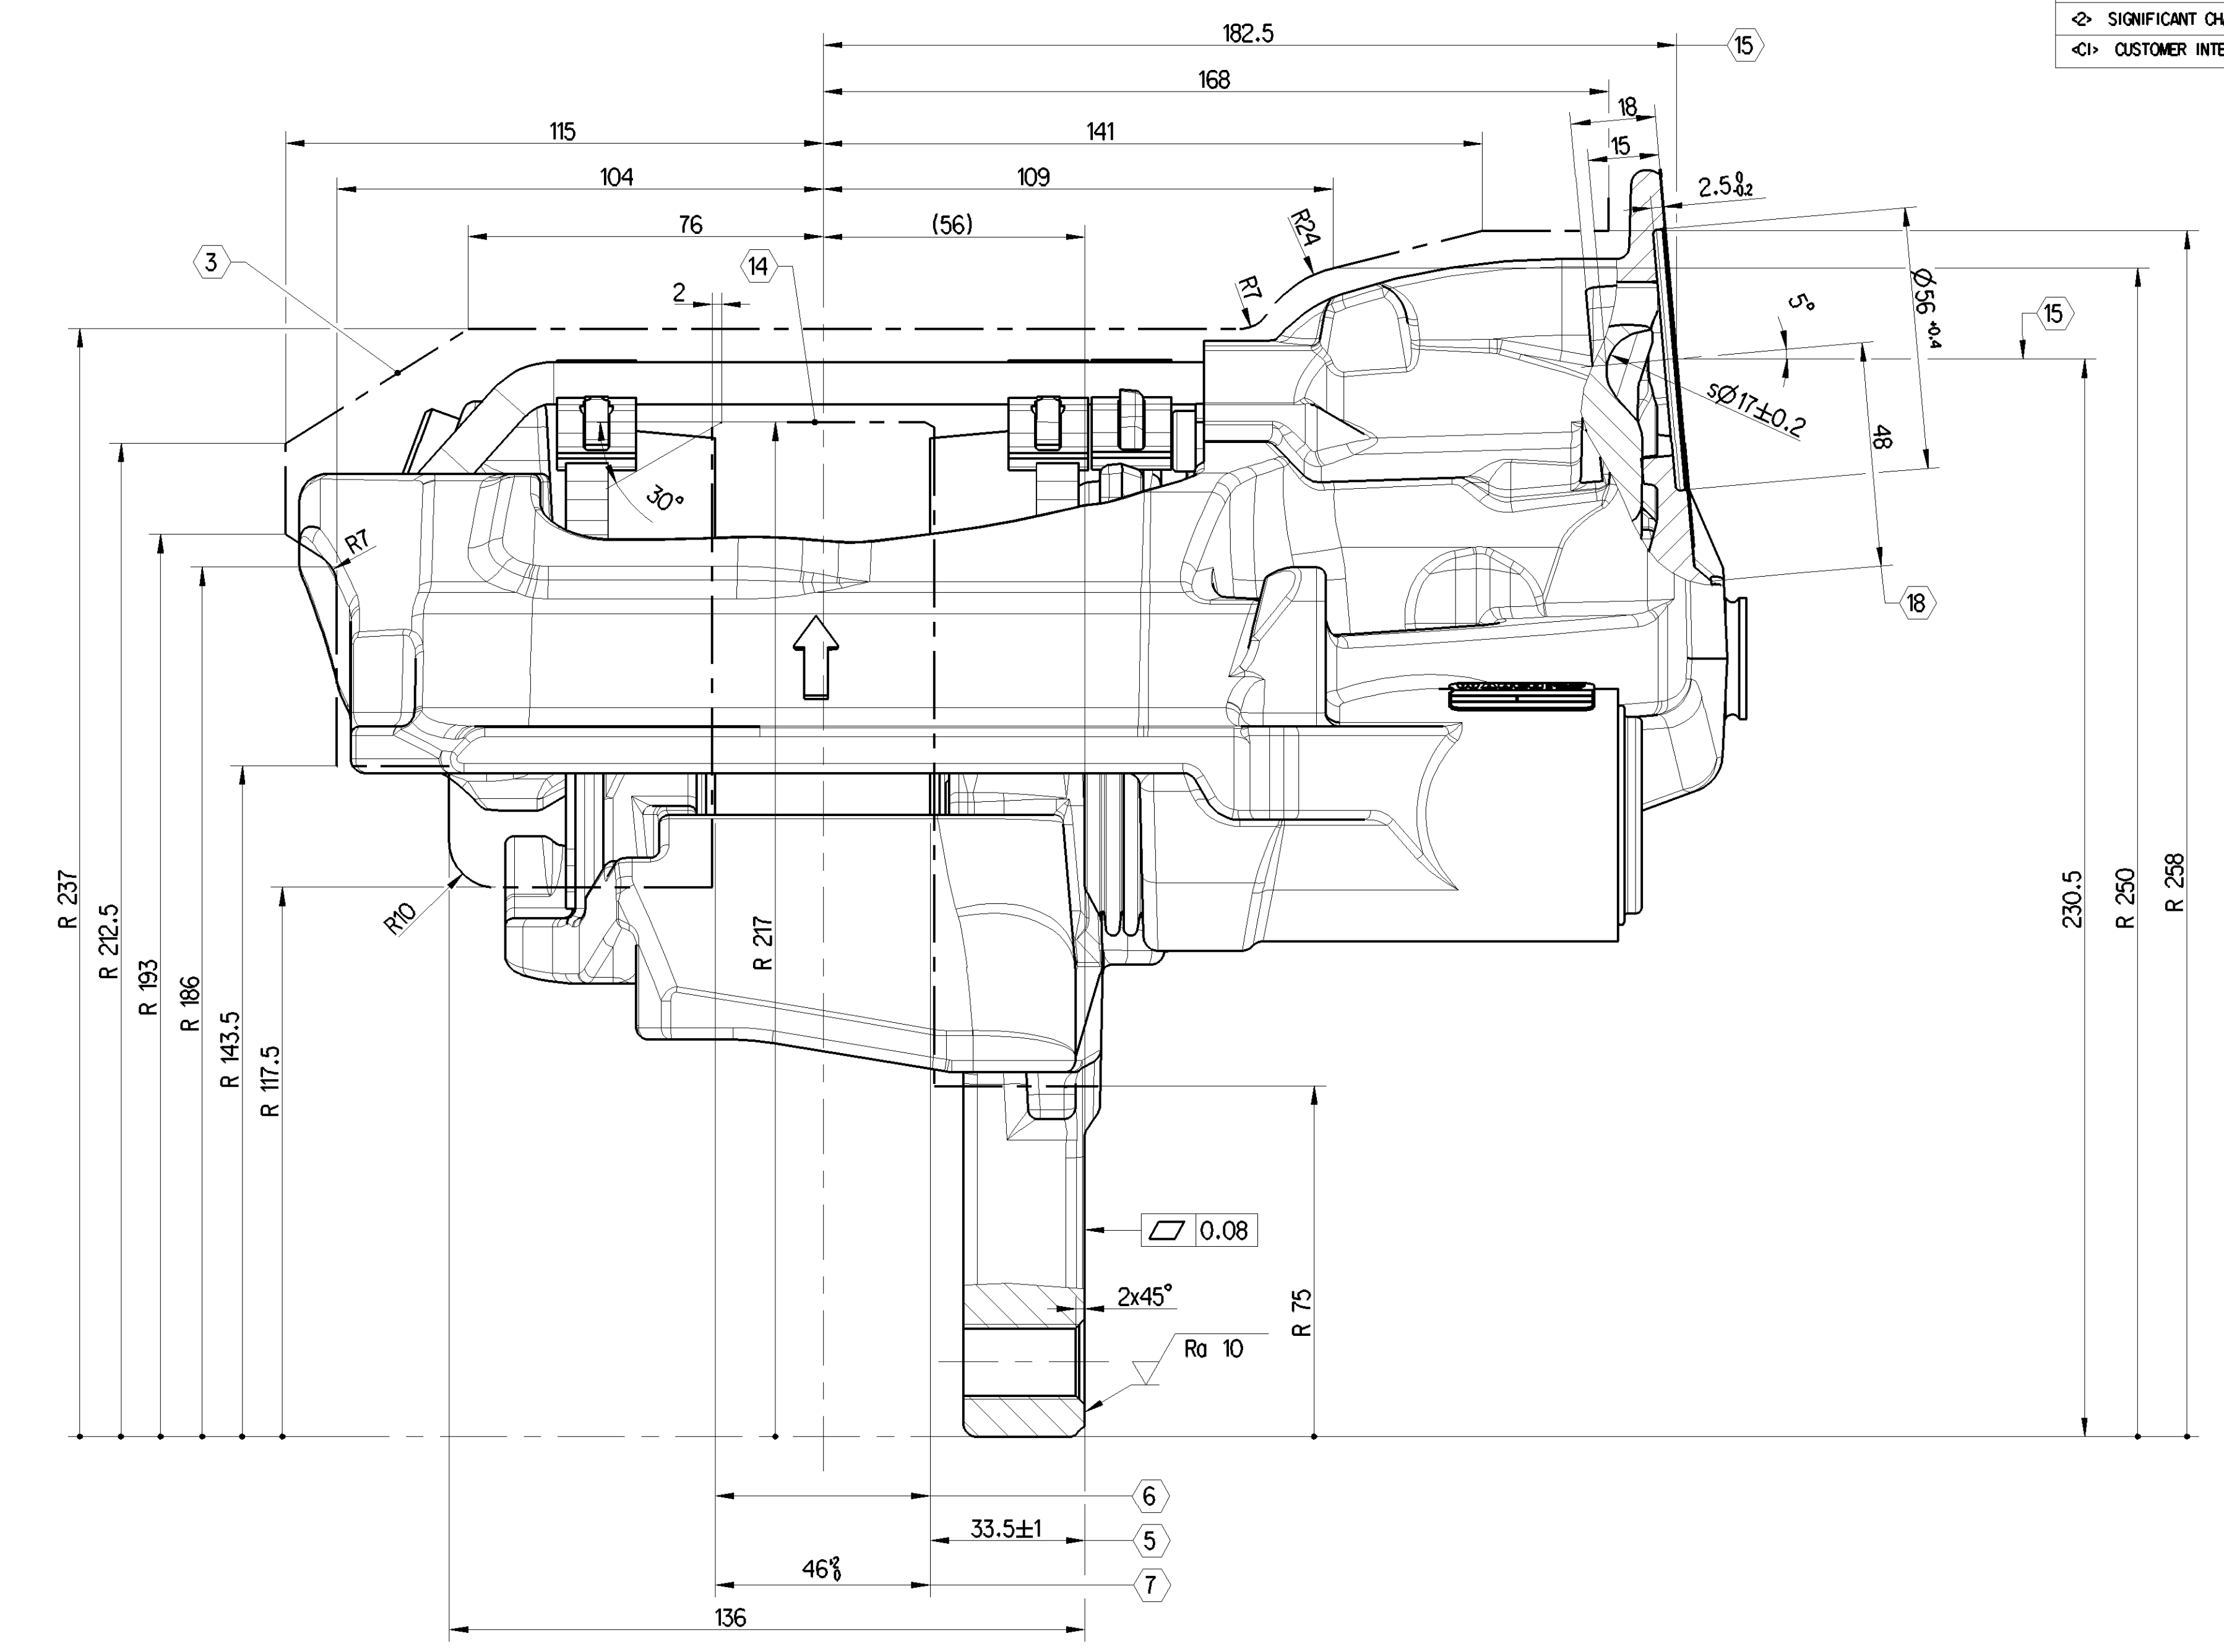


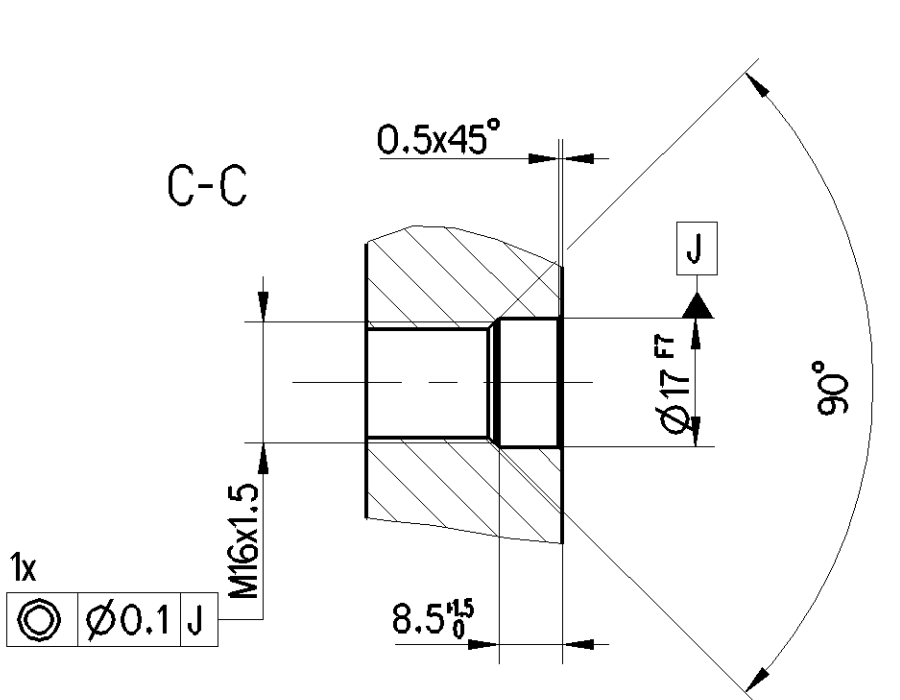

	TIGHTENING TORQUE ANZIEHDREHMOMENT	WIDTH OVER FLATS SW	NOTE BEMERKUNG	
2x	① 30 ± 15 Nm	8	PAD HOLD DOWN DEVICE ISO 4762 - M10x12 - 8.8	BUEGELBEFESTIGUNG ISO 4762 - M10x12 - 8.8
2x	② 150 ± 10 Nm + 70° ± 5°	14	TIGHTENING ORDER 1. LONG BOLT ISO 4762-M16x12-9 2. SHORT BOLT	ANZIEHREIHENFOLGE 1. BOLZEN LANG ISO 4762-M16x12-9 2. BOLZEN KURZ

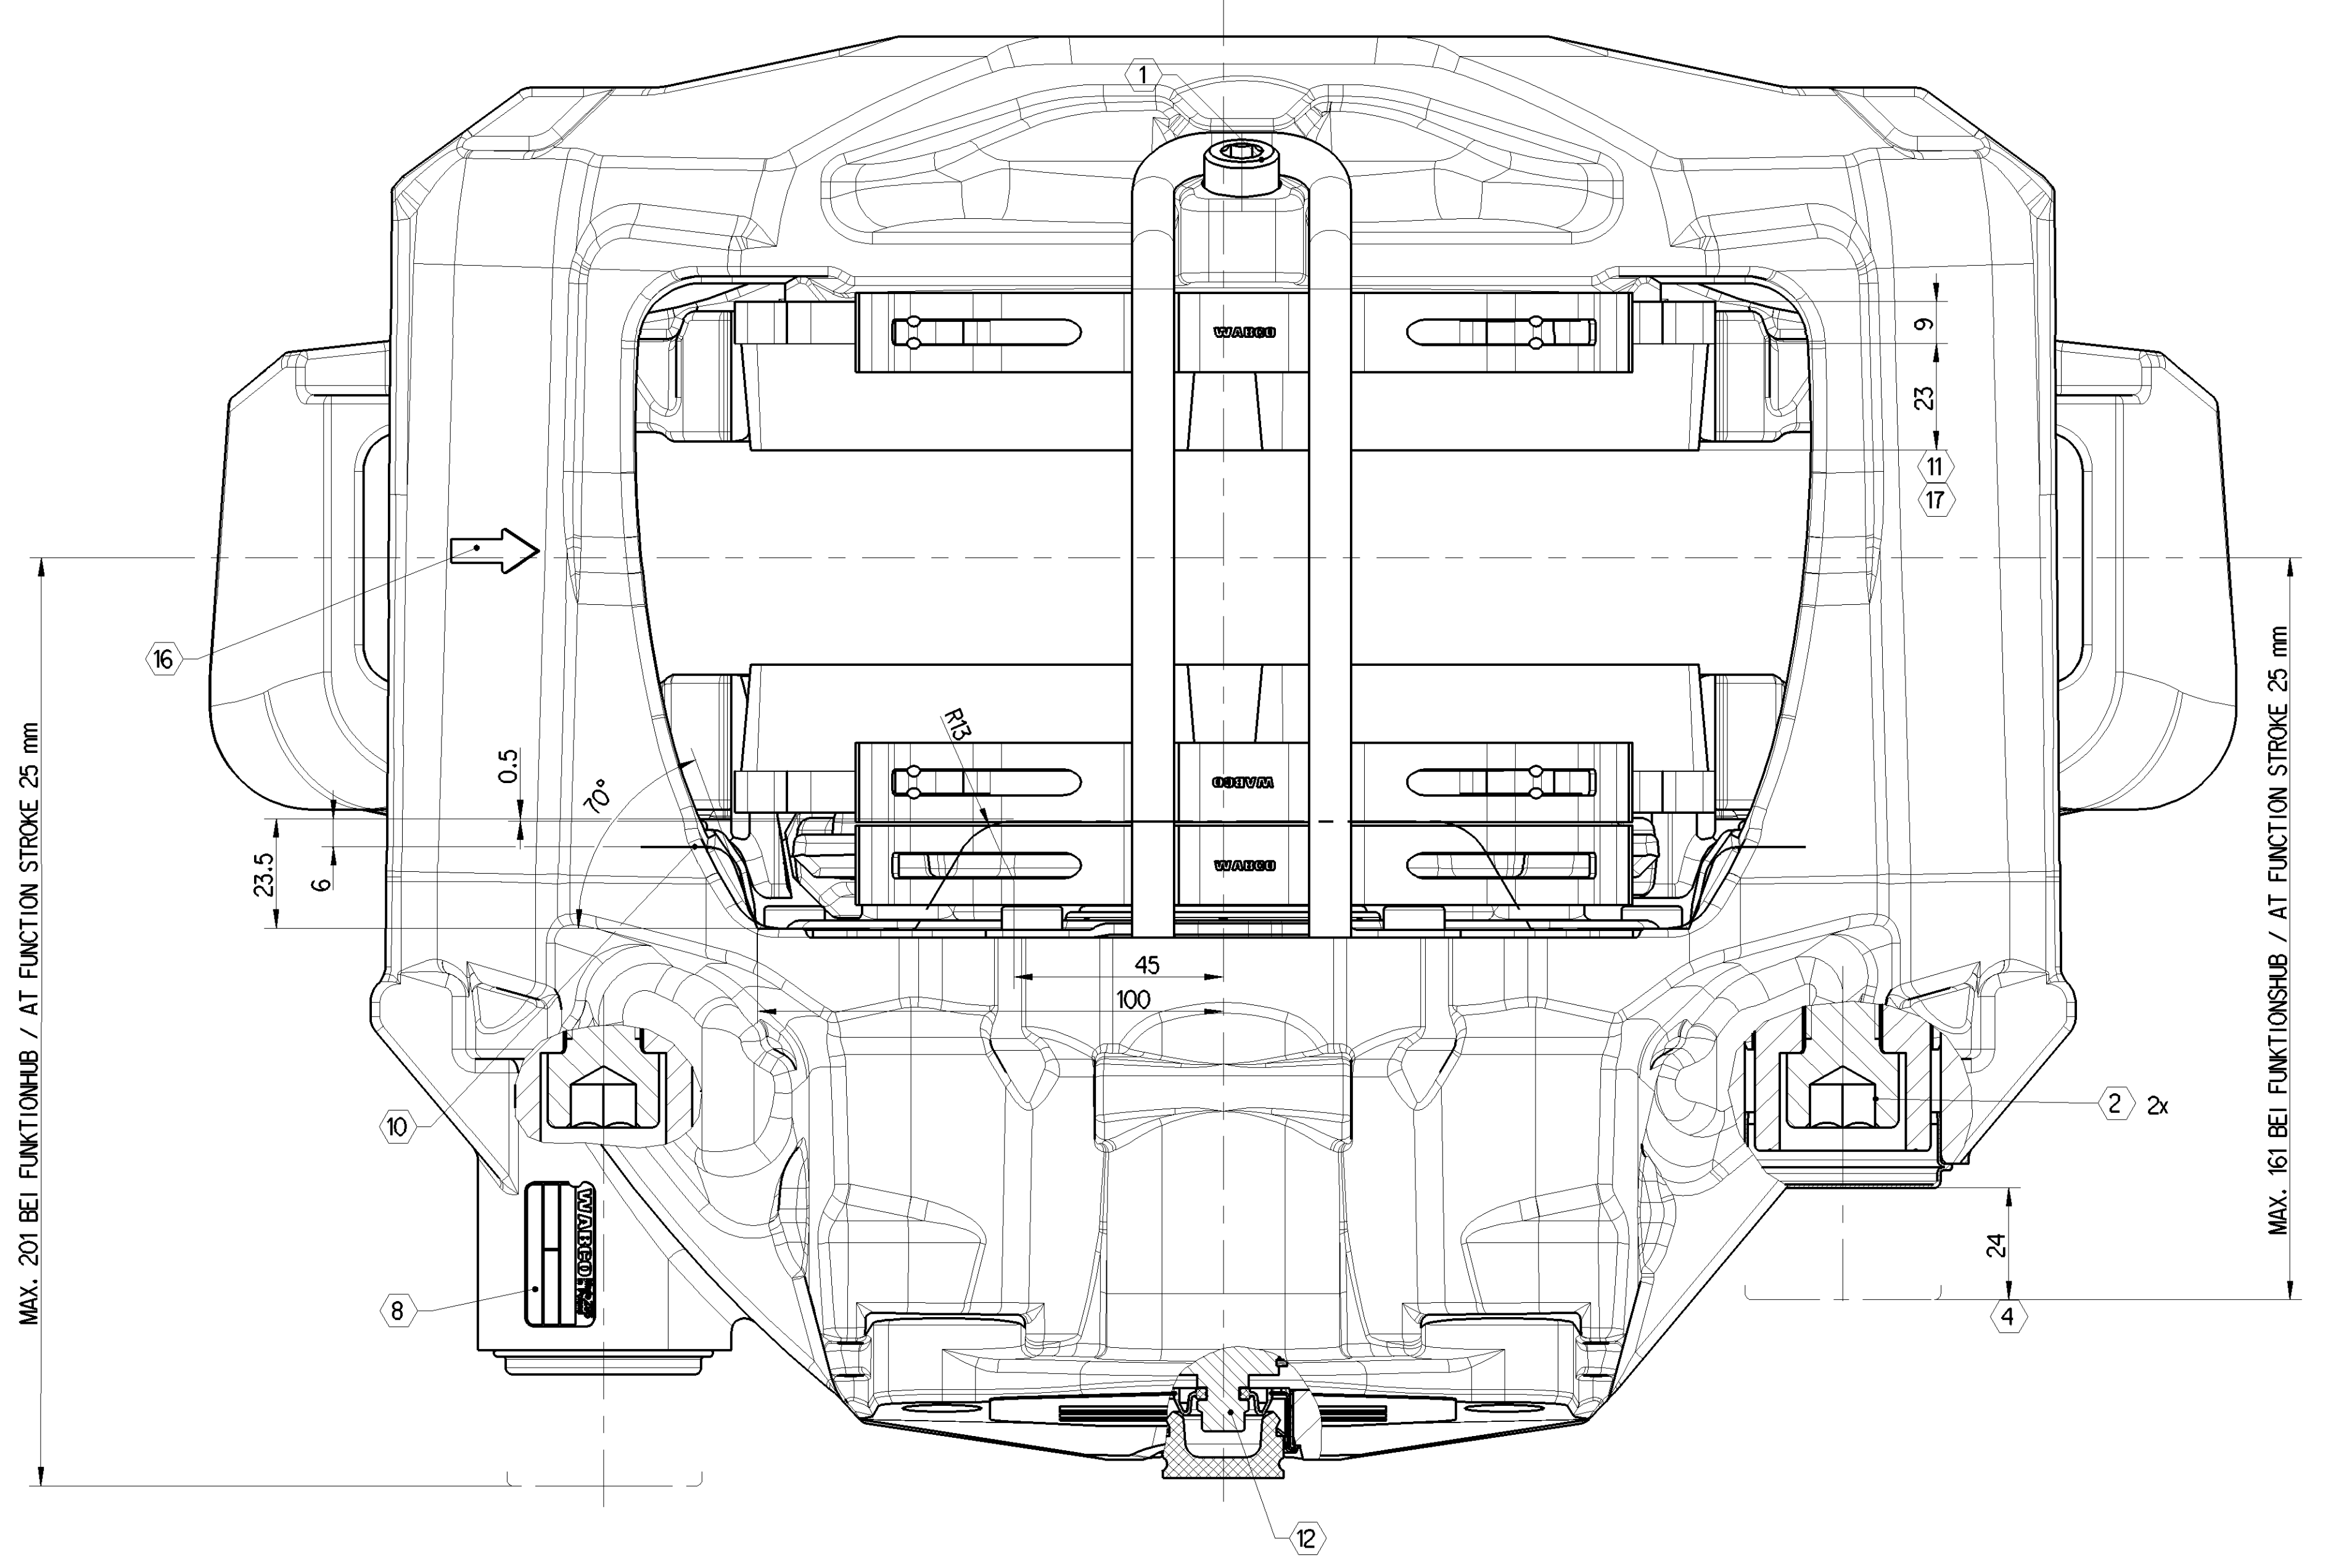

- | | | |
|--|---|---|
| <p>↗ 3 MAX. ROTARY OUTLINE
MAXIMALE ROTATIONSKONTUR</p> <p>↗ 4 MIN. FUNCTION STROKE (MIN. 22 mm IN CONDITION WITH BRAKE DISC)
MINIMALE FUNKTIONSHUB (MIN. 22 mm IN ZUSTAND MIT BREMSSCHEIBE)</p> <p>5 FITTING DIMENSION OF THE DISC
SCHEIBEINBAUMASS</p> <p>6 BRAKE DISC NEW 45-0.2, WEARABLE UP TO 37
BREMSSCHEIBE NEU 45-0.2, VERSCHLEISSBAR BIS 37</p> <p>↗ 7 ASSEMBLY DIMENSION FOR BRAKE PADS
EINBAUMASS FÜR BREMSEBELÄGE</p> <p>⚠ 8 DETAILED INFORMATION FOR MARKING SEE 640 222 001 0 DOC. CODE 922
DETAILLIERTE INFORMATION ZUR KENNZEICHNUNG SIEHE 640 222 001 0 DOC. CODE 922</p> <p>9 ENVELOPE CIRCLE CALIPER
HÜELLKURVE BREMSSATTEL</p> <p>10 ENVELOPE CIRCLE CARRIER
HÜELLKURVE BREMSENTRÄGER</p> | <p>11 REMAINING LINING THICKNESS 2
RESTBELAGSTÄRKE 2</p> <p>12 HEXAGON SPHERICAL PRINTHEAD WIDTH OVER FLATS 8 mm
SECHSKANT KUGELKOPF SW 8</p> <p>13 FOR STORAGE AND SHIPMENT
FÜR TRANSPORT UND LAGERUNG</p> <p>↗ 14 MAXIMUM DISC CLEARANCE
SCHEIBENFREIGANG</p> <p>15 CENTER LINE CYLINDER
MITTE ZYLINDER</p> | <p>↗ 16 FORWARD DRIVE - ROTATION DIRECTION
VORWÄRTS DREHRICHTUNG</p> <p>BRAKE ACTUATOR SIZE RESTRICTION SEE PRODUCT SPECIFICATION
MAX. ACTUATOR TYPE 22
ZYLINDERANSCHLUSSMASSE NACH PRODUKT SPECIFICATION
MAX. ZYLINDER TYPE 22</p> |
|--|---|---|

640 222 001 0	1156800	WABCO 230	AS SHOWN WIE ZEICHNET
640 222 009 0	1250805	WABCO 214	
640 222 002 0	1156802	WABCO 230	MIRROR IMAGE SPIEGELBILD
640 222 010 0	1250806	WABCO 214	
IDENT-NO. BRAKE MAT. - NR. BREMSE	CUSTOMER NO. BRAKE KUNDENNUMMER BREMSE	 FRICTION MATERIAL BELAGQUALITÄT	EXECUTION AUSFÜHRUNG

MAXX 22T DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE GAUGE DIMENSIONS
NICHT TOLERIERTE MASSE = LEHRENMASSE DIMENSIONS NON

General Specification: ISO 8016, JIS-B 2141, Size ISO 14340 LP		Date: _____ Copyright © _____		 DISC BRAKE MAXX-REINE SCHIEBENREIHE MAXX-REIHE
Further Technical Data:		2025-06-02 thru 2025-06-02 Stamp		
Dwg. Code: _____ Sheet: _____ To: _____ General Tolerance: JIS-B 2013 Range of nominal dimensions in mm: 0 - 50 : 1/10 50 - 100 : 1/20 100 - 400 : 1/40		Dimensions in mm: 31.75 to 11.15 11.15 (1/8") A Size 		
Class 1 (3) Range of nominal dimensions in mm: Fine 80/5 : 41 41/5 : 42 42/5 : 43 Medium 41 : 41 41/2 : 43 43 : 44 Coarse 42 : 42 43/5 : 45 45/5 : 46		Material No.: _____ 640 222 001 0 Date of first issue: _____ 053 ML 1/1		

COATING
ANTI-CORROSION PROTECTION - SALT SPRAY TEST MIN. 240 HOURS
BESCHÜTTUNG
KORROSIONSSCHUTZ-SALZPRÜHEBELPRÜF. MIN. 240 STD.