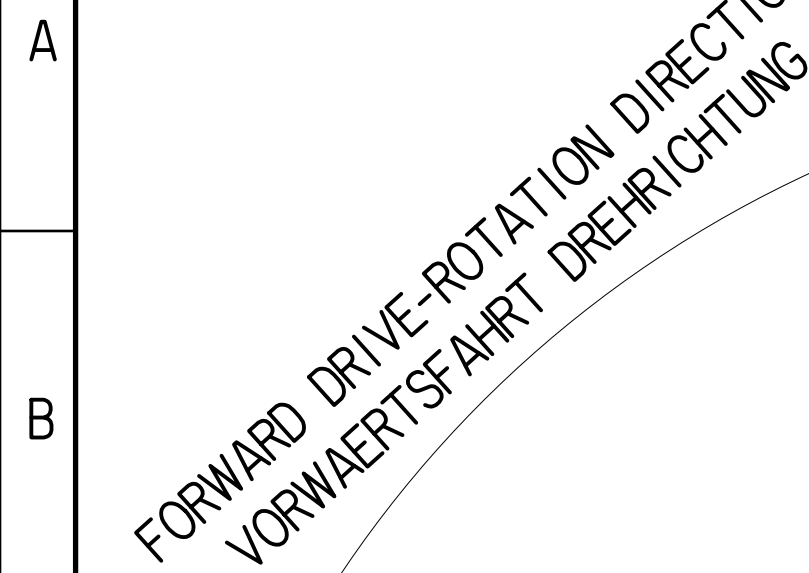


6	MAX. ROTARY OUTLINE MAXIMALE ROTATIONSKONTUR	
7	MAX. DISPLACEMENT MAXIMALE VERSCHIEBUNG	
8	PERMISSIBLE FITTING DIMENSION OF THE DISC ZULÄSSIGES SCHEIBENEINBAUMASS	
9	BRAKE DISC NEW BREMSSCHEIBE NEU	45-0.2 WEARABLE UP TO: VERSCHLEISSBAR BIS: 37
10	ASSEMBLY DIMENSION FOR BRAKE PADS EINBAUMASS FÜR BREMSBELÄGE	
11	REMAINING LINING THICKNESS RESTBELAGSTÄRKE	2 mm
12	FORWARD DRIVE - ROTATION DIRECTION VORWÄRTS DREHRICHTUNG	
13	ENVELOPE CURVE CALIPER WITH COVER HÜLLKURVE BREMSSATTEL MIT DECKEL	
14	ENVELOPE CURVE CARRIER HÜLLKURVE BREMSENTRAGER	
15	MAXIMUM DISC CLEARANCE SCHEIBENFREIGANG	
16	CENTER LINE CYLINDER MITTE ZYLINDER	
17	FOR SHIPMENT AND STORAGE FÜR TRANSPORT UND LAGERUNG	
18	HEXAGON WIDTH OVER FLATS SECHSKANT SW	8
19	- - -	
20	DETAILED INFORMATION FOR MARKING DETAILLIERTE INFORMATIONEN ZUR KENNZEICHNUNG	640 175 060 0 DOC. CODE 922

36	BRAKE ACTUATOR SIZE RESTRICTION SEE PART SPECIFICATION ZYLINDERANSCHLUSSMASSE NACH PART SPEZIFIKATION	640 225 000 0	MAX. ACTUATOR TYPE MAX. ZYLINDER TYP	24
----	--	---------------	---	----

PAN22-1	
PRODUCT SPECIFICATION: PRODUKT SPEZIFIKATION:	640 225 000 0
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE GAUGE DIMENSIONS NICHT TOLERIERTE MASSE = LEHRENMASSE	

[illegible]

COATING
ANTI-CORROSION PROTECTION - SALT SPRAY TEST MIN. 96 HOURS
BESCHICHTUNG
KORROSIONSSCHUTZ-SALZSPRUEHNEBELPRUEF. MIN. 96 STD.