
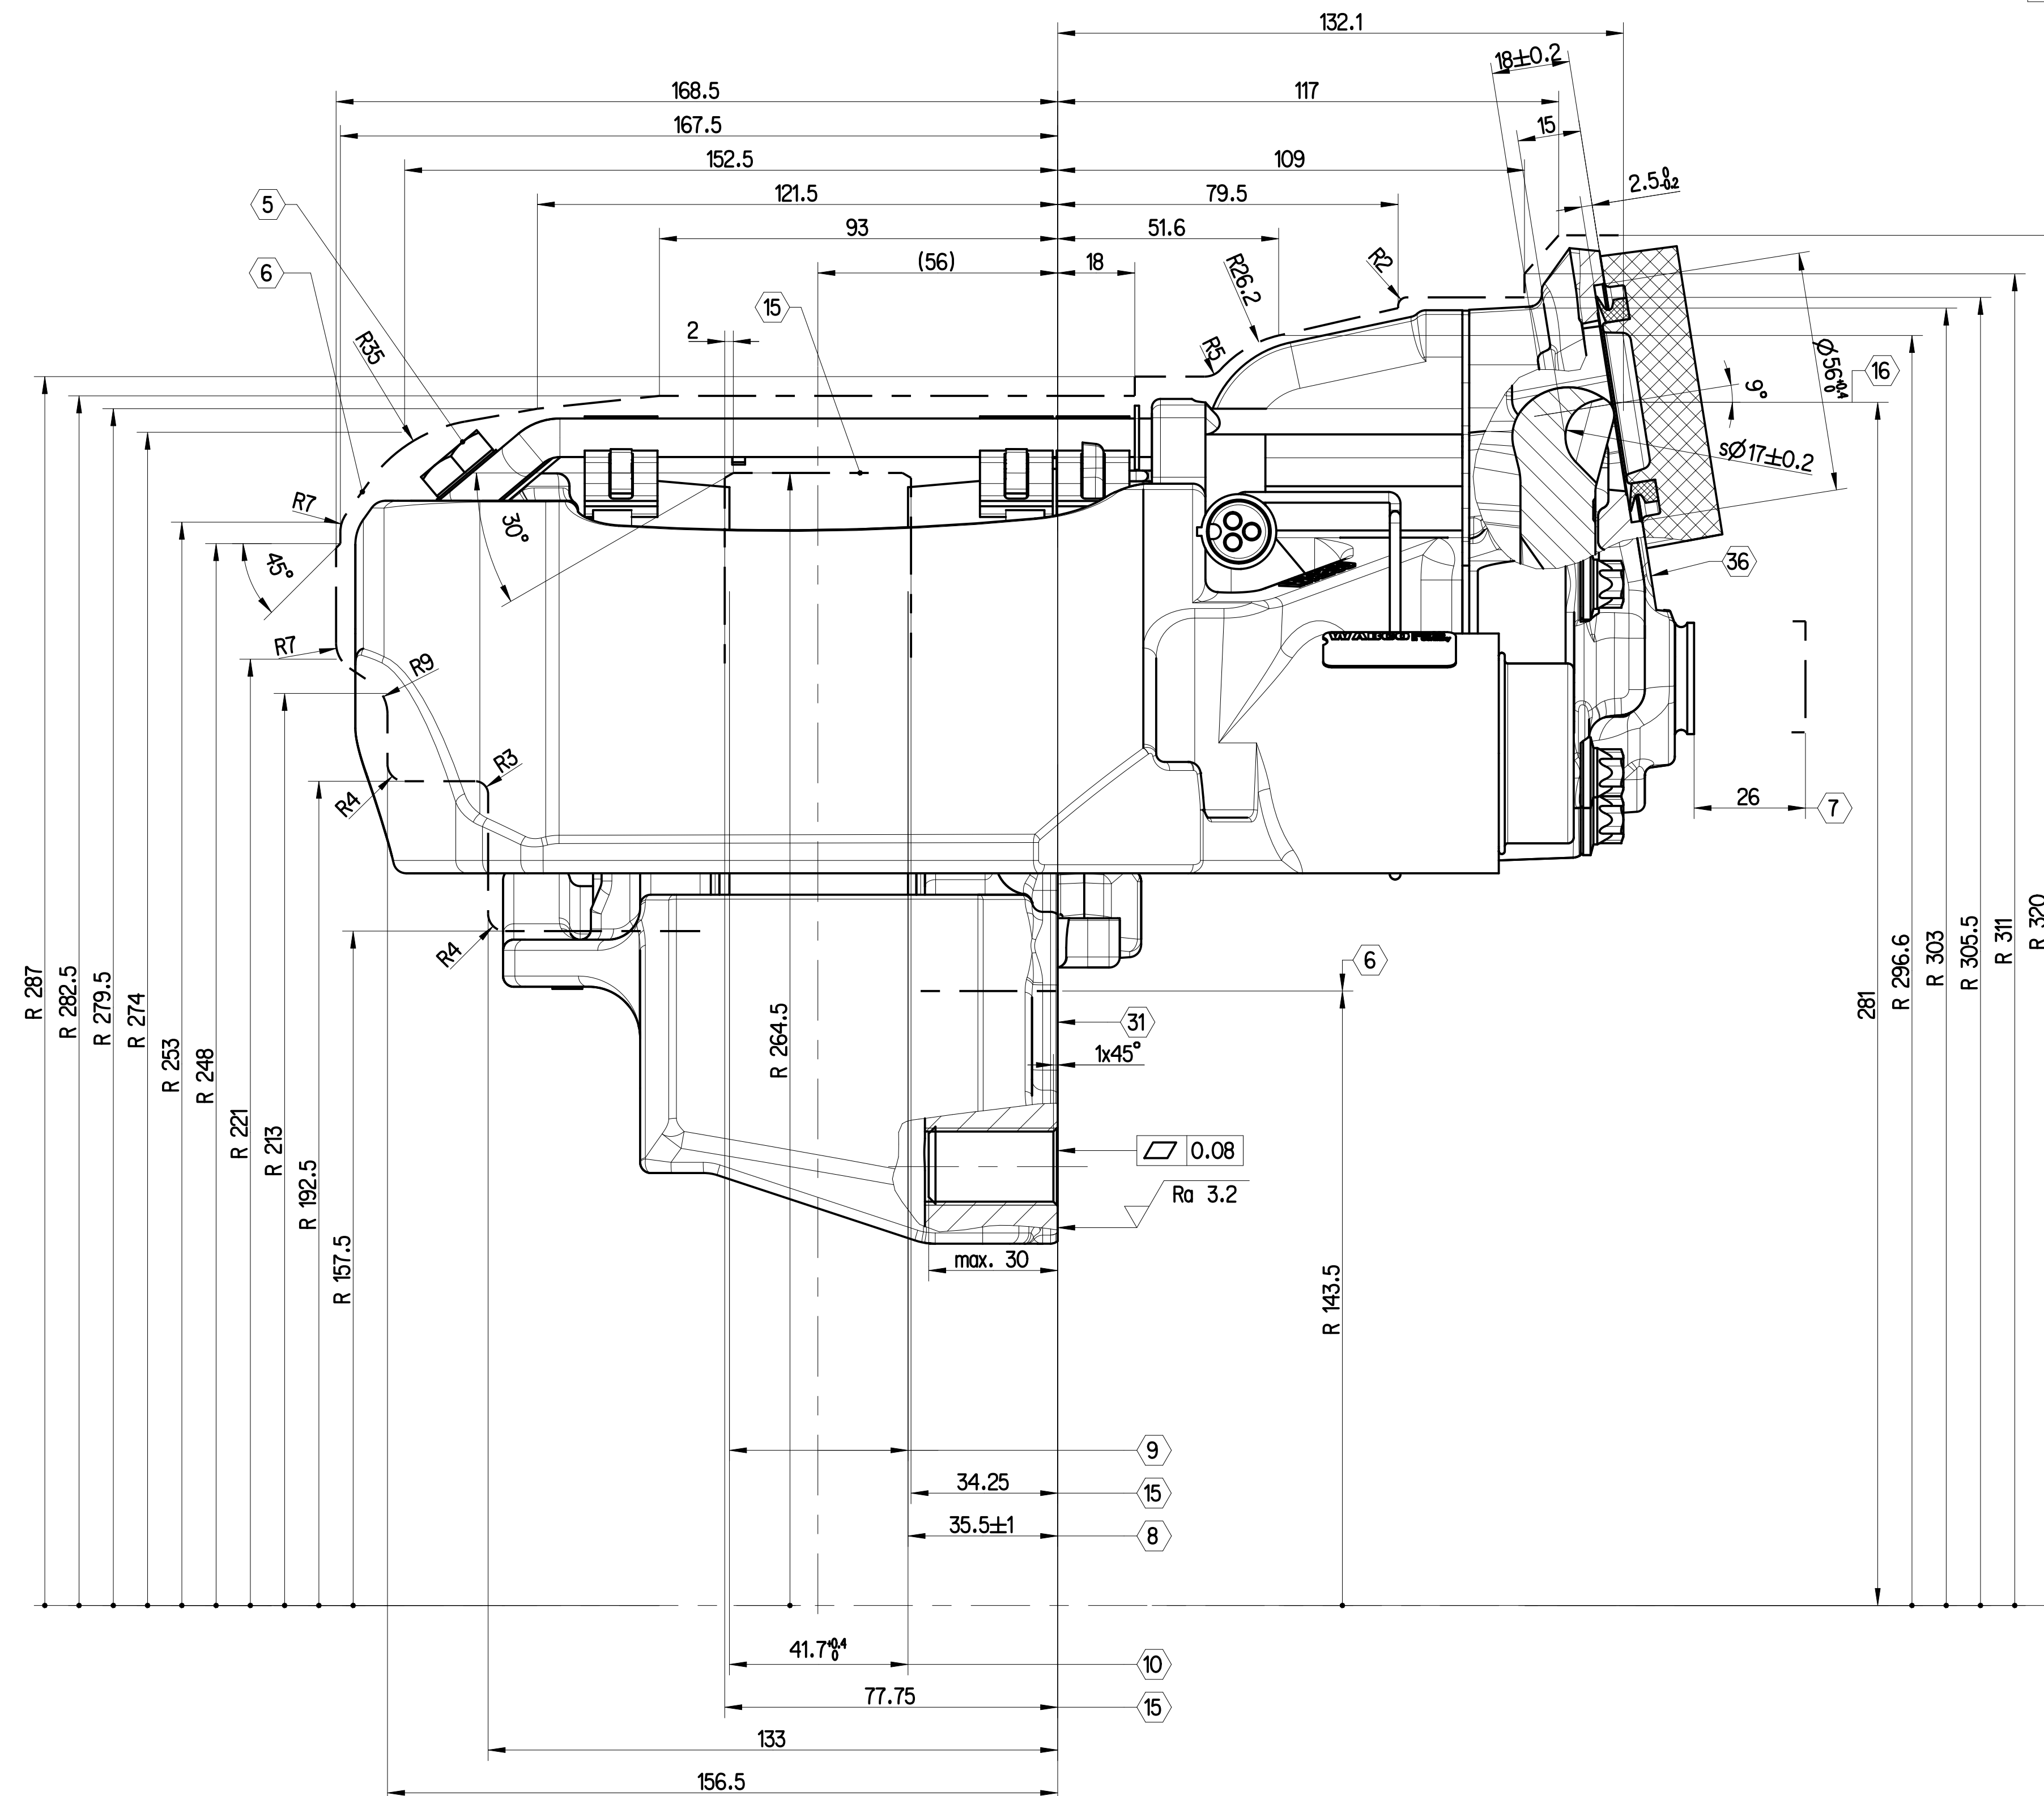
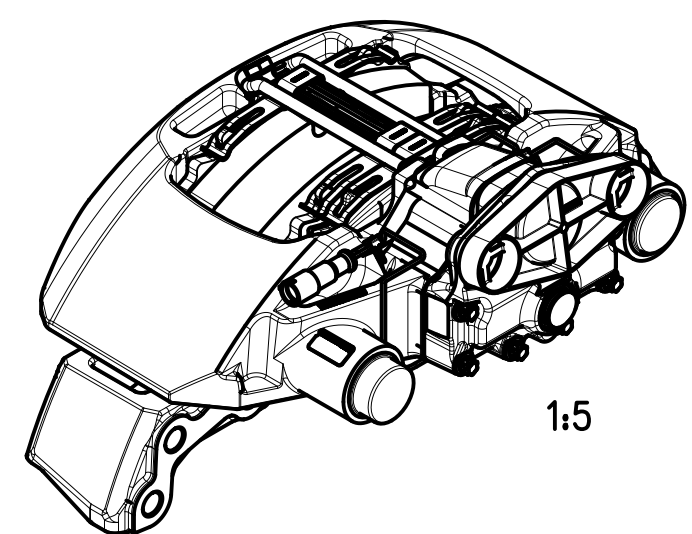
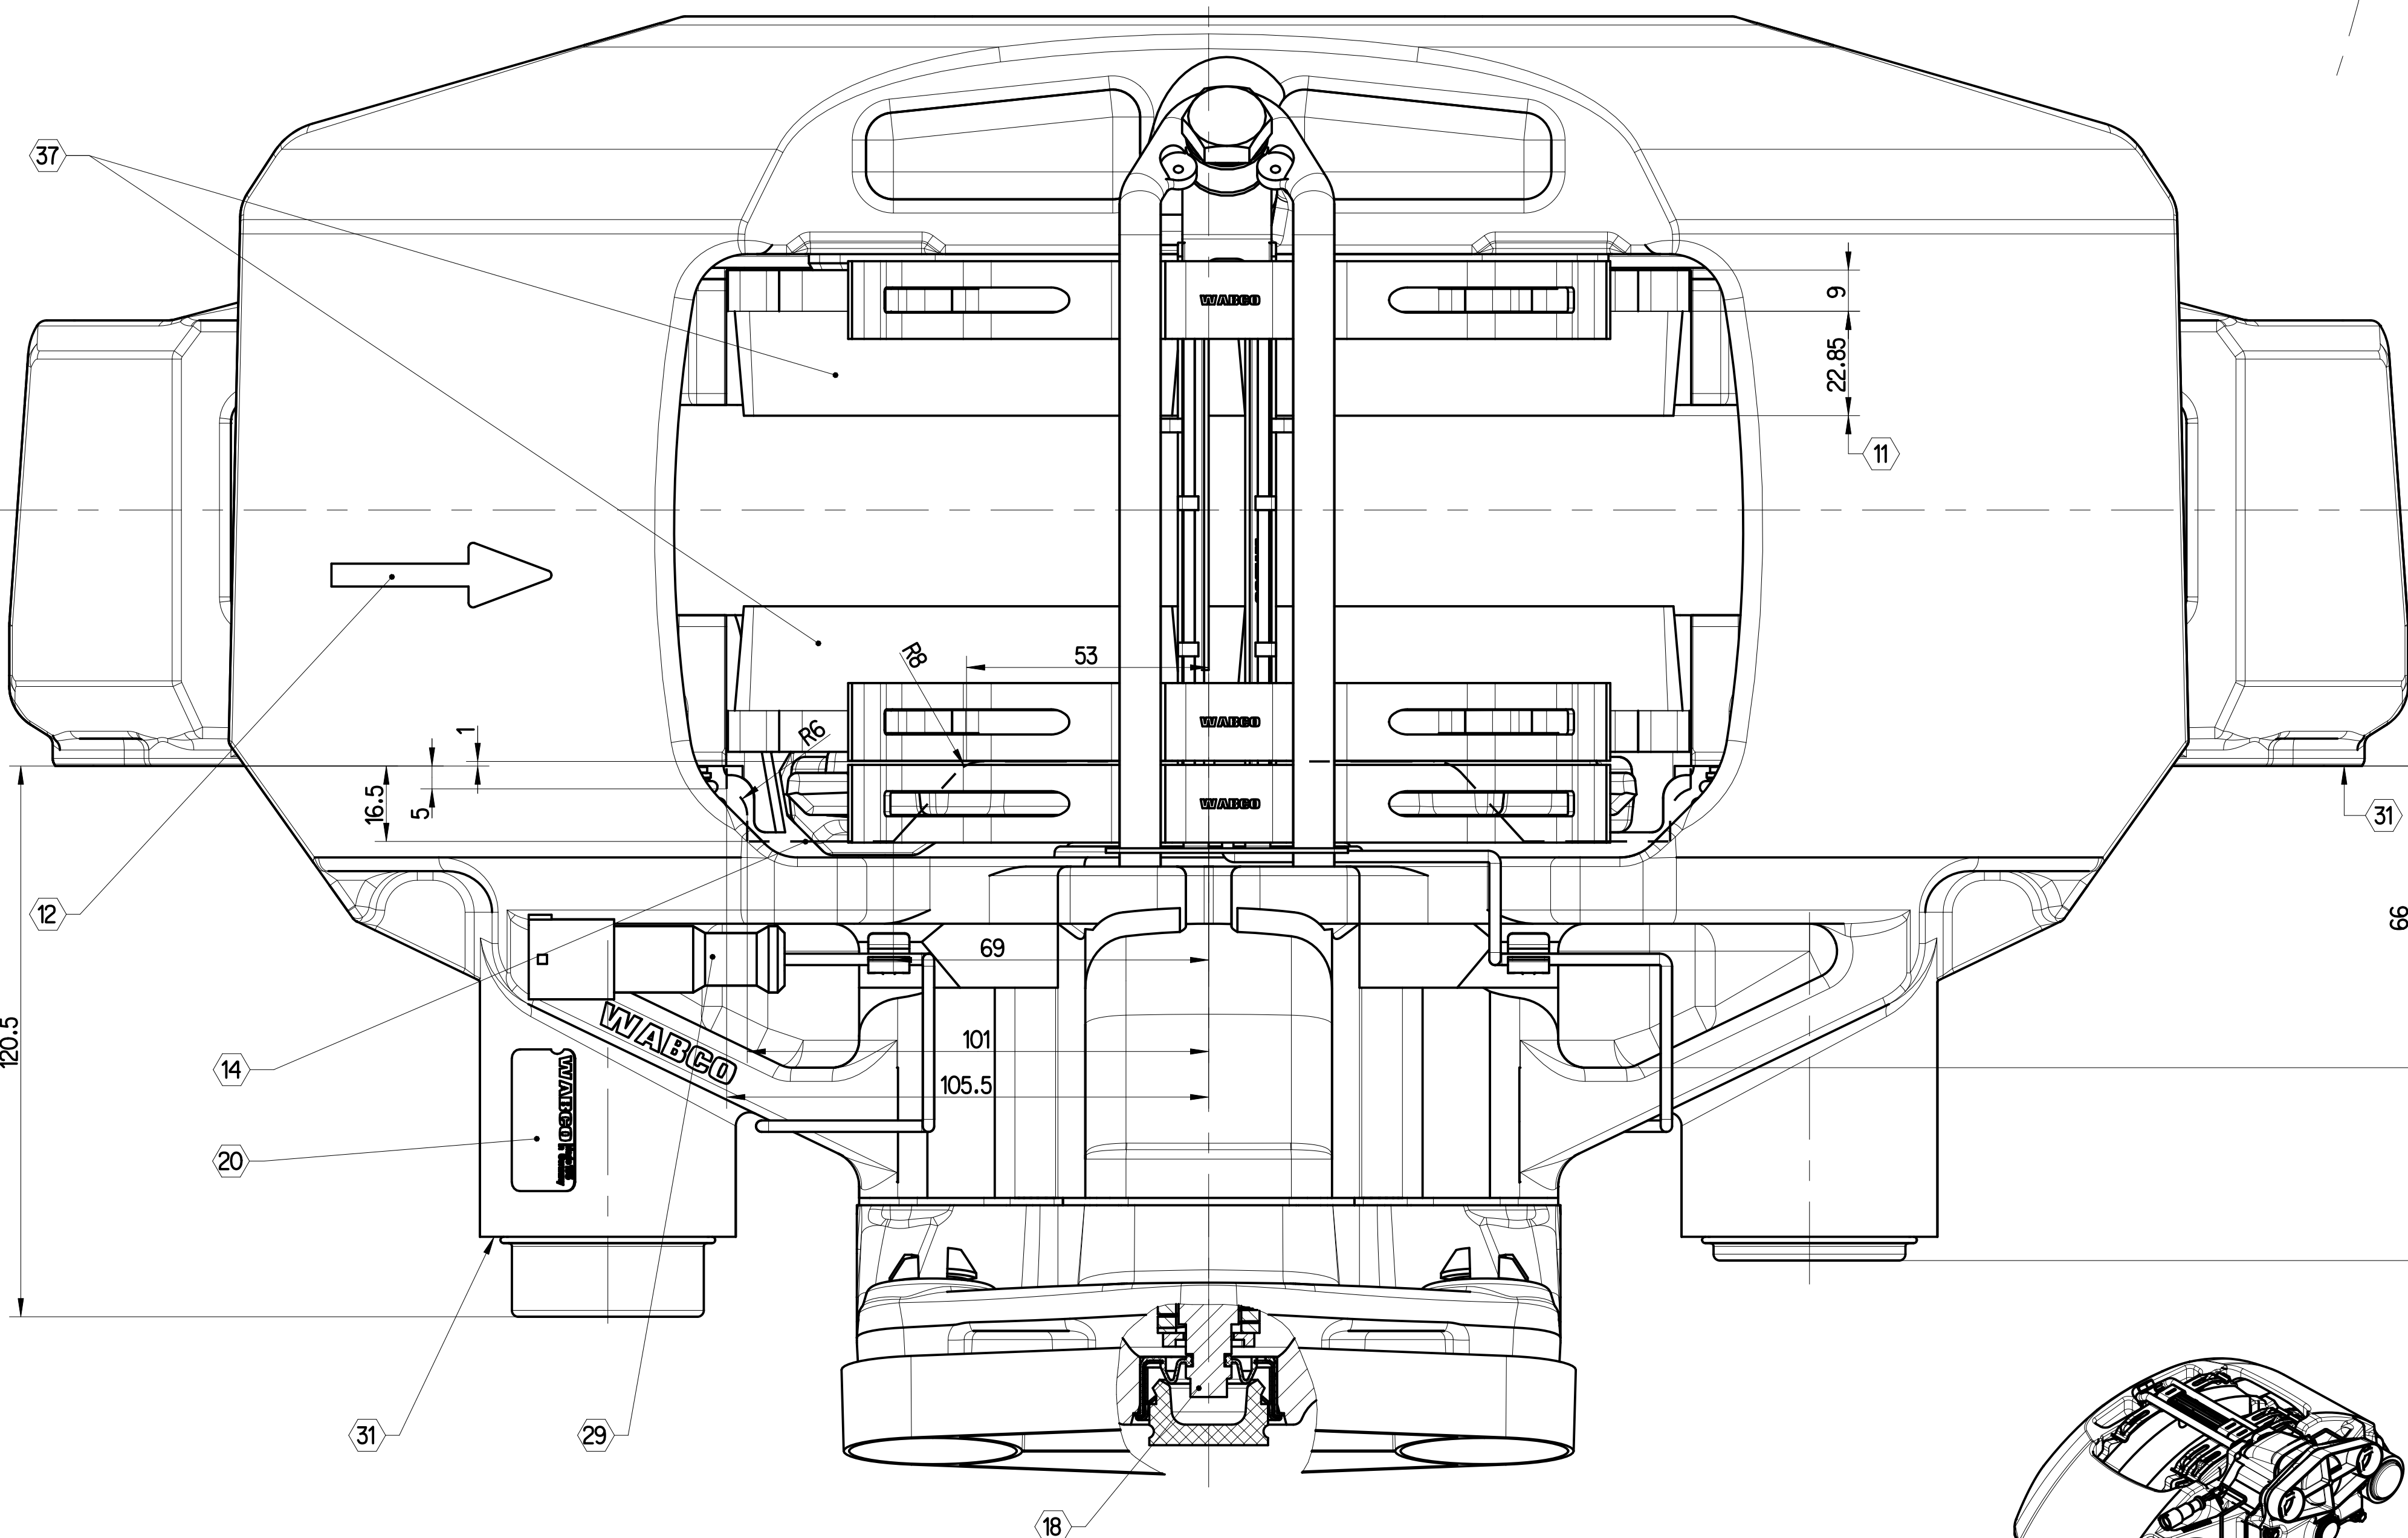


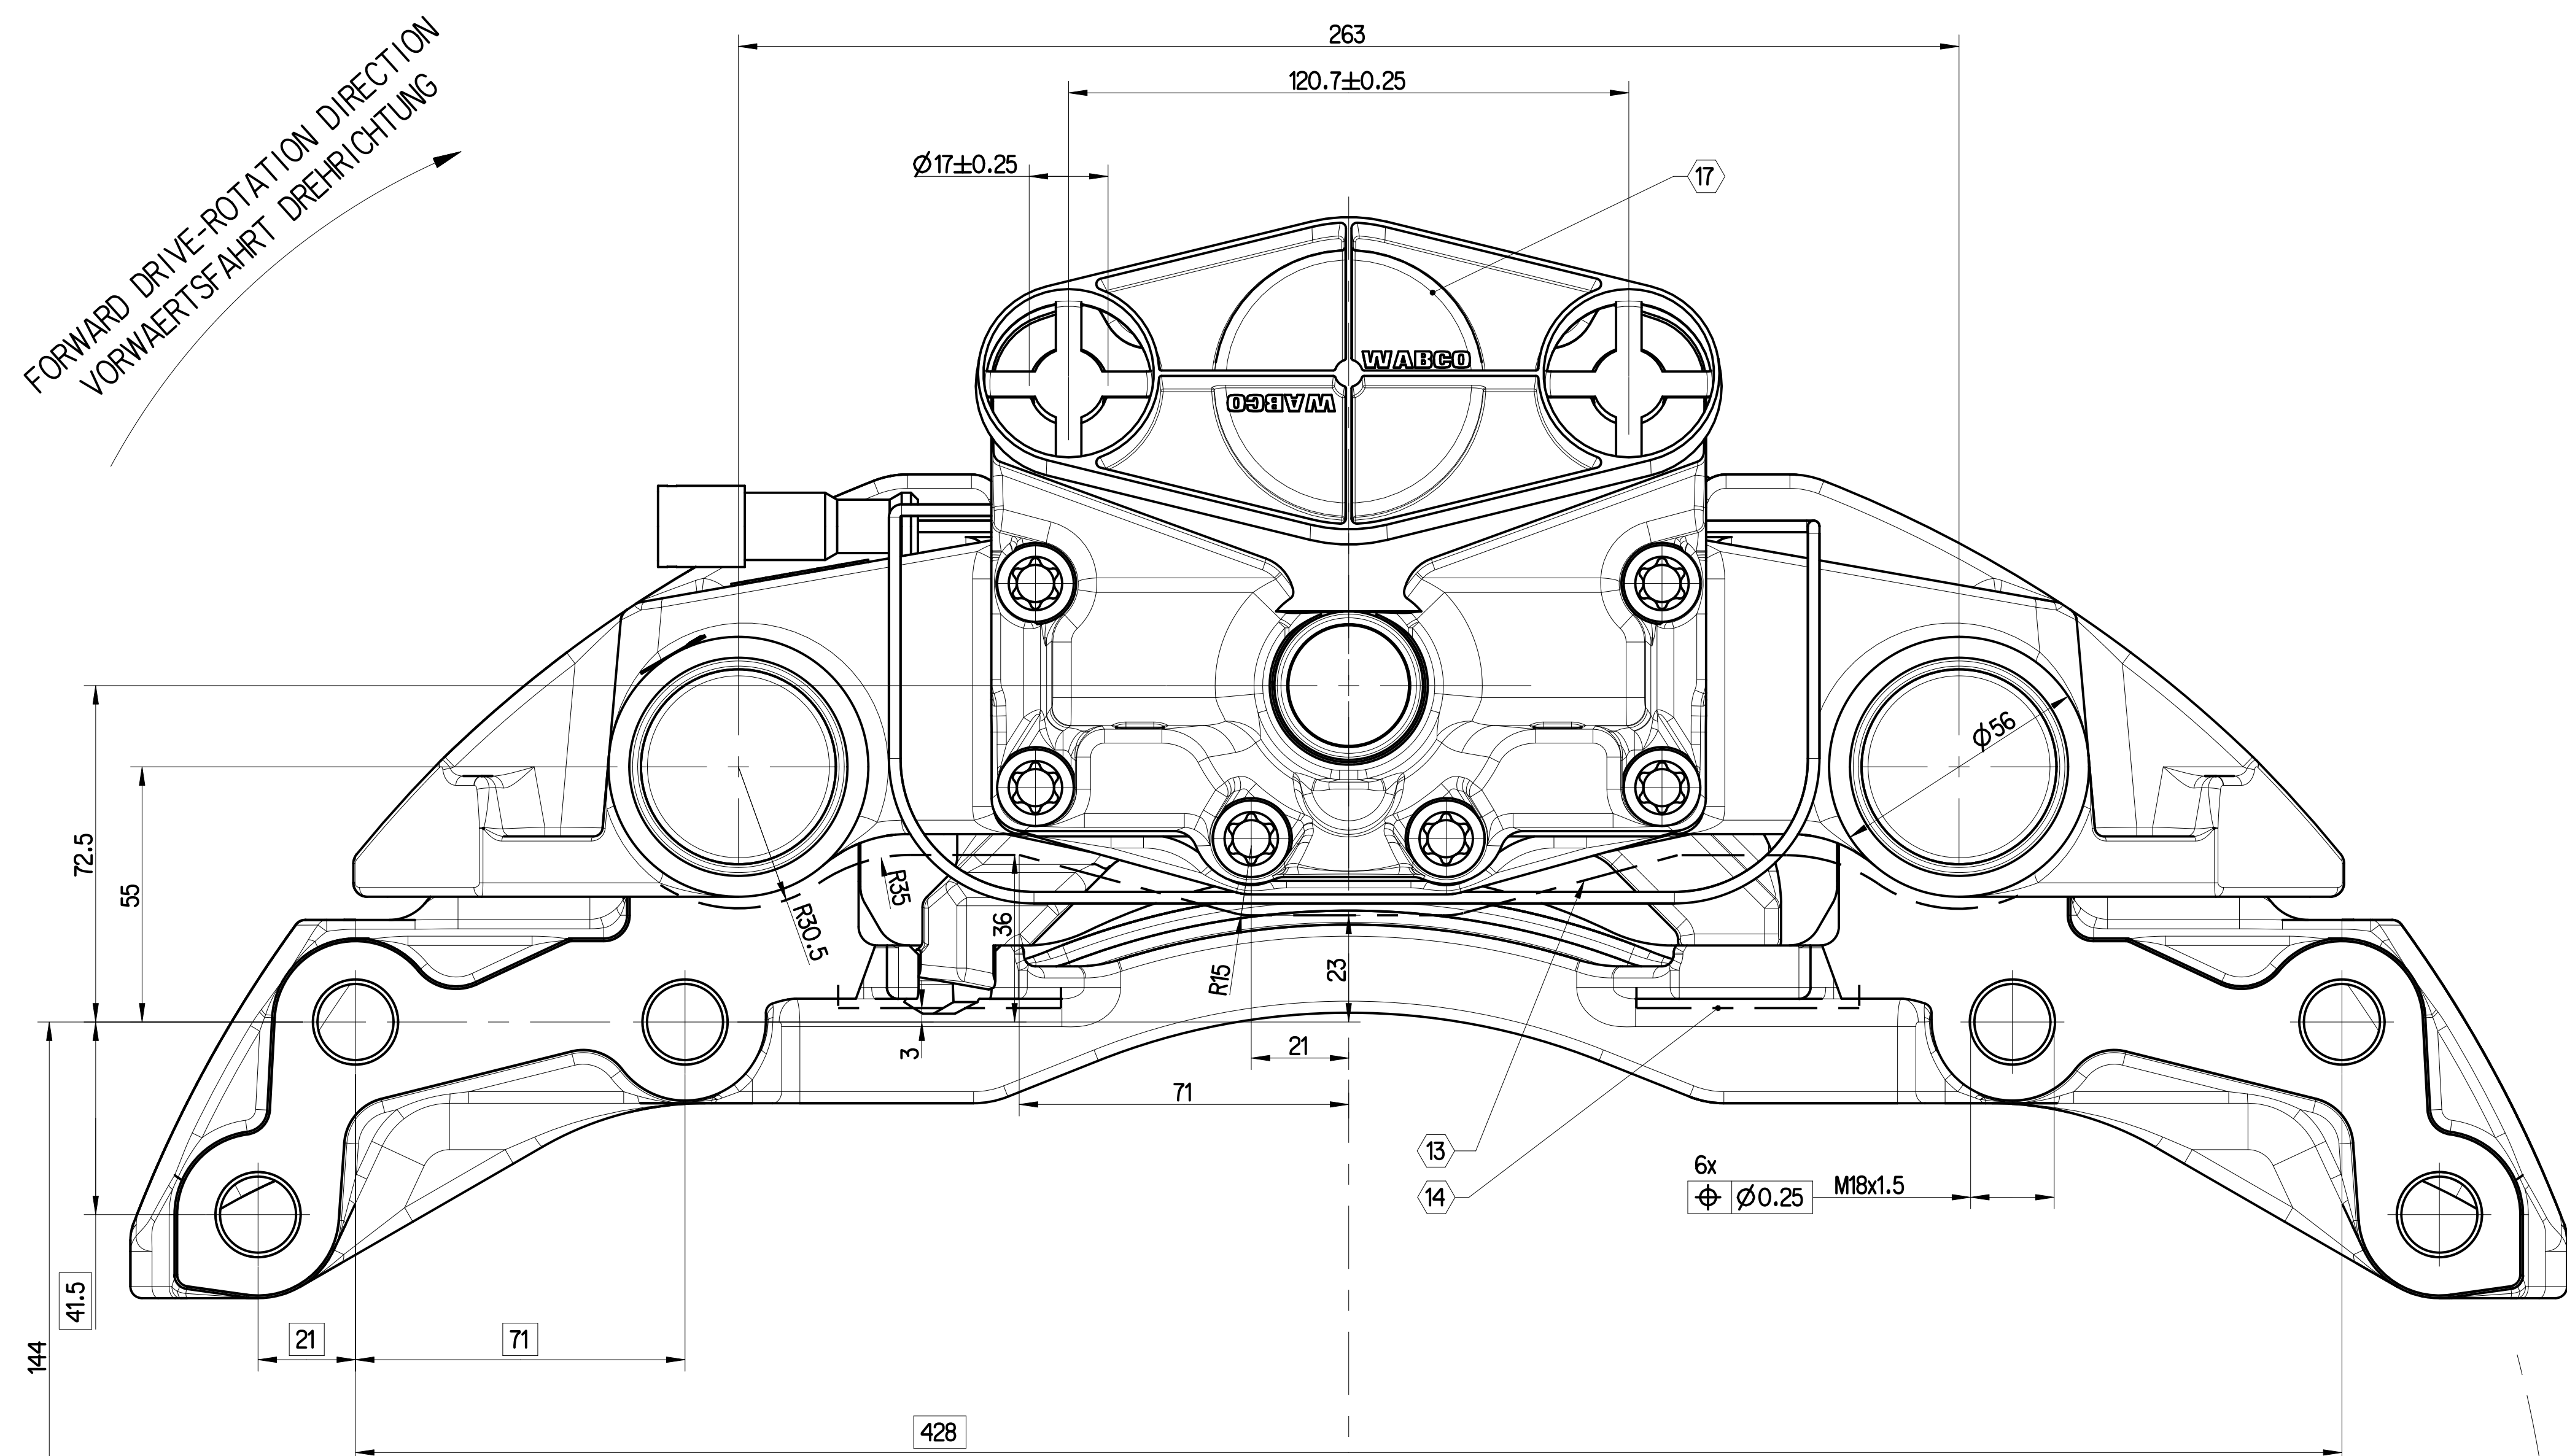

	NOTE BEMERKUNG			TIGHTENING TORQUE ANZIEHDREHMOMENT	WIDTH OVER FLATS SW
①	-			-	-
②	-			-	-
③	-			-	-
④	-			-	-
⑤	PAD HOLD DOWN DEVICE BUEGELBEFESTIGUNG	DIN 933 M10x20 8.8	MICROENCAPSULATED MIKROVERKAPSELT	30 + 15 Nm	17

	NOTE BEMERKUNG	TIGHTENING TORQUE ANZIEHMOMENT	WIDTH OVER FLATS SW
21	-	-	-
22	-	-	-
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-

- | | | |
|----|--|--|
| 6 | MAX. ROTARY OUTLINE
MAXIMALE ROTATIONSKONTUR | |
| 7 | MAX. DISPLACEMENT
MAXIMALE VERSCHIEBUNG | |
| 8 | PERMISSIBLE FITTING DIMENSION OF THE DISC
ZULÄSSIGES SCHEIBEINEINBAUSS | |
| 9 | BRAKE DISC NEW
BREMSSCHEIBE NEU | 41-0.2 WEARABLE UP TO,
VERSCHLEISSBAR BIS: 33 |
| 10 | ASSEMBLY DIMENSION FOR BRAKE PADS
EINBAUSS FÜR BREMSBELÄGE | |
| 11 | REMAINING LINING THICKNESS
RESTBELAGSTÄRKE | 2 mm |
| 12 | FORWARD DRIVE - ROTATION DIRECTION
VORWÄRTS DREHRICHTUNG | |
| 13 | ENVELOPE CURVE CALIPER WITH COVER
HÜLLKURVE BREMSSEL MIT DECKEL | |
| 14 | ENVELOPE CURVE CARRIER
HÜLLKURVE BREMSSENTRAGER | |
| 15 | MAXIMUM DISC CLEARANCE
SCHEIBENFREIGANG | |
| 16 | CENTER LINE CYLINDER
MITTE ZYLINDER | |
| 17 | FOR SHIPMENT AND STORAGE
FLUR TRANSPORT UND LAGERUNG | |
| 18 | HEXAGON WIDTH OVER FLATS
SECHSKANT SW | 8 |
| 19 | - - - | |
| 20 | DETAILED INFORMATION FOR MARKING
DETAILLIERTE INFORMATIONEN ZUR KENNZEICHNUNG | 640 175 060 0 DOC. CODE 922 |

- 26 - - -

27 - - -

28 - - -

29 WEAR INDICATOR CONNECTOR TYPE
VERSCHLEISSEANSCHLÜSSER STECKER TYP

30 - - -

31 UNCOATED SURFACE
UNBESCHÜTTETE OBERFLÄCHE

32 - - -

33 - - -

34 COUNTERPART, CONNECTOR TYPE: (NOT SUPPLIED WITH BRAKE)
GEGENSTÜCK, STECKER TYP: (NICHT BESTANDTEIL DER BREMSE)

35 - - -

36 BRAKE ACTUATOR SIZE RESTRICTION SEE PART SPECIFICATION
ZYLINDERANSCHLUSSMASSE NACH PART SPEZIFIKATION

WABCO 441 901 316 2

WABCO 441 902 310 2 (NOT SUPPLIED WITH BRAKE)
(NICHT BESTANDTEIL DER BREMSE)

640 250 000 0 MAX. ACTUATOR TYPE 24

A and C CONNECTED
A UND C ANGESCHLOSSEN

A and C CONNECTED
A UND C ANGESCHLOSSEN

A	640 250 011 0	WABCO 238	N	MIRROR IMAGE SPIEGELBILD	
	640 250 010 0			AS SHOWN WIE GEZEICHNET	
	640 250 009 0	WABCO 232	B	MIRROR IMAGE SPIEGELBILD	
	640 250 008 0			AS SHOWN WIE GEZEICHNET	
IDENT-NO BRAKE MATERIAL-NR. BREMSE		PAD MATERIAL BELAGQUALITÄT	37	COPPER-LEVEL KUPFER-LEVEL	BRAKE TYPE AUSFÜHRUNG BREMSE

PAN25-1

PRODUCT SPECIFICATION:	640 250 000 0
PRODUKT SPEZIFIKATION:	

DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE GAUGE DIMENSIONS
NICHT TOLERIERTE MASSE = LEHRENMASSE

General Specification: ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 & E		Copyright © 2007	
Further Technical Data		Date	Signature
Doc. Code	Drawn To		
General Technicalities: EOL 261			
Range of nominal dimensions in mm			
Class	± 0.05 to ± 0.150 to ± 0.200 to ± 0.300 to ± 0.400 to ± 0.500 to ± 0.600 to ± 0.700 to ± 0.800 to ± 0.900 to ± 1.000 to ± 1.200 to ± 1.500 to ± 1.800 to ± 2.000 to ± 2.500 to ± 3.000 to ± 3.500 to ± 4.000 to ± 4.500 to ± 5.000 to ± 5.500 to ± 6.000 to ± 6.500 to ± 7.000 to ± 7.500 to ± 8.000 to ± 8.500 to ± 9.000 to ± 9.500 to ± 10.000 to ± 11.000 to ± 12.000 to ± 13.000 to ± 14.000 to ± 15.000 to ± 16.000 to ± 17.000 to ± 18.000 to ± 19.000 to ± 20.000 to ± 22.000 to ± 24.000 to ± 26.000 to ± 28.000 to ± 30.000 to ± 32.000 to ± 34.000 to ± 36.000 to ± 38.000 to ± 40.000 to ± 42.000 to ± 44.000 to ± 46.000 to ± 48.000 to ± 50.000 to ± 52.000 to ± 54.000 to ± 56.000 to ± 58.000 to ± 60.000 to ± 63.000 to ± 66.000 to ± 69.000 to ± 72.000 to ± 75.000 to ± 78.000 to ± 80.000 to ± 82.000 to ± 84.000 to ± 86.000 to ± 88.000 to ± 90.000 to ± 92.000 to ± 94.000 to ± 96.000 to ± 98.000 to ± 100.000 to ± 105.000 to ± 110.000 to ± 115.000 to ± 120.000 to ± 125.000 to ± 130.000 to ± 135.000 to ± 140.000 to ± 145.000 to ± 150.000 to ± 155.000 to ± 160.000 to ± 165.000 to ± 170.000 to ± 175.000 to ± 180.000 to ± 185.000 to ± 190.000 to ± 195.000 to ± 200.000 to ± 205.000 to ± 210.000 to ± 215.000 to ± 220.000 to ± 225.000 to ± 230.000 to ± 235.000 to ± 240.000 to ± 245.000 to ± 250.000 to ± 255.000 to ± 260.000 to ± 265.000 to ± 270.000 to ± 275.000 to ± 280.000 to ± 285.000 to ± 290.000 to ± 295.000 to ± 300.000 to ± 305.000 to ± 310.000 to ± 315.000 to ± 320.000 to ± 325.000 to ± 330.000 to ± 335.000 to ± 340.000 to ± 345.000 to ± 350.000 to ± 355.000 to ± 360.000 to ± 365.000 to ± 370.000 to ± 375.000 to ± 380.000 to ± 385.000 to ± 390.000 to ± 395.000 to ± 400.000 to ± 405.000 to ± 410.000 to ± 415.000 to ± 420.000 to ± 425.000 to ± 430.000 to ± 435.000 to ± 440.000 to ± 445.000 to ± 450.000 to ± 455.000 to ± 460.000 to ± 465.000 to ± 470.000 to ± 475.000 to ± 480.000 to ± 485.000 to ± 490.000 to ± 495.000 to ± 500.000 to ± 505.000 to ± 510.000 to ± 515.000 to ± 520.000 to ± 525.000 to ± 530.000 to ± 535.000 to ± 540.000 to ± 545.000 to ± 550.000 to ± 555.000 to ± 560.000 to ± 565.000 to ± 570.000 to ± 575.000 to ± 580.000 to ± 585.000 to ± 590.000 to ± 595.000 to ± 600.000 to ± 605.000 to ± 610.000 to ± 615.000 to ± 620.000 to ± 625.000 to ± 630.000 to ± 635.000 to ± 640.000 to ± 645.000 to ± 650.000 to ± 655.000 to ± 660.000 to ± 665.000 to ± 670.000 to ± 675.000 to ± 680.000 to ± 685.000 to ± 690.000 to ± 695.000 to ± 700.000 to ± 705.000 to ± 710.000 to ± 715.000 to ± 720.000 to ± 725.000 to ± 730.000 to ± 735.000 to ± 740.000 to ± 745.000 to ± 750.000 to ± 755.000 to ± 760.000 to ± 765.000 to ± 770.000 to ± 775.000 to ± 780.000 to ± 785.000 to ± 790.000 to ± 795.000 to ± 800.000 to ± 805.000 to ± 810.000 to ± 815.000 to ± 820.000 to ± 825.000 to ± 830.000 to ± 835.000 to ± 840.000 to ± 845.000 to ± 850.000 to ± 855.000 to ± 860.000 to ± 865.000 to ± 870.000 to ± 875.000 to ± 880.000 to ± 885.000 to ± 890.000 to ± 895.000 to ± 900.000 to ± 905.000 to ± 910.000 to ± 915		

COATING
ANTI-CORROSION PROTECTION - SALT SPRAY TEST MIN. 96 HOURS
BESCHICHTUNG
KORROSIONSSCHUTZ-SALZSPRUEHNEBELPRUEF. MIN. 96 STD.

CHARACTERISTIC DATA SHEET KENNDATENBLATT	640 250 000 0
---	---------------