


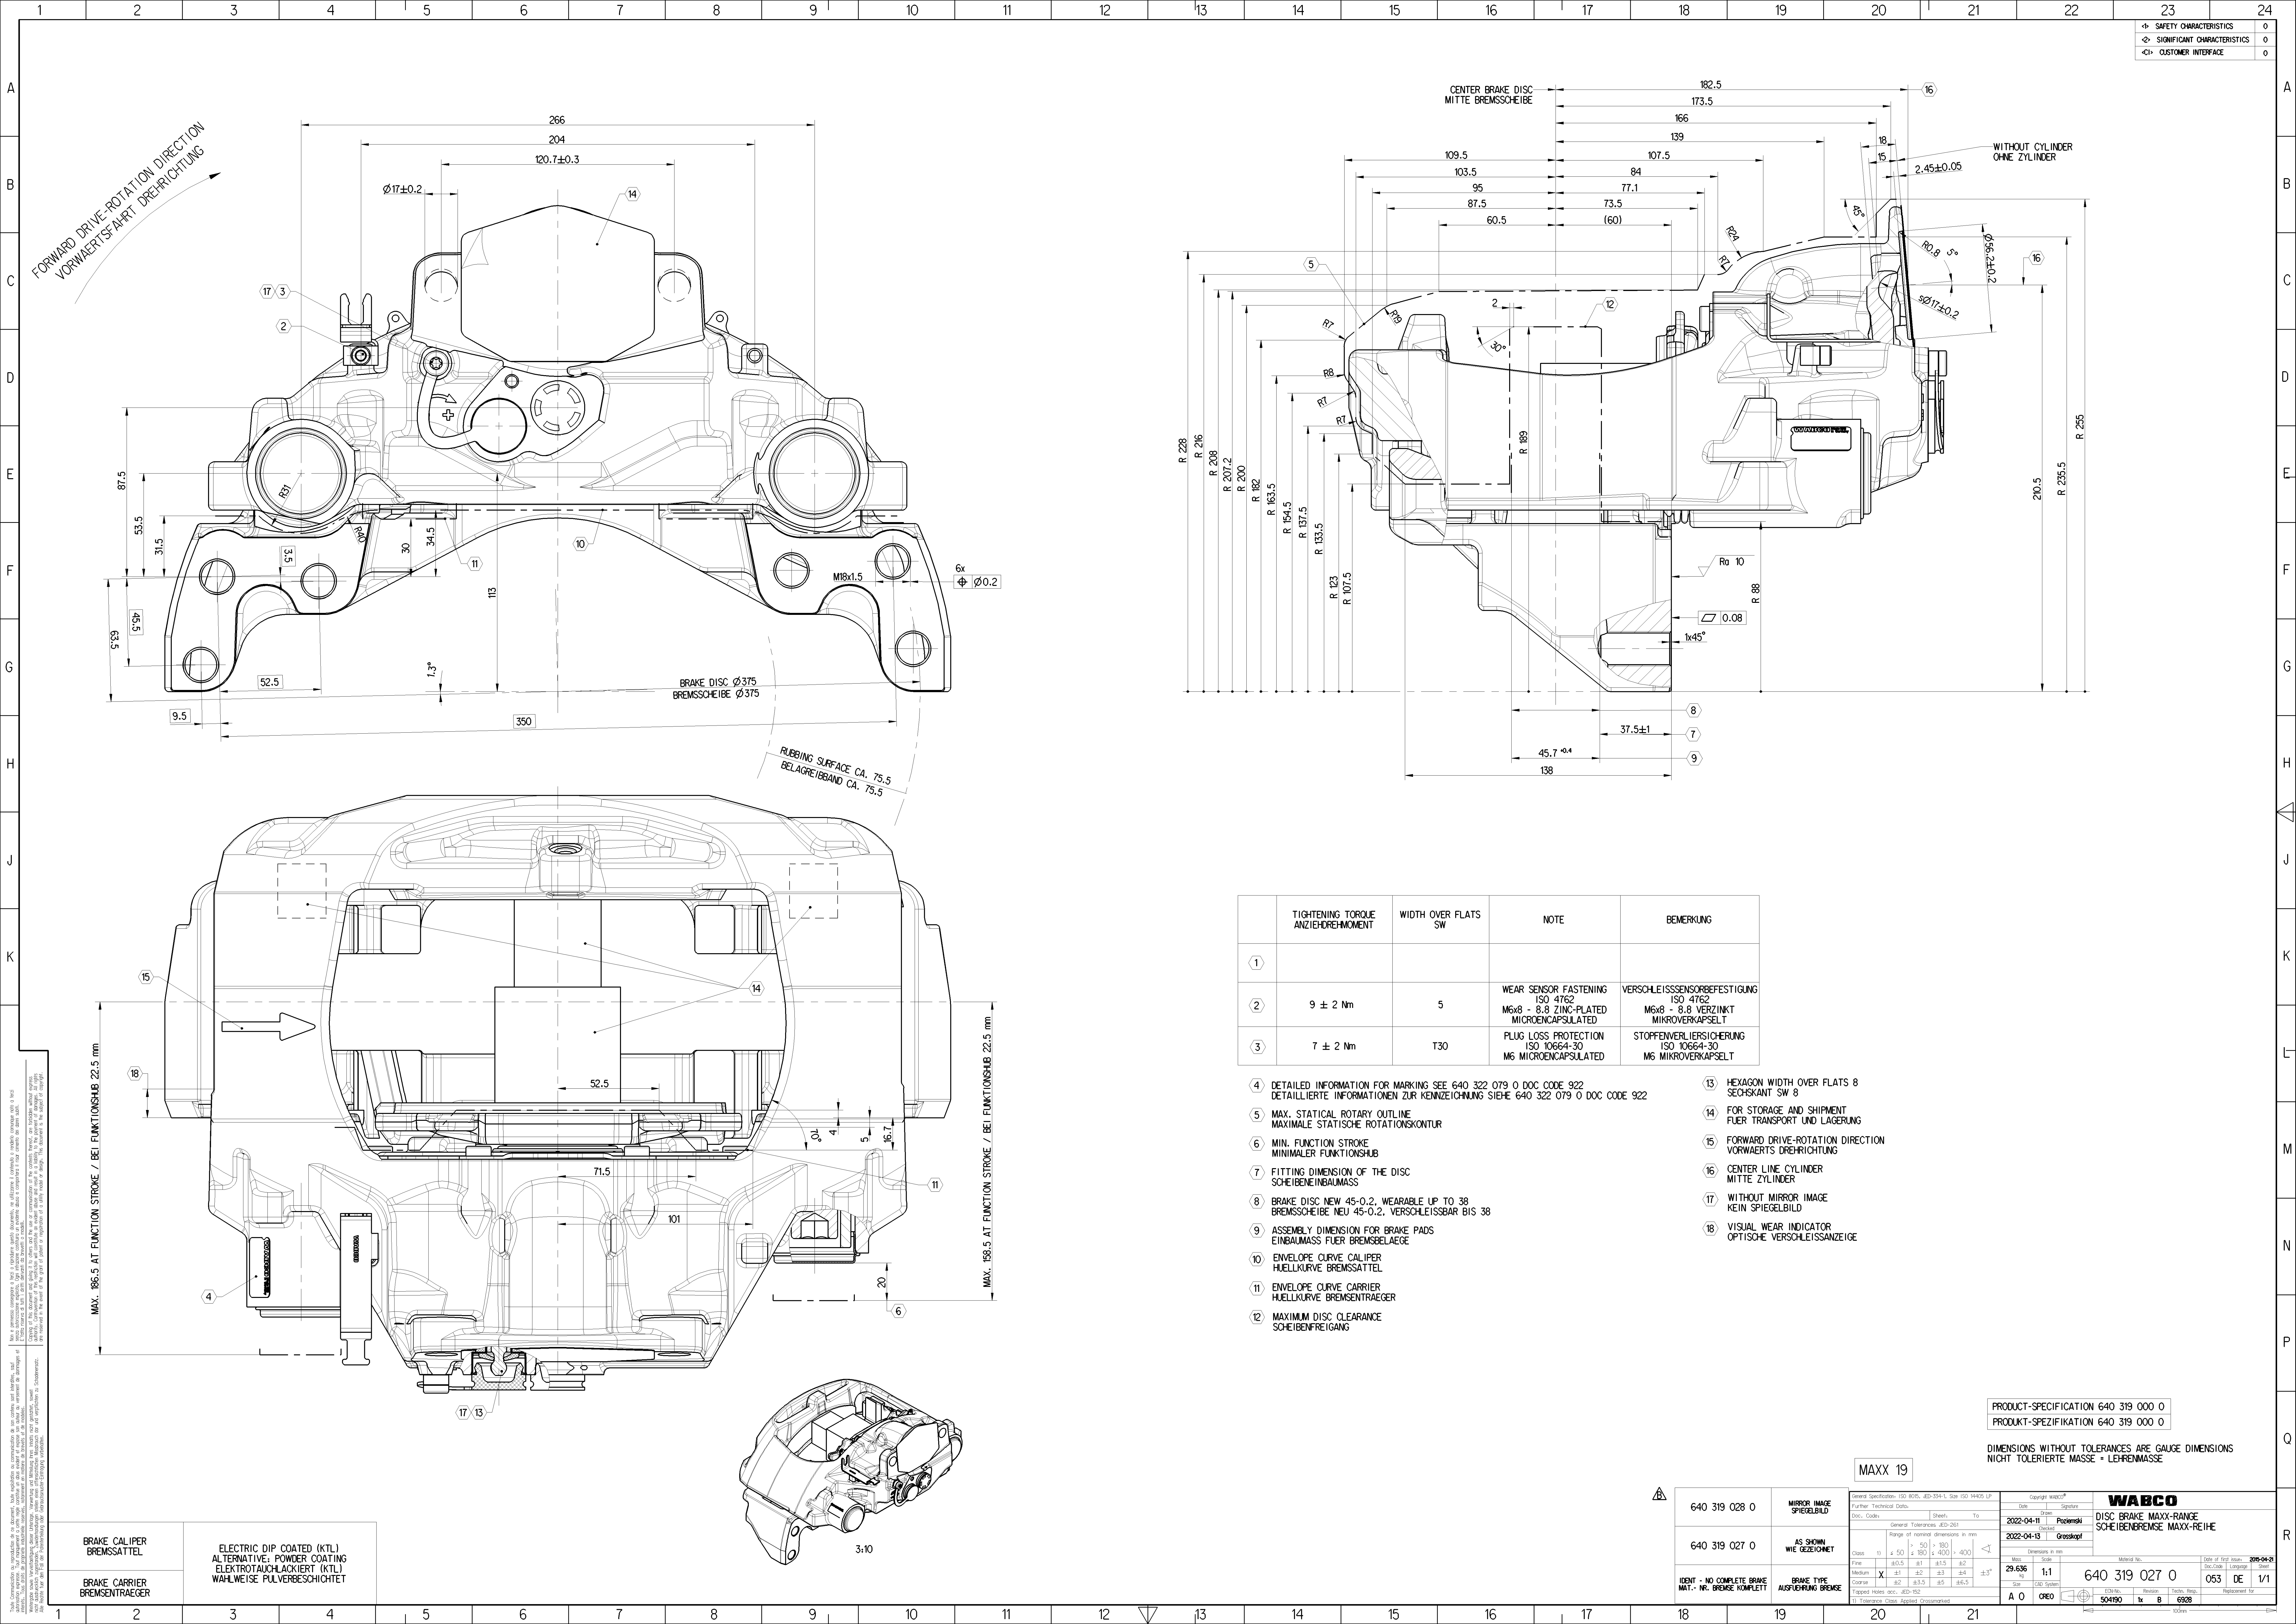

4	DETAILED INFORMATION FOR MARKING SEE 640 322 079 0 DOC CODE 922 DETAILIERTE INFORMATIONEN ZUR KENNZEICHNUNG SIEHE 640 322 079 0 DOC CODE 922	13	HEXAGON SECHSECK
5	MAX. STATICAL ROTARY OUTLINE MAXIMALE STATISCHE ROTATIONSKONTUR	14	FOR ST FÜR TR
6	MIN. FUNCTION STROKE MINIMALER FUNKTIONSHUB	15	FORWARD VORWÄRTS
7	FITTING DIMENSION OF THE DISC SCHEIBEINEINBAUSS	16	CENTER MITTE Z
8	BRAKE DISC NEW 45-0.2, WEARABLE UP TO 38 BREMSSCHEIBE NEU 45-0.2, VERSCHLEISSBAR BIS 38	17	WITHOUT KEIN SP
9	ASSEMBLY DIMENSION FOR BRAKE PADS EINBAUSS FÜR BREMSBELÄGE	18	VISUAL OPTISCH
10	ENVELOPE CURVE CALIPER HÜLLKURVE BREMSSATTEL		
11	ENVELOPE CURVE CARRIER HÜLLKURVE BREMSENTRÄGER		
12	MAXIMUM DISC CLEARANCE SCHEIBENFREIGANG		

- 13 HEXAGON WIDTH OVER FLATS 8
SECHSECK SW 8
- 14 FOR STORAGE AND SHIPMENT
FLUR TRANSPORT UND LAGERUNG
- 15 FORWARD DRIVE-ROTATION DIREC
VORWAERTS DREHRICHTUNG
- 16 CENTER LINE CYLINDER
MITTE ZYLINDER
- 17 WITHOUT MIRROR IMAGE
KEIN SPIEGELBILD
- 18 VISUAL WEAR INDICATOR
OPTISCHE VERSCHLEISSANZEIGE

PRODUCT-SPECIFICATION	640	319	000	0
PRODUKT-SPEZIFIKATION	640	319	000	0

DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE GAUGE DIMENSIONS
NICHT TOLERIERTE MASSE = LEHRENMASSE

MAXX 19

[illegible]