
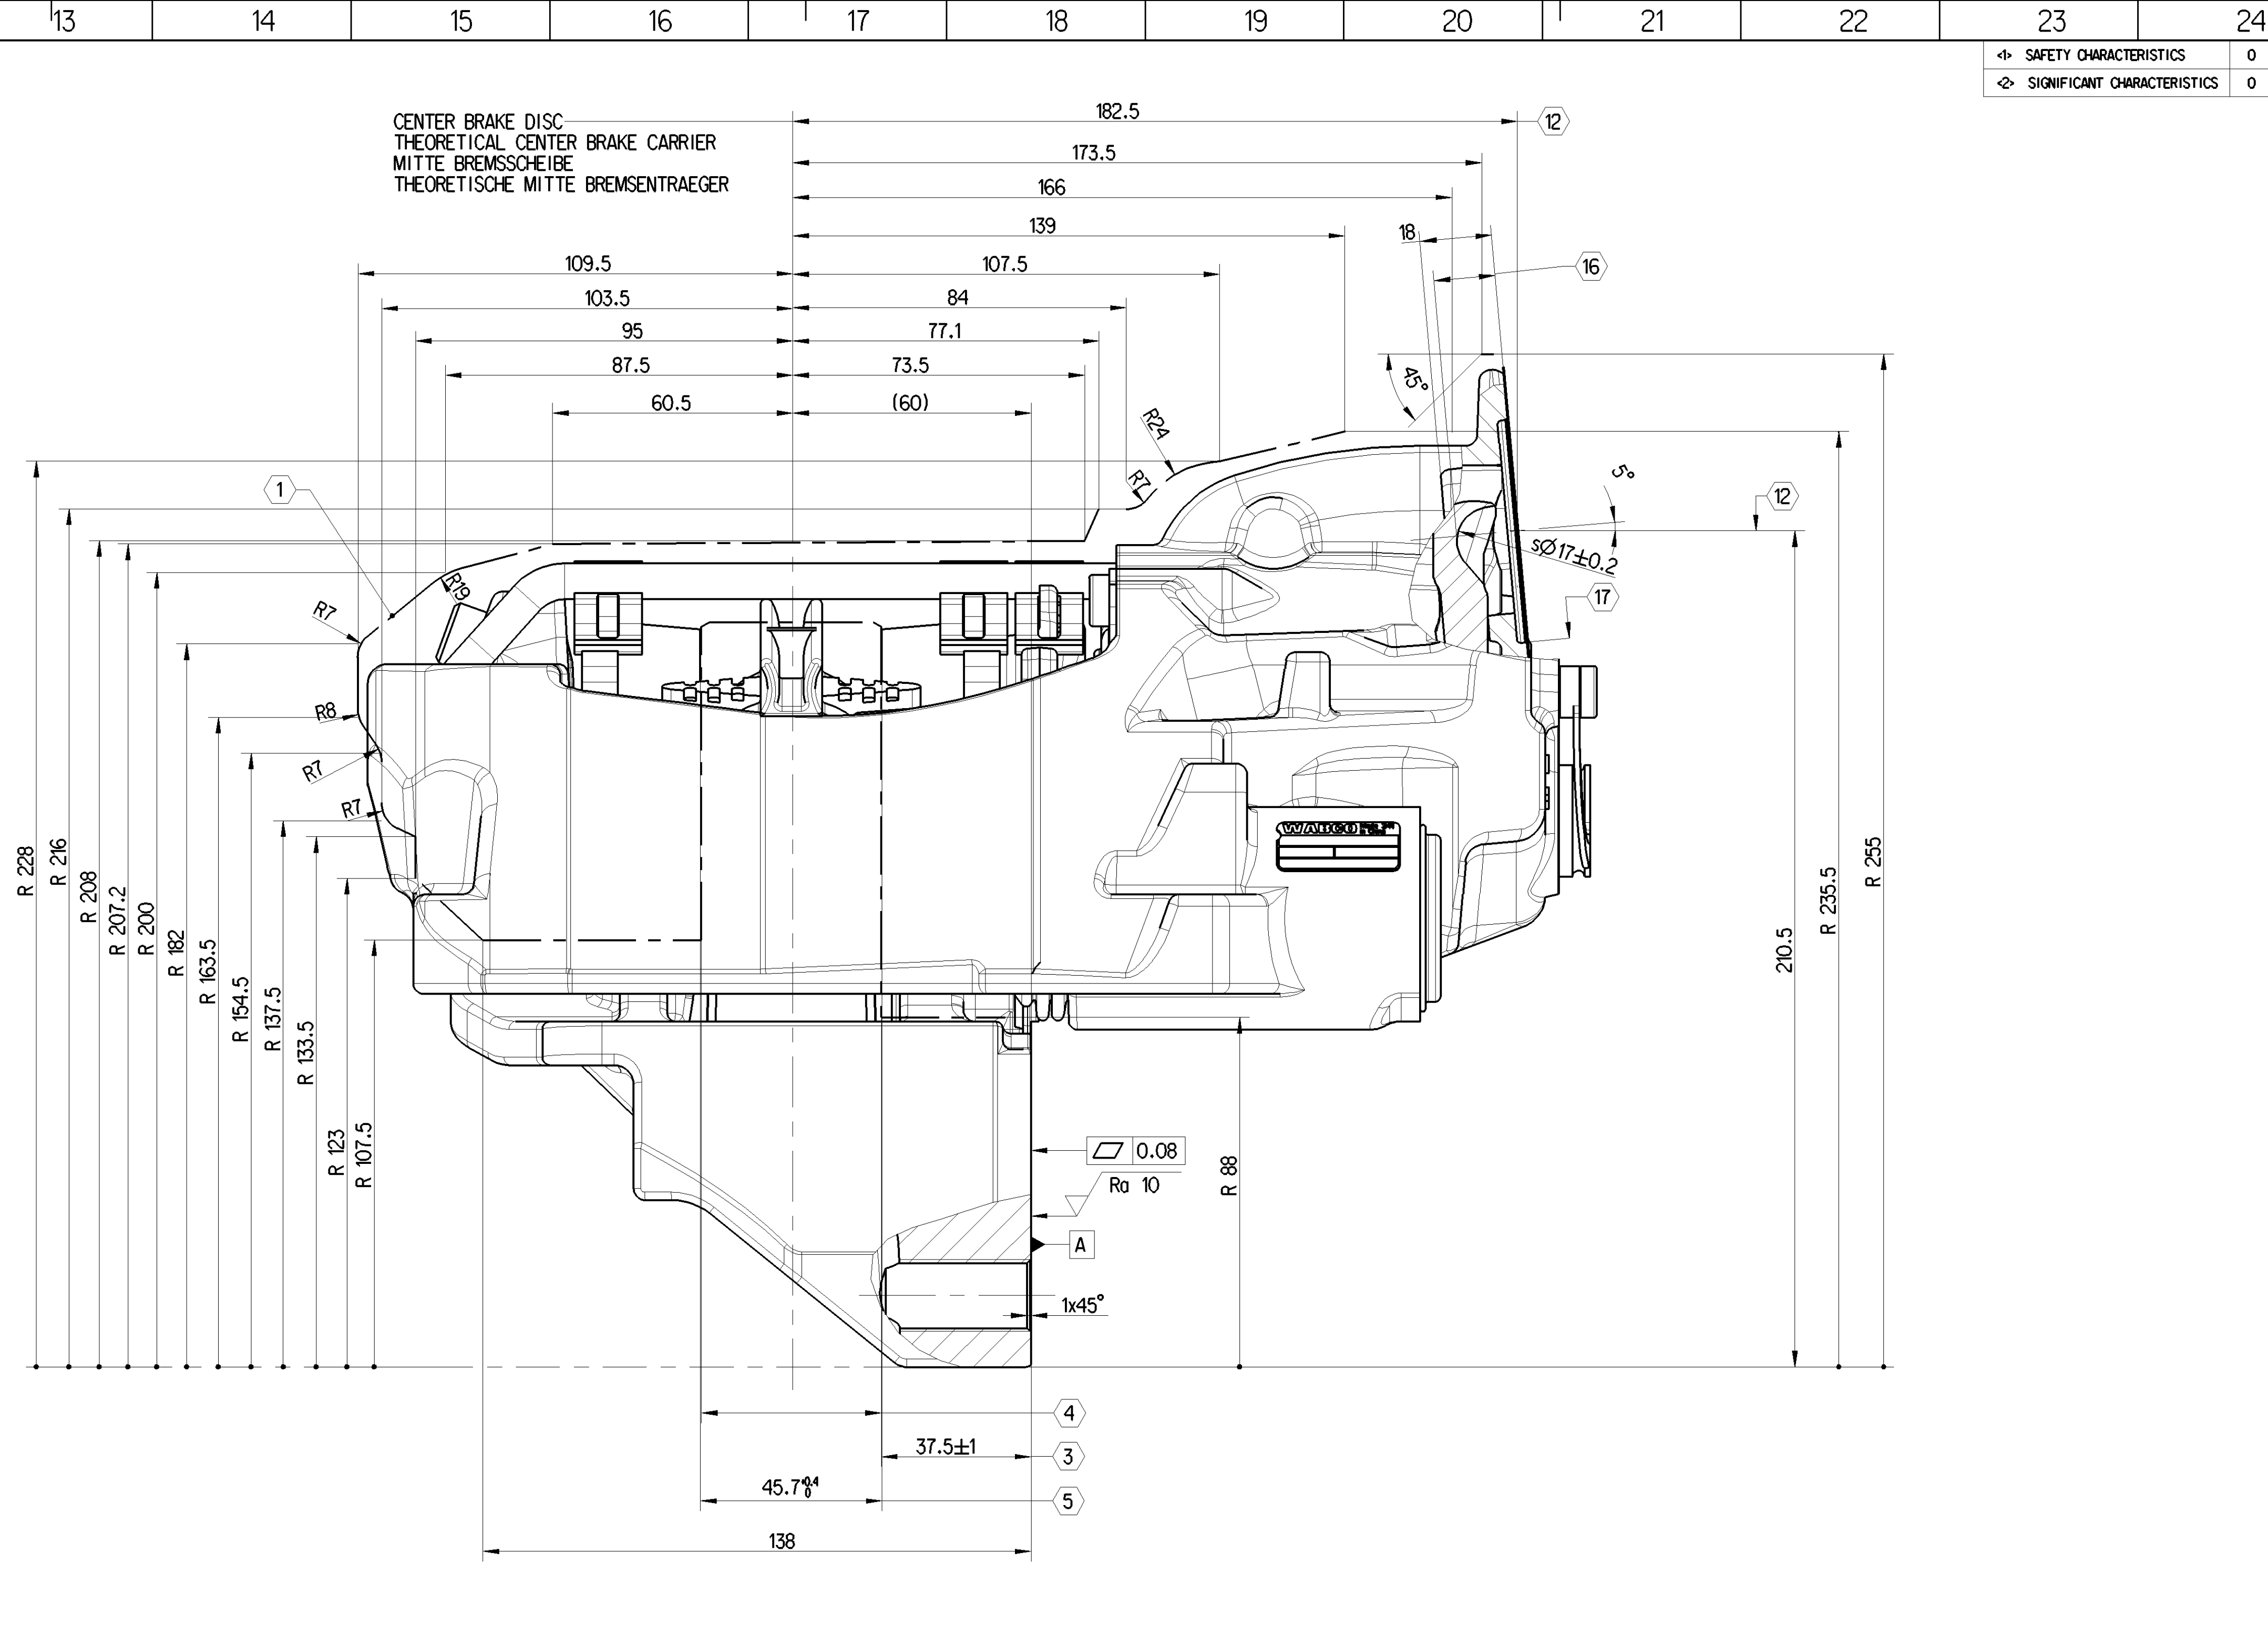
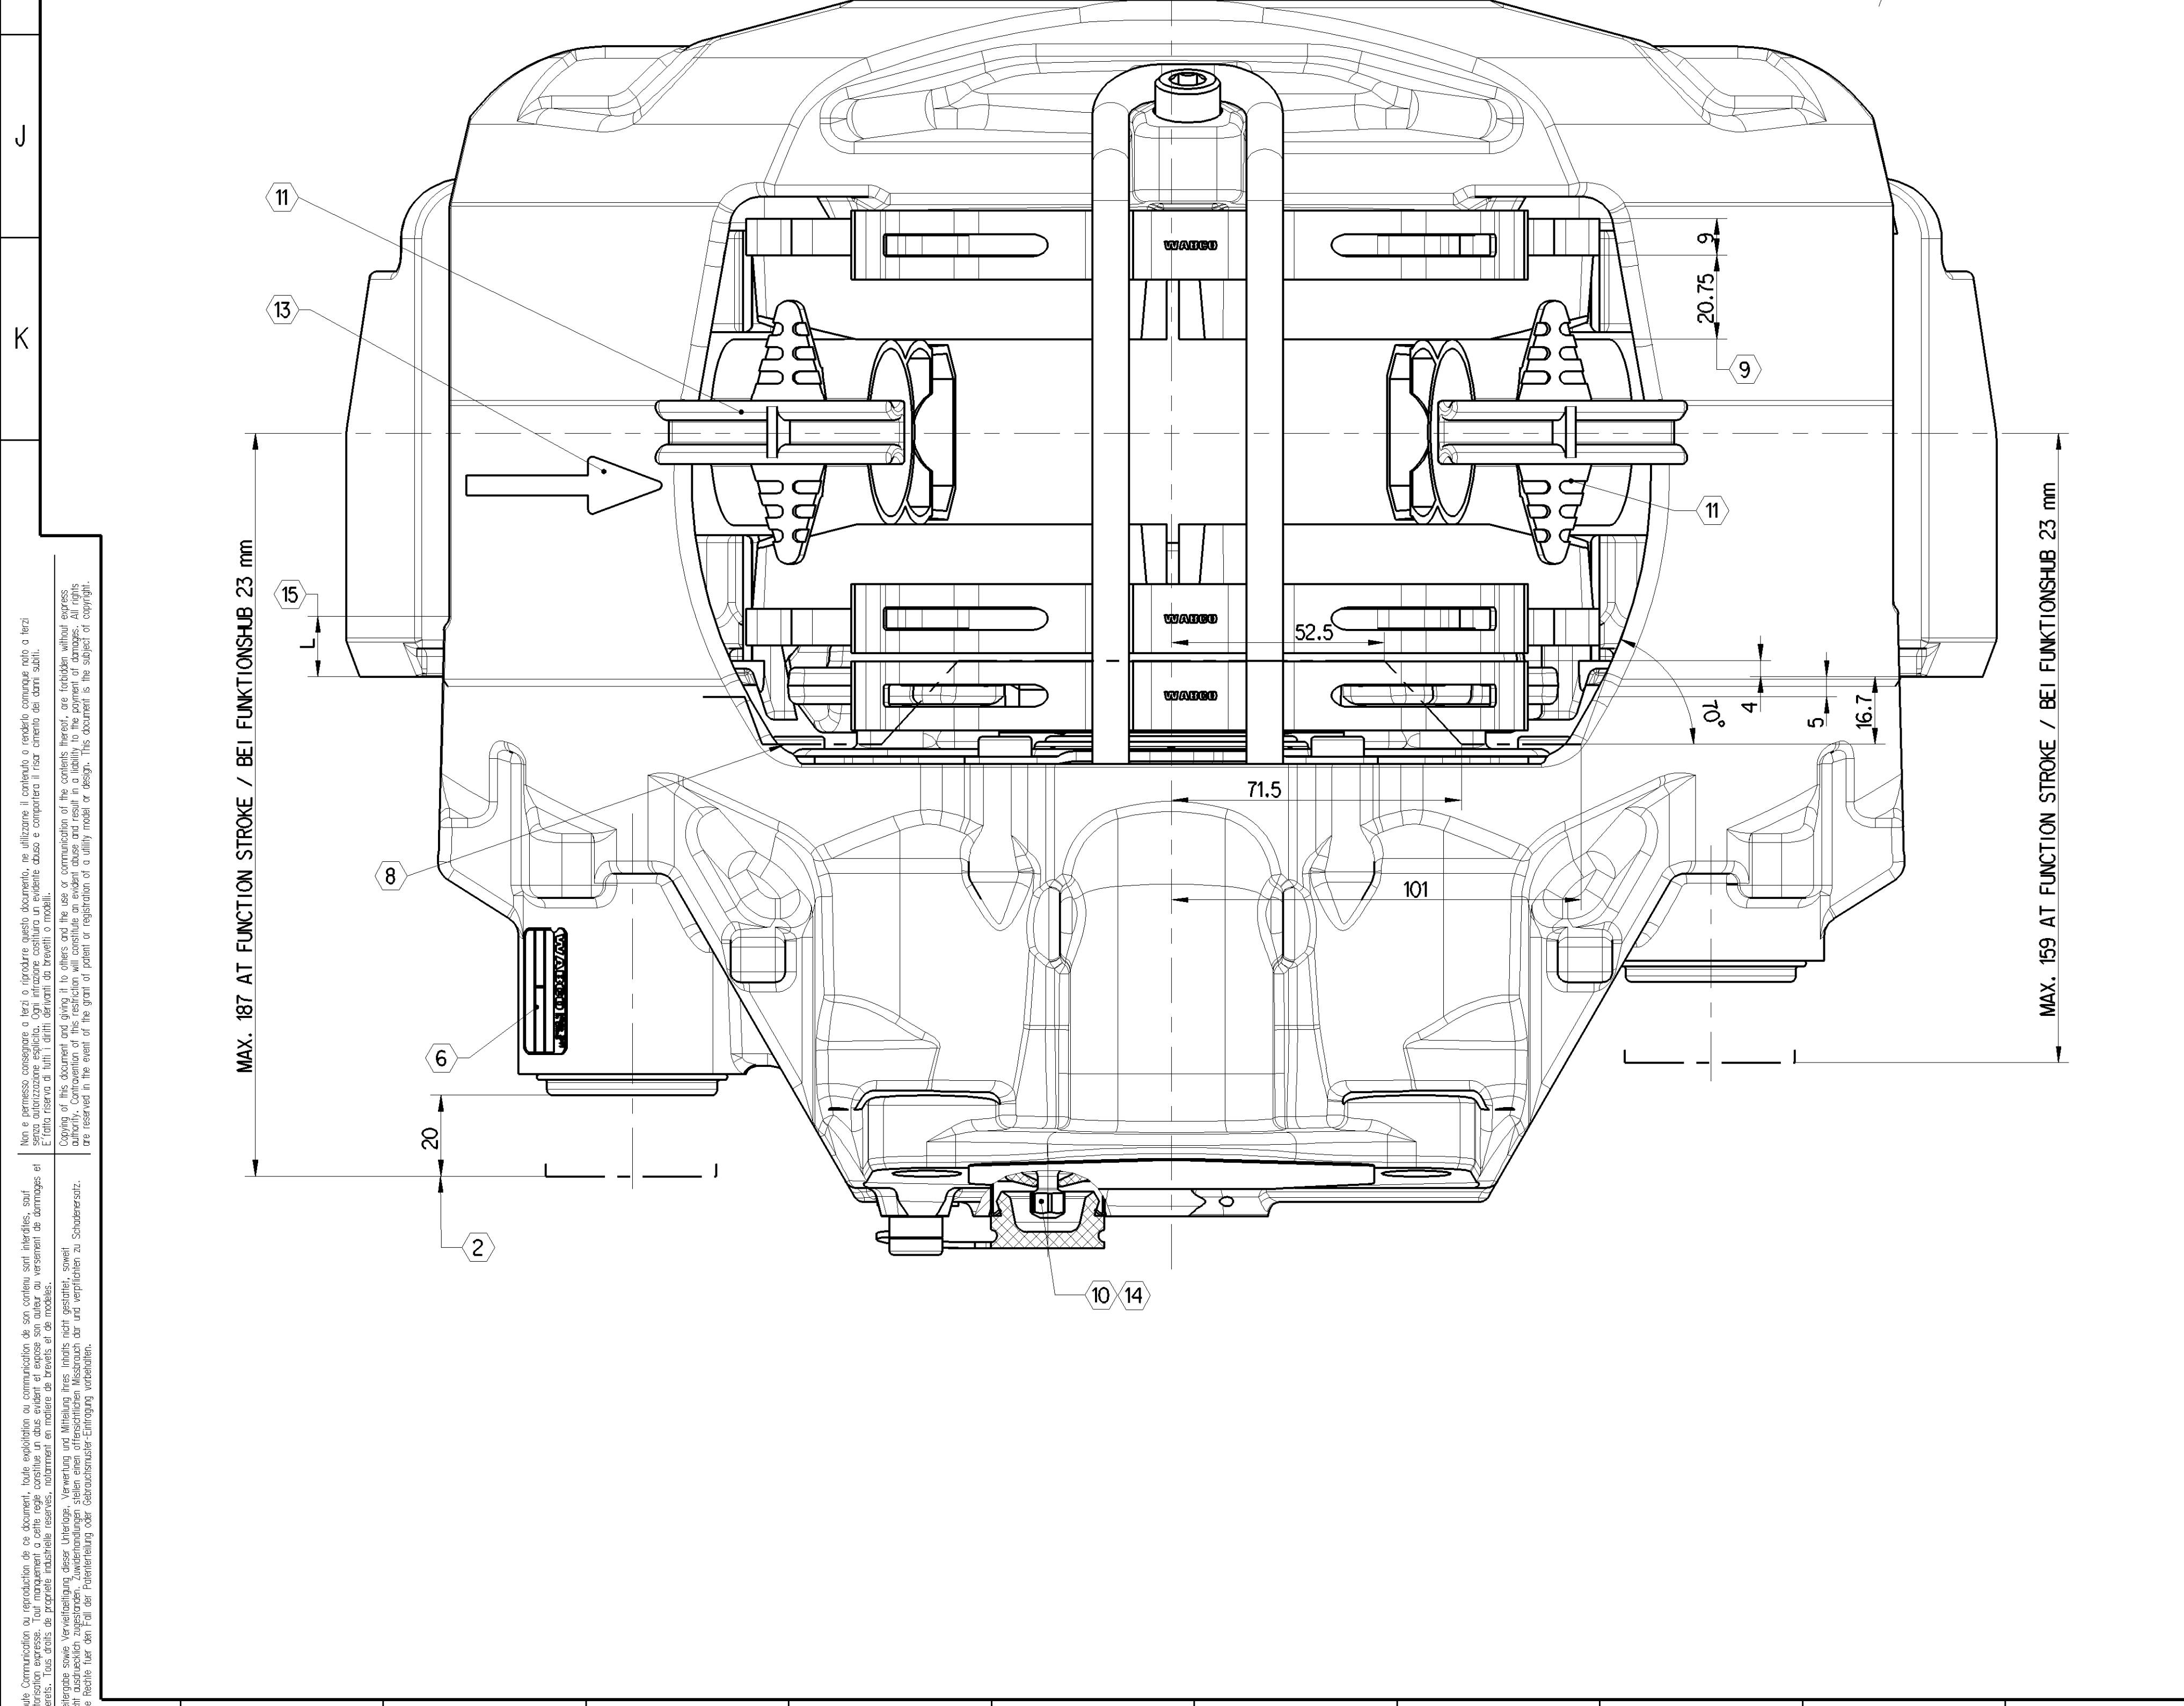
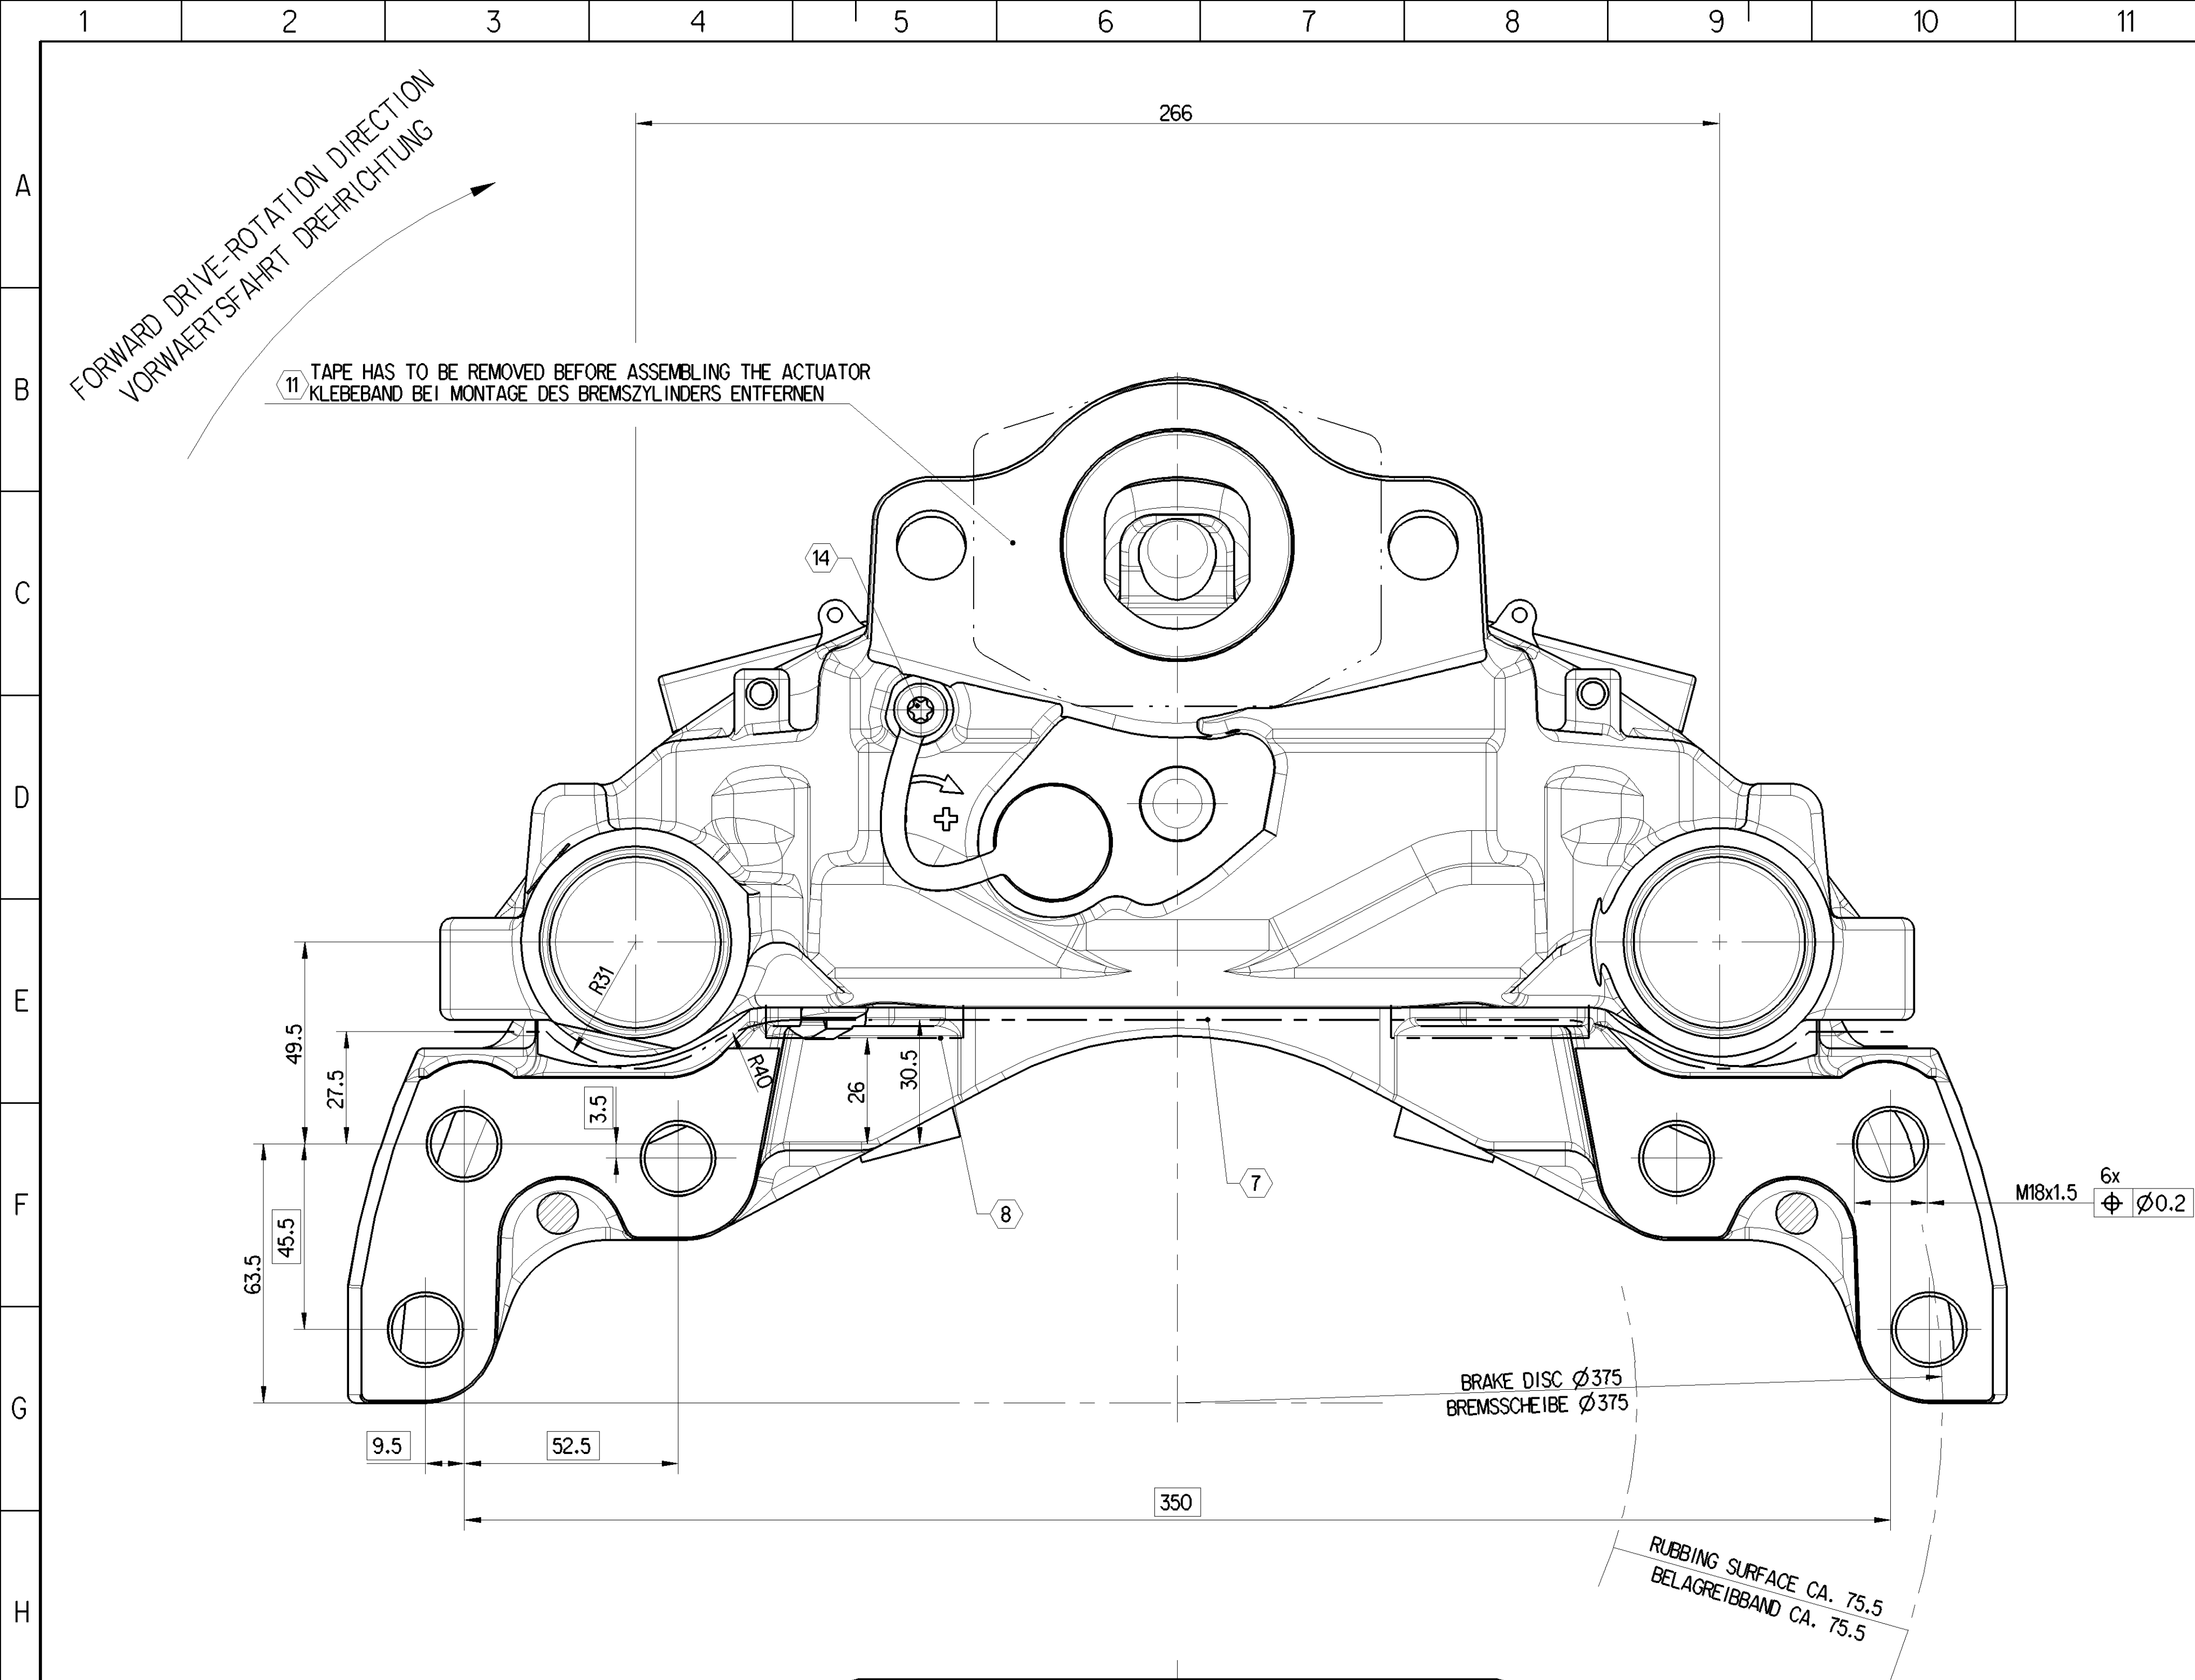
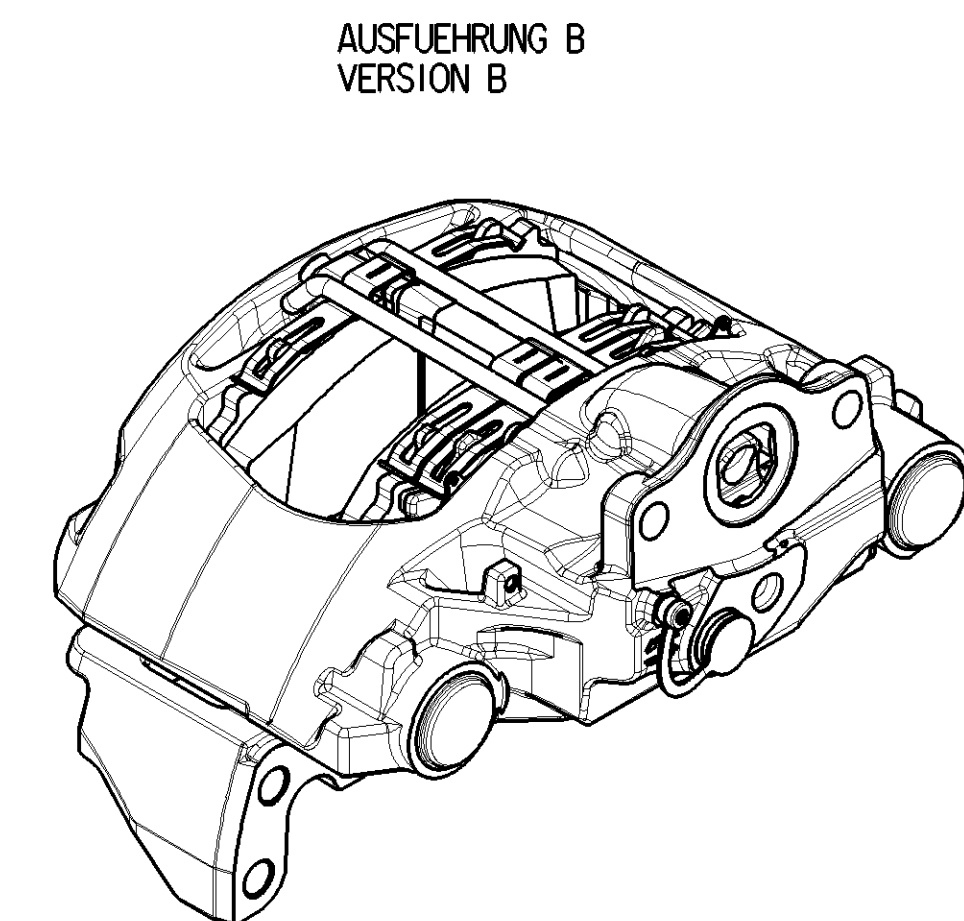


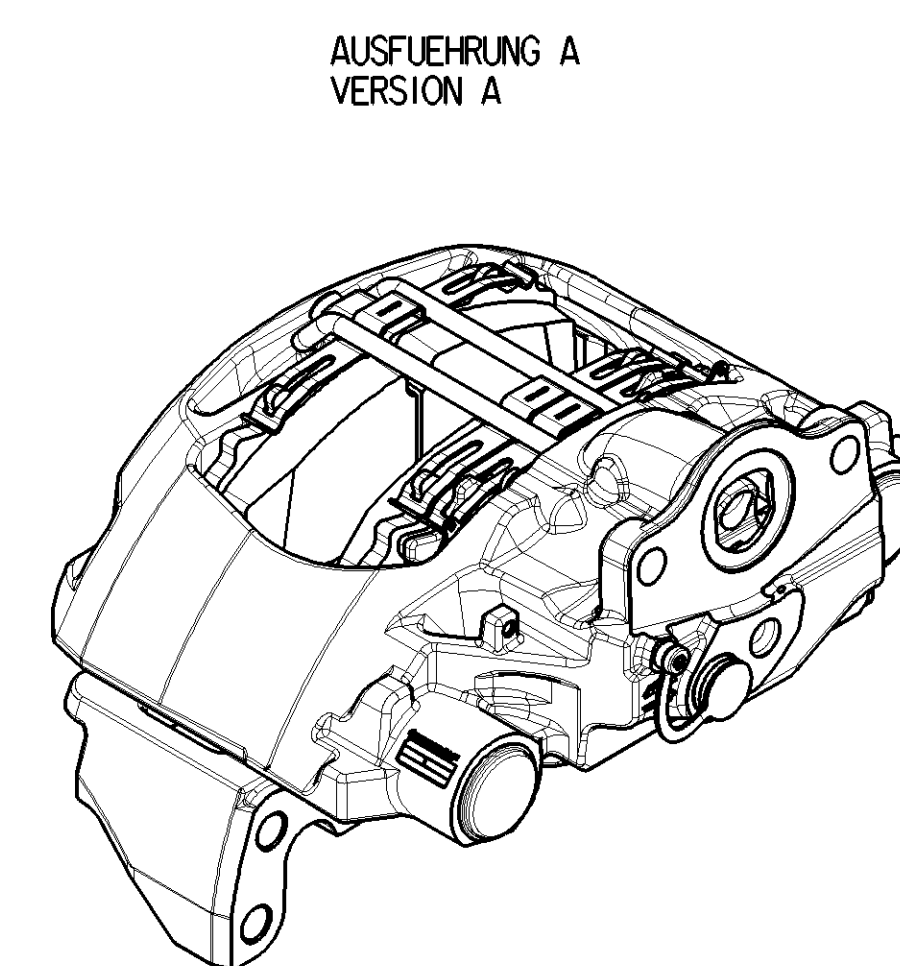

- ① MAXIMALE STATISCHE ROTATIONS-KONTUR
MAX. STATICAL ROTARY OUTLINE
- ② MINIMALER FUNKTIONSHUB
MIN. FUNCTION STROKE
- ③ ZULAESSIGES SCHEIBENEINBAUSS
PERMISSIBLE FITTING DIMENSION OF THE DISC
- ④ BREMSSCHEIBE NEU 45-0,2, VERSCHLEISSBAR BIS 37
BRAKE DISC NEW 45-0,2, WEARABLE UP TO 37
- ⑤ EINBAUSS FÜR BREMSBELÄGE
ASSEMBLY DIMENSION FOR BRAKE PADS
- ⑥ DETAILIERTE INFORMATIONEN ZUR KENNZEICHNUNG SIEHE 640 322 079 0 DOC. CODE 922
DETAILED INFORMATION FOR MARKING SEE 640 322 079 0 DOC. CODE 922
- ⑦ HUELLEKURVE BREMSSELTEL
ENVELOPE CIRCLE CALIFER
- ⑧ HUELLEKURVE BREMSENTRAEGER
ENVELOPE CIRCLE CARRIER
- ⑨ RESTBELAGSTÄRKE 2
REMAINING LINING THICKNESS 2
- ⑩ SECHSKANT KUGELKOPF SW 8
HEXAGON SPHERICAL PRINTHEAD WIDTH OVER FLATS 8 mm
- ⑪ FÜR TRANSPORT UND LAGERUNG
FOR STORAGE AND SHIPMENT
- ⑫ MITTE ZYLINDER
CENTER LINE CYLINDER
- ⑬ VORWÄRTS DREHRICHTUNG
FORWARD DRIVE - ROTATION DIRECTION
- ⑭ KEIN SPIEGELBILD
WITHOUT MIRROR IMAGE

- A 15 OPTISCHE VERSCHLEISSANZEIGE:
BREMSBELAG AUF AUSTAUSCH PRÜFEN WENN L=0 mm.
VISUAL WEAR INDICATOR:
BRAKE PAD TO BE CHECKED FOR REPLACEMENT WHEN L=0 mm.
- 16 MASS OHNE ZYLINDER <= 15 mm
DIMENSION WITHOUT CYLINDER <= 15 mm
- 17 ZYLINDERANSCHLUSSMASSE NACH PRODUKT SPEZIFIKATION
MAX.ZYLINDER EINGANGSKRAFT SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
BRAKE ACTUATOR SIZE RESTRICTION SEE PRODUCT SPECIFICATION
MAX.ACTUATOR INPUT FORCE SEE PRODUCT SPECIFICATION

[illegible]