


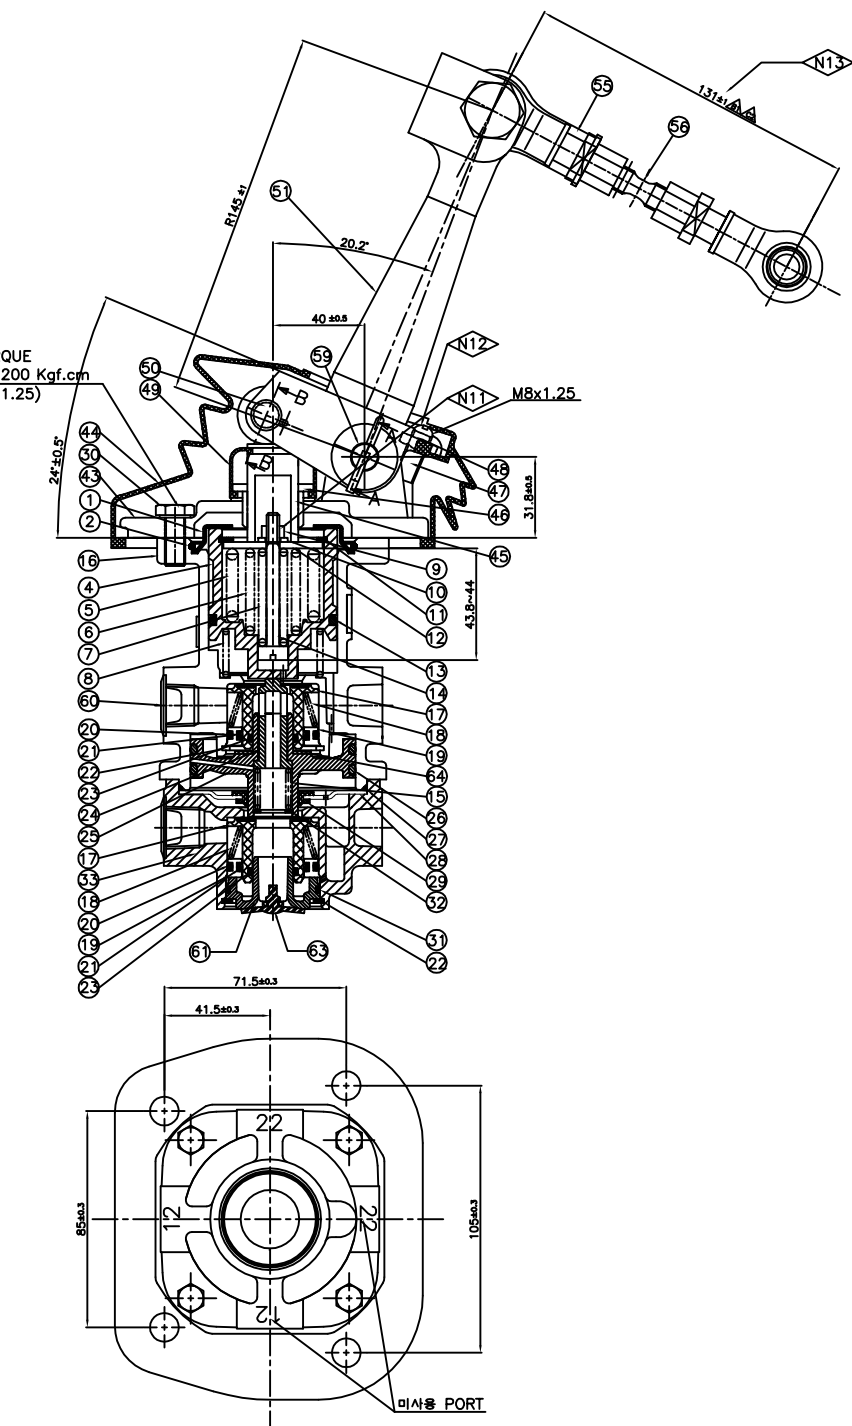


- 1) 기압시험 : LEAKmax는 10cc/min 이하일 것
 - 1-1) 차압검정8.0bar의 INLET PORT111/12에 가압후 유지시
=> PORT 21/22에 압력 상승 없을 것
 - 1-2) PISTON STROKE 시험1-2-1) INLET PORT11/12에 8bar 가압,
OUTLET PRESSURE가 0.6bar로 떨어지지 시키는 작동후 고압시
=> OUTLET PORT 21/22에 압력이 균일하게 유지될 것
 - 1-2-2) INLET PORT11/12에 8bar가압, 피스톤 FULL STROKE 후 고압시
=> LEAKmax 규격치(10cc/min) 만족할 것
- 2) 작동압력 시험STROKE 1.0 ± 0.5(mm)에서 PORT21에서 압력 측정할 것
- 3) 작동압력 시험INLET PORT에 8bar를 가압후, PORT 21의 압력이 0.55bar 떨어지지 시키는
=>PORT 21의 압력이 0.55bar 이하에서 PORT22에 압력이 형성되어야 한다.
- 4) 작동 시점성유점도(1~4BAR)에서 0.1±0.1 Bar 이하 일 것.
- 5) VALVE CHECK 시험5-1) PORT11) FAULI 체크시 2"의 출력이 8bar 형성되야 함: MAX 12mm.
5-2) NO FAULI(압력상승 없음)일 것

	온도 (°C)	압력 (Bar)	Cycle	오류구분
1	20	4.0	300,000	
2	20	6.0	50,000	-시원후 기압상승
3	20	8.5	20,000	반복될 것
4	-40	4.0	90,000	
5	-40	6.0	15,000	-내구시험후 성능
6	-40	8.5	5,000	GRAPH의 변칙
7	20	8.0	300,000	반복 실패할 것
8	20	6.0	50,000	
9	20	8.5	40,000	
10	80	4.0	90,000	
11	80	6.0	25,000	
12	80	8.5	5,000	
	합계:		(0.0, 0.0, 0.0)	

8) 염수분무 시험


염농도	온도	분무시간
5±1%	35±2℃	96hr 연속분무

96hr 이내에 눈에 띄는
표현을 얻을 것

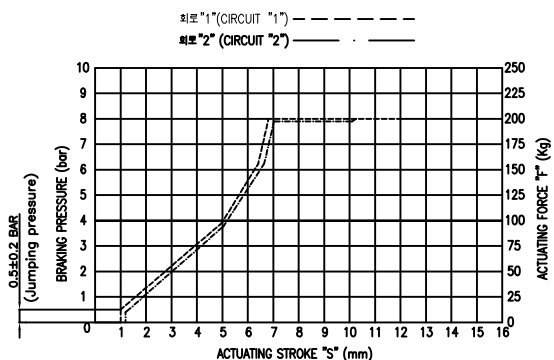

BASIC V/V CHARACTERISTIC GRAPH (WITHOUT PEDAL BRACKET ASS'Y)

N1	상호적합성시험을 만족함
N2	MAX. OPERATING PRESSURE 8.5bar
N3	MAX. PRESSURE 10bar
N4	TEMPERATURE RANGE : -40 ~ +80°C
N5	LOT NO. MARKING
N6	MODEL# : 0650 61 403
N7	미끄럼 PORT는 CAST'G 상태에 서 SEALING
N8	O-RING 장착부 보러 SLIDING에 SILICON
N9	GREASE C40M60 도포함
N10	HOUSING & HOUSING BASE PART와함 동일함
N11	PORT(11/12/22)에 PLUGGING
	TIGHTENING TORQUE: 200 ~ 400 Kgf.cm 밀것
	43.8~44시분으로 SETTING, 체열점 40~60
	Kgf.cm 으로 체열밀 COCKING함
N12	PLATE를 24°로 SETTING,STOPPER 볼트인어
	COVER과 너트 체결후로 체결점 100~150
	Kgf.cm으로 체결함
N13	조절길이는 128mm 에서 140mm까지 조절가능 함

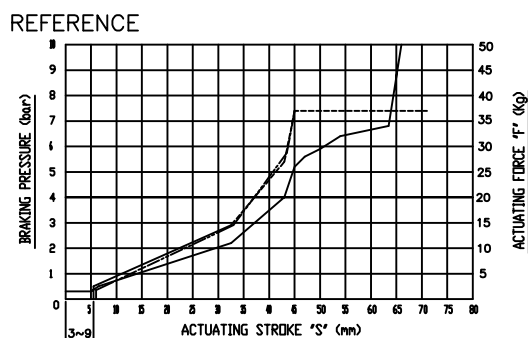

CHARACTERISTIC GRAPH(WITH PEDAL)
(MEASURING POINT 150mm FROM PIVOT)

[illegible]

FOR APPROVAL

[illegible][illegible]

NOT LIMITED TO THE FOLLOWING PURPOSES		PURPOSES OF THIS ACT	±	ANNUAL INCREASES IN COSTS	± /	AND	1 /	112705	D	2007.03.12	SERIAL	TOTAL	805	/1
								ISS-NO.	REV.	DATE	A 0	039		
											FUNCTION CODE		GROUP CODE	REPLACEMENT FOR DF105 010 00C0
											PARTY CODE		USE FOR	PRODUCT TYPE 012 01