


CARACTERISTICAS TECNICAS

FLUIDO	AIRE COMPRIMIDO
PRESION DE TRABAJO	10 BAR (MAX.)
PRESION DE PILOTAJE	3 BAR (MIN.) – 10 BAR (MAX.)
GAMA TERMICA APLICACION	-20° A 80°C
PASO NOMINAL	ø5 mm
CAUDAL ($\Delta P=5.5$ BAR)	20 NI/s
SIMBOLO ISO	

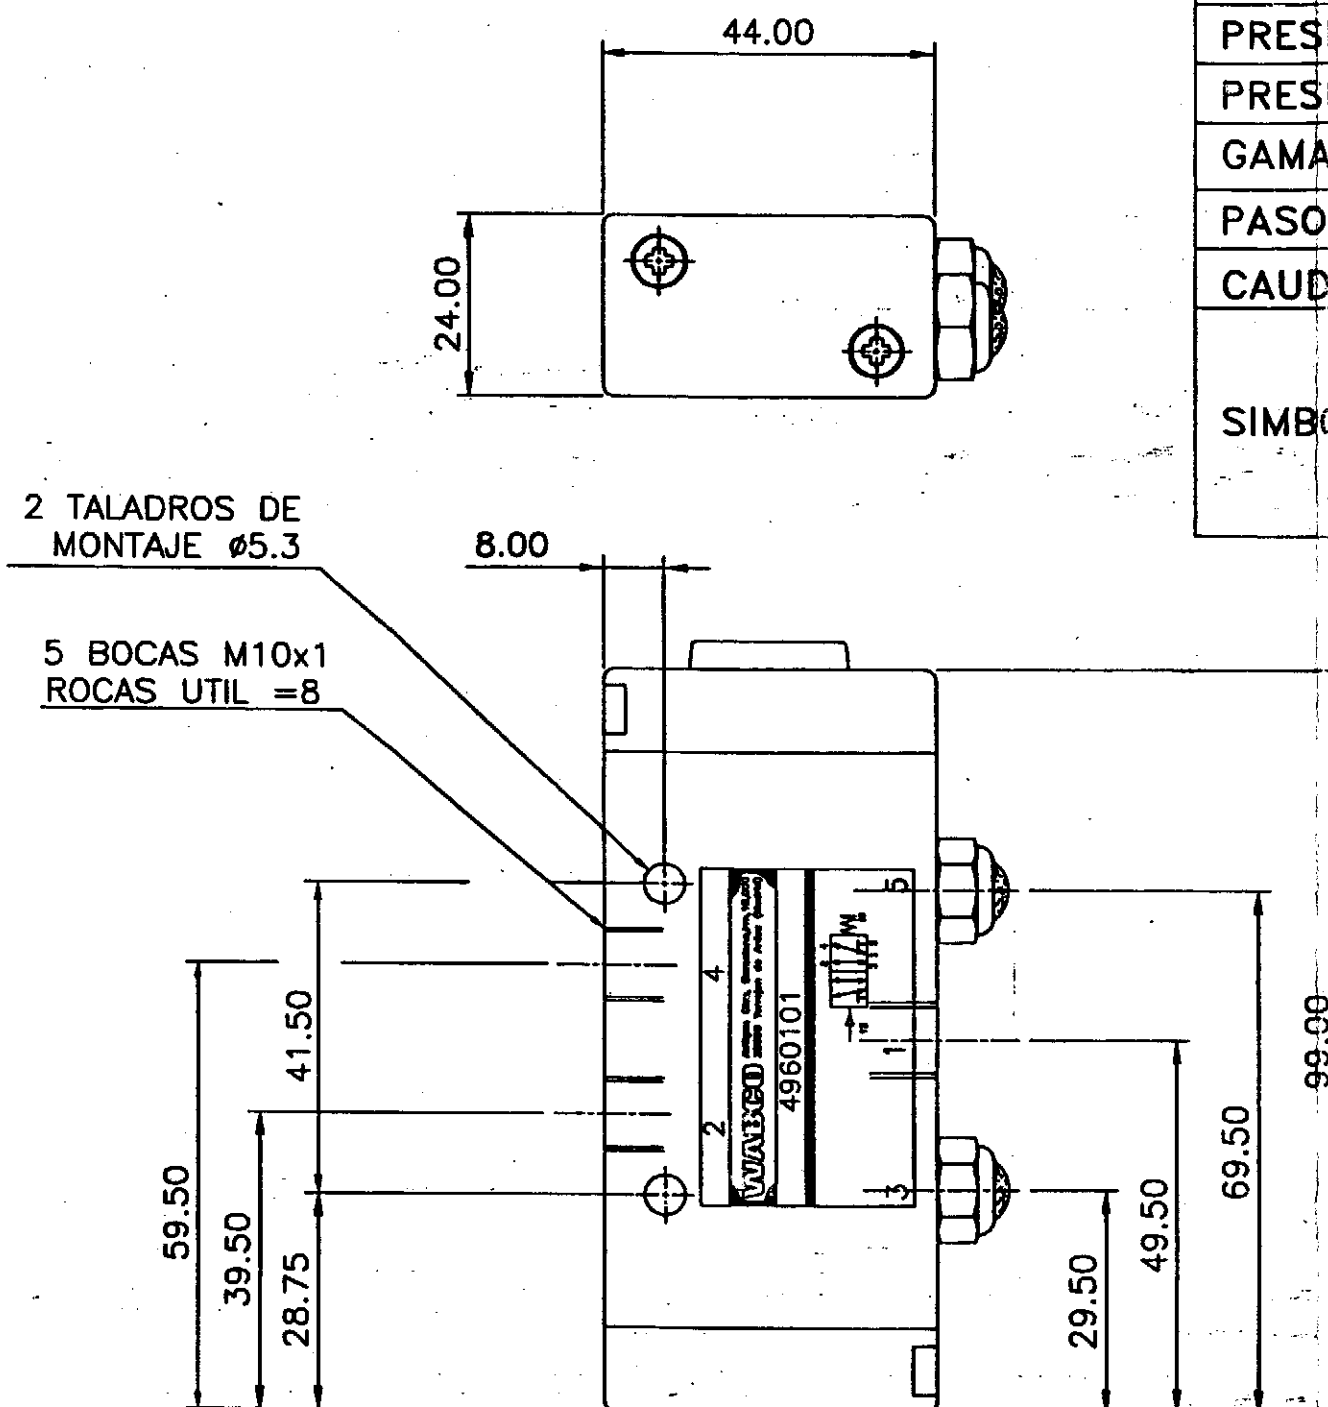

Modificaciones	NUM.	FECHA	NOMBRE	Tipo de modificación	
Material				Conjunto	
Tol. generales				VALVULA DISTRIBUIDORA 5/2 (NEUMÁTICO-MUELLE)	
Denominación				Conjunto de emplazamiento	
Código				4960101	
Procedencia				Ref. Origen	
Tamaño					
A3					

WABCO