



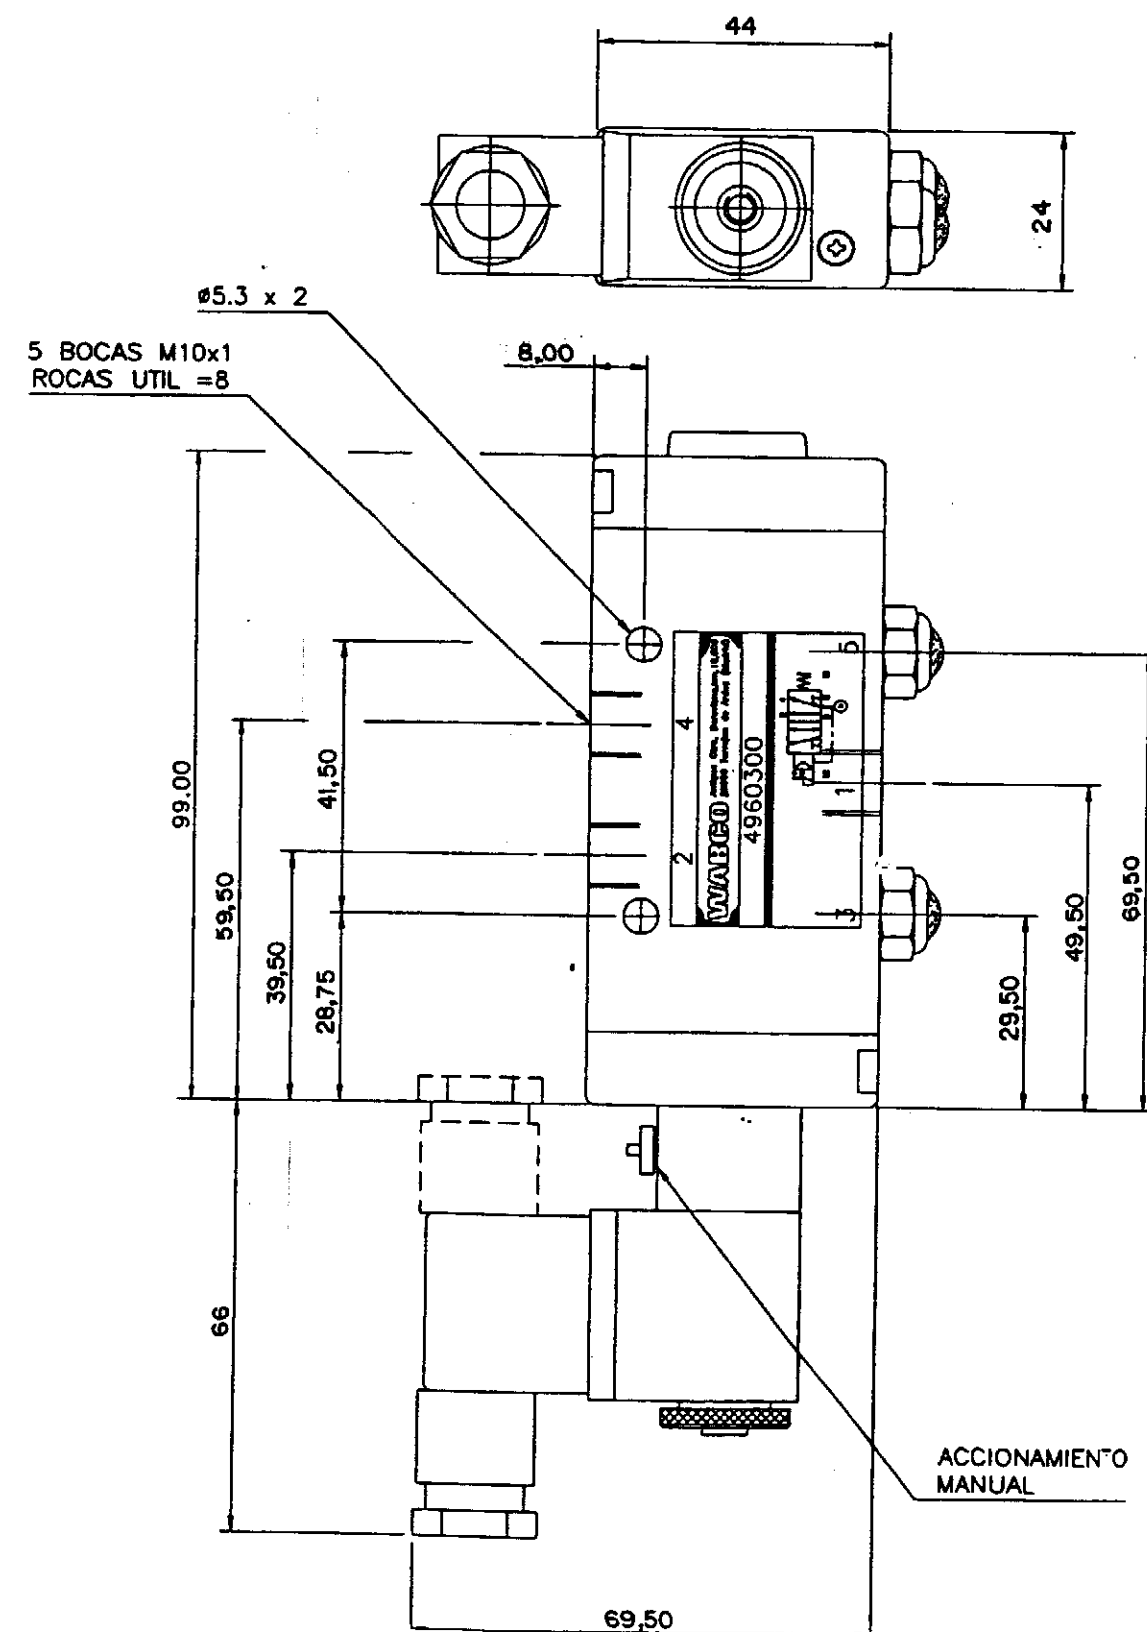

CARACTERISTICAS TECNICAS

FLUIDO	AIRE COMPRIMIDO
PRESION DE TRABAJO	10 BAR (MAX.)
PRESION DE PILOTAJE	3 BAR (MIN.) - 10 BAR (MAX.)
GAMA TERMICA APLICACION	-20° A + 50 ° C
PASO NOMINAL	Ø5 mm
CAUDAL ($\Delta P = 5.5$ BAR)	20 NI/s
VOLTAJE	24V
CLASE DE AISLAMIENTO	H (180 ° C)
PROTECCION	IP 65
TOLERANCIA A LA TENSION	10%
REGIMEN CONTINUO	100%

SIMBOLO ISO

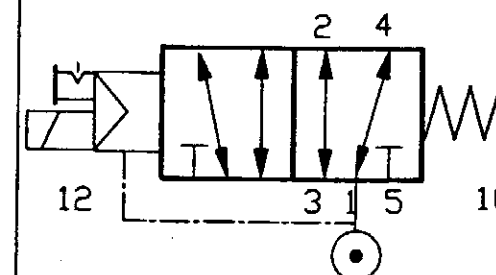

Modificaciones	NUM.	FECHA	NOMBRE	Tipo de modificación	
	Material			Conjunto	
	Tol. generales			ELECTROVALVULA 5/2 v	
	Denominación			Conjunto de emplazamiento.	
Dibujado		FECHA	NOMBRE	Código	
Comprobado		28-07-99	E. HIDALGO	4960300	
Peso		Escala		Procedencia	
Bruto		2		Ref. Origen	
Tamaño		A3		WABCO	