


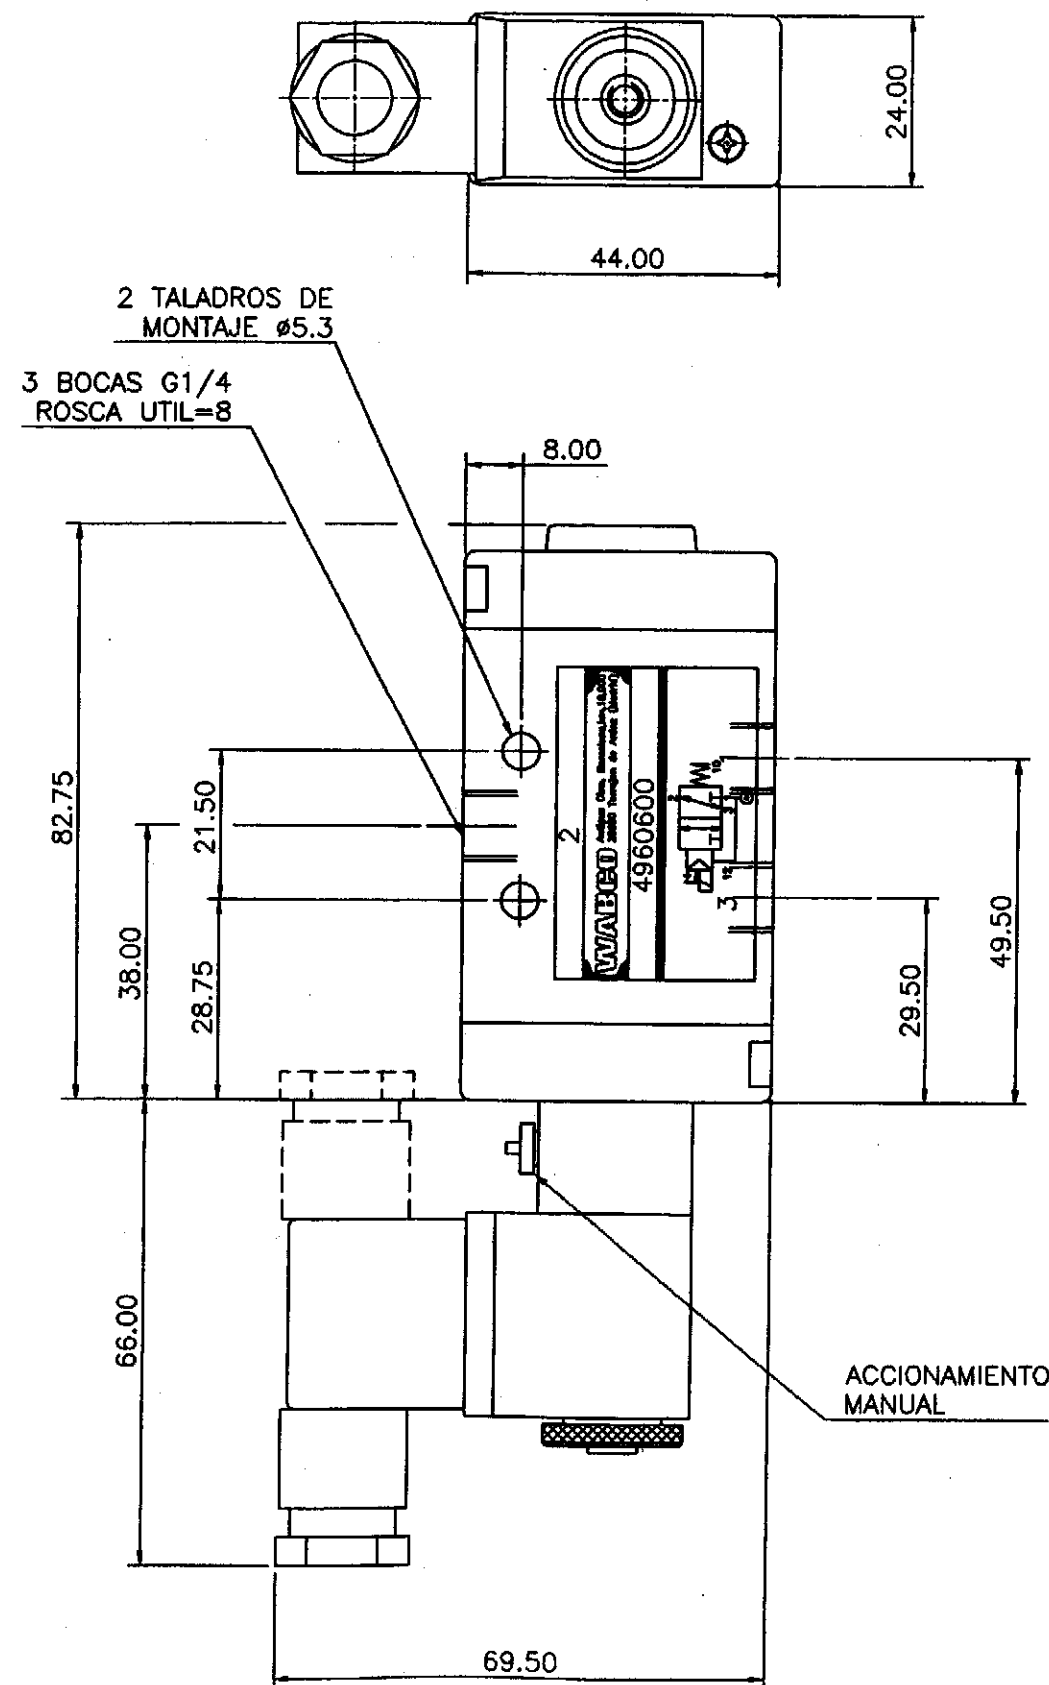

CARACTERISTICAS TECNICAS

FLUIDO	AIRE COMPRIMIDO
PRESION DE TRABAJO	10 BAR (MAX.)
PRESION DE PILOTAJE	3 BAR (MIN.) - 10 BAR (MAX.)
GAMA TERMICA APLICACION	-20° A + 50° C
PASO NOMINAL	Ø5 mm
CAUDAL (Δ P= 5.5 BAR)	20 l/s
VOLTAJE	24V
CLASE DE AISLAMIENTO	H (180° C)
PROTECCION	IP 65
TOLERANCIA A LA TENSION	10%
REGIMEN CONTINUO	100%
SIMBOLO ISO	

Modificaciones	NUM.	FECHA	NOMBRE	Tipo de modificación	
Material				Conjunto	
Tol. generales				ELECTROVALVULA 3/2 NC	
Dibujado				Denominación	
Comprobado				Conjunto de emplazamiento	
Peso				Código	
Bruto				4960600	
Tamaño				Procedencia Ref. Origen	
A3					

WABCO