



OptiLock™

СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ



WABCO



OptiLock™

Ваш груз будет всегда под надежным замком.

Для транспортных предприятий этот вопрос актуален: полуприцепы с грузом часто подвергаются опасности. Взломы полуприцепов — не редкое явление, с которым можно столкнуться возле железнодорожных вокзалов или на автостоянках, у заправки или прямо на оживленной улице. Окончательно решить эту проблему поможет серия систем блокировки WABCO OptiLock™. В комплекты OptiLock™ входят системы механической и электронной блокировки дверей, выполненные из высококачественных материалов. Выберите себе подходящий вариант с учетом специфики эксплуатации ваших ТС. С помощью любого из таких замков ваш груз будет доставлен без повреждений, в изначально сформированном виде и своевременно. Однако полуприцепам без надежно защищенных дверей грозит не только опасность взлома. В наше время транспортные предприятия сталкиваются с необходимостью защиты грузов от подмены, риска перевозки незарегистрированных товаров и непреднамеренной контрабанды людей.

Системы OptiLock™ — это не только мощная защита от взлома. В частности, они не допускают перепадов температур вследствие несанкционированного открытия дверей полуприцепов-рефрижераторов.

Современность диктует новые правила, в которых отказ от обычных замков в пользу систем OptiLock™ позволит вам всегда оставаться уверенным в сохранности груза.



WABCO



Блокировка дверей

Основная система



Основная система универсальна в применении. Это механическая конструкция, обеспечивающая безопасность. Она используется со стойками дверей. Система не требует монтажа, а потому может использоваться с различными типами прицепов.



Преимущества

- Защищает от кражи и подмены товаров
- Позволяет сохранить непрерывность холодильной цепи
- Исключает транспортировку незарегистрированных товаров

Характеристики

- Висячий замок полностью закрыт со стороны основной системы
- Монтаж не требуется (варианты установки)
- Прочная стальная конструкция блокиратора, устойчивая против атмосферных влияний
- В комплект включен висячий замок Mul-T-Lock® (стандарт EN 12320, класс 4); защита от высверливания
- Расстояние между стойками дверей 200...450 мм
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ka), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Контейнеры
- Сменные контейнеры
- Прицепы со стойками дверей на наружной стороне

Эксплуатация и монтаж

- Основная система безопасности устанавливается слева и справа от центральной части двери, охватывая стойки дверей, и запирается на висячий замок.

Размеры

- около 8 кг
- прибл. 470 × 100 × 100 мм

ИЗДЕЛИЕ	№ ДЕТАЛИ
Основная система kd с висячим замком	400 608 050 0
Основная система ka с висячим замком	400 608 051 0
Основная система mkd с висячим замком	400 608 053 0
Основная система mka с висячим замком	400 608 054 0

ИЗДЕЛИЕ	№ ДЕТАЛИ
Основная система без висячего замка	183 210 061 2
Висячий замок kd, 13 мм	183 100 001 4

Для повышения уровня безопасности можно предусмотреть использование конструктивного элемента Omega.

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Блокировка дверей

Omega



Омега — это универсальное в применении механическое защитное приспособление, используемое со стойками дверей. Простая и вместе с тем надежная конструкция.



Преимущества

- Защищает от кражи и подмены товаров
- Позволяет сохранить непрерывность холодильной цепи
- Исключает транспортировку незарегистрированных товаров

Характеристики

- Эти конструктивные элементы разветвляются через распорку стойки двери, препятствуя перемещению конструкции Omega вверх или вниз
- Висячий замок полностью закрыт со стороны элемента Omega
- Монтаж не требуется
- Прочная стальная конструкция, устойчивая против атмосферных влияний
- Инновационная защита от распиливания
- Расстояние между стойками дверей 225...435 мм
- В комплект включен висячий замок Mul-T-Lock® (стандарт EN 12320, класс 4); защита от высверливания
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ka), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Контейнеры
- Сменные контейнеры
- Прицепы со стойками дверей на наружной стороне

Эксплуатация и монтаж

- Разветвленные элементы системы Omega приведены в зацепление с распоркой стоек двери.
- Эти элементы заблокированы висячим замком.

Сертификация

- Пройдена сертификация: VdS M114341 (Германия); применима только при использовании висячего замка Mul-T-Lock® (13 мм)
- Подходит для сертификации по TAPA TSR

Размеры

- около 7,5 кг
- прил. 455 × 105 × 100 мм

ИЗДЕЛИЕ

№ ДЕТАЛИ

Omega kd с висячим замком	400 608 150 0
Omega ka с висячим замком	400 608 151 0
Omega mkd с висячим замком	400 608 153 0
Omega mka с висячим замком	400 608 154 0

ИЗДЕЛИЕ

№ ДЕТАЛИ

Omega без висячего замка	183 210 080 2
Висячий замок kd, 13 мм	183 100 001 4

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ka" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ka" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Блокировка дверей

One Way



One Way — это система одностороннего запираения и опечатывания, для которой необходим стальной трос и задвижка, которые для открытия двери потребуются соответственно разрезать и отвести в сторону. One Way — это простое и надежное средство защиты, безопасное в обращении. На него нанесен легко определяемый серийный номер.



Преимущества

- Одновременное запираение и опечатывание
- Однократное применение
- Монтаж не требуется
- Для открывания ключ не требуется; стальной трос разрезается, а дверная задвижка отводится в сторону
- Серийный номер на каждой детали позволяет отслеживать состояние опечатываемых дверей

Характеристики

- Прочный стальной блокиратор, устойчивый против атмосферных влияний
- Три части: задвижка стойки двери, запорное устройство и стальной трос со свинцовой пломбой
- Мин. заказываемое количество: 20 шт.
- Расстояние между стойками дверей 265...470 мм

Применение

- Контейнеры (транспортные)

Эксплуатация и монтаж

- Система One Way используется для запираения и опечатывания стоек дверей, а также блокировки дверной ручки.
- Для открытия дверей нужно перерезать стальной трос и отвести в стороны задвижку.

Сертификация

- Соответствует стандарту ISO/PAS 17712:2013 (C-TPAT Best Practice)
- Подходит для сертификации по TAPA TSR

Размеры

- около 1,5 кг
- прикл. 510 × 69 × 52 мм
- около 3,8 мм

ИЗДЕЛИЕ

One Way

№ ДЕТАЛИ

183 210 160 0

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Блокировка дверей

ТТВ



ТТВ — это механический блокиратор двустворчатых дверей, элементы конструкции которого привинчены и приварены.

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫСОКИЙ

Преимущества

- Защищает от кражи и подмены товаров
- Позволяет сохранить непрерывность холодильной цепи
- Исключает транспортировку незарегистрированных товаров

Характеристики

- Висячий замок полностью закрыт со стороны элемента ТТВ
- Прочная стальная штанга/клемма, устойчивая против атмосферных влияний
- Предусмотрено два варианта: стальной и из высококачественной стали
- Жесткая посадка (один элемент привинчивается в левом углу правой двери, другой элемент приваривается к поперечине прицепа)
- Монтажный материал включен в комплект поставки
- Дополнительно в комплекте может поставляться пластина для фиксации левой двери
- В комплект включен висячий замок Mul-T-Lock® (стандарт EN 12320, класс 4); защита от высверливания
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ka), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Сменные контейнеры
- Прицепы с двустворчатыми дверями

Эксплуатация и монтаж

- После окончания монтажа дверь закрывается на висячий замок.
- Требуется сборка.

Сертификация

- Подходит для сертификации по TAPA TSR

Размеры

- около 7,5 кг
- прил. 210 × 200 × 60 мм

Монтаж

- прил. 90 мин
- требуются инструменты

ИЗДЕЛИЕ

ТТВ kd с висячим замком
ТТВ ka с висячим замком
ТТВ mkd с висячим замком
ТТВ mka с висячим замком
ТТВ без висячего замка
Висячий замок kd, 13 мм

№ ДЕТАЛИ

400 608 100 0
400 608 101 0
400 608 104 0
400 608 106 0
183 210 040 2
183 100 001 4

ИЗДЕЛИЕ

ТТВ (специальная сталь) kd с висячим замком
ТТВ (специальная сталь) ka с висячим замком
ТТВ (специальная сталь) mkd с висячим замком
ТТВ (специальная сталь) mka с висячим замком
ТТВ (специальная сталь) без висячего замка
Запирающий элемент

№ ДЕТАЛИ

400 608 102 0
400 608 103 0
400 608 105 0
400 608 107 0
183 210 041 2
183 510 060 4

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ka" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ka" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Блокировка дверей

TLB



TLB представляет из себя систему механического крепления с висячим замком, навешиваемым на двустворчатые двери, который может также использоваться для отдельных дверей.

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОВЫШЕННЫЙ

Преимущества

- Защищает от кражи и подмены товаров
- Позволяет сохранить непрерывность холодильной цепи
- Исключает транспортировку незарегистрированных товаров

Характеристики

- Висячий замок полностью закрыт со стороны элемента TLB
- Блокируются обе двери
- Прочный стальной блокиратор, устойчивый против атмосферных влияний
- Конструкция (за счет привинчивания двух частей блокиратора), жестко закрепляемая на дверях
- Монтажный материал включен в комплект поставки (предлагаются распорные втулки для отдельных дверей)
- В комплект включен висячий замок Mul-T-Lock® (стандарт EN 12320, класс 4); защита от высверливания
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ка), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Контейнеры
- Сменные контейнеры
- Прицеп

Эксплуатация и монтаж

- После окончания монтажа дверь закрывается на висячий замок.

Сертификация

- Пройдена сертификация: VdS M118313 (Германия); применима только при использовании висячего замка Mul-T-Lock® (13 мм)
- Подходит для сертификации по TAPA TSR

Размеры

- около 5 кг
- прил. 151 × 105 × 53 мм

Монтаж

- прил. 60 мин
- требуются инструменты

ИЗДЕЛИЕ

TLB kd с висячим замком
TLB ka с висячим замком
TLB mkd с висячим замком
TLB mka с висячим замком

№ ДЕТАЛИ

400 608 200 0
400 608 202 0
400 608 201 0
400 608 203 0

ИЗДЕЛИЕ

TLB без висячего замка
Висячий замок kd, 13 мм

№ ДЕТАЛИ

183 410 406 0
183 100 001 4

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Принадлежности

Висячий замок



Прочная конструкция висячего замка для применения в механических средствах защиты.



Преимущества

- Защищает от кражи и подмены товаров
- Позволяет сохранить непрерывность холодильной цепи
- Исключает транспортировку незарегистрированных товаров
- Легко открывается и закрывается при помощи ключа

Характеристики

- Висячий замок из твердой стали без покрытия
- Скобу можно полностью снять
- Крышка замочной скважины предусмотрена для предотвращения попадания внутрь любой грязи
- Сертифицированный висячий замок повышенной надежности Mul-T-Lock®; защита от высверливания
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ка), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Основная система
- Omega
- ТТВ
- TLB
- Drawbar B

Эксплуатация и монтаж

- Висячий замок закрывается на ключ. Он необходим при установке скобы в корпусе.
- Для открытия висячего замка и извлечения скобы также необходимы ключи.

ИЗДЕЛИЕ

№ ДЕТАЛИ

Висячий замок kd, 13 мм	183 100 001 4
Висячий замок ka, 13 мм	183 100 003 4
Висячий замок mkd-i, 13 мм	183 100 010 4
Висячий замок mka-i, 13 мм	183 100 011 4

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.


Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Блокировка дверей

TSR-2fiXX

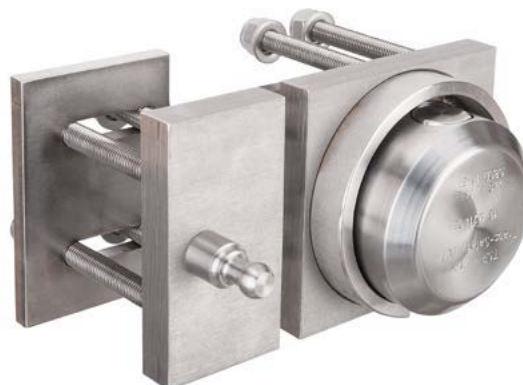

TSR-2fiXX — это блокиратор, который жестко насаживается для защиты двустворчатых дверей от вскрытия. Блокиратор из нержавеющей стали со встроенным цилиндром ABLOY®, крепится на двери с помощью болтов. Предусмотрена защита от высверливания.

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОВЫШЕННЫЙ

Преимущества

- Защищает от кражи и подмены товаров
- Позволяет сохранить непрерывность холодильной цепи
- Исключает транспортировку незарегистрированных товаров
- Легко открывается и закрывается при помощи ключа

Характеристики

- Вся конструкция из нержавеющей стали
- Жесткая конструкция (составные части привинчиваются)
- Отдельный стояночный зажим для корпуса фиксатора
- Монтажный материал включен в комплект поставки
- Используется цилиндр ABLOY® с ключами ABLOY® PROTEC
- Цилиндр, защищенный от высверливания; заменяемый
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ka), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Контейнеры
- Сменные контейнеры
- Прицеп

Эксплуатация и монтаж

- Обе двери соединяются изнутри и фиксируются при помощи блокиратора.

Сертификация

- Пройдена сертификация: VdS M 106339 (Германия), совместимо только с цилиндром ASSA ABLOY® CL684N
- Пройдена сертификация: SBSC № 10-377 (Швеция), совместимо только с цилиндром ASSA ABLOY® CL684N
- Подходит для сертификации по TAPA TSR

Размеры

- около 8 кг
- пригл. 185 × 120 × 40 мм

Монтаж

- пригл. 120 мин
- требуются инструменты

ИЗДЕЛИЕ

TSR-2fiXX kd (вкл. цилиндр)

TSR-2fiXX ka (вкл. цилиндр)

TSR-2fiXX mkd (вкл. цилиндр)

TSR-2fiXX верхняя часть корпуса без цилиндра

№ ДЕТАЛИ

183 410 006 2

183 410 001 0

183 410 006 0

183 210 000 4

ИЗДЕЛИЕ

Цилиндр ABLOY® CL684 kd

№ ДЕТАЛИ

183 120 001 4

Доступен также как сварной вариант: TSR-2fiXX weld (номер детали: 183 410 007 2)

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Блокировка дверей

TSR-2fiXX weld



TSR-2fiXX weld — это блокиратор жесткой конструкции для защиты двустворчатых дверей от вскрытия. Блокиратор из нержавеющей стали со встроенным цилиндром ABLOY®, может быть приварен к двери. Предусмотрена защита от высверливания.

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОВЫШЕННЫЙ

Преимущества

- Защищает от кражи и подмены товаров
- Позволяет сохранить непрерывность холодильной цепи
- Исключает транспортировку незарегистрированных товаров
- Легко открывается и закрывается при помощи ключа

Характеристики

- Изготовлен из прочной стали
- Надежно крепится (два элемента, привариваемых к дверям)
- Отдельный стояночный зажим для верхней части корпуса
- Не подходит для отдельных или панельных дверей
- Используется цилиндр ABLOY® с ключами ABLOY® PROTEC
- Цилиндр, защищенный от высверливания; заменяемый
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ka), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Контейнеры
- Сменные контейнеры
- Прицеп

Эксплуатация и монтаж

- После окончательной сборки обе двери соединяются изнутри и фиксируются при помощи блокиратора.

Сертификация

- Пройдена сертификация: VdS M 106339 (Германия), совместимо только с цилиндром ASSA ABLOY® CL684N
- Пройдена сертификация: SBSC № 10-377 (Швеция), совместимо только с цилиндром ASSA ABLOY® CL684N
- Подходит для сертификации по TAPA TSR

Размеры

- около 5 кг
- пригл. 122 × 120 × 40 мм

Монтаж

- пригл. 90 мин
- требуются инструменты

ИЗДЕЛИЕ

TSR-2fiXX weld kd (вкл. цилиндр)

№ ДЕТАЛИ

183 410 007 2

TSR-2fiXX weld ka (вкл. цилиндр)

183 410 003 0

TSR-2fiXX weld mkd (вкл. цилиндр)

183 410 007 0

TSR-2fiXX корпус без цилиндра

183 210 000 4

ИЗДЕЛИЕ

Цилиндр ABLOY® CL684 kd

№ ДЕТАЛИ

183 120 001 4

Доступен также как навинчиваемый вариант: TSR-2fiXX (номер детали: 183 410 006 2)

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ka" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ka" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Drawbar C



Drawbar C — это устройство, обеспечивающее механическую блокировку дышлового прицепа для предотвращения его кражи. Оно представляет собой механизм со стопором, открыть который можно только с помощью ключа.



Преимущества

- Защищает от кражи
- Не позволяет прицепить прицеп иного типа
- Может использоваться при производственной необходимости, когда замок используется, чтобы отличить одно ТС от других

Характеристики

- Монтаж не требуется (варианты установки)
- Жесткая, устойчивая против атмосферных влияний блокировка с защитным отражателем
- Используется цилиндр ABLOY® с ключами ABLOY® PROTEC
- Цилиндр, защищенный от высверливания; заменяемый
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ка), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Дышловые прицепы (проушины диаметром 38...50 мм)

Эксплуатация и монтаж

- Блокиратор Drawbar C задвигается через проушину прицепа и замыкается путем отжатия стопорящего штифта вверх до щелчка. Он блокируется цилиндрическим замком, открываемым ключом. При установке важно, чтобы стопор был обращен вниз (к земле).

Размеры



около 4 кг



Внутри прикл. 145 x 63 x 120 мм

ИЗДЕЛИЕ

Drawbar C kd (вкл. цилиндр)
Drawbar C ka (вкл. цилиндр)
Цилиндр ABLOY® CL290N kd

№ ДЕТАЛИ

183 440 000 0
183 440 001 0
183 120 020 4

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Блокиратор транспортного средства

King Pin C



Устройство King Pin C защищает от угона отцепленный прицеп и одновременно служит его отличительным знаком. Оно просто в использовании и не требует монтажа.

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОВЫШЕННЫЙ

Преимущества

- Защищает от кражи
- Не позволяет прицепить прицеп иного типа
- Может использоваться при производственной необходимости, когда замок используется, чтобы отличить одно ТС от других

Характеристики

- Прочная стальная конструкция, устойчивая против атмосферных влияний
- Корпус окрашен в сигнальный цвет
- Желтая лента позволяет быстрого найти и определить, заблокирован ли он
- Монтаж не требуется
- Только под поворотный шкворень 2" (Ø 75 мм)
- Используется цилиндр ABLOY® с ключами ABLOY® PROTEC
- Цилиндр, защищенный от высверливания; заменяемый
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ка), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Полуприцеп с поворотным шкворнем 2" (Ø 75 мм)

Эксплуатация и монтаж

- Устройство King Pin C устанавливается над поворотным шкворнем и блокируется ключом.
- Болты поворотного шкворня автоматически закрываются.

Сертификация

- Подходит для сертификации по TAPA TSR

Размеры

- около 2,5 кг
- Ø 215 × 110 мм
- 5 мм

ИЗДЕЛИЕ

King Pin C kd (вкл. цилиндр)
King Pin C ka (вкл. цилиндр)
King Pin C mkd (вкл. цилиндр)
Цилиндр ABLOY® CL684 kd

№ ДЕТАЛИ

183 440 100 0
183 440 101 0
183 440 103 0
183 120 001 4

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ка. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ка + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



Блокиратор транспортного средства

W45



W45 — это универсальное в применении решение, не позволяющее принимать без разрешения неприцепленные сменные контейнеры. Это противоугонное устройство, которое, кроме того, облегчает координацию использования сменных контейнеров путем использования легко распознаваемой маркировки, наносимой на замки.

**УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОВЫШЕННЫЙ**

Преимущества

- Препятствует угону сменных контейнеров
- Исключает путаницу в использовании припаркованных сменных контейнеров
- Может использоваться при производственной необходимости, когда замок используется, чтобы отличить один сменный контейнер от другого

Характеристики

- Прочный стальной блокиратор стоек, устойчивый против атмосферных влияний, с двумя защитными отражателями
- Монтаж не требуется
- Используется цилиндр ABLOY® с ключами ABLOY® PROTEC
- Цилиндр, защищенный от высверливания; заменяемый
- Комплект ключей, подходящих к любому замку (ka), и мастер-ключ предлагается за дополнительную плату

Применение

- Сменные контейнеры

Эксплуатация и монтаж

- Устройство W45 приводится в зацепление с угловым держателем и запирается ключом.
- Для отпираания требуется ключ.

Размеры

- около 5,5 кг
- прибл. 450 × 115 × 70 мм

ИЗДЕЛИЕ

W45 kd (вкл. цилиндр)
W45 ka (вкл. цилиндр)
W45 mkd (вкл. цилиндр)
Цилиндр ABLOY® CL684 kd

№ ДЕТАЛИ

183 440 203 0
183 440 204 0
183 440 205 0
183 120 001 4

Keyed different (kd) По 3 ключа на замок. Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd) По 3 ключа на замок + 1 мастер-ключ на комплект замков. Каждым ключом можно открыть только один замок. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.


Keyed alike (ka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ к комплекту ka. Все замки с кодировкой "ka" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka) По 1 ключу на замок + 1 запасной ключ комплекту ka + 1 мастер-ключ на комплект замков. Все замки с кодировкой "ka" открываются одним ключом. Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.




Варианты закрывания

Keyed different (kd)




- По 3 ключа на замок
- Каждым ключом можно открыть только один замок.

Master keyed different (mkd)




- По 3 ключа на замок,
1 мастер-ключ на комплект замков
- Каждым ключом можно открыть только один замок.
- Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.

Keyed alike (ka)



- По 1 ключу на замок,
1 запасной ключ к комплекту ka
- Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.

Master keyed alike (mka)

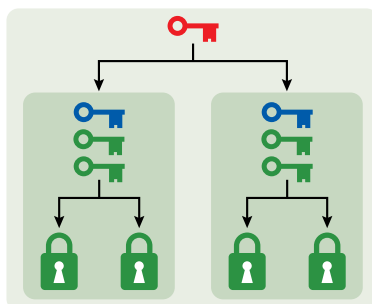

- По 1 ключу на замок,
1 запасной ключ к комплекту ka,
1 мастер-ключ к комплект замков
- Все замки с кодировкой "ка" открываются одним ключом.
- Мастер-ключом можно открыть все замки из одного набора.



О компании WABCO

WABCO (индекс NYSE: WBC) является ведущей глобальной компанией-поставщиком технологий и услуг, повышающих безопасность, эффективность и развитие систем коммуникации между коммерческими транспортными средствами. Берущая свое начало в компании Westinghouse Air Brake Company, основанной почти 150 лет назад, WABCO продолжает лидировать во внедрении передовых, инновационных технологий, делающих возможным автономное вождение в индустрии коммерческого транспорта. Сегодня, лидирующие производители грузовиков, автобусов и прицепов по всему миру полагаются на отличительные технологии WABCO, включая передовые системы помощи водителю, торможения и контроля устойчивости. Основываясь на своем видении безаварийного вождения и более экологичных решений для автотранспортной отрасли, WABCO также является одним из лидеров в разработке прогрессивных систем управления автопарком, вносящих свой вклад в эффективность коммерческого транспорта. Оборот WABCO в 2017 году составил \$ 3,3 млрд, компания насчитывает без малого 15 000 сотрудников в 40 странах. Для более подробной информации посетите наш сайт www.wabco-auto.com



WABCO