



OptiLock™

SISTEME DE BLOCARE



WABCO



OptiLock™

**Vă oferă siguranța că
încărcătura dumneavoastră
este întotdeauna protejată
în mod fiabil.**

Orice operator de flotă ați întreba: Semiremorca și marfa dumneavoastră sunt periclitate. Indiferent dacă ați parcat într-o gară sau într-un spațiu de staționare, ați oprit la o stație de alimentare sau chiar dacă vă deplasați pe drumurile publice, furturile din semiremorci nu reprezintă o raritate. Pentru a evita această problemă, WABCO oferă portofoliul de produse OptiLock™. OptiLock™ conține o gamă de sisteme mecanice și electronice de înaltă calitate pentru închiderea ușii care se potrivesc nevoilor dumneavoastră și sunt disponibile pentru multe aplicații de vehicule. Toate lacătele sunt concepute pentru ca încărcătura dumneavoastră să ajungă la destinație la timp, nedeteriorată și nemodificată. Însă, furtul nu este singurul pericol care există pentru semiremorcile cu uși neasigurate. În zilele noastre, operatorii de flotă trebuie să își protejeze încărcătura de schimbul mărfii autentice falsuri, transportul de marfa neînregistrată și, de asemenea, de riscul unui trafic nedorit de persoane.

Produsele OptiLock™ cu tehnologie avansată sunt mai mult decât o posibilitate de prevenție a efracțiilor. Acestea oferă, de exemplu, posibilitatea de a împiedica modificările de temperatură cauzate de deschiderea neautorizată a ușilor semiremorcilor frigorifice.


În lumea modernă, OptiLock™ oferă soluții pentru un sentiment constant de siguranță, pe care un lacăt normal nu îl poate oferi.



WABCO



Basis

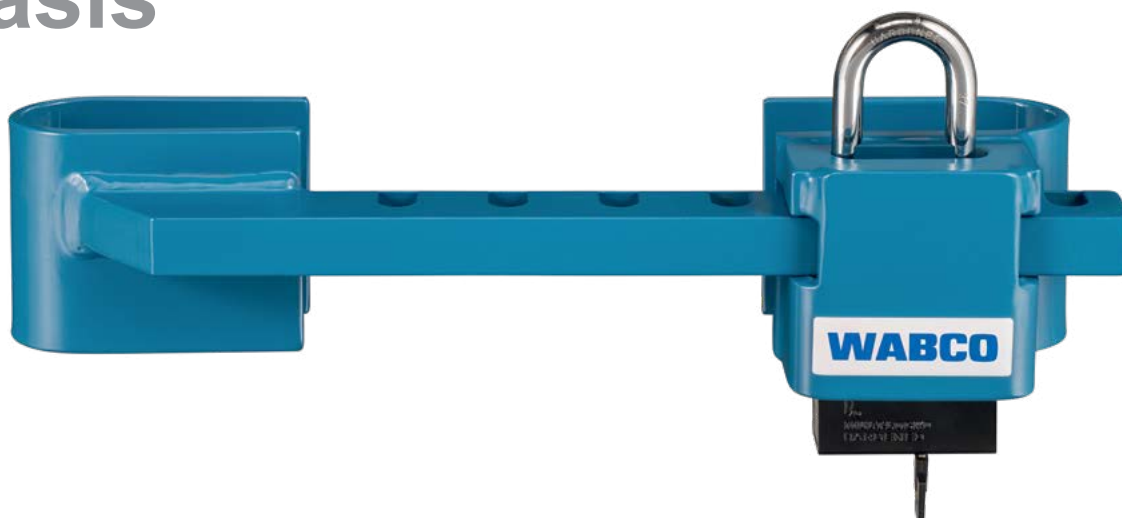

Basis este un sistem de siguranță mecanic, flexibil, care a fost conceput pentru utilizarea cu barele de ușă.

Nu este necesară montarea, astfel încât sistemul poate fi utilizat pentru diferite remorci.



Utilizarea

- Evită furtul și schimbul de mărfuri
- Împiedică apariția întreruperilor în lanțul frigorific
- Ajută la prevenirea transportului de mărfuri neînregistrate

Caracteristici

- Lacătul suspendat este complet acoperit de Basis.
- Nu este necesară montarea (aplicare variabilă)
- Sistem solid de închidere din oțel, rezistent la intemperii
- Set incl. lacătul suspendat Mul-T-Lock® (conform normei EN 12320 clasa 4); protecție la găurire
- Distanțele dintre barele ușii de 200 – 450 mm
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Container
- Corpuri interschimbabile
- Remorci cu bare de ușă la partea exterioară

Utilizarea și montarea

- Sistemul de siguranță Basis se montează din centrul ușii în jurul barelor ușii pe partea stângă și cea dreaptă și se încuie cu un lacăt.

Dimensiuni

- cca. 8 kg
- cca. 470 mm × 100 mm × 100 mm

PRODUS

Bază kd cu lacăt suspendat	400 608 050 0
Bază ka cu lacăt suspendat	400 608 051 0
Bază mkd cu lacăt suspendat	400 608 053 0
Bază mka cu lacăt suspendat	400 608 054 0

NR. REPER

PRODUS

Bază fără lacăt suspendat	183 210 061 2
Lacăt suspendat kd de 13 mm	183 100 001 4

NR. REPER

Pentru o creștere a treptei de siguranță se poate lua în considerare utilizarea Omega.

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



Omega



Omega este o soluție de siguranță mecanică, flexibilă, care a fost conceput pentru utilizarea cu barele de ușă. Oferă un design anti-manipulare.

**NIVEL DE SIGURANȚĂ
FOARTE ÎNALT**

Utilizarea

- Evită furtul și schimbul de mărfuri
- Împiedică apariția întreruperilor în lanțul frigorific
- Ajută la prevenirea transportului de mărfuri neînregistrate

Caracteristici

- Elementele se bifurcă în jurul distanțierelor barelor ușii pentru a împiedica mișcarea dispozitivului Omega în sus sau în jos
- Lacătul este acoperit complet de elementul Omega
- Nu este necesară montarea
- Oțel solid, rezistent la intemperii
- Protecție inovatoare împotriva tăierii cu fierăstrăul
- Distanțele dintre barele ușii de 225 mm– 435 mm
- Set incl. lacătul suspendat Mul-T-Lock® (conform normei EN 12320 clasa 4); protecție la găurire
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Container
- Corpuri interschimbabile
- Remorci cu bare de ușă la partea exterioră

Utilizarea și montarea

- Componentele bifurcate ale sistemului Omega se prind în distanțierele barelor ușii.
- Elementele se încuie printr-un lacăt.

Certificare

- Certificat: VdS M114341 (Germania); valabil numai cu lacăt Mul-T-Lock® de 13 mm
- Adekvat pentru certificarea TAPA TSR

Dimensiuni

- cca. 7,5 kg
- cca. 455 mm × 105 mm × 100 mm

PRODUS	NR. REPER
Omega kd cu lacăt suspendat	400 608 150 0
Omega ka cu lacăt suspendat	400 608 151 0
Omega mkd cu lacăt suspendat	400 608 153 0
Omega mka cu lacăt suspendat	400 608 154 0

PRODUS	NR. REPER
Omega fără lacăt suspendat	183 210 080 2
Lacăt suspendat kd de 13 mm	183 100 001 4

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



One Way



One Way este un sistem de închidere și de sigilare de unică utilizare, fără cheie, pentru care sunt necesare un cablu de oțel și un zăvor, care sunt separate fizic la deschiderea ușii. One Way este o soluție de siguranță simplă și eficientă, care este sigură la manipulare și este echipată cu numere de serie ușor de identificat.



Utilizarea

- Încuiere și sigilare în același timp
- Utilizare unică
- Nu este necesară montarea
- Pentru deschidere nu este necesară nicio cheie, cablul de oțel și zăvorul ușii trebuie separate
- Un număr serial pe fiecare parte permite urmărirea stării închiderii

Caracteristici

- Încuietorie solidă din oțel rezistentă la intemperii
- Trei părți: Zăvor pentru barele ușii, piesă de închidere și cablu din oțel cu sigiliu din plumb
- Cantitate minimă de comandă: 20 bucăți
- Distanțele dintre barele ușii de 265 mm– 470 mm

Aplicație

- Container (transport)

Utilizarea și montarea

- One Way încuie și sigilează barele ușii și blochează un mâner de ușă.
- Pentru a-l deschide, cablul din oțel și zăvorul trebuie să fie separate fizic unul de celălalt.

Certificare

- Îndeplinește standardul ISO/PAS 17712:2013 (C-TPAT Best Practice)
- Adekvat pentru certificarea TAPA TSR

Dimensiuni



cca. 1,5 kg



cca. 510 mm × 69 mm × 52 mm



cca. 3,8 mm

PRODUS

One Way

NR. REPER

183 210 160 0

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



Sistem de închidere a ușii

TTB



TTB este un sistem mecanic de închidere cu lacăt suspendat cu montaj fix pentru ușile cu canaturi, în versiune cu sudură și cu înfiletare.



Utilizarea

- Evită furtul și schimbul de mărfuri
- Împiedică apariția întreruperilor în lanțul frigorific
- Ajută la prevenirea transportului de mărfuri neînregistrate

Caracteristici

- Lacătul suspendat este acoperit complet de elementul TTB
- Bară din oțel/dispozitiv de fixare rezistent(ă) la intemperii, solid(ă)
- Disponibil în două variante: Oțel, oțel inoxidabil
- Montaj fix (un element este înfiletat pe partea stângă a ușii drepte, un element este sudat la traversa remorcii)
- Materialul de montaj este inclus în pachetul livrat
- Disponibil și cu placă de închidere opțională pentru închiderea ușii stângi
- Set incl. lacătul suspendat Mul-T-Lock® (conform normei EN 12320 clasa 4); protecție la găurire
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Corpuri interschimbabile
- Remorcă cu uși cu canaturi

Utilizarea și montarea

- După montarea fixă, ușa este închisă cu ajutorul lacătului suspendat.
- Montajul este necesar.

Certificare

- Adekvat pentru certificarea TAPA TSR

Dimensiuni

- cca. 7,5 kg
- cca. 210 mm × 200 mm × 60 mm

Montare

- cca. 90 min
- sunt necesare unelte

PRODUS	NR. REPER
TTB kd cu lacăt suspendat	400 608 100 0
TTB ka cu lacăt suspendat	400 608 101 0
TTB mkd cu lacăt suspendat	400 608 104 0
TTB mka cu lacăt suspendat	400 608 106 0
TTB ka fără lacăt suspendat	183 210 040 2
Lacăt suspendat kd de 13 mm	183 100 001 4

PRODUS	NR. REPER
TTB (oțel inoxidabil) kd cu lacăt suspendat	400 608 102 0
TTB (oțel inoxidabil) ka cu lacăt suspendat	400 608 103 0
TTB (oțel inoxidabil) mkd cu lacăt suspendat	400 608 105 0
TTB (oțel inoxidabil) mka cu lacăt suspendat	400 608 107 0
TTB (oțel inoxidabil) ka fără lacăt suspendat	183 210 041 2
Element de închidere	183 510 060 4

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



Sistem de închidere a ușii

TLB



TLB este un sistem mecanic cu lacăt suspendat, care este montat fix, proiectat pentru uși cu canaturi și care poate fi utilizat și la ușile izolate.



Utilizarea

- Evită furtul și schimbul de mărfuri
- Împiedică apariția întreruperilor în lanțul frigorific
- Ajută la prevenirea transportului de mărfuri neînregistrate

Caracteristici

- Lacătul suspendat este acoperit complet de elementul TLB
- Închide ambele uși
- Încuietoare solidă din oțel rezistentă la intemperii
- Montaj fix (două elemente înfiletate în poziția lor) la uși
- Materialul de montaj conținut în pachetul livrat – Pentru ușile izolate sunt disponibile și manșoane distanțiere
- Set incl. lacătul suspendat Mul-T-Lock® (conform normei EN 12320 clasa 4); protecție la găurire
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Container
- Corpuri interschimbabile
- Remorcă

Utilizarea și montarea

- După montarea fixă, ușa este închisă cu ajutorul lacătului suspendat.

Certificare

- Certificat: VdS M118313 (Germania); valabil numai cu lacăt Mul-T-Lock® de 13 mm
- Adekvat pentru certificarea TAPA TSR

Dimensiuni

- cca. 5 kg
- cca. 151 mm × 105 mm × 53 mm

Montare

- cca. 60 min
- sunt necesare unelte

PRODUS	NR. REPER
TLB kd cu lacăt suspendat	400 608 200 0
TLB ka cu lacăt suspendat	400 608 202 0
TLB mkd cu lacăt suspendat	400 608 201 0
TLB mka cu lacăt suspendat	400 608 203 0

PRODUS	NR. REPER
TLB ka fără lacăt suspendat	183 410 406 0
Lacăt suspendat kd de 13 mm	183 100 001 4

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



Accesorii

Lacăt



Lacăt suspendat robust disponibil pentru utilizarea în soluții mecanice de siguranță.



Utilizarea

- Evită furtul și schimbul de mărfuri
- Împiedică apariția întreruperilor în lanțul frigorific
- Ajută la prevenirea transportului de mărfuri neînregistrate
- Cu ajutorul unei chei se poate bloca și deschide cu ușurință

Caracteristici

- Lacăt din oțel negru călit
- Etrierul poate fi îndepărtat complet
- O acoperire a orificiului cheii împiedică pătrunderea murdăriei și a altor impurități
- Lacăt suspendat de înaltă siguranță certificat de Mul-T-Lock®; protecție la găurire
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Basis
- Omega
- TTB
- TLB
- Drawbar B

Utilizarea și montarea

- Lacătul se încuie folosind o cheie pentru a introduce etrierul în carcasă.
- Cheile trebuie utilizate, de asemenea, pentru a deschide lacătul și pentru a îndepărta etrierul.

PRODUS	NR. REPER
Lacăt suspendat kd de 13 mm	183 100 001 4
Lacăt suspendat ka de 13 mm	183 100 003 4
Lacăt suspendat mkd-i de 13 mm	183 100 010 4
Lacăt suspendat mka-i de 13 mm	183 100 011 4

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.


Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



TSR-2fiXX

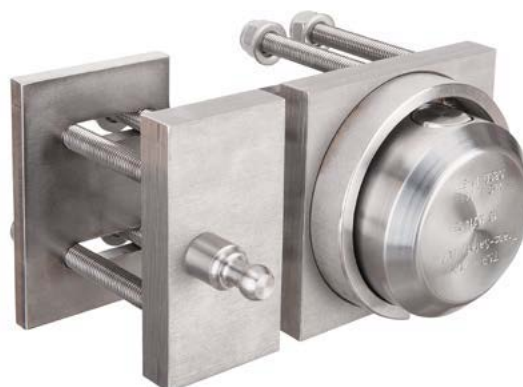

TSR-2fiXX este o soluție de siguranță, certificată, cu montaj fix, pentru ușile cu canaturi. Este vorba despre o soluție mecanică din oțel inoxidabil cu cilindru ABLOY® integrat, care poate fi înșurubat la ușă. Oferă protecție la găurire.

**NIVEL DE SIGURANȚĂ
FOARTE ÎNALT**

Utilizarea

- Evită furtul și schimbul de mărfuri
- Împiedică apariția întreruperilor în lanțul frigorific
- Ajută la prevenirea transportului de mărfuri neînregistrate
- Cu ajutorul unei chei se poate bloca și deschide cu ușurință

Caracteristici

- Fabricat complet din oțel inoxidabil
- Montaj fix (componentele se înfiletează în poziție)
- Suport separat pentru depozitarea carcasei încuietorii
- Materialul de montaj este inclus în pachetul livrat
- Cilindru ABLOY® brevetat integrat cu chei ABLOY® PROTEC
- Cilindru cu protecție la găurire; interschimbabil
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Container
- Corpuri interschimbabile
- Remorcă

Utilizarea și montarea

- Ambele uși sunt conectate din interior și se vor bloca prin carcasa încuietorii.

Certificare

- Certificat: VdS M 106339 (Germania), valabil doar cilindru ASSA ABLOY® CL684N
- Certificat: SBSC Nr. 10-377 (Suedia), valabil doar cilindru ASSA ABLOY® CL684N
- Adecvat pentru certificarea TAPA TSR

Dimensiuni

- cca. 8 kg
- cca. 185 mm × 120 mm × 40 mm

Montare

- cca. 120 min
- sunt necesare unelte

PRODUS	NR. REPER
TSR-2fiXX kd (cilindru inclus)	183 410 006 2
TSR-2fiXX ka (cilindru inclus)	183 410 001 0
TSR-2fiXX mkd (cilindru inclus)	183 410 006 0
TSR-2fiXX cap de carcasă fără cilindru	183 210 000 4

PRODUS	NR. REPER
Cilindru ABLOY® CL684 kd	183 120 001 4

Disponibil și în versiunea cu sudare: TSR-2fiXX weld (Număr reper: 183 410 007 2)

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



TSR-2fiXX weld



TSR-2fiXX weld este o soluție de siguranță, certificată, cu montaj fix, pentru ușile cu canaturi. Este vorba despre o soluție mecanică din oțel inoxidabil cu cilindru ABLOY® integrat, care poate fi sudată la ușă. Oferă protecție la găurire.

**NIVEL DE SIGURANȚĂ
FOARTE ÎNALT**

Utilizarea

- Evită furtul și schimbul de mărfuri
- Împiedică apariția întreruperilor în lanțul frigorific
- Ajută la prevenirea transportului de mărfuri neînregistrate
- Cu ajutorul unei chei se poate bloca și deschide cu ușurință

Caracteristici

- Fabricat din oțel masiv
- Montat fix (două componente, care sunt sudate la ușă)
- Suport separat pentru depozitarea capului carcsei
- Nu este adecvat pentru ușile izolate sau pentru ușile din panouri
- Cilindru ABLOY® brevetat integrat cu chei ABLOY® PROTEC
- Cilindru cu protecție la găurire; interschimbabil
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Container
- Corpuri interschimbabile
- Remorcă

Utilizarea și montarea

- După montarea permanentă, ambele uși sunt conectate din interior și se vor bloca prin carcasa încuietorii.

Certificare

- Certificat: VdS M 106339 (Germania), valabil doar cilindru ASSA ABLOY® CL684N
- Certificat: SBSC Nr. 10-377 (Suedia), valabil doar cilindru ASSA ABLOY® CL684N
- Adecvat pentru certificarea TAPA TSR

Dimensiuni

- cca. 5 kg
- cca. 122 mm × 120 mm × 40 mm

Montare

- cca. 90 min
- sunt necesare unelte

PRODUS

TSR-2fiXX weld kd (cilindru inclus)
TSR-2fiXX weld ka (cilindru inclus)
TSR-2fiXX weld mkd (cilindru inclus)
TSR-2fiXX Carcasă fără cilindru

NR. REPER

183 410 007 2
183 410 003 0
183 410 007 0
183 210 000 4

PRODUS

Cilindru ABLOY® CL684 kd

NR. REPER

183 120 001 4

Disponibil și în versiunea cu înfiletare: TSR-2fiXX (Număr reper: 183 410 006 2)

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



Drawbar C



Drawbar C este un sistem mecanic de blocare, care a fost configurat în scopul evitării furturilor de remorci cu proțap. Este vorba de un sistem de închidere cu bolț care se deschide cu o cheie.



NIVEL DE SIGURANȚĂ
FOARTE ÎNALT

Utilizarea

- Ajută la evitarea furturilor
- Ajută la evitarea cuplării remorci incorecte
- Poate fi utilizat în scopuri organizatorice deoarece autovehiculul este marcat prin lacăt

Caracteristici

- Nu este necesară montarea (aplicare variabilă)
- Sistem fix de închidere din oțel, rezistent la intemperii, cu reflector de siguranță
- Cilindru ABLOY® brevetat integrat cu chei ABLOY® PROTEC
- Cilindru cu protecție la găurire; interschimbabil
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Remorci cu proțap (ocheți cu un diametru de 38 – 50 mm)

Utilizarea și montarea

- Drawbar C se împinge peste ochețul remorcii și se blochează în timp ce bolțul se apasă în sus și se înclină. Se blochează printr-un butuc cilindric, care se deschide cu o cheie. La montare trebuie să se asigure că bolțul indică în sus (spre sol).

Dimensiuni

- cca. 4 kg
- Interior cca. 145 mm × 63 mm × 120 mm

PRODUS

Drawbar C kd (cilindru inclus)
Drawbar C ka (cilindru inclus)
Cilindru ABLOY® CL290N kd

NR. REPER

183 440 000 0
183 440 001 0
183 120 020 4

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



King Pin C



King Pin C împiedică furtul remorcilor necuplate, precum și ajută simultan la identificarea clară a remorcilor. Se utilizează ușor și nu este necesară nicio montare.


NIVEL DE SIGURANȚĂ
FOARTE ÎNALT

Utilizarea

- Ajută la evitarea furturilor
- Ajută la evitarea cuplării remorci incorecte
- Poate fi utilizat în scopuri organizatorice deoarece autovehiculul este marcat prin lacăt

Caracteristici

- Oțel solid, rezistent la intemperii
- Carcasă în culoarea de semnalizare
- Bandă galbenă pentru ca remorca să fie ușor de găsit și de identificat dacă este încuiată
- Nu este necesară montarea
- Doar pentru pivoți de 2" (Ø 75 mm)
- Cilindru ABLOY® brevetat integrat cu chei ABLOY® PROTEC
- Cilindru cu protecție la găurire; interschimbabil
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Semiremorci cu pivoți de 2" (Ø 75 mm)

Utilizarea și montarea

- King Pin C se montează prin intermediul pivotului și se încuie cu o cheie.
- Șuruburile pivotului sunt acoperite în mod automat.

Certificare

- Adecvat pentru certificarea TAPA TSR

Dimensiuni

- cca. 2,5 kg
- Ø 215 mm × 110 mm
- 5 mm

PRODUS

King Pin C kd (cilindru inclus)
King Pin C ka (cilindru inclus)
King Pin C mkd (cilindru inclus)
Cilindru ABLOY® CL684 kd

NR. REPER

183 440 100 0
183 440 101 0
183 440 103 0
183 120 001 4

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



W45



W45 este o soluție flexibilă, care trebuie să împiedice preluarea corpurilor interschimbabile necuplate fără aprobare. Acesta este un sistem de protecție anti-efracție cu avantaj organizatoric, deoarece corpurile interschimbabile se pot identifica ușor prin intermediul marcajelor de pe încuietoare.


NIVEL DE SIGURANȚĂ
FOARTE ÎNALT

Utilizarea

- Ajută la împiedicarea furtului de corpuri interschimbabile
- Ajută la împiedicarea confundării corpurilor interschimbabile
- Poate fi utilizat în scopuri organizatorice deoarece corpul interschimbabil este marcat prin lacăt

Caracteristici

- Sistem solid de închidere din bară de oțel, rezistent la intemperii, cu două reflectoare de siguranță
- Nu este necesară montarea
- Cilindru ABLOY® brevetat integrat cu chei ABLOY® PROTEC
- Cilindru cu protecție la găurire; interschimbabil
- Închiderea identică (ka) și închiderea master sunt disponibile contra cost

Aplicație

- Corpuri interschimbabile

Utilizarea și montarea

- W45 se prinde în suportul de colț și se încuie cu o cheie.
- Pentru deschidere este necesară o cheie.

Dimensiuni

- cca. 5,5 kg
- cca. 450 mm × 115 mm × 70 mm

PRODUS	NR. REPER
W45 kd (cilindru inclus)	183 440 203 0
W45 ka (cilindru inclus)	183 440 204 0
W45 mkd (cilindru inclus)	183 440 205 0
Cilindru ABLOY® CL684 kd	183 120 001 4

Keyed different (kd) 3 chei per lacăt. Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd) 3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheia poate deschide doar un lacăt. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.


Keyed alike (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de schimb per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.




Variante de închidere

Keyed different (kd)




- 3 chei per **lacăt**
- Cheia poate deschide doar un lacăt.

Master keyed different (mkd)




- 3 chei per **lacăt**,
1 cheie master per sistem master
- Cheia poate deschide doar un lacăt.
- Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Keyed alike (ka)



- 1 cheie per **lacăt**,
1 cheie de schimb per sistem ka
- Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.

Master keyed alike (mka)

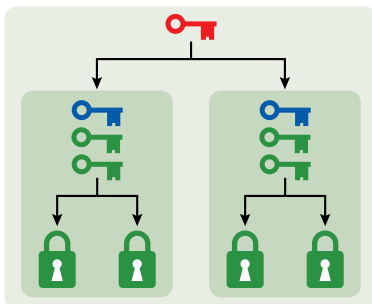

- 1 cheie per **lacăt**,
1 cheie de schimb per sistem ka,
1 cheie master per sistem master
- Toate lacătele cu închidere ka identică pot fi deschise cu o singură cheie.
- Cheia master poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.



Despre WABCO

WABCO (NYSE: WBC) este furnizor de tehnologie lider la nivel internațional și prestator de servicii pentru îmbunătățirea siguranței, a eficienței și a conectării în rețea a vehiculelor utilitare. Înființată acum aproximativ 150 de ani sub denumirea de Westinghouse Air Brake Company, compania WABCO a promovat prin inovațiile orientate către viitor dezvoltarea vehiculelor utilitare autonome. Pe plan mondial, producătorii de top de camioane, autobuze și remorci au încredere în tehnologiile de top ale companiei WABCO, precum sistemele de asistență a șoferului, sistemele de frânare și virare sau sistemele de reglare a stabilității. Fiind guvernată de viziunea unui condus fără accidente și soluții de transport ecologice, compania WABCO este un lider și în ceea ce privește dezvoltarea progresivă a sistemelor de management al flotei, pentru creșterea eficienței flotelor de vehicule utilitare. În anul 2017 WABCO a obținut o cifră de afaceri de 3,3 miliarde de dolari. Compania are peste 15.000 de angajați în 40 de țări. Informații suplimentare găsiți dacă accesați

www.wabco-auto.com



WABCO