


Non è permesso consegnare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi
 ni autorisation express: tout manquement ou toute réimpression ou communication de son contenu sont interdites, sauf
 intérêt. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.
 Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express
 permission of the copyright owner. The copyright owner shall be held responsible for any damage or loss of data caused by the use of this document.
 are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf
 autorisation expresse: tout manquement ou toute réimpression ou communication de son contenu sont interdites, sauf
 intérêt. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
 nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen strafrechtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

NOMINAL VALUE A	OUTER Ø B	INNER Ø C	WALL THICKNESS D	BENDING RADIUS E	MATERIAL ** (ACC. TO DIN 74324)		MANUFACTURER'S SYMBOL G	DATE OF MANUFACTURE H	TRADEMARK I	MASS	COLOUR
					PREFFERABLE	ALTERNATIVE					
6x1 (COIL 100 m)	6	4	MIN. 0.9	MIN. R30	PA11-PHL PA12-PHL PA12-HIPHL	PA11-PHLY PA12-PHLY	6-DIGIT SAP-SUPPLIER NO.	ACC. TO JED-226, METHOD B5 (YYWW)	ACC. TO JED-369, HEIGHT APPROX. 5 mm, IN A CONTRASTING COLOR APPROX. EVERY 300 TO 400 mm	16.02 g/m 1.6 kg PER ROLL	BLACK

MARKING:

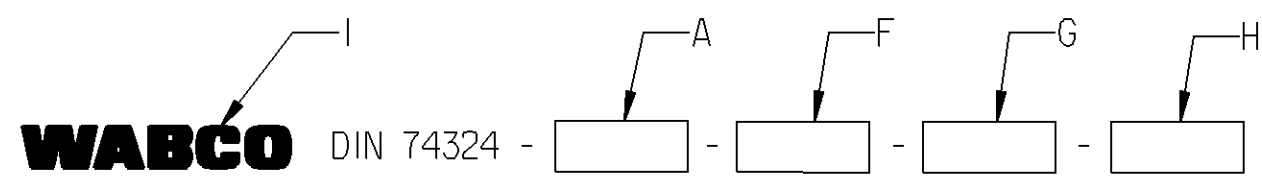


MEDIUM: AIR

MASS: SEE TABLE

COLOUR: SEE TABLE

- * THERMAL RANGE OF APPLICATION: ACC. TO DIN 74324
- * SHORT-TERM RESISTANCE TO HEAT: ACC. TO DIN 74324
- * PERMISSIBLE WORKING PRESSURE: ACC. TO DIN 74324

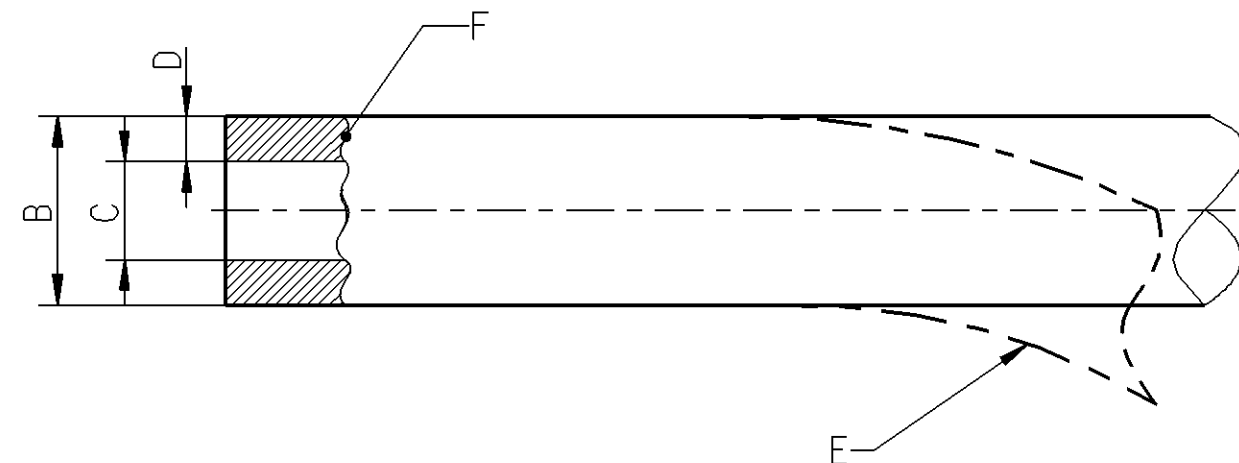

GENERAL SPECIFICATIONS: DIN 74324; JED-226; JED-271; JED-367; JED-369

General Specification: JED-334-0; JED-762		Copyright WABCO®		WABCO		
Further Technical Data: 893 000 001 0		Date	Signature			
Doc. Code: Sheet: To		2012-07-12		Nerling		
General Tolerances JED-261		2012-08-23		Stephan		
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Kaufmann		Expert		
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°	
Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	±3°	
Medium	1.0	2.0	3.0	4.0		
Coarse	2.0	3.5	5.0	6.5		
Tapped Holes acc.		A 2	Pro/E	Material No. 828 251 967 6		
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		ECN-No.		Revision	Techn. Resp.	Date of first issue: 2012-08-23
		-		-	-	Doc. Code: 005
						Language: EN
						Sheet: 1/1

* INDICATED VALUES ARE GUIDELINE VALUES
 ** SEE RELEASE OF SUPPLIER, DOC CODE 050

100mm