

Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituira un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatto riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli. Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles. Weitergabe sowie Vervielfaeligung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C	D	E	F	G	H
Ø11x3,5 (ROLL 20m)	Ø 11	~Ø18	~3,5	≧70		BLACK SMOOTH C	ELASTOMER ALTERNATIVE RUBBER
							FABRIC ALTERNATIVE PES
							ELASTOMER ALTERNATIVE RUBBER

MEDIUM:
MEDIUM:
FLUIDE:
FLUIDO:

AIR
LUFT
AIR
AIRA

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH:
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE:

-40 °C TO +70 °C

SHORT-TERM RESISTANCE TO HEAT:
KURZZEITIG:
RESISTANCE THERMIQUE TEMPORAIRE:
RESISTENZA TERMICA PER BREVE PERIODO:


ADMISSIBLE WORKING PRESSURE:
ZULAESSIGER BETRIEBSDRUCK:
PRESSION D'UTILISATION PERMISSIBLE:
PRESSIONE DI ESERCIZIO PERMISSIBLE:

Pe < 10 bar

MARKING:
MARKIERUNG:
MARQUAGE:
MARCATURA:

WABCO DIN74310 - 11 - WWYY - SUPPLIER LOGO
C

TRADEMARK ACC. TO JED-369 - HEIGHT APPROX. 5 mm
IN A CONTRASTING COLOR

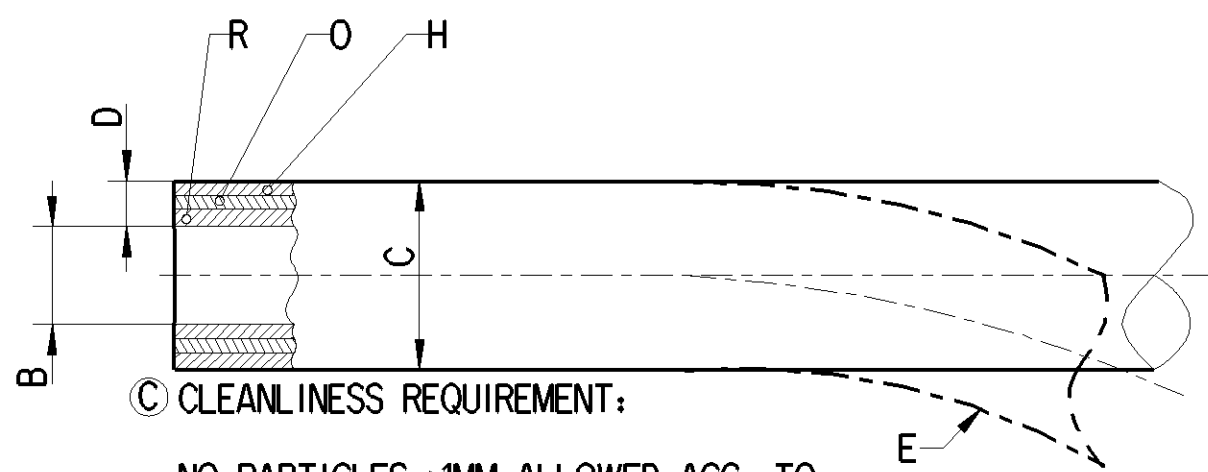

C CLEANLINESS REQUIREMENT:
NO PARTICLES >1MM ALLOWED ACC. TO
MANDATORY STANDARD: JED-334 AND JED-593

AREA: FOR THE WHOLE PART (SPECIAL AGREEMENTS POSSIBLE:
TO BE AGREED WITH PRODUCT ENGINEERING)

GENERAL SPECIFICATION: DIN74310 ; JED-848 ; JED-762 ; JED-220

VALIDATED IN ACCORDANCE WITH DIN 74310

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data:		Date	Signature		
Doc. Code:	Sheet:	To	Drawn	HOSE SCHLAUCH TUYAU FLEXIBLE TUBO FLESSIBILE	
General Tolerances JED-261			2021-01-20		
Range of Nominal Dimensions (± mm)			Checked	2021-01-20	
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	2021-01-20		
		> 180 ≤ 400	Expert	Szczulkowski	
		> 400			
Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	±3°
Medium	X 1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse	2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes acc.			Mass	Scale	Material No.
1) Tolerance Class Applied Crossmarked			4.82 KG	/	828 877 001 6
			Size	CAD System	Date of first issue: 2007-10-29
			A 3	CREO	Doc.Code
			ECN-No.		Language
			178920		ML
			Revision		Sheet
			4 x C		1/1
			Techn. Resp.		Replacement for
			5690		

1	2	3	4	5	6	7	8