


**TEBS-E-GIO-Parameter**

- GIO-1 : Pin 1, 3, 4 = Entladniveau, Rangierhilfe (MH), +24V-01
- GIO-2 : Pin 1+4, 3 = ECAS (HEBEN/SENKEN), LACV
- GIO-3 : Pin 1+4 = ECAS-Liftachsventil
- GIO-4 : Pin 1+3, 4 = LACV-2, ECAS-Wegsensor
- SUBSYSTEMS = Smartboard
- IN/OUT Pin 1 = Bremslicht,
- Pin 2 = GND
- Pin 3 = Anfahrhilfe (TH)
- Pin 4 = Fertigerbremse

Nur zur Information

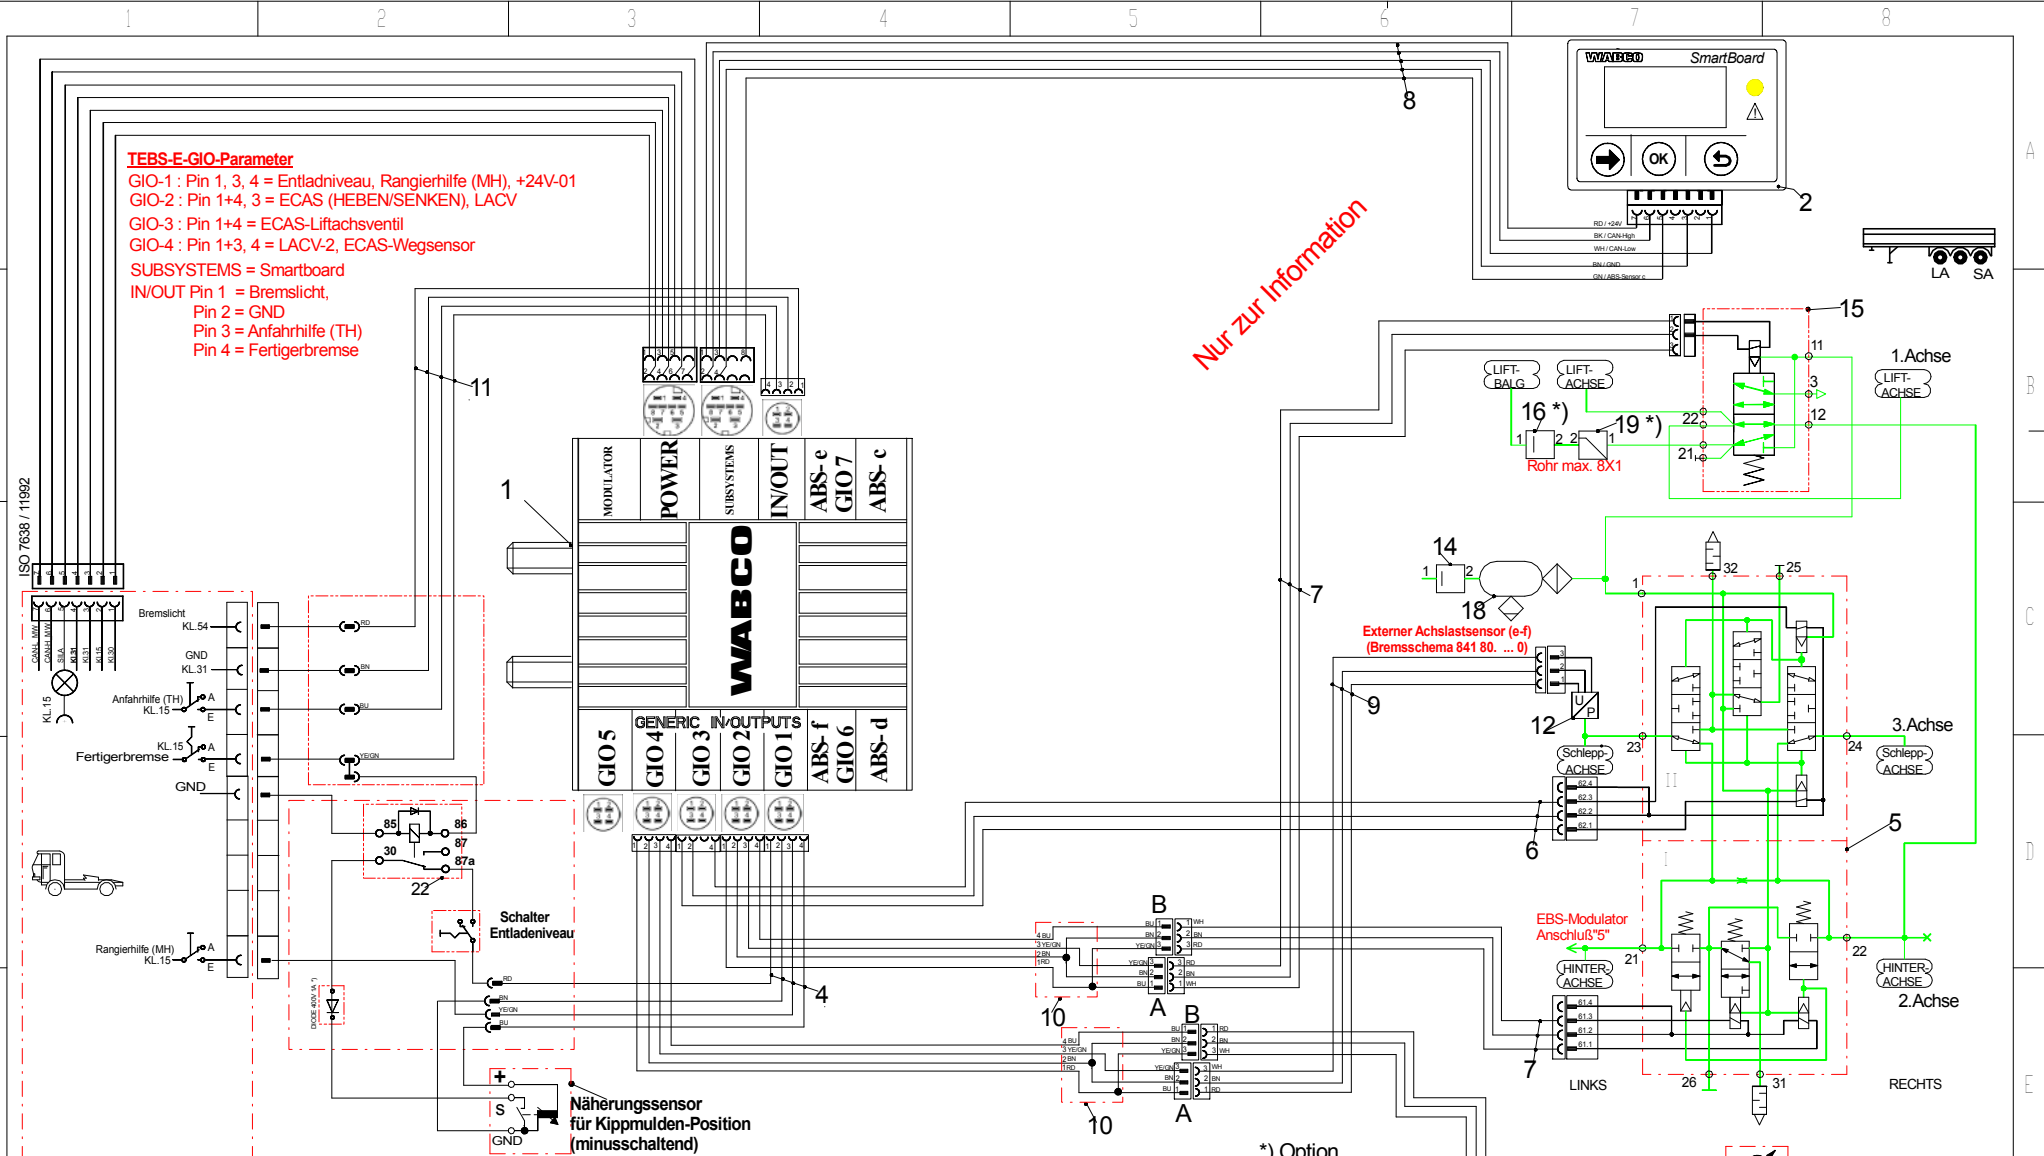

POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG
11	1	IN-OUT-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 365 060 0	22	1	RELAIS 24V WECHSLER	894 055 100 2
10	2	GIO-VERTEILER-KABEL-2x3pol. 0,4/0,4m	449 629 022 0	21			
9	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	449 752 030 0	20			
8	1	SUB-KABEL SMARTBOARD 6m.	449 911 060 0	19	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 5,3bar	475 010 302 0
7	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	449 761 030 0	18	1	LUFTBEHÄLTER	950 . . . . . 0
6	1	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	472 905 114 0	16	1	ÜBERSTROMVENTIL 0,5bar m.R.	434 100 027 0
4	1	GIO-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 535 060 0	15	1	LACV 1-kreisig	463 084 041 0
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTROMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	SMARTBOARD	446 192 110 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12	1	DRUCKSENSOR	441 044 102 0

\*) Option

VERKABELUNGSSCHEMA		<b>WABCO</b>	
DATE	SIGNATURE	<b>VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E4</b> 3-ACHS-SATTELANHAENGER ECAS - integr. 1 WS mit 1. Achse LA, 3. Achse SA, Fertigerbremse, Entladniveau und Smartbord (Anfahrhilfe/OptiLoad/OptiTurn)	
14-07-09	W.Riedel-Kujas		
PRODUCT IDENTIFICATION NO			
841 802 095 0		REV. NO.	01
TYPE		H WR 01067	
A 3			