


Zwangsssenken 2. LA = OptiLoad/Turn "AUS"

TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 1, 3, 4 = Entladniveau, Rangierhilfe (MH), +24V-01
 GIO-2 : Pin 1+4, 3 = ECAS (HEBEN/SENKEN), LACV
 GIO-3 : Pin 1+4 = ECAS-Liftachsventil
 GIO-4 : Pin 1+3, 4 = LACV-2, ECAS-Wegsensor
 GIO-6 : Pin 1 = Zwangsssenken (FL-2.LA)
 SUBSYSTEMS = Bedienbox
 IN/OUT Pin 1 = Bremslicht,
 Pin 2 = GND
 Pin 3 = Anfahrhilfe (TH)
 Pin 4 = Fertigerbremse

Nur zur Information

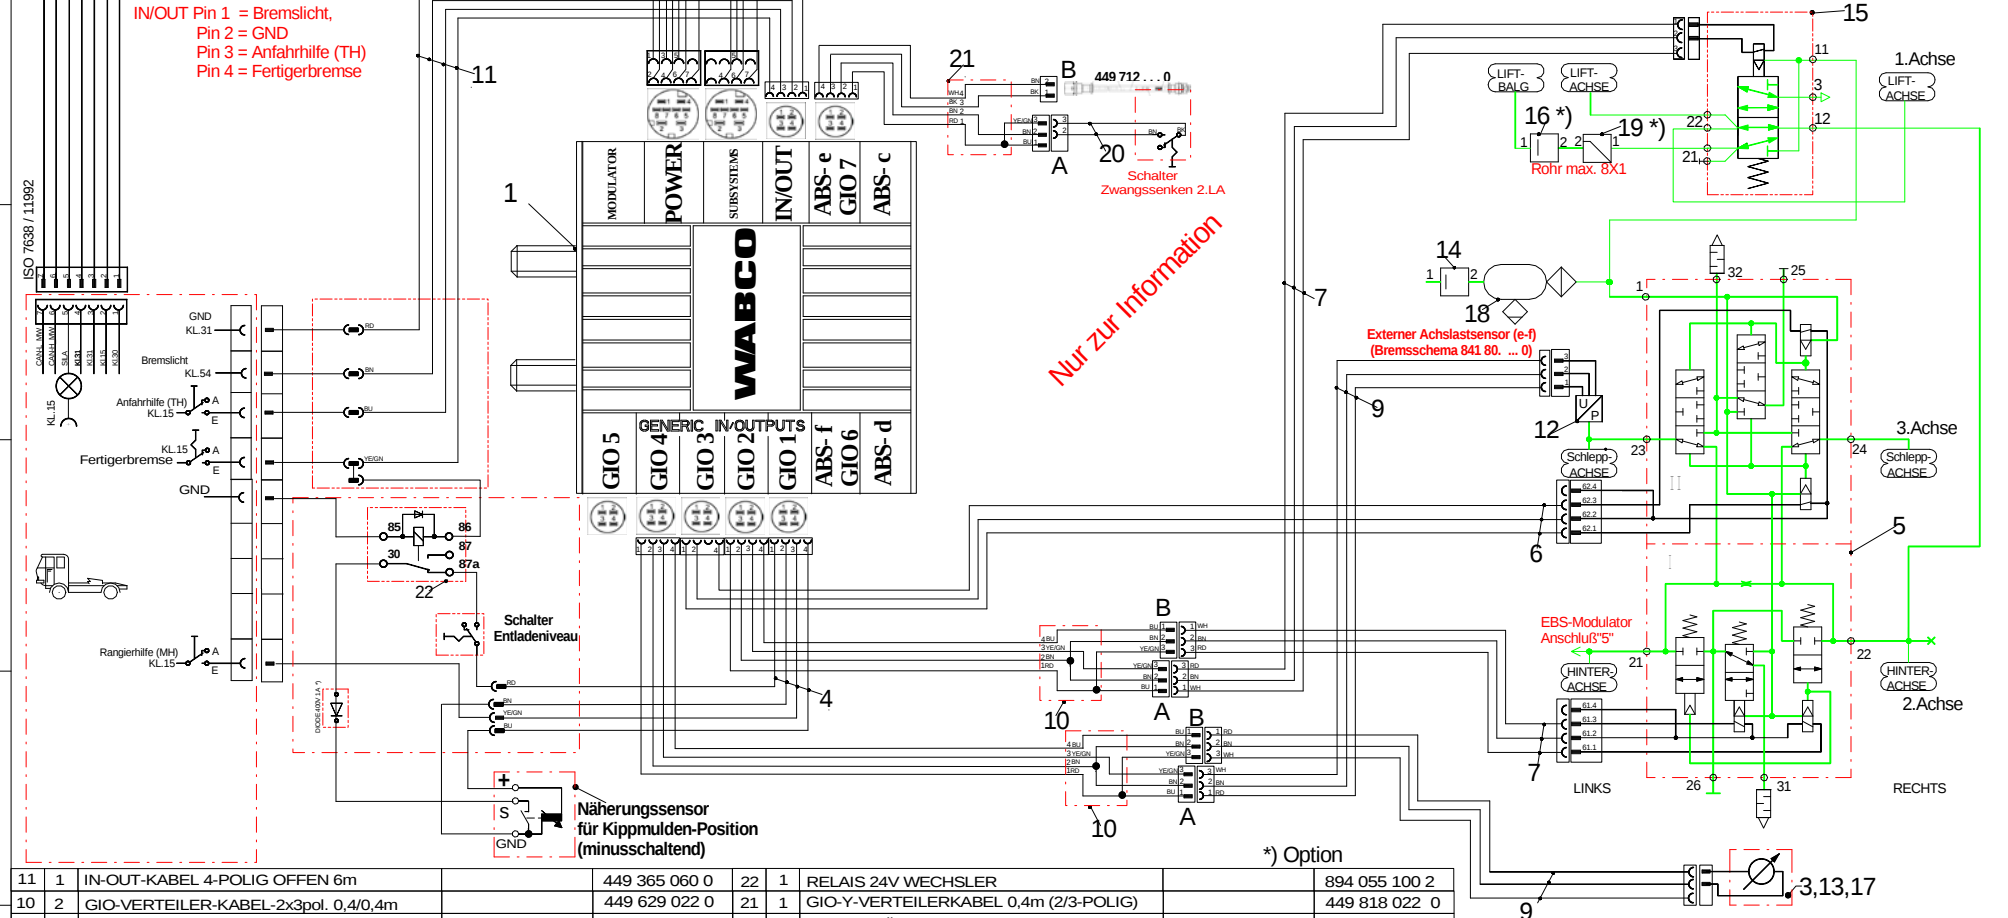

11	1	IN-OUT-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 365 060 0	22	1	RELAIS 24V WECHSLER	894 055 100 2
10	2	GIO-VERTEILER-KABEL-2x3pol. 0,4/0,4m	449 629 022 0	21	1	GIO-Y-VERTEILERKABEL 0,4m (2/3-POLIG)	449 818 022 0
9	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	449 752 030 0	20	1	GIO-VERLÄNGERUNGSKABEL 2pol. offen 8m	449 762 080 0
8	1	SUB-KABEL BEDIENBOX 6m	449 627 060 0	19	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 5,3bar	475 010 302 0
7	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	449 761 030 0	18	1	LUFTBEHÄLTER	950 0
6	1	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	472 905 114 0	16	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0,5bar m.R.	434 100 027 0
4	1	GIO-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 535 060 0	15	1	LACV 1-kreisig	463 084 041 0
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	BEDIENBOX HA/LA	446 156 023 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12	1	DRUCKSENSOR	441 044 102 0
POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG

*) Option

WABCO	
VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E4	
3-ACHS-SATTELANHAENGER	
ECAS - integr. 1 WS mit 1. Achse LA, 3. Achse SA,	
Fertigerbremse, Entladniveau und Bedienbox	
(Anfahrhilfe/OptiLoad/OptiTurn)	
PRODUCT IDENTIFICATION NO.	
841 802 096 0	
H WR 01068	