
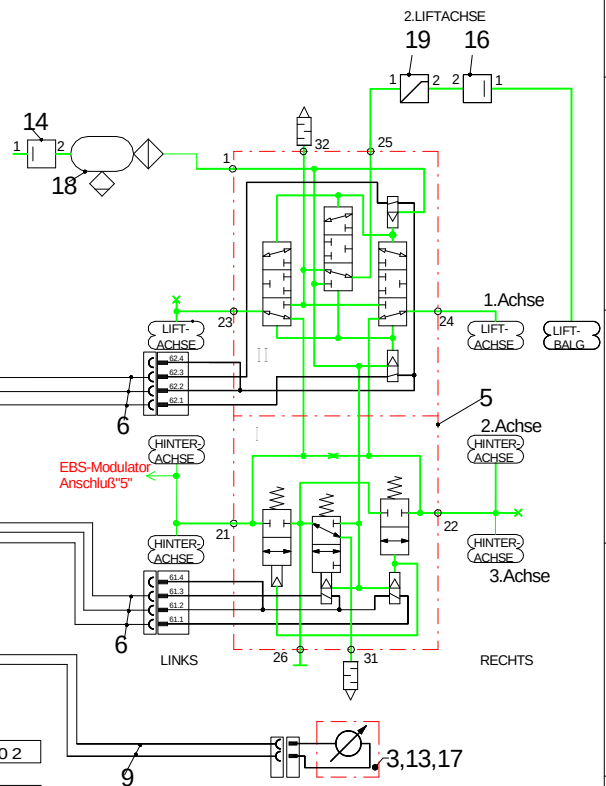



TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 1, 4 = Entladniveau, +24V-01
 GIO-2 : Pin 1+4 = ECAS (HEBEN/SENKEN)
 GIO-3 : Pin 1+4 = ECAS-Liftachsentil
 GIO-4 : Pin 4 = ECAS-Wegsensor
 SUBSYSTEMS = Bedienbox
 IN/OUT Pin 1 = Bremslicht,
 Pin 2 = GND
 Pin 3 = Anfahrhilfe (TH)
 Pin 4 = Fertigerbremse

Nur zur Information

ISO 7638 / 11992

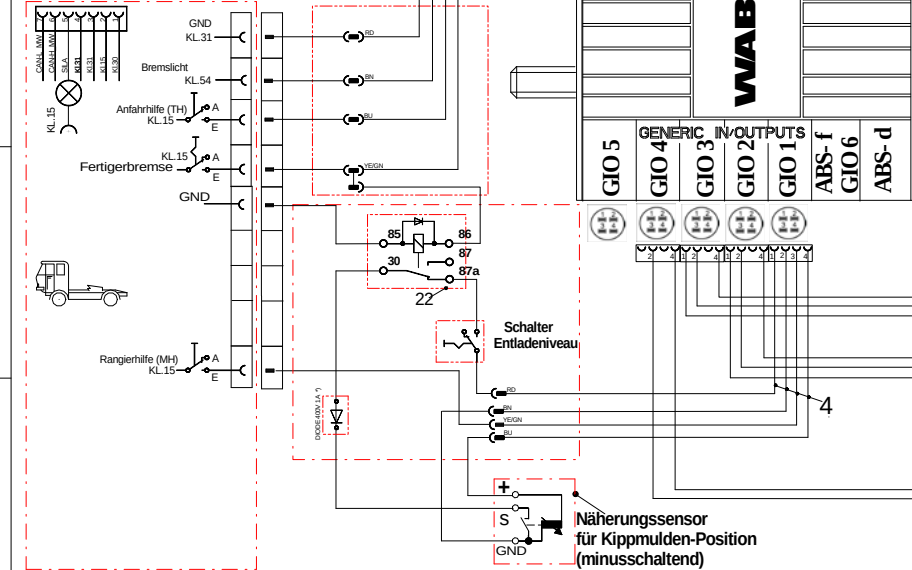

11	1	IN-OUT-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 365 060 0	22	1	RELAIS 24V WECHSLER	894 055 100 2
10				21			
9	1	GIO-WEGSENSOR-KABEL 2pol. 3m	449 811 030 0	20			449 762 080 0
8	1	SUB-KABEL BEDIENBOX 6m.	449 627 060 0	19	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 5,3bar	475 010 302 0
7				18	1	LUFTBEHÄLTER	950 0
6	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	472 905 114 0	16	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0,5bar m.R.	434 100 027 0
4	1	GIO-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 535 060 0	15			
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	BEDIENBOX HA/LA	446 156 022 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12			
POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG

*) Option

VERKABELUNGSSCHEMA		DATE: 14-07-09		SIGNATURE: W. Riedel-Kujas	
WABCO					
VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E4					
3-ACHS-SATTELANHAENGER					
ECAS - integr. 1 WS mit 1. Achse LA,					
Fertigerbremse, Entladniveau und Bedienbox					
(Anfahrhilfe)					
PRODUCT IDENTIFICATION NO.					
841 802 097 0					
H WR 01069					