


TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 3 = Rückfahrscheinwerfer
 GIO-2 : Pin 1, = Lenkachssperre
 SUBSYSTEMS = SmartBoard

Nur zur Information

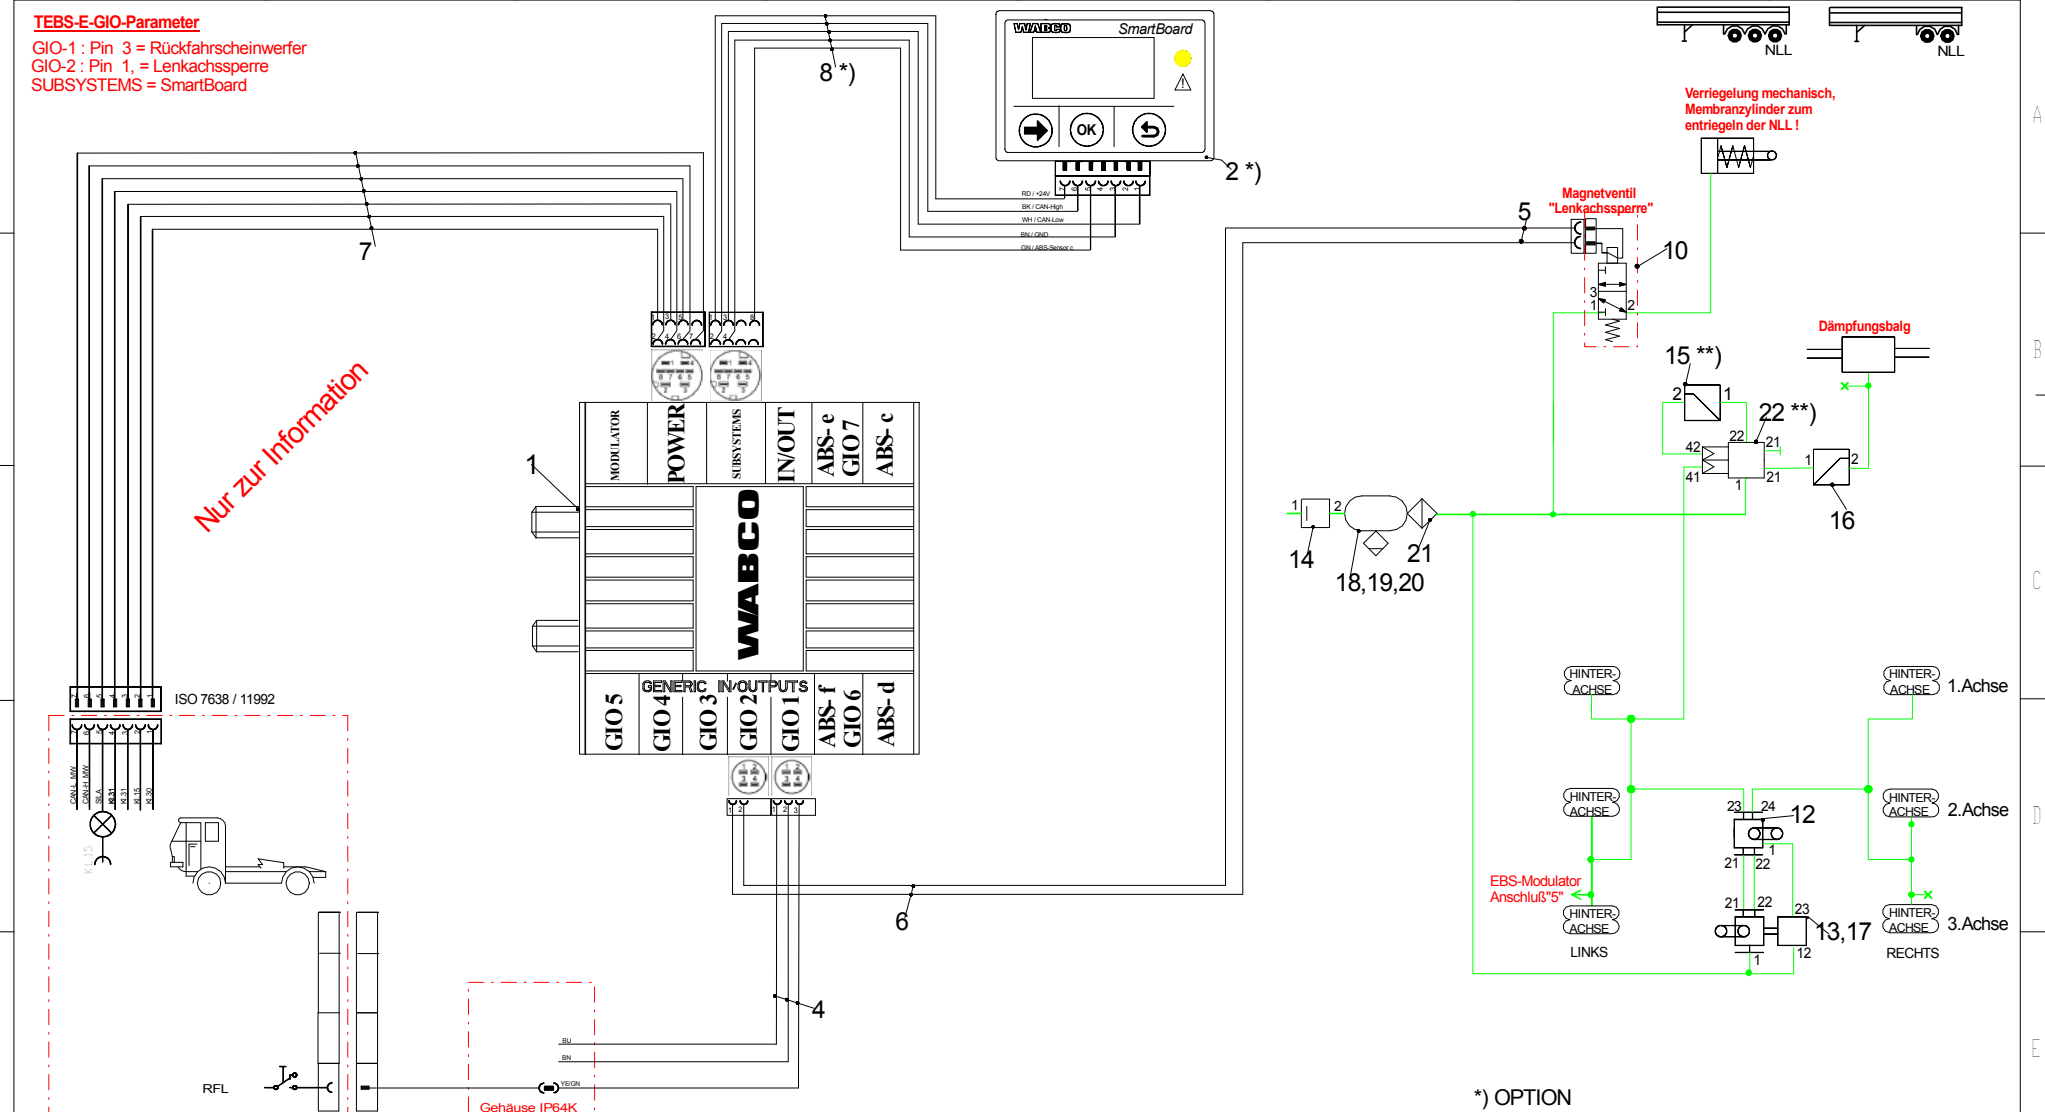

*) OPTION

**) Pos. 15 und 22 nur bei verstärkter Dämpfungsfunktion des leeren Fahrzeuges notwendig!

11				22	1	ÜBERLASTSCHUTZRELAISVENTIL		973 011 201 0
10	1	MAGNETVENTIL, BELÜFTEND	472 172 606 0	21	1	LEITUNGSFILTER		432 500 02. 0
9				20	2	SPANNBAND		451 999 ... 0
8	1	SUB-KABEL SMARTBOARD 6m. *	449 911 060 0	19	1	ENTWÄSSERUNGSVENTIL		934 300 003 0
7	1	POWERKABEL 7pol.	449 1... 0	18	1	LUFTBEHÄLTER		950 ... 0
6	1	GIO-MAGNET-KABEL 2pol. 6m	449 443 060 0	17	1	ANLENKUNG		433 401 003 0
5				16	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 4,0bar		475 015 015 0
4	1	GIO-KABEL 3pol. OFFEN 8m	449 438 080 0	15	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 1,8bar		475 010 307 0
3				14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.		434 100 125 0
2	1	SMARTBOARD *	446 192 110 0	13	1	LUFTFEDERVENTIL m. H.		464 006 100 0
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12	1	DREHSCHIEBERVENTIL		463 032 220 0
POS. ST.	BENENNUNG		BEZEICHNUNG	POS. ST.	BENENNUNG		BEZEICHNUNG	

VERKABELUNGSSCHHEMA 2- / 3-ACHS-SATELANHAENGER Konv. Luftfedersteuerung mit EBS-Lenkachssperreffunktion	
DATE 14 - 11 - 28	SIGNATURE W Riedel-Kujala
PRODUCT IDENTIFICATION NO 841 802 113 0	
SIZE A 3	DATE 15-07-28
HWR 01081	