



Nur zur Information



TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 1, 3 = Zwangssensken 2.LA, Anfahrhilfe
 GIO-2 : Pin 1+4 = ECAS (HEBEN/SENKEN)
 GIO-3 : Pin 1+4, 3 = ECAS-Liftachsventil
 GIO-4 : Pin 1, 4 = LACV, ECAS-Wegsensor
 GIO-5 : Pin 1+3+4 = CAN-DATA/Telematik
 SUBSYSTEMS = BEDIENBOX
 Schalterpegelerkennung = Plus

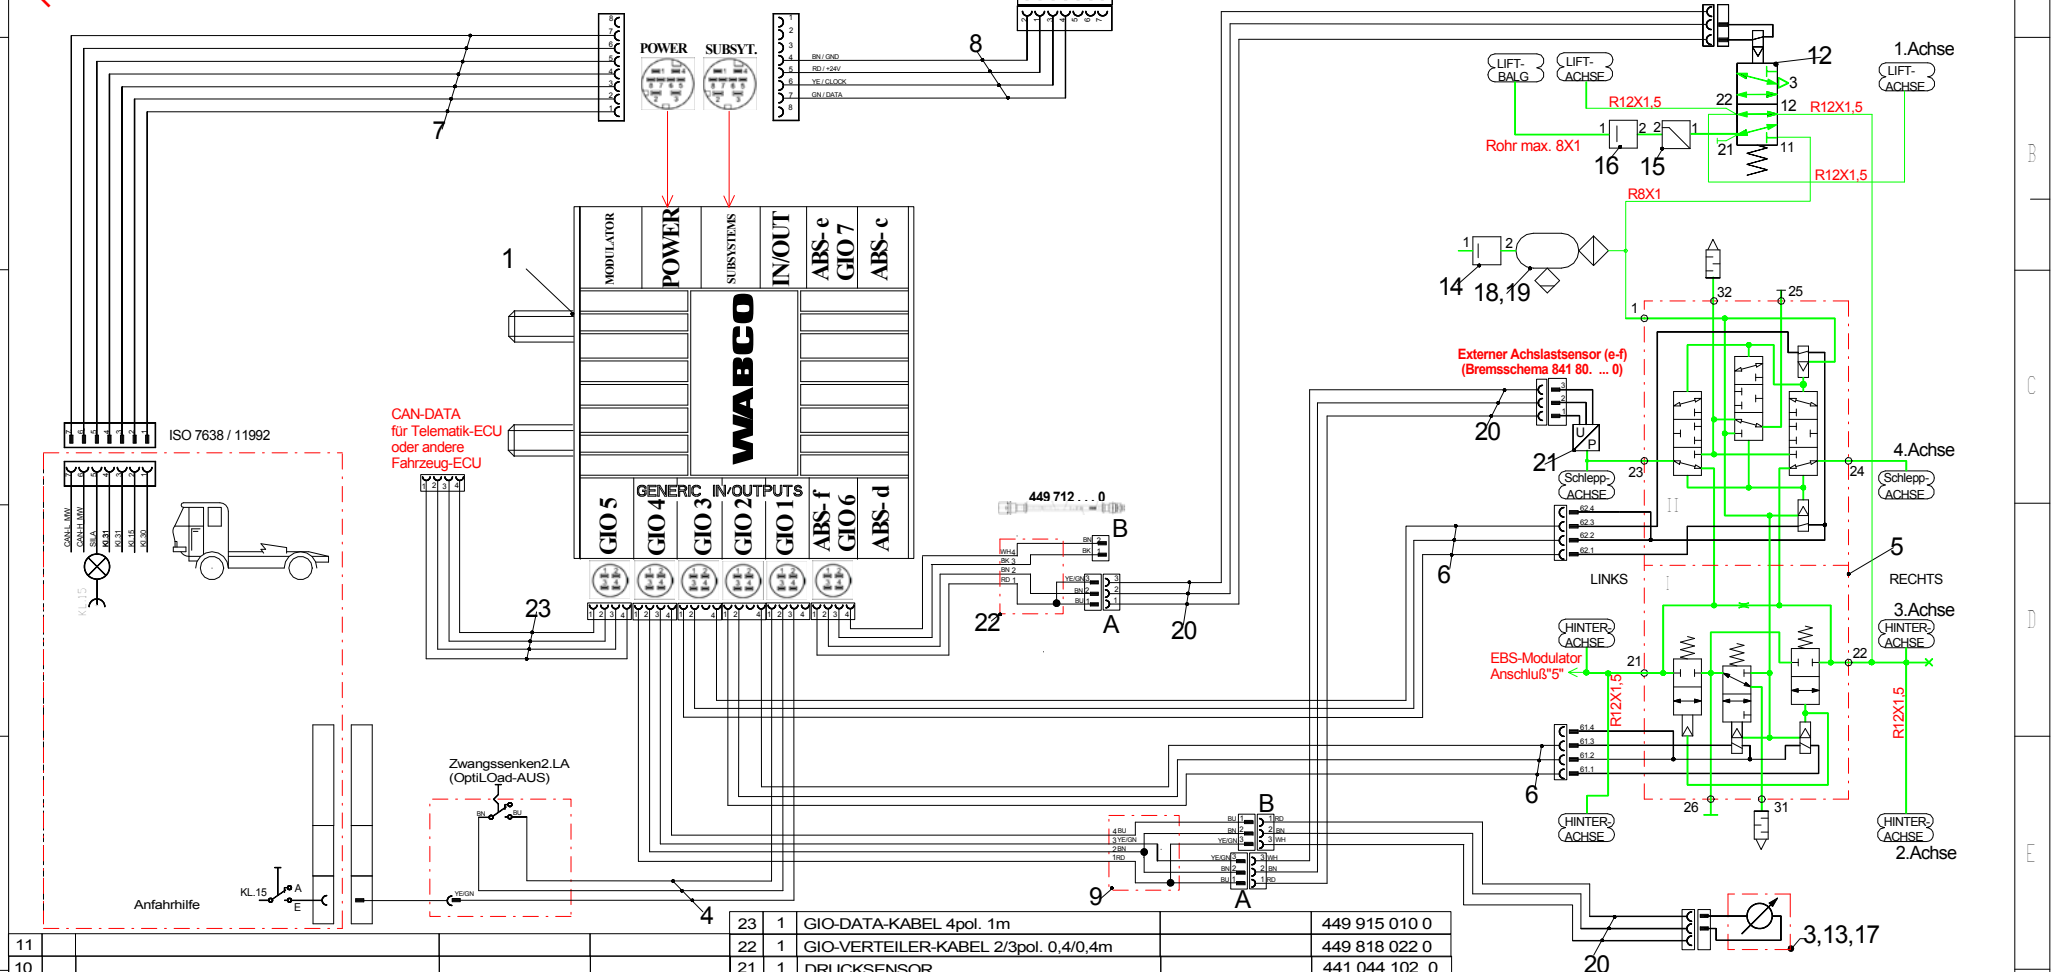

POS.	ST.	BENENNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG
11			23	1	GIO-DATA-KABEL 4pol. 1m	449	915 010 0	
10			22	1	GIO-VERTEILER-KABEL 2/3pol. 0,4/0,4m	449	818 022 0	
9	1	GIO-VERTEILER-KABEL 3pol. 0,4/0,4m	21	1	DRUCKSENSOR	441	044 102 0	
8	1	SUB-KABEL BEDIENBOX 6m.	20	3	SENSOR-MAGNET-KABEL 3m	449	752 030 0	
7	1	POWERKABEL 7pol.	19	1	ENTWÄSSERUNGSVENTIL	934	300 003 0	
6	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	18	1	LUFTBEHÄLTER	950	... 0	
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	17	1	ANLENKUNG	433	401 003 0	
4	1	GIO-KABEL 3pol. 8m	16	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0,5bar m.R. (OPTION)	434	100 027 0	
3	1	WEGSENSOR	15	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL (OPTION)	475	010 302 0	
2	1	BEDIENBOX HA/LA	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434	100 125 0	
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441	050 718 2	
			12	1	LACV-1Kr.	463	084 041 0	
POS.	ST.	BENENNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG

WABCO		VERKABELUNGS-SCHEMA	
3-ACHS-SATTELANHÄNGER		ECAS - integr. 1 WS mit 1.-Achse LA, 4. Achse SA, Entladeniveau, GIO-5-CAN-DATA (Anfahrhilfe, OptiLoad)	
841 802 124 0		H WR 01085	