

TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 3,4 = Rangierhilfe, Zwangssenken (FL)

GIO-2 : Pin 1+4 = ECAS (HEBEN/SENKEN)


GIO-3 : Pin 1+4 = ECAS-Liftachsventil

GIO-4 : Pin 1+3, 4 = Externer Achslastsensor (e-f), ECAS-Wegsensor

GIO-6 : Pin 1 = ISS-1 (29km/h >25km/h)

SUBSYSTEMS = Smartboard

Nur zur Information

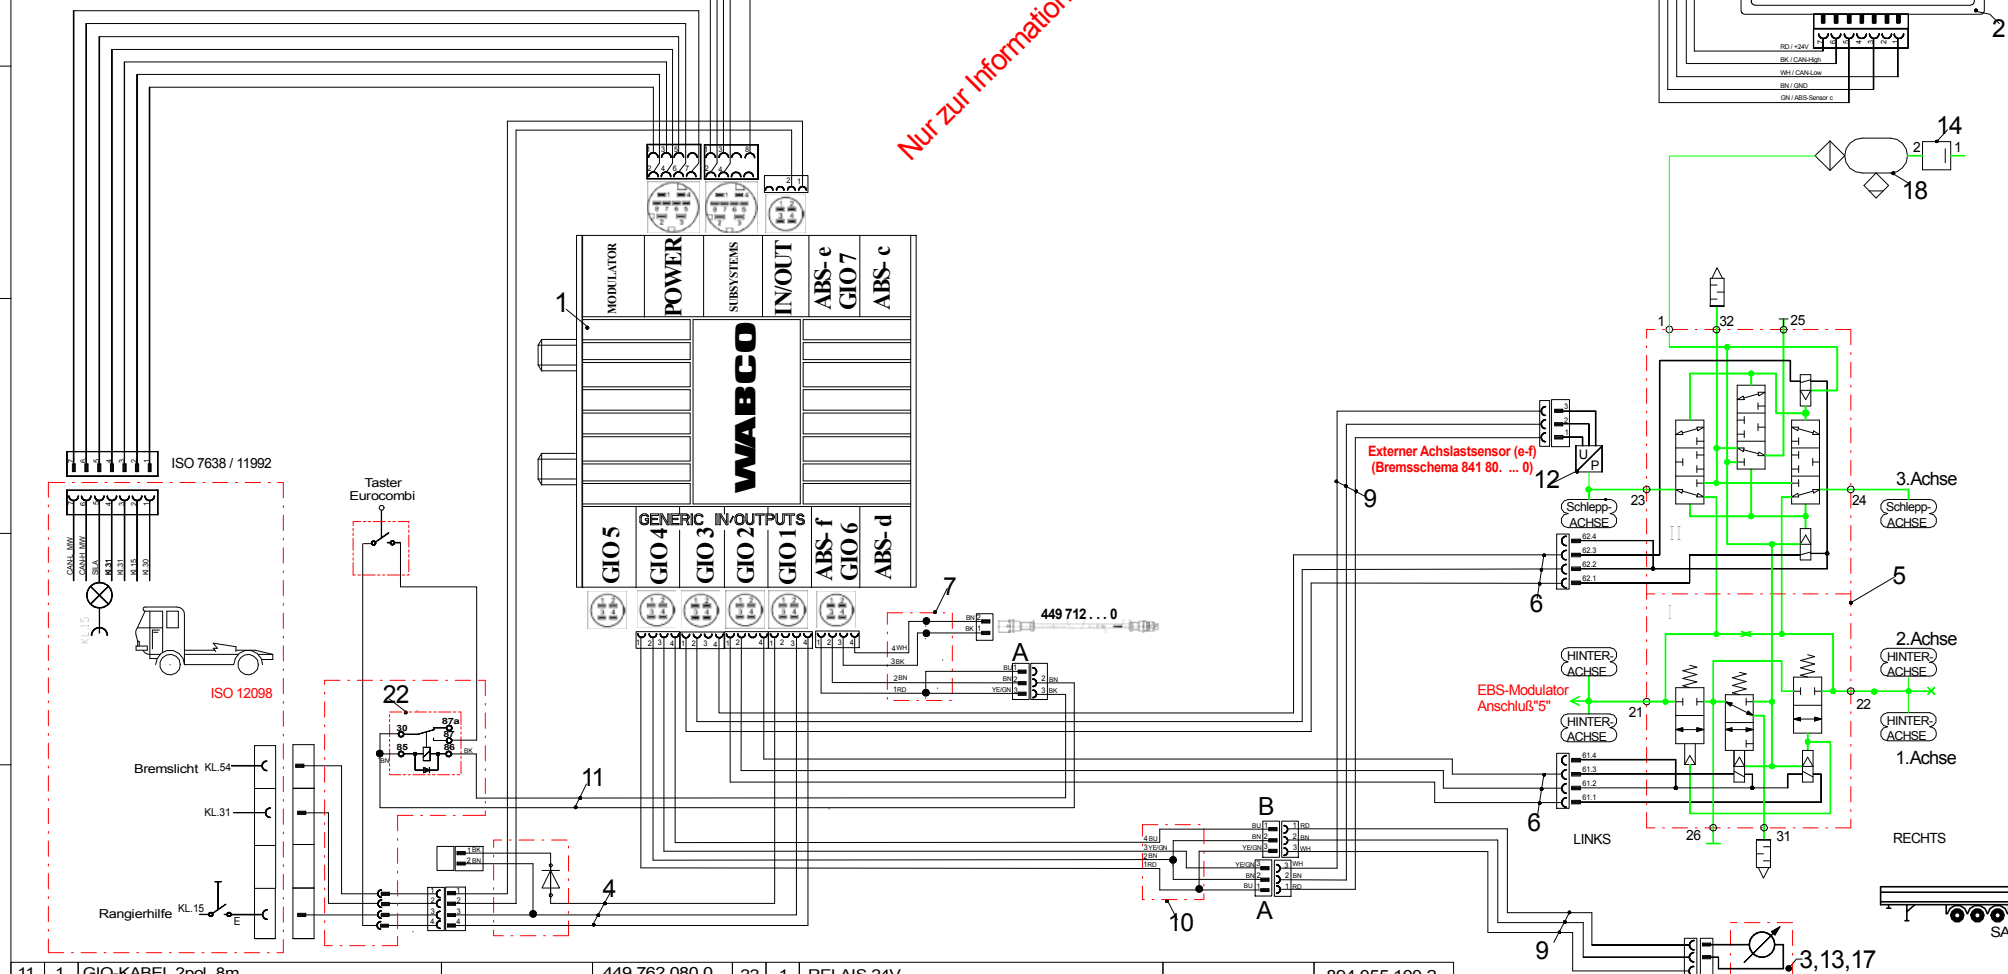

11	1	GIO-KABEL 2pol. 8m	449 762 080 0	22	1	RELAIS 24V	894 055 100 2
10	1	GIO-VERTEILER-KABEL-2x3pol. 0,4/0,4m	449 629 022 0	21			
9	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	449 752 030 0	20			
8	1	SUB-KABEL SMARTBOARD 6m.	449 911 060 0	19			
7	1	GIO-VERTEILER-KABEL-2/3pol. 0,4/0,4m	449 818 022 0	18	1	LUFTBEHÄLTER	950 0
6	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	472 905 114 0	16			
4	1	GIO-IN/OUT-Y-KABEL 6/6m	449 357 253 0	15			
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	SMARTBOARD	446 192 110 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12	1	DRUCKSENSOR	441 044 102 0
POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG

*) Option

VERKABELUNGSSCHEMA (TOP VIEW)		WABCO	
DATE	SIGNATURE	VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E	
15-05-27	W. Riedel-Kujas	3-ACHS-SATTELANHAENGER	
		ECAS - integr. 1 WS mit 3. Achse SA, RH,	
		Smartboard und automatisch OptiLoad/Turn "AUS"	
		> v-Grenzgeschwindigkeit als EUROCUMBI	
PRODUCT IDENTIFICATION NO			
841 802 147 0			
SIZE	A 3	DATE	01
HWR 01089			