




Nur zur Information



wahlweise: Pos. 2+8 oder 10+12




TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 1, 3 = Entladeniveau, Anfahrhilfe
GIO-2 : Pin 1, 4 = ECAS (HEBEN/SENKEN)
GIO-3 : Pin 1 = Liftachsentil
GIO-4 : Pin 4 = ECAS-Wegsensor
SUBSYSTEMS = Bedienbox oder SmartBoard
IN-OUT Pin 1, 3, 4 = 24N-Versorgung, Anfahrhilfe (TH)
RFL

Schalter
Entladeniveau

Taster
Anfahrhilfe

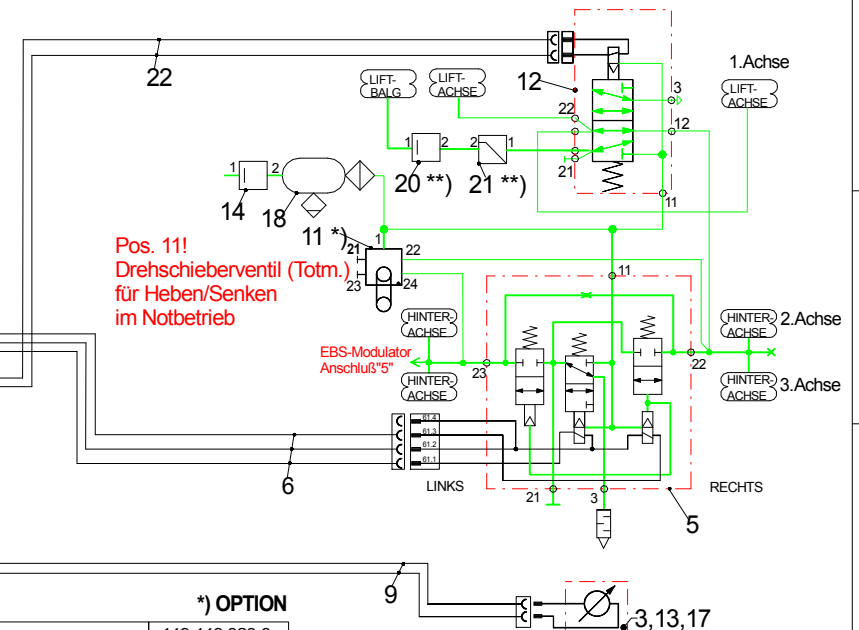

Pos. 11!
Drehschieberventil (Totm.)
für Heben/Senken
im Notbetrieb

*) OPTION

11	1	DREHSCHIEBERVENTIL M. TOTM. *)	463 032 120 0	22	1	GIO-MAGNET-KABEL 2pol. 2m	449 443 020 0
10	1	SMARTBOARD *)	446 192 110 0	21	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	475 010 302 0
9	1	GIO-SENSOR-KABEL 3m	449 811 030 0	20	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0.5 bar m. R.	434 100 027 0
8	1	SUB-KABEL BEDIENBOX 6m *)	449 627 060 0	19	1	LIFTACHSVENTIL 1-keisig	463 084 04. 0
7	1	POWERKABEL 7pol.	449 1. . . . 0	18	1	LUFTBEHÄLTER	950 0
6	1	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA	472 880 030 0	16			
4	1	GIO-KABEL 3pol. 5m (OPTION)	449 438 080 0	15	1	KABEL IN / OUT 4pol. 6m	449 365 060 0
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	BEDIENBOX *)	446 156 022 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06. 0	12	1	SUB-KABEL SMARTBOARD 6m. *)	449 911 060 0
POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG

VERKABELUNGSSCHEMA	
3-ACHS-SATTELANHAENGER	
ECAS - 1 WS, 1 LA-1-Kreis, Entladeniveau	
und/oder Bedienbox oder Smartboard	
PRODUCT IDENTIFICATION NO	
841 802 167 0	
HWR 01098	