


Nur zur Information




TEBS-E-GIO-Parameter

- GIO-1 : Pin 1 = 24V-01-Ausgang (ohne Kabelbrucherk)
Pin 4 = Entladeniveau
- GIO-2 : Pin 1+4 = ECAS (HEBEN/SENKEN)
Pin 3 = Taster-SENKEN,
Pin 4 = Taster-HEBEN
- GIO-3 : Pin 1+4 = ECAS-Liftachsventil
- GIO-4 : Pin 4 = ECAS-Wegsensor
- GIO-5 : Pin 1 = LACV
- GIO-7 : Pin 1 = Taster-HEBEN
- IN-OUT : Pin 1 = Bremslicht
Pin 3 = Anfahrhilfe
Pin 4 = Fertigerbremse
- SUBSYSTEMS = Bedienbox

Fertigerbremse-HEBEN erfolgt über Funktionsmodul!

11	1	GIO-KABEL 2m	449 443 020 0	22	1	IN-OUT-KABEL 4pol. 6m	449 365 060 0
10				21			
9	1	GIO-WEGSENSOR-KABEL 2pol. 3m	449 811 030 0	20			
8	1	SUB-KABEL BEDIENBOX 6m.	449 627 060 0	19	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 5,3bar	475 010 302 0
7				18	1	LUFTBEHÄLTER	950 0
6	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	472 905 114 0	16	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0,5bar m.R.	434 100 027 0
4	1	GIO-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 535 060 0	15	1	LIFTACHSVENTIL 1-KREIS	463 084 041 0
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	BEDIENBOX HA/LA	446 156 022 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12			
POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG

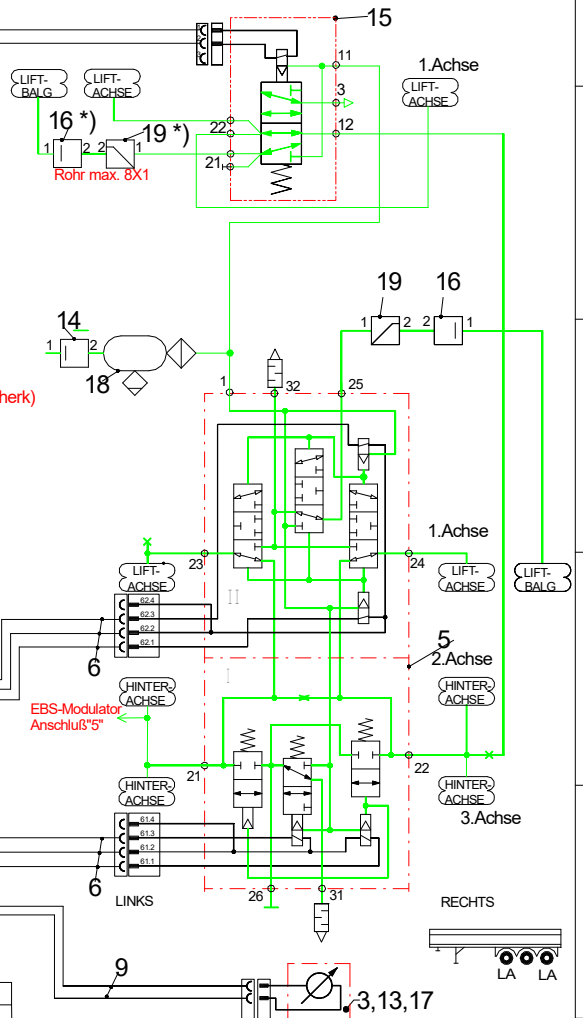

VERKABELUNGSSCHEMA		DATE: 24-02-09		SIGNATURE: A. V. H.	
VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E6.x 3-ACHS-SATTELANHAENGER ECAS - integr. 1 WS mit 1. + 3. Achse LA, Fertigerbr. FCF-Funktion-Heben, Entladeniveau, Bedienbox (Anfahrhilfe)					
PRODUCT IDENTIFICATION NO.				DATE FOR DELIVERY	
841 802 288 0				01	
A 3				A 21-11-24	